
VARMEKS
HEAT PUMPS

VARMEKS

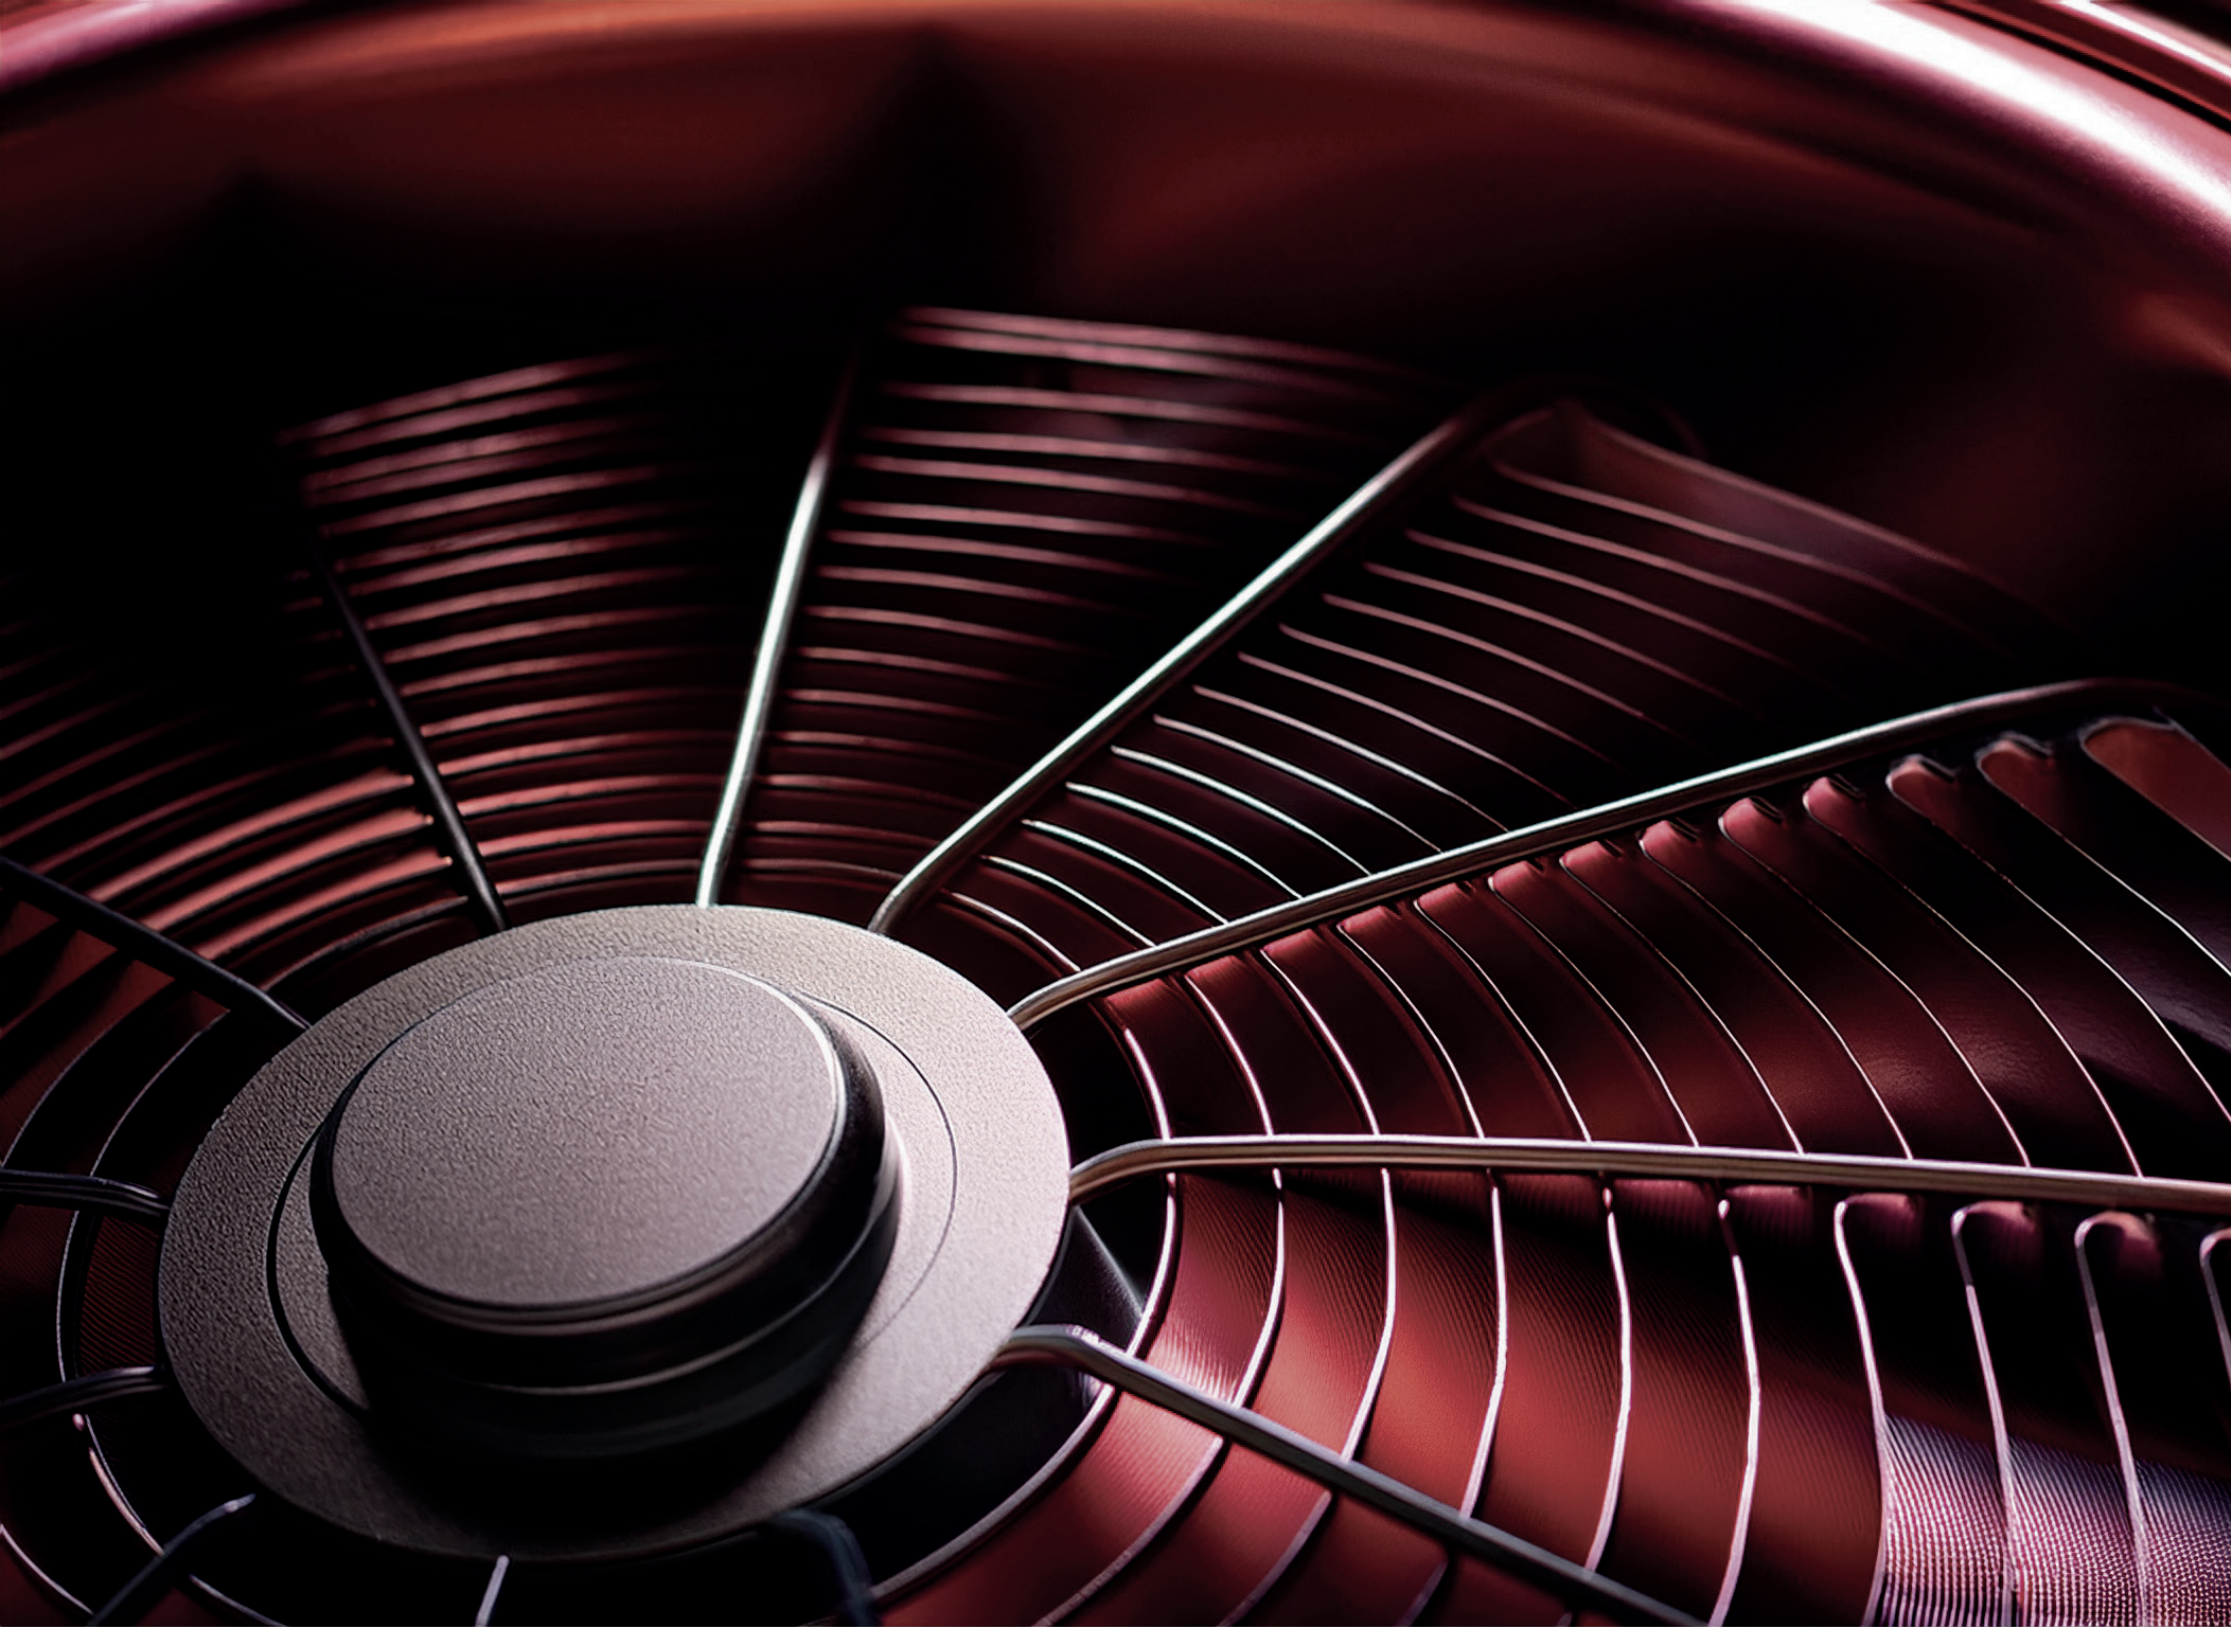

İÇERİK

01-02 HAKKIMIZDA

03-04 VARM UP SERİSİ

05-06 VARM UP SERİSİ

07-08 VARM BOOST SERİSİ

09-10 VARM COMMERCIAL DUO SERİSİ

11-12 VARM COMMERCIAL POOL SERİSİ

13-14 VARM SILENT POOL SERİSİ

15-16 VARM ALL SERİSİ

18 IoT MÜŞTERİ YÖNETİM PLATFORMU

19 REFERANSLAR

20 İLETİŞİM


SOLİMPEKS SOLAR
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
SOLİMPEKS SOLAR


SOLİMPEKS

HAKKIMIZDA

ŞİRKET

2012 yılından bu yana, Varmeks Isı Pompaları, Türkiye'de ısı pompası teknolojisinin öncüsüdür. Solimpeks Grubu'nun bir parçası olarak, enerji verimliliğini, çevre dostu çözümleri ve konforu birleştirerek, evlerden endüstriyel tesislere kadar her türlü ısıtma ve soğutma ihtiyacı için yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz. Kendi tesislerimizde üretim yaparak, üretimden son kullanıcıya kadar tüm süreci kontrol ediyor ve yüksek kaliteyi garanti ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızla, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Ürün yelpazemiz, konut ısıtma sistemlerinden havuz ve endüstriyel ısı pompalarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Uzman ekibimiz, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sunmak için her zaman yanınızdadır.

VARM UP SERİSİ

Varm Up Serisi EVI DC Inverter ısı pompaları, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılar. R32 soğutucu akışkan ve EVI teknolojisi ile -30°C'ye kadar güvenilir bir şekilde çalışır.

Wi-Fi ve IoT desteği sayesinde sistem uzaktan kolayca kontrol edilebilir. 0,1°C sıcaklık hassasiyeti ve renkli LCD panel kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Yüksek COP ve SCOP değerleriyle mükemmel enerji verimliliği sağlar. Dayanıklı tasarımı ise uzun ömürlü performans garantisi sunar.

Varm Up Serisi, konfor, yenilik ve verimliliği bir araya getirir.



-30°C Çalışma Sıcaklığı

IoT Bulut Platformu

Yüksek SCOP Değerleri

WİFİ ile Uzaktan Kontrol

Isıtma & Soğutma DHW Modu

Panasonic Compressor

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model		VM-0MB1112008	VM-0MB1112013	VM-0MB1112016	VM-0MB1112018	VM-0MB3112023	VM-0MB3112028	VM-0MB3112035
Güç Kaynağı		230V/1Ph/50-60Hz	230V/1Ph/50-60Hz	230V/1Ph/50-60Hz	230V/1Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz	380V/3Ph/50-60Hz
Sirkülasyon Pompası		Shimge DC Pump	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pump	AWMT	AWMT
Isıtma	Isıtma Kapasitesi (kW)	1.57~8.40	4.40~13.00	5.8~15.5	5.9~18.2	7.5~23.0	10.2~28.0	12.8~35.0
	Isıtma Giriş Gücü (kW)	0.32~1.87	0.90~3.02	1.22~3.66	1.20~4.11	1.61~5.38	2.17~6.56	2.71~8.19
	Akım (A)	1.42~8.30	4.12~13.8	5.58~16.57	5.49~18.8	4.23-14	5.71-17.50	7,13-21.55
	COP	4.49~4.91	4.30~4.90	4.23~4.75	4.43~4.92	4.28~4.66	4.27~4.70	4.27~4.72
Soğutma	Soğutma Kapasitesi (kW)	0.99~6.22	2.80~8.20	5.5~11.0	3.81~11.53	4.73~14.6	6.54~19.8	8.13~24.6
	Soğutma Giriş Gücü (kW)	0.29~2.18	0.85~3.31	1.67~3.99	1.11~4.05	1.47~5.29	2.02~7.17	2.52~8.95
	Akım (A)	1.28~9.67	3.89~15.1	7.64~18.26	5.08~18.5	3.86-13,9	5.31-18.86	6.63-23-55
	EER	2.85~3.41	2.48~3.29	2.76~3.29	2.85~3.43	2.76~3.22	2.76~3.24	2.75~3.23
Kullanım Sıcak Suyu	Isıtma Kapasitesi (kW)	1.28~6.81	3.52~10.50	8.2~13.6	4.80~14.72	6.1~18.5	12.3~20.4	13.6~22.6
	Isıtma Giriş Gücü (kW)	0.31~2.13	0.88~3.39	1.91~3.68	1.17~4.60	1.61-6.12	2.9~5.57	3.19~6.15
	Akım (A)	1.38~9.45	4.03~15.5	8.74~16.74	5.35~21.1	4,23-16.1	7.63-14.65	8.39-16.18
	COP	3.2~4.1	3.1~4.0	3.7~4.3	3.2~4.1	3.0-3.7	3.6~4.2	3.6~4.2
Soğutucu Akışkan		R32 (GWP only 1/3 of R410a)						
Çalışma Alanı		-30~43 °C						
Su Sirkülasyonu (m^3/h)		1,4	2,2	2,7	3,1	3,9	4.8	6.0
Su Basınç Düşüşü (kPa)		31	25	35	35	45	50	55
IP Koruma Sınıfı		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anti-Elektrik Şok Oranı		I	I	I	I	I	I	I
1m'de Gürültü dB(A)		≤53	≤55	≤57	≤57	≤57	≤59	≤59
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg)		110/120	140/150	135/145	170/180	165/175	220/230	240/250
Boru Çapı (mm)		DN25	DN25	DN25	DN25	DN25	DN32	DN32
Gövde Boyutu (G*D*Y) (mm)		970×475×835	1100×475×985	1080×480×1060	1050×480×1330	1050×480×1380	1160×500×1580	1160×500×1580
Ambalaj Boyutu (G*D*Y) (Karton)		1028×520×974	1120×515×1108	1100×490×1210	1100×530×1470	1100×490×1510	1200×510×1720	1200×510×1720
Ambalaj Boyutu (G*D*Y) (Polywood)		1048×520×974	1140×515×1110	1140×520×1220	1120×530×1470	1120×520×1520	1230×540×1730	1230×540×1730
Kompresör Markası		Panasonic						
Dört Yollu Vana		Sanhua						
Genleşme Valfi		Sanhua						
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) DHW		9~60 °C		28~55 °C	9~60 °C	28~55 °C		
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma		9~55 °C		15~55 °C	9~55 °C	15~55 °C		
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma		7~35 °C		7~30 °C	7~35 °C	7~30 °C		

Test Koşulları

Isıtma: Giriş suyu sıcaklığı 30 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 35 °C, Kuru termometre sıcaklığı 7 °C, Islak termometre sıcaklığı 6 °C.

Soğutma: Giriş suyu sıcaklığı 12 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 7 °C, Kuru termometre sıcaklığı 35 °C, Islak termometre sıcaklığı 24 °C.

DHW: Giriş suyu sıcaklığı 15 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 55 °C, Kuru termometre sıcaklığı 7 °C, Islak termometre sıcaklığı 6 °C.

VARM UP SERİSİ

Varm Up Serisi EVI DC Inverter ısı pompaları, yüksek verimlilik ile ısıtma, soğutma ve sıcak su çözümleri sunar. R32 soğutucu akışkan ve EVI teknolojisi sayesinde -30°C'ye kadar etkin bir şekilde çalışır, düşük sıcaklıklarda bile mükemmel performans sergiler.

Wi-Fi ve IoT desteği ile sistemi her yerden uzaktan kontrol etme imkanı tanır. 0,1°C sıcaklık hassasiyeti ve renkli LCD ekran, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yüksek COP ve SCOP değerleri ile enerji tasarrufu sağlarken, sağlam tasarımı uzun süreli güvenilir kullanım sağlar.

Varm Up Serisi, üstün verimlilik ve uzun ömürlü performans sunar.



-30°C Çalışma Sıcaklığı

IoT Bulut Platformu

Yüksek SCOP Değerleri

WİFİ ile Uzaktan Kontrol

Isıtma & Soğutma DHW Modu

Panasonic Compressor

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model		VM-1MB1112008	VM-1MB1112013	VM-1MB1112016	VM-1MB1112018
Güç Kaynağı		230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz	230V/1Ph/50-60 Hz
Sirkülasyon Pompası		Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa	Shimge DC Pompa
Isıtma	Isıtma Kapasitesi (kW)	1.57~8.40	4.40~13.00	5.8~15.5	5.9~18.2
	Isıtma Giriş Gücü (kW)	0.32~1.87	0.90~3.02	1.22~3.66	1.20~4.11
	Akım (A)	1.42~8.30	4.12~13.8	5.58~16.57	5.49~18.8
	COP	4.49~4.91	4.30~4.90	4.23~4.75	4.43~4.92
Soğutma	Soğutma Kapasitesi (kW)	0.99~6.22	2.80~8.20	5.5~11.0	3.81~11.53
	Soğutma Giriş Gücü (kW)	0.29~2.18	0.85~3.31	1.67~3.99	1.11~4.05
	Akım (A)	1.28~9.67	3.89~15.1	7.64~18.26	5.08~18.5
	EER	2.85~3.41	2.48~3.29	2.76~3.29	2.85~3.43
Kullanım Sıcak Suyu	Isıtma Kapasitesi (kW)	1.28~6.81	3.52~10.50	8.2~13.6	4.80~14.72
	Isıtma Giriş Gücü (kW)	0.31~2.13	0.88~3.39	1.91~3.68	1.17~4.60
	Akım (A)	1.38~9.45	4.03~15.5	8.74~16.74	5.35~21.1
	COP	3.2~4.1	3.1~4.0	3.7~4.3	3.2~4.1
Soğutucu Akışkan		R32 (GWP only 1/3 of R410a)			
Çalışma Alanı		-30~43 °C			
Su Sirkülasyonu (m^3/h)		1,4	2,2	2,7	3,1
Su Basınç Düşüşü (kPa)		31	25	35	35
IP Koruma Sınıfı		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anti-Elektrik Şok Oranı		I	I	I	I
1m'de Gürültü dB(A)		≤53	≤55	≤57	≤57
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg)		112/120	139/150	140/145	173/180
Boru Çapı (mm)		DN25	DN25	DN25	DN25
Gövde Boyutu (G*D*Y) (mm)		981×482×809	1082×482×957	1088×512×1056	1055×482×1362
Ambalaj Boyutu (G*D*Y) (Karton)		1005×506×830	1120×490×980	1112×525×1080	1395×515×1091
Ambalaj Boyutu (G*D*Y) (Polywood)		1125×506×830	1240×490×980	1232×525×1080	1515x515x1091
Kompresör Markası		Panasonic			
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) DHW		9~60 °C		28~55 °C	9~60 °C
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Isıtma		9~55 °C		15~55 °C	9~55 °C
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) Soğutma		7~35 °C		7~30 °C	7~35 °C

Test Koşulları

Isıtma: Giriş suyu sıcaklığı 30 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 35 °C, Kuru termometre sıcaklığı 7 °C, Islak termometre sıcaklığı 6 °C.

Soğutma: Giriş suyu sıcaklığı 12 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 7 °C, Kuru termometre sıcaklığı 35 °C, Islak termometre sıcaklığı 24 °C.

DHW: Giriş suyu sıcaklığı 15 °C, Çıkış suyu sıcaklığı 55 °C, Kuru termometre sıcaklığı 7 °C, Islak termometre sıcaklığı 6 °C.

VARM BOOST SERİSİ

Varm Boost Serisi, çevre dostu R290 soğutucu ile donatılmış olup yüksek verimlilik ve güçlü performans sunar. Isıtma, soğutma ve sıcak su modları ile yıl boyunca konfor sağlar. -25°C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında güvenle çalışır.

Wi-Fi özellikli sistem ve IoT bulut desteği ile uzaktan kontrol imkanı sunan renkli LCD ekranı, kullanım kolaylığını artırır. Varm Boost Serisi, yüksek COP değeri ile enerji tasarrufu sağlar ve 75°C'ye kadar sıcak su çıkışı ile konforu artırır.



-25°C Çalışma Sıcaklığı

IoT Bulut Platformu

Yüksek SCOP Değerleri

WİFİ ile Uzaktan Kontrol

Isıtma & Soğutma DHW Modu

75°C'ye Kadar Sıcak Su Çıkışı

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model		VM-0MB1402008	VM-0MB1402011	VM-0MB1402015	VM-0MB3402022
Isıtma Durumu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6 °C , Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35 °C					
Isıtma Kapasite Aralığı (kW)		3.3~8.3	4.5~11.4	5.9~14.8	8.8~22.0
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW)		0.64~2.18	0.85~2.95	1.13~3.83	1.68~5.77
COP		3.81~5.17	3.86~5.29	3.86~5.22	3.81~5.24
DHW Durumu-Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6 °C , Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55 °C					
Isıtma Kapasite Aralığı (kW)		3.7~7.4	5.2~10.2	6.6~13.2	7.8~17.6
Isıtma Gücü Giriş Aralığı (kW)		0.79~2.10	1.10~2.87	1.41~3.73	1.67~5.01
COP		3.52~4.69	3.55~4.71	3.54~4.67	3.51~4.66
Isıtılmış Su Çıkışı (L/H)		159	219	283	377
Soğutma Durumu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 35/24 °C , Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12/7 °C					
Soğutma Kapasite Aralığı (kW)		2.4~5.8	3.3~8.2	4.3~10.8	6.2~15.3
Soğutma Güç Giriş Aralığı (kW)		0.79~2.19	1.08~3.07	1.39~3.99	1.99~5.60
EER		2.65~3.04	2.67~3.06	2.71~3.10	2.73~3.12
Alan Isıtma (Göre EN14825:2022) Ortalama İklim Su Çıkışı 35°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	5,82	7,89	9,95	14,05
	Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (ηs)	182.7%	181.0%	182.9%	184.6%
	Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP)	4,64	4,6	4,65	4,69
	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) 1 metrede	44	43	45	45
	Ses Gücü Seviyesi (dB(A))	58	57	59	60
Alan Isıtma (Göre EN14825:2022) Ortalama İklim Su Çıkışı 55°C	Nominal Isı Çıkışı (kW)	5,59	8,7	9,23	13,47
	Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (ηs)	136.0%	137.0%	131.9%	138.9%
	Mevsimsel Alan Isıtma Enerji Verimliliği (SCOP)	3,48	3,5	3,37	3,55
	Ses Basınç Seviyesi (dB(A)) 1 metrede	44	47	46	46
	Ses Gücü Seviyesi (dB(A))	58	61	60	62
Güç Kaynağı		230V/1Ph/50-60Hz			380V/3Ph/50-60Hz
Maks. Güç Girişi (kW)		3,1	4,1	5,2	7,6
Maks. Akım (A)		14,2	18,8	23,8	14,3
Sigorta veya Devre Kesici (A)		20	25	32	20
Tel Çapı mm^2		2,5	4	6	4
Boru Çapı (mm)		DN25	DN25	DN25	DN25
Su Debisi (m3/h)		1,43	1,96	2,55	3,78
Net Ağırlık (kg)		112	120	138	170
Gövde Boyutu (G*D*Y) (mm)		1080×460×820	1080×460×960	1080×480×1060	1080×480×1372
IP Sınıfı (Koruma Seviyesi)		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anti-Elektrik Şok Oranı		I	I	I	I
Soğutucu Akışkan		R290/1.0kg	R290/0.95kg	R290/1.45kg	R290/1.4kg
Kompresör		HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Su Pompası		SHIMGE	SHIMGE	SHIMGE	SHIMGE

Test Koşulları
Operation ambient temp. (°C) : -25~43 °C.
Operating water temp. (°C) : 20~65 °C (DHW).
Operating water temp. (°C) : 20~70 °C (Heating).
Operating water temp. (°C) : 7~35 °C (Cooling).

VARM COMMERCIAL DUO SERİSİ

Varm Commercial Duo Serisi, çevre dostu R290 soğutucu akışkan kullanarak yüksek verimlilikle ısıtma, soğutma ve sıcak su çözümleri sunar. -25 °C'ye kadar düşük ortam sıcaklıklarında dahi güvenilir bir şekilde çalışabilir ve 78 °C'ye kadar sıcak su temin edebilir.

Geniş kapasite aralığı sayesinde ticari ve endüstriyel uygulamalarda esnek çözümler sunar. A+++ enerji sınıfı ve yüksek COP/EER değerleri sayesinde enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarır, işletme maliyetlerini önemli ölçüde düşürür.

Dayanıklı ve sağlam tasarımı, uzun ömürlü kullanım imkânı sunarken; sessiz çalışma özelliği (<65 dB) ile her türlü ticari ve endüstriyel ortamda güvenle kullanılabilir.



-25°C Çalışma Sıcaklığı

78°C'ye Kadar Sıcak Su Çıkışı

Isıtma ve Soğutma Modu

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model	VM-0MC3402050	VM-0MC3402092
Isıtma Koşulu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 7/6°C , Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış) : 30/35°C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kW)	18.4~49.25	35.2~92
Isıtma Güç Tüketim Aralığı (kW)	4.23~12.96	7.0~23.8
COP Aralığı	3.8~4.3	3.86~5.02
Kullanım Sıcak Suyu Koşulu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 20/15°C , Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış) : 15/55°C		
Isıtma Kapasite Aralığı (kW)	23.8~68	40.0~120
Isıtma Güç Tüketim Aralığı (kW)	4.23~15.46	9.0~29.5
COP Aralığı	4.46~5.62	4.06~5.5
Isıtılmış Su Çıkışı (L/H)	1462	2580
Soğutma Koşulu - Ortam Sıcaklığı (DB/WB): 35/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış) : 12/7°C		
Soğutma Kapasite Aralığı (kW)	13.8~34.5	25~66
Soğutma Güç Tüketim Aralığı (kW)	5.2~16.2	8.92~30.7
EER Aralığı	2.1~2.65	2.15~2.8
Güç Beslemesi	380~415V/3Ph/50-60Hz	
Maksimum Güç Tüketimi (kW)	20	40
Maksimum Akım (A)	32	64
Sigorta veya Devre Kesici (A)	40	80
Kablo Kesiti (mm^2)	10mm^2	22mm^2
Boru Çapı (mm)	G1.5"	G2"
Ses Gücü Seviyesi (dB(A))	≤77	≤85
Ses Basınç Seviyesi (dB(A))	≤62	≤65
Maksimum Su Debisi (m^3/h)	8,6	17,2
Maksimum Su Basınç Kaybı (kPa)	80	120
Net Ağırlık (kg)	370	745
Gövde Boyutu (W*D*H) (mm)	1195×980×1900	2510×979×1882
Kutu Boyutu (W*D*H) (Polywood)	1275×1060×2100	2560×1030×2000
IP Derecesi (Koruma Seviyesi)	IPX4	IPX4
Anti-Elektrik Çarpma Oranı	I	I
Soğutucu Akışkan	R290/4.0kg	R290/8.0Kg
Kompresör Markası	HIGHLY	HIGHLY
Çalışma Ortam Sıcaklığı (°C)	-25~43°C	
Çalışma Su Sıcaklığı (°C)	20~78°C (DHW)	
Çalışma Su Sıcaklığı (°C)	20~78°C (Isıtma)	
Çalışma Su Sıcaklığı (°C)	7~30°C (Soğutma)	

VARM COMMERCIAL POOL SERİSİ

Ticari bir havuz ısı pompası, yüksek COP değerleri sayesinde fosil yakıtlara kıyasla havuz ısıtma maliyetlerinizi düşürür. Özellikle 40 m^3 ila 500 m^3 arasında değişen yüzme havuzlarında sabit bir sıcaklığı korumak için tasarlanmıştır ve bu da onu oteller, Aqua parklar, okullar, spor merkezleri, spor salonları ve benzeri tesisler için mükemmel kılar.

43°C'ye kadar sıcak su çıkışı ile yıl boyunca verimli ısıtma sağlar. Sistem -7°C ila 43°C arasındaki sıcaklıklarda etkili bir şekilde çalışarak çeşitli iklimlerde güvenilir performans sunar.



43°C
43°C Kadar Sıcak Su Çıkışı

SCOP 6,20
Yüksek SCOP Değerleri

-7°C ve 43°C Çalışma Sıcaklığı

m^3
40 m^3 ile 500 m^3 Havuzlar için Uygunluk

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model			VM-0PC3200026	VM-0PC3200052	VM-0PC3200075	VM-0PC3200100	VM-0PC3200121	VM-0PC3200145
Nominal Isıtma Kapasitesi		kW	26	51,5	75	100	121	145
Nominal Güç Girişi		kW	4,2	8,4	12,1	16,8	20,2	23,8
COP		°C	6,2	6,1	6,2	6,0	6,0	6,1
Maksimum Çıkış Suyu Sıcaklığı			43					
Güç Kaynağı			380-400V 3PH~50Hz					
Anti-Elektrik Şok Oranı			-					
IP Sınıfı (Koruma seviyesi)			IPX4					
Soğutucu akışkan			R410A					
Çalışma Ortamı Sıcaklığı		°C	-7~43 °C					
Isı Eşanjörü			PVC Kabuk İçinde Titanyum Isı Eşanjörü					
Gürültü		dB(A)	56	58	60	62	64	66
Su Basıncı Düşüşü		kPa	50	50	50	45	45	50
Nominal Su Sirkülasyonu		m^3/h	11,2	22,1	32,3	43	52	62,4
Boru Çapı			G1-1/2" (dişi dişli)	G2" (dişi dişli)	G2" (dişi dişli)	DN110 (PVC flanş)	DN110 (PVC flanş)	DN110 (PVC flanş)
Net Ağırlık		kg	135	280	248	352	450	465
Ürün Boyutu	Uzunluk	mm	740	1500	1530	1705	2005	2005
	Genişlik	mm	805	750	790	1005	1050	1050
	Yükseklik	mm	1165	1075	1100	1230	1400	1400

Nominal Çalışma Koşulu: Kuru termometre sıcaklığı 27 °C, Giriş suyu sıcaklığı 26 °C.
*Montaj PVC boru ile yapılmalıdır.

VARM SILENT POOL SERİSİ

Varm Silent Pool ısı pompası, -7°C'den 40°C'ye kadar ısıtma yapabilir ve yazın havuz suyunu 9°C'ye kadar soğutabilir. ABS plastik kasa, korozyona karşı dayanıklı olup, 15 m^3 ila 100 m^3 havuzlar için uygundur.

Smart Life entegrasyonu ile uzaktan kontrol edilebilir. Yüksek COP değeri ile enerji verimliliği sağlar.

Varm Silent Pool Isı Pompası, dayanıklılığı, enerji verimliliği ve kullanım kolaylığıyla mükemmel bir havuz ısıtma çözümü sunmaktadır.



-7°C Çalışma Sıcaklığı

IoT Bulut Platformu

Yüksek COP Değerleri

WİFİ ile Uzaktan Kontrol

Panasonic Compressor

9°C Soğutma 40°C Havuz Isıtma

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model	VM-0PO1102010	VM-0PO1102011	VM-0PO1102014	VM-0PO1102017	VM-0PO1102020	VM-0PO1102024	VM-0PO1102028	VM-0PO1102033
Tavsiye Edilen Havuz Hacmi (m3)	20~40	25~50	30~60	40~75	55~100	70~130	60~120	70~130
Çalışma Hava Sıcaklığı (°C)	-7 ~ 43 °C							
Performans Koşulları: Hava 27 °C, Su 26 °C, Nem %80								
Isıtma Kapasitesi (kW)	9.50~2.10	11.00~2.50	14.00~3.15	17.00~3.75	20.00~4.00	24.00~4.80	28.00~5.60	32.50~6.50
Isıtma Kapasitesi (Btu)	32300~7140	37400~8500	47600~10710	57800~13090	68000~13600	81600~16320	95500~19100	110900~22100
Tüketilen Güç (kW)	1.46~0.14	1.83~0.17	2.15~0.21	2.62~0.25	3.33~0.27	4.00~0.32	4.75~0.37	5.42~0.43
COP	6.5~15.0	6.0~14.7	6.5~15.0	6.5~15.0	6.0~14.8	6.0~15.0	6.0~15.0	6.0~15.0
%50 Kapasitede COP	11,00	11,00	10,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Performans Koşulları: Hava 15 °C, Su 26 °C, Nem %70								
Isıtma Kapasitesi (kW)	7.2~1.50	8.5~1.65	10.7~2.40	13.0~2.65	15.6~2.85	18.7~3.42	21.8~4.36	25.4~5.07
Isıtma Kapasitesi (Btu)	24480~5100	28900~5610	36380~8160	44200~9010	53040~9690	63580~11630	74380~14880	86665~17300
Tüketilen Güç (kW)	1.43~0.21	1.77~0.23	2.12~0.34	2.58~0.36	3.25~0.40	3.89~0.49	4.54~0.62	5.29~0.72
COP	5.0~7.2	4.8~7.2	5.0~7.1	5.0~7.4	4.8~7.0	4.8~7.0	4.8~7.0	4.8~7.0
%50 Kapasitede COP	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Performans Koşulları: Hava 15 °C, Su 26 °C, Nem %70								
Soğutma Kapasitesi (kW)	5,2	6,0	7,2	8,6	10,1	11,8	13,8	15,6
1m'de Ses Basıncı dB(A)	38~48	40~50	42~51	43~52	43~53	44~54	45~56	45~57
1m dB(A)'da %50 Kapasitede Ses Basıncı	40	41	43	44	44	45	48	49
10m'de Ses Basıncı dB(A)	18~25	19~26	22~27	23~30	24~31	25~32	26~34	26~35
Isı Eşanjörü	PVC içinde Spiral Titanyum Tüp							
Muhafaza	ABS Plastik Kasa							
Soğutucu akışkan	R32							
Güç Kaynağı	230V/1 Ph/50Hz							
Kompresör	Panasonic							
Dört Yollu Vana	Sanhua							
Genleşme Valfi	Sanhua							
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) *ısıtma	9 ~40							
Çalışma Suyu Sıcaklığı (°C) *soğutma	9 ~35							
Su Bağlantısı (mm)	Φ50							
Hava 15°C'de Nominal Giriş Akımı (A)	6.3~0.9	7.8~1.0	9.3~1.5	11.3~1.6	14.3~1.8	17.8~2.3	20.8~2.8	24.2~3.3
Tavsiye Edilen Su Akısı (m^3/h)	2~4	3~5	4~6	6~9	8~10	9~12	10~14	12~16
Su Basıncı Düşüşü (maks) kPa	3	4	5	5	6	8	20	25
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık (kg)	62/70	64/72	77/87	81/91	81/91	95/105	110/122	115/127
Ürün Boyutu (mm)	1000*396*640			1125*416*765			1156*430*905	
Ambalaj Boyutu (mm) (Karton)	1040*410*780			1165*430*905			1230*440*1030	

*Kurulum PVC boru ile yapılmalıdır.

VARM ALL SERİSİ

Varm All Serisi Isı Pompası, ortam havasını kullanarak kullanım sıcak suyu sağlar. Korozyona dayanıklı anot çubuğuna sahip olması tankın dayanıklılığını sağlar. Yüksek yoğunluklu poliüretan (PU) köpük yalıtım ısı kaybının düşüklüğüne ABS kasa, uzun ömürlülüğüne katkıda bulunur.

Düşük gürültü seviyesi (48 dB(A)) ile çalışan ısı pompası, yüksek verimli bir kompresör ve R134A soğutucu akışkan ile donatılmıştır. 75°C'ye kadar sıcak su sağlar ve harici bir elektrikli ısıtıcı içerir. Ünite, elektronik genleşme valfi kontrolüne ve kolay izleme için yeni nesil bir dijital ekrana sahiptir. Tankın iç yüzeyleri, daha fazla dayanıklılık için gelişmiş emaye teknolojisi ile kaplanmıştır.

Yüksek COP değerleri ile Varm All Serisi güvenilir ve enerji tasarruflu performans sağlar.



75°C Kadar Sıcak Su Çıkışı

COP 4.1 Yüksek COP Değerleri

WiFi WİFİ ile Uzaktan Kontrol

SMART DEFROST TECHNOLOGY Akıllı Defrost

Harici Elektrikli Isıtıcısı Mevcut

150 LT

200 LT

300 LT

R134A

TEKNİK VERİLER

Varmeks Model		VARM ALL 300	VARM ALL 200	VARM ALL 150
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Su Deposu Gerçek Kapasite	L	286	197	149
Isıtma Kapasitesi	W	2400* (+2000**)	2400* (+2000**)	2400* (+2000**)
Nominal Güç Girişi	W	385* (+2000**)	385* (+2000**)	385* (+2000**)
Nominal Akım	A	3* (+9.3**)	3* (+9.3**)	3* (+9.3**)
COP	W/W	4.1	4.1	4.1
Maksimum Güç Girişi	W	1000 (+2000**)	1000 (+2000**)	1000 (+2000**)
Maksimum Akım	A	5.7 (+9.3**)	5.7 (+9.3**)	5.7 (+9.3**)
Maks. Çıkış Suyu Sıcaklığı (E-ısıtıcı Kullanmadan)	°C	75	75	75
Soğutucu akışkan	-	R134A	R134A	R134A
Su Geçirmezlik Seviyesi	-	IPX1	IPX1	IPX1
İzin Verilen Maksimum Tank Basıncı	bar	10	10	10
Yardımcı Elektrikli Isıtıcı	kW	2	2	2
Elektonik Genleşme Valfi		Yes	Yes	Yes
Soğuk Su Girişi	inch	3/4"	3/4"	3/4"
Sıcak Su Çıkışı	inch	3/4"	3/4"	3/4"
Yardımcı Isı Kaynağı Giriş/Çıkış	inch	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Net Boyutlar	mm	ϕ690x1903	ϕ690x1903	ϕ690x1903
Net Ağırlık	kg	118	108	90


Geleceği Sürdürülebilir
Enerji ile Isıtıyoruz!
Enerji tasarruflu ve çevre dostu ısı pompası çözümleri.



Uzaktan Ücretsiz Wi-Fi Fonksiyonu

Dahili Wi-Fi modülü sayesinde kullanıcılar, "Smart Life" uygulaması aracılığıyla cihazın çalışma durumunu istedikleri zaman ve yerden doğrudan kontrol edebilir ve parametreleri görüntüleyebilir. Zamanlayıcı ayarı, sıcaklık ayarlama, mod değiştirme ve dil seçimi gibi işlemler kolayca gerçekleştirilebilir.

iOS Download the App Now

Android Download the App Now



- Tarih Kaydı
- Mod Değişikliği
- Çalışma Durumu
- Zamanlayıcı
- Parametreler
- Bildirimler
- Sıcaklık Ayarı
- Anlık İzleme

IoT Müşteri Yönetim Platformu


Varmeks'in IoT destekli yönetim sistemi sayesinde ısı pompanızın tüm teknik verilerini uzaktan takip ediyoruz. Sıcaklık değerlerinden çalışma moduna, performans durumundan olası arızalara kadar her detayı anlık olarak izliyor, sistemde oluşabilecek arızaları tespit ederek hızlı müdahale sağlanmaktadır.

Ayrıca projelerinizi ve cihazlarınızı tek bir merkezden takip ediyor, periyodik bakım süreçlerini planlıyor, olası şikayetleri kayıt altına alarak süreci sizin adınıza yönetiyoruz.
Siz hiçbir teknik detayla uğraşmadan sisteminizin verimli, güvenli ve sorunsuz çalıştığından emin oluyorsunuz.

Biz tüm süreci takip ediyor, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda oluyoruz.

İşletme Yönetimi

- Proje Yönetimi
- Cihaz Yönetimi
- Arıza Yönetimi
- Kullanıcı Yönetimi
- Yetki Yönetimi
- Ürün Yönetimi
- Kuruluş Yönetimi
- Dağıtıcı Yönetimi

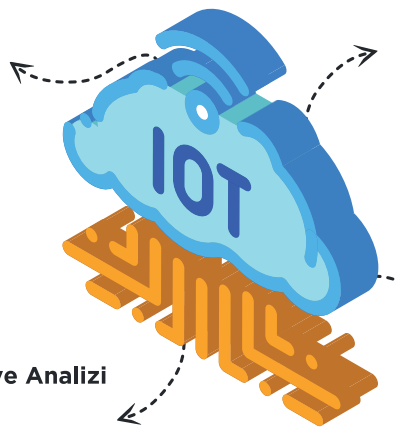

Gerçek Zamanlı İzleme

- Proje İzleme Görünümü
- Cihaz Listesi
- İzleme Sayfası

Veri İstatistikleri ve Analizi

- Proje İstatistikleri
- Cihaz İstatistikleri
- Arıza İstatistikleri
- Proje İzleme Görünümü
- Veri İstatistikleri

Satış Sonrası Yönetim

- Müşteri Şikayeti
- Müşteri Bakımı
- Sipariş Yönetimi

REFERANSLAR














İLETİŞİM

Website



Mail



Instagram



Linkedin



VARMEKS
HEAT PUMPS

Büyükkayacık OSB, 103. Cadde No:8
Selçuklu/Konya TÜRKİYE

+90 444 06 02 - Fax: +90 444 06 08

info@varmeks.com

www.varmeks.com.tr

Bu katalogda yer alan tüm bilgiler, görseller, teknik özellikler ve sertifikalar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya güncellenebilir. Varmeks , ürünlerinde ve hizmetlerinde dilediği zaman iyileştirme ve/veya değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Katalogda sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. (2025/01)