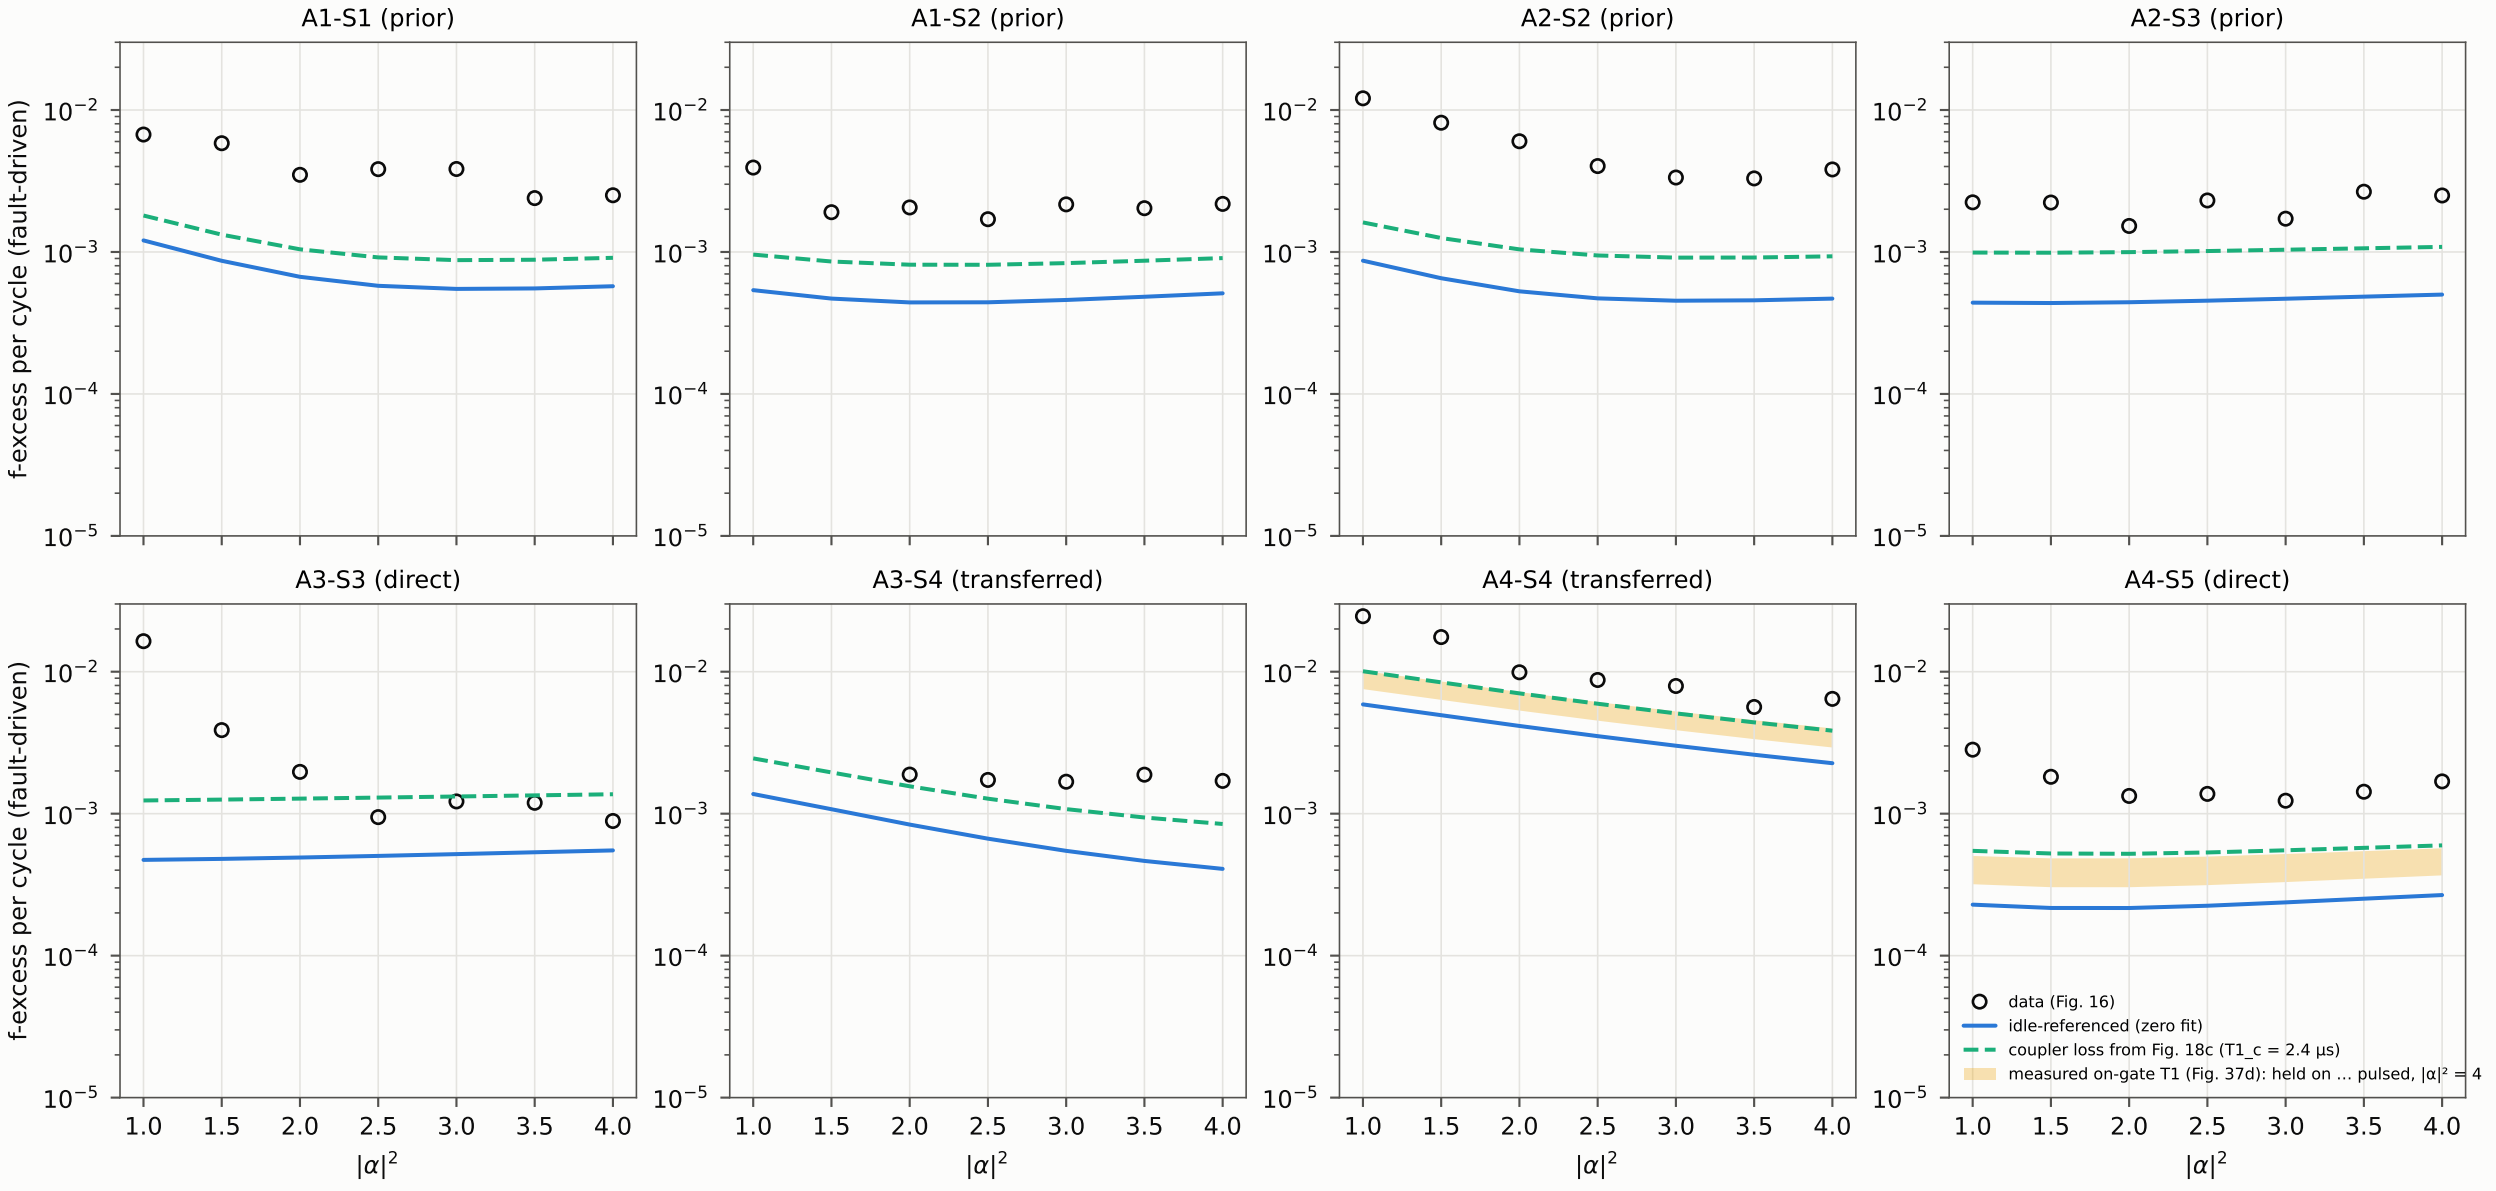
A1-S1 (prior)
A1-S2 (prior)
A2-S2 (prior)
A2-S3 (prior)
A3-S3 (direct)
A3-S4 (transferred)
A4-S4 (transferred)
A4-S5 (direct)
f-excess per cycle (fault-driven)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
$|\alpha|^2$
data (Fig. 16)
idle-referenced (zero fit)
coupler loss from Fig. 18c (T1_c = 2.4 µs)
measured on-gate T1 (Fig. 37d): held on … pulsed, $|\alpha|^2 = 4$