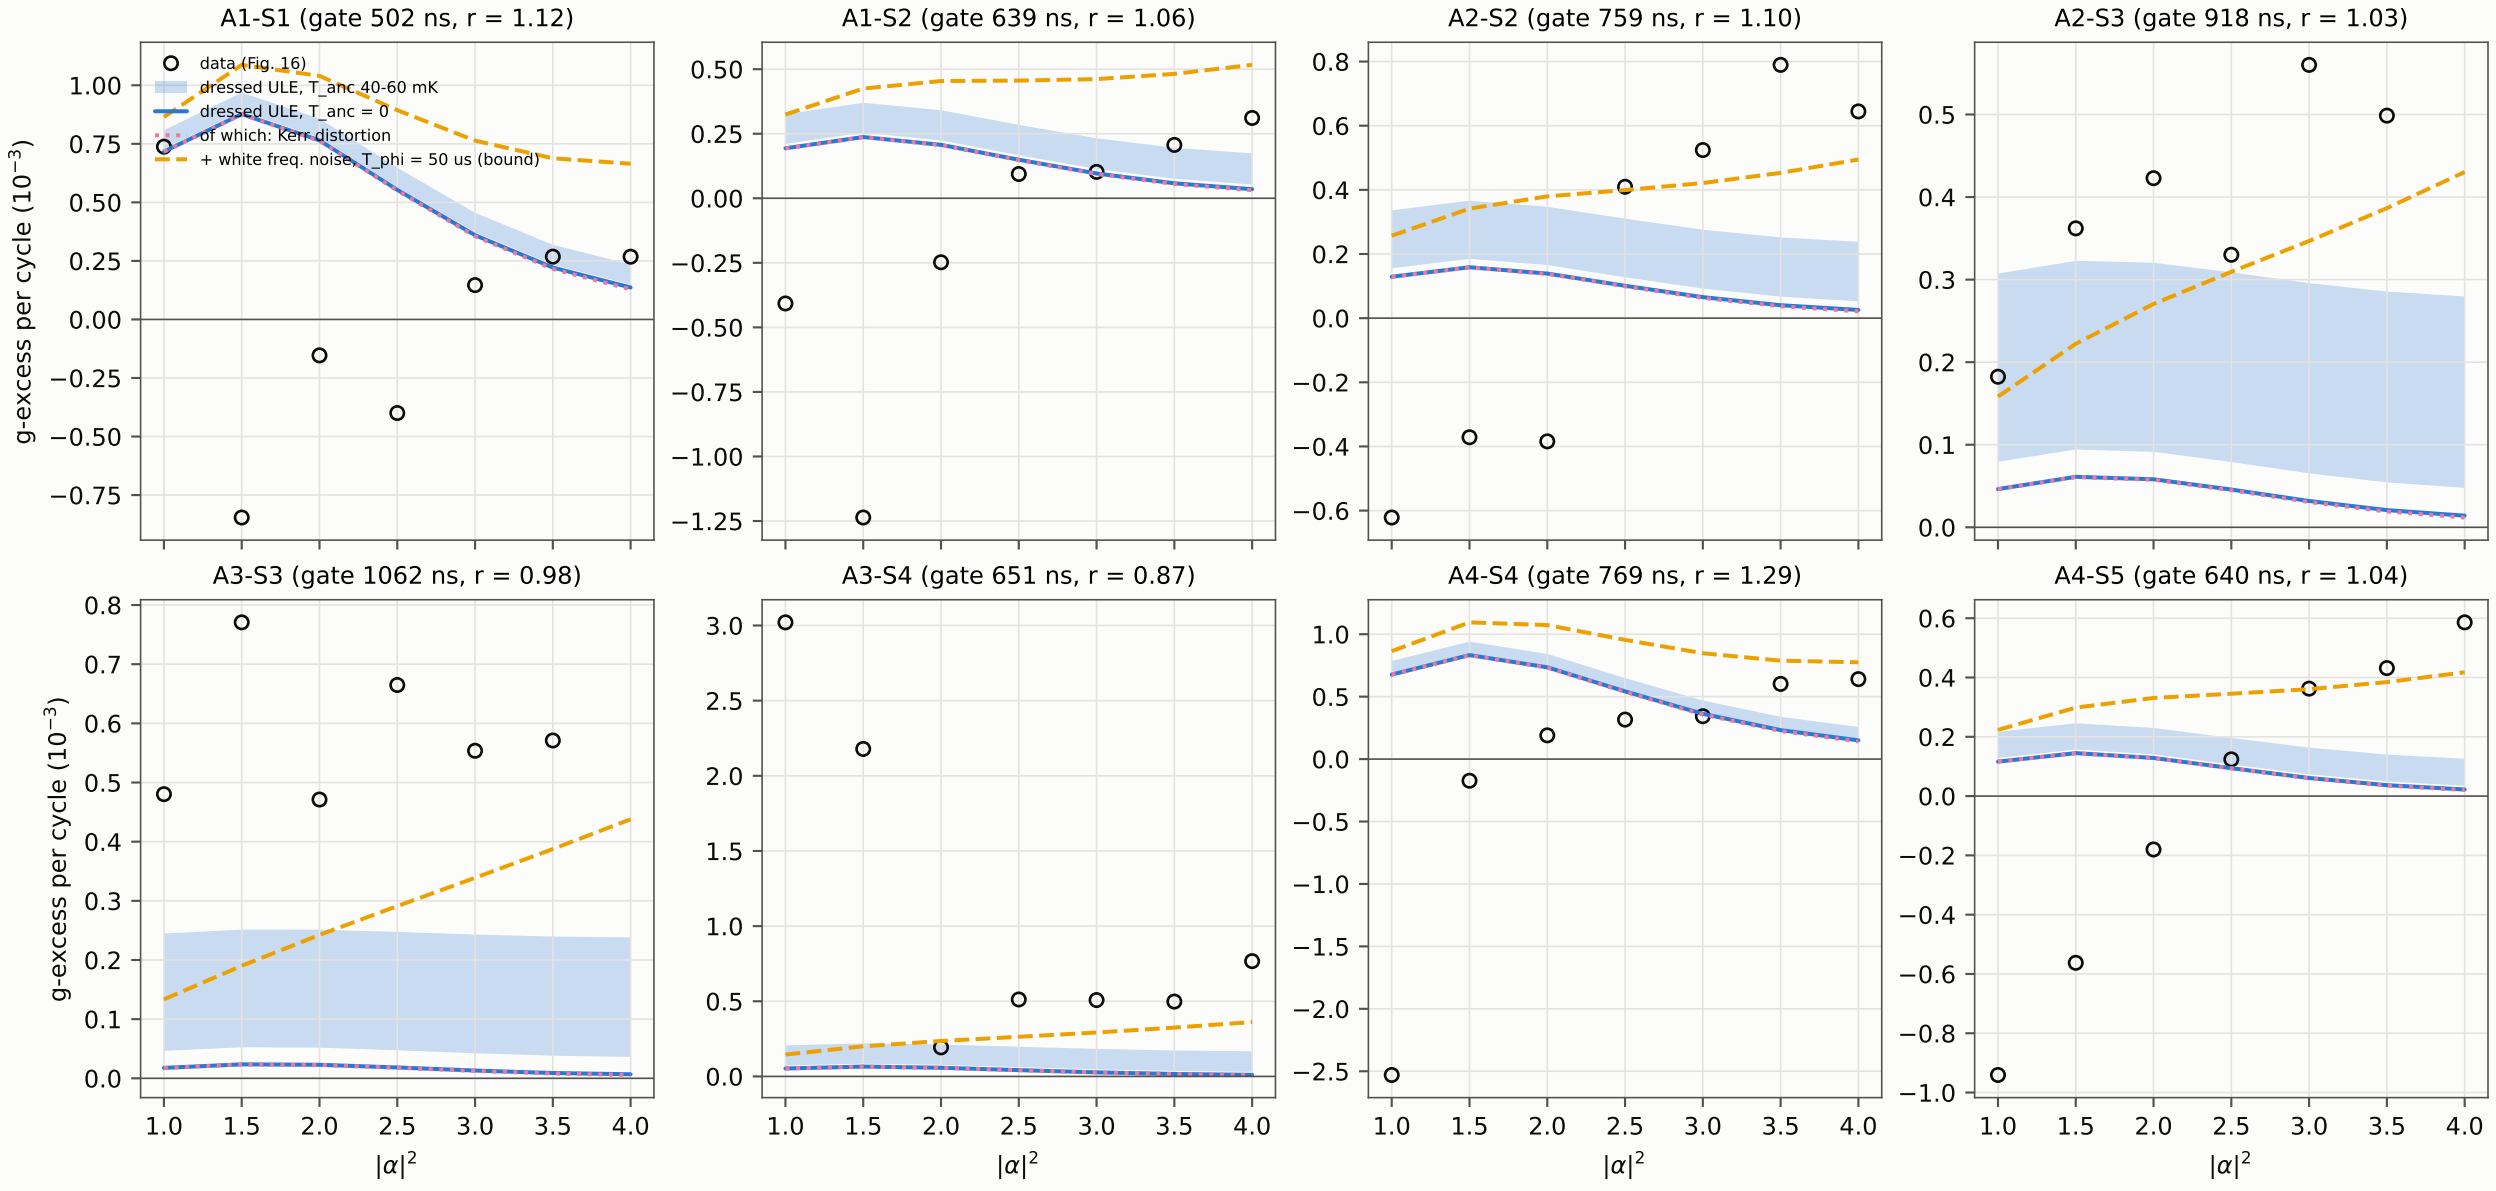
A1-S1 (gate 502 ns, r = 1.12)
A1-S2 (gate 639 ns, r = 1.06)
A2-S2 (gate 759 ns, r = 1.10)
A2-S3 (gate 918 ns, r = 1.03)
A3-S3 (gate 1062 ns, r = 0.98)
A3-S4 (gate 651 ns, r = 0.87)
A4-S4 (gate 769 ns, r = 1.29)
A4-S5 (gate 640 ns, r = 1.04)
data (Fig. 16)
dressed ULE, T_anc 40-60 mK
dressed ULE, T_anc = 0
of which: Kerr distortion
+ white freq. noise, T_phi = 50 us (bound)
g-excess per cycle (10^{-3})
$|\alpha|^2$