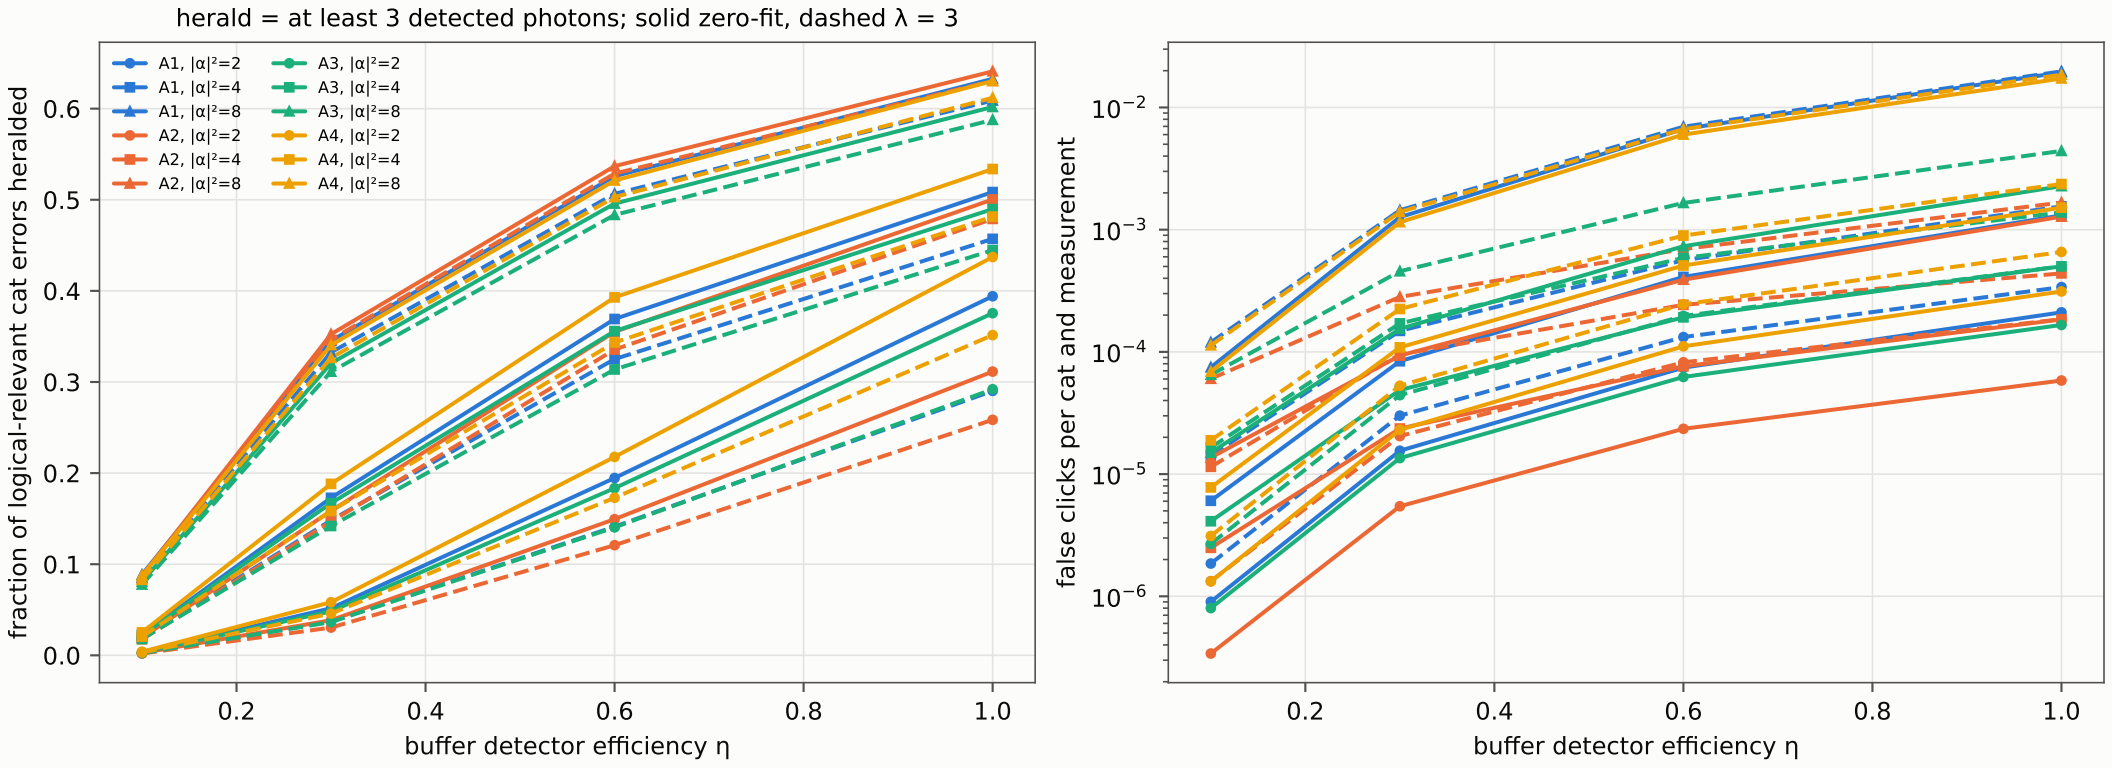
herald = at least 3 detected photons; solid zero-fit, dashed λ = 3
A1, |α|²=2
A1, |α|²=4
A1, |α|²=8
A2, |α|²=2
A2, |α|²=4
A2, |α|²=8
A3, |α|²=2
A3, |α|²=4
A3, |α|²=8
A4, |α|²=2
A4, |α|²=4
A4, |α|²=8
fraction of logical-relevant cat errors heralded
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
buffer detector efficiency η
false clicks per cat and measurement
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
buffer detector efficiency η