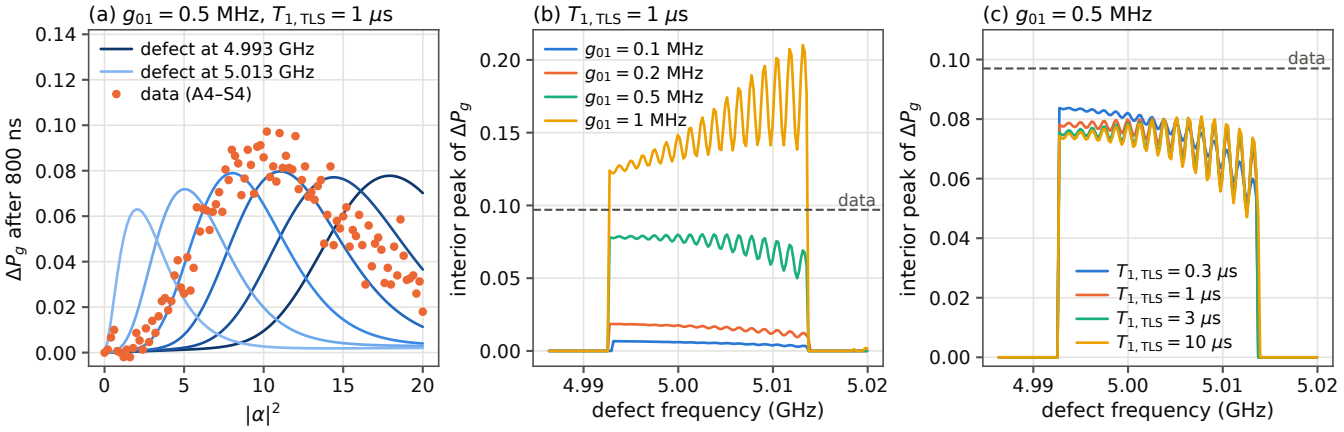
(a) $g_{01} = 0.5$ MHz, $T_{1,\mathrm{TLS}} = 1\ \mu$s
defect at 4.993 GHz
defect at 5.013 GHz
data (A4–S4)
ΔP_g after 800 ns
$|\alpha|^2$
(b) $T_{1,\mathrm{TLS}} = 1\ \mu$s
$g_{01} = 0.1$ MHz
$g_{01} = 0.2$ MHz
$g_{01} = 0.5$ MHz
$g_{01} = 1$ MHz
data
interior peak of ΔP_g
defect frequency (GHz)
(c) $g_{01} = 0.5$ MHz
data
$T_{1,\mathrm{TLS}} = 0.3\ \mu$s
$T_{1,\mathrm{TLS}} = 1\ \mu$s
$T_{1,\mathrm{TLS}} = 3\ \mu$s
$T_{1,\mathrm{TLS}} = 10\ \mu$s
interior peak of ΔP_g
defect frequency (GHz)