


FAMILIA	00530
DESCRIPCIÓN	BROCAS SDS-PLUS "RAPTOR" PARA MARTILLOS DE PERFORACIÓN < 5KG - FRESADAS - HÉLICE PROFUNDA - PLACA AUTOCENTRANTE
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2
COMPOSICIÓN%	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 - Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Ni=Niquel - Cu=Cobre - Ti=Titanio - Al=Aluminio
METAL DURO DE LA PLAQUITA	YG8 - K30 Carburo cementado
COMPOSICIÓN DE LA PLACA	WC 92% - Co 8% WC=Carburo de Tungsteno Co= Cobalto DENSIDAD = 14,70 (g/cm ³) HRA=88,5 2300 N/mm ²
TEMPERADO A	1100°
PECULIARIDADES DE LA GEOMETRÍA DE LA PLACA	PLACA CON 3 PUNTOS DE CONTACTO: • Concentra la fuerza de la percusión en el eje de perforación. • Aumenta la velocidad, la potencia y la precisión. EL DISEÑO ESPECIAL DEL AFILADO CON REFUERZO EN EL PUNTO GARANTIZA: • gran fuerza de penetración • autocentrado y precisión cuando se empieza la perforación  
	44 - 46 HRC
DIN - ISO	8039 - 5468
TIPO DE EJECUCIÓN	Hélice con geometría especial para la eliminación rápida del polvo
MANGO	SDS-PLUS ≈ Ø 10 mm  
FABRICACIÓN	Cuerpo fresado en caliente, totalmente rectificado, con ranura profunda de las hélices. La placa de metal duro tiene una geometría autocentrante y es resistente a percusiones fuertes, ya que está profundamente anclada al cuerpo y soldada a alta temperatura.
AFILADO	ÁNGULO DE CORTE AUTOCENTRANTE Y REFORZADO
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - Terminación con arenado anticorrosivo
APLICACIÓN POR ROTACIÓN Y PERCUSIÓN	PIEDRA DURAS - LADRILLO PERFORADO Y LADRILLO LLENO - CONCRETO - HORMIGÓN - HORMIGÓN ARMADO     

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS para CONSTRUCCIÓN

FAMILIA	00530
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros manuales con enganche SDS-plus utilizando la función de percusión, alta velocidad y buena presión. Martillos de perforación de menos de 5 KG
PRESENTACIÓN	ENGANCHE CON ETIQUETA PERSONALIZABLE 4,00 - 26,00 mm = 1 pc.



MANUAL DE PERFORACIÓN

HORMIGÓN ARMADO	HORMIGÓN	GRANITO	PIEDRAS ROCA	LADRILLO LLENO	HORMIGÓN CELULAR (ligero)	HORMIGÓN PERFORADO	LADRILLO PERFORADO

LEYENDA

	RENDIMIENTO ÓPTIMO
	MUY BUEN RENDIMIENTO
	PERFORACIÓN POSIBLE



El Prüfgemeinschaft o PGM es un organismo independiente que ha certificado las brocas de martillo con enganche SDS Plus desde el 1978. Cumple con los estándares y controla los productos y las políticas de monitoreo de la calidad de los productores.

Las brocas deben cumplir los requisitos de una especificación rigurosa para permitir una fijación segura.

Estos controles se realizan también en el diámetro, en el centrado de la placa de metal duro, y en la rectitud de las brocas.

Las brocas certificadas tienen marcado el logotipo de PGM en el mango junto con el número del fabricante.

AVISOS DE SEGURIDAD PERSONAL



Siempre use gafas de protección



En caso de fuerte ruido usar los auriculares de protección



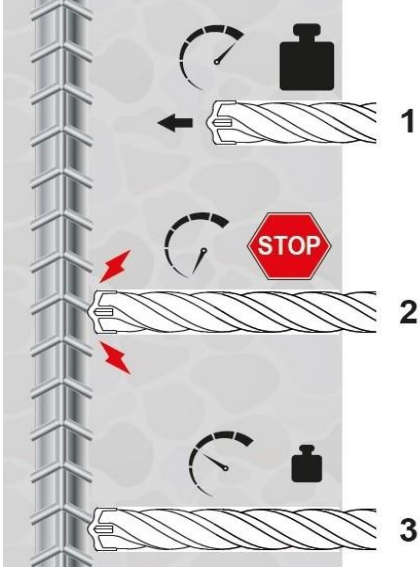
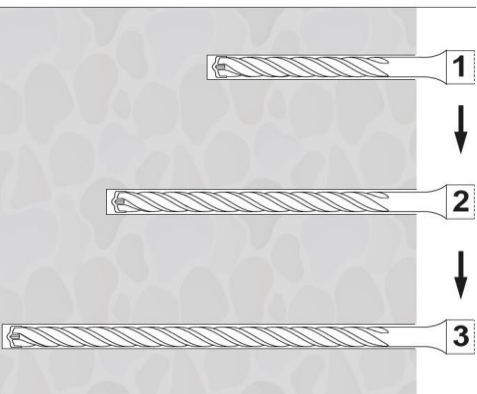
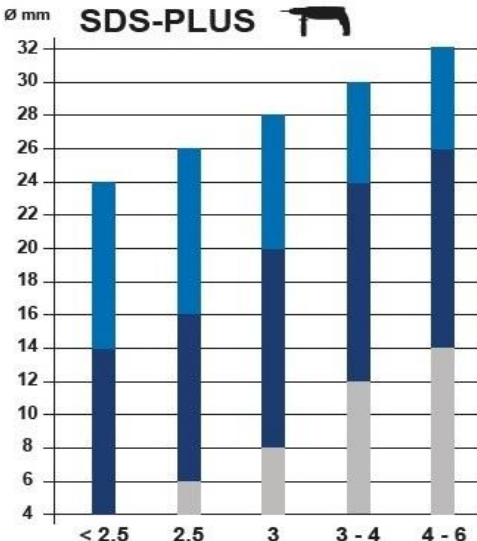
Siempre use guantes



Siempre use la máscara de protección

ECEF FICHA TÉCNICA

HERRAMIENTAS para CONSTRUCCIÓN

FAMILIA	00530
INSTRUCCIONES PARA PERFORAR EL HORMIGÓN ARMADO	 Empezar a taladrar a alta velocidad y con la percusión; presión constante parar la perforación cuando se toca la barra para evitar de romper la placa empezar la perforación de nuevo sin percusión y a velocidad reducida para perforar la barra
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE AGUJEROS PROFUNDOS	 Se recomienda de iniciar a perforar con una broca del diámetro predeterminado, pero con una longitud más corta. Continuar con una broca un poco más larga, para terminar el agujero con la broca más larga.
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE MARTILLOS DE PERFORACIÓN Y MARTILLOS LIJEROS	Ø mm SDS-PLUS   Los martillos modernos tienen una gran fuerza de impacto; Por lo tanto, es importante utilizar la máquina adecuada para cada broca. Asimismo, algunos tipos de trabajo difíciles, como la perforación de hormigón armado requiere un uso específico de herramientas y máquinas. El diagrama a lado sugiere el uso de máquinas en función de su peso, el diámetro de las brocas y la profundidad de los agujeros.