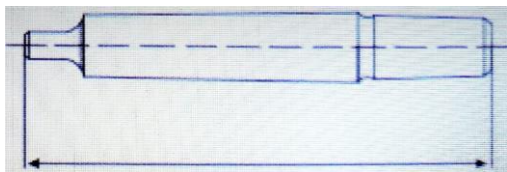


FAMILIA	01990
DESCRIPCIÓN	ESPIGA DE ASIENTO CONO MORSE PARA PORTABROCAS MACHO- MACHO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	C45
COMPOSICIÓN %	C 0,42-0,50 - Si 0,40 - Mn 0,50-0,80 - P ≤ 0.030 - S ≤ 0,035 Cr ≤ 0,40 - Mo ≤ 0,10 - Ni ≤ 0,40 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - Ni=Niquel
TEMPERADO A	860°
DUREZA	23 HRC
DIN	228 - 238
MANGO Macho	cono morse desde CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 CM6
ENGANCHE PORTA BROCA	B12 - B16 - B18
DIBUJO TÉCNICO	Cono Morse DIN 228  Enganche porta broca DIN 238
FABRICACIÓN	Por proceso de fresado
TOLERANCIAS	H8 in mm 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	en taladros de columna y estacionarios
PRESENTACIÓN	EN CAJA DE PLÁSTICO DE 1 PZ.