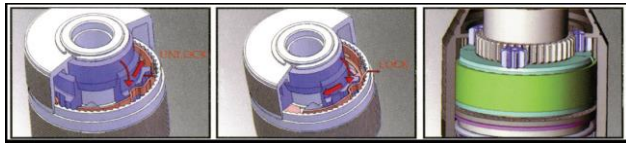



ECEF FICHA TÉCNICA

PORTA BROCAS

FAMILIA	01960			
DESCRIPCIÓN	PORTABROCAS SIN LLAVE CON CIERRE DE SEGURIDAD Y REVESTIMIENTO DE METAL PARA TALADROS ELÉCTRICOS REVERSIBLES Y DE ROTOPERCUSIÓN - TORQUE DE SALIDA 1:1,5			
IMAGEN PRODUCTO				
TIPO DE ACERO	Cr40 - EN 10083-2			
CONCENTRICIDAD	≤ 0.35 MM			
COMPOSICIÓN %	C 0,38-0,45 - Si ≤ 0,40 - Mn 0,60-0,90 - P ≤ 0.035 - S ≤ 0,035 - Cr ≤ 0,90-1,10 Ni ≤ 0,30 - Mo ≤ 0,10 -Cu ≤ 0,030 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo Ni=Niquel - Mo=Molibdeno - Cu=Cobre			
TEMPERADO A	1100°			
DUREZA	50 HRC			
CONEXIÓN	ROSCADO	HEMBRA	d 1/2" (12,70mm)	L 20 UNF (16,0 mm)
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	agujero interior pasante para ubicar el tornillo de bloqueo izquierdo para rotación izquierda y derecha			
NÚMERO DE GARRAS	3			
ACERO DE GARRAS	HSS M2 (6542)			
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0.028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio			
APRIETE	TRIPLE MECANISMO DE CIERRE PARA USO EN ROTOPERCUSIÓN			
DIAMETROS DE BROCAS UTILIZABLES	1,5÷13 mm			
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - tratamiento anti corrosión anillo exterior en acero acabado negro			
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En taladros manuales portátiles y de columna función reversible rotación y rotopercusión		 	
PRESENTACIÓN	EN CAJA DE PLÁSTICO COLGABLE DE 1 PZ.			