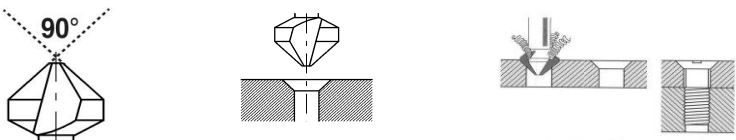


FAMILIA	03490
DESCRIPCIÓN	AVELLANADORES CON 3 DIENTES DESTALONADOS - ÁNGULO DE 90° EN ACERO HSS M2 - DIN 335C - MANGO CILÍNDRICO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	HSS M2 (6542)
COMPOSICIÓN %	C 0,84-0,88 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P ≤ 0,028 - S ≤ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,55-4,80 - W 5,55-5,80 - V 1,80-1,90 - Nb 0,04-0,06 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno W=Tungsteno - V=Vanadio - Nb=Niobio
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	64-65 HRC
DIN	335 C
MANGO	CILÍNDRICO
ÁNGULO DEL CABEZAL	90° 
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TOLERANCIAS	H8 en mm 1/3=0/+0,014 - 3/6=0/+0,018 - 6/10=0/+0,022 - 10/18=0/+0,027 - 18/25=0/+0,033
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural - rectificado - liso - acabado brillante
APLICACIÓN	METALES LIGEROS - ACERO BLANDO - ALEACIÓN DE ACERO - FUNDICIÓN ALUMINIO - LATÓN - ALEACIONES METALES CON RESISTENCIA $R \leq 800 \text{ N/mm}^2$ 
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales desactivar la función de percusión. Baja velocidad, alta presión, posiblemente usar taladros estacionarios o de columna
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO INDIVIDUAL COLGABLE 4,30 - 31,00 mm = 1 und.