

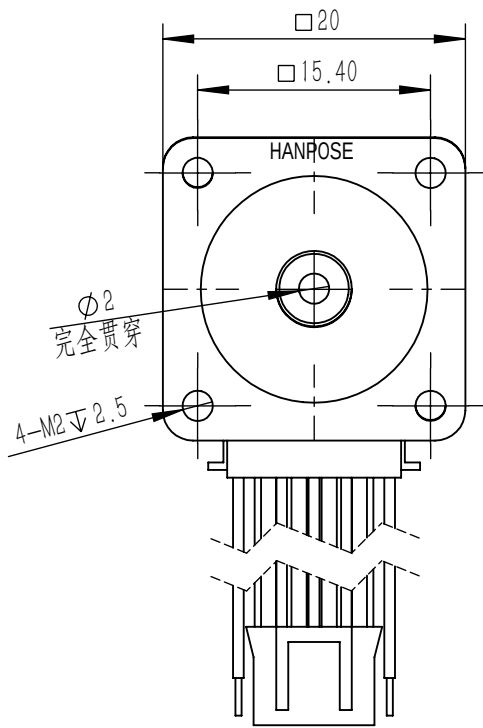


REVISIONS 修订栏		
REV. 版本号	DESCRIPTION 描述	DATE日期
	首次发布	2023. 12. 15

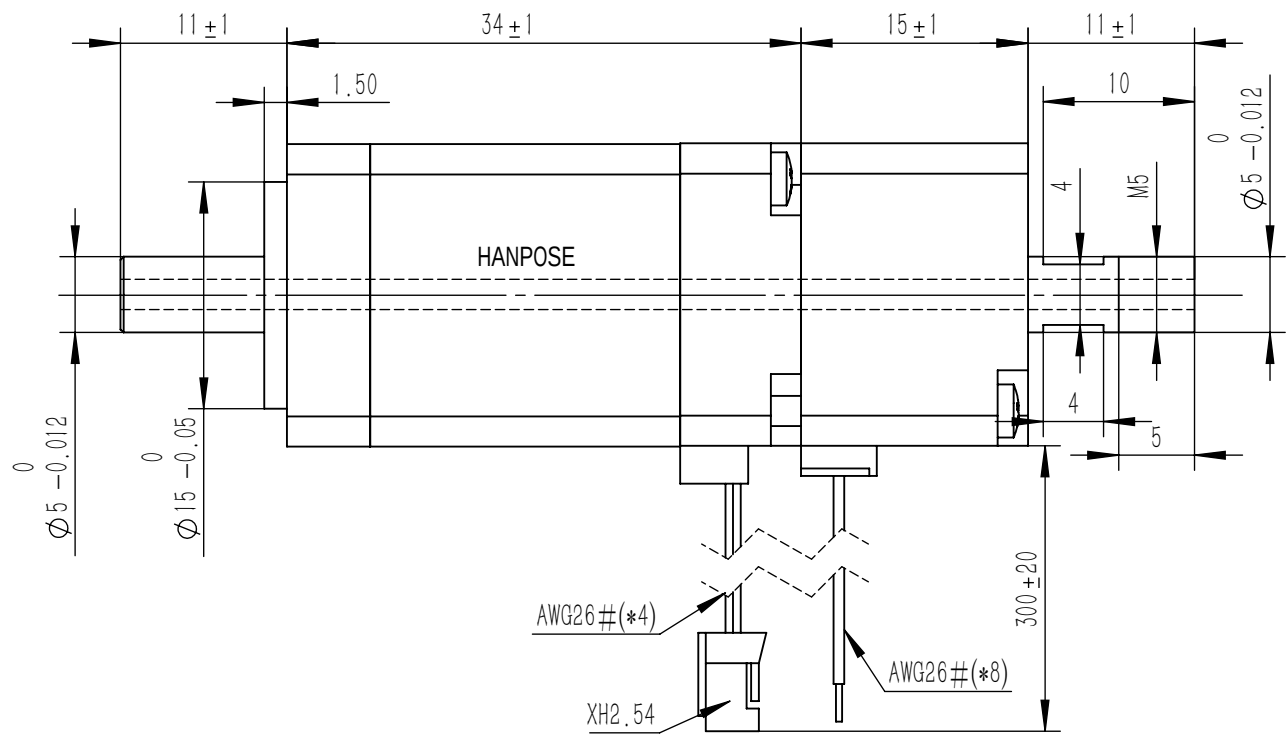

编码接线表 (1000线)	
颜色	B端线标
蓝	EZ-
绿	EZ+
灰	EB-
橙	EB+
黄	EA-
白	EA+
红	VCC
黑	EGND

Exciting Sequence 励磁顺序				
STEP	A+	B+	A-	B-
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+
5	+	+	-	-

CW

CCW

Technial parameters技术参数			
Phases 电机相数	2	Step angle error 步矩角误差	0.09
Step angle 步距角	1.8°	Radial runout max径向跳动最大值	0.025mm
Rated voltage 额定电压	3.6V	Axial runout max轴向跳动最大值	0.075mm
Rated current 额定相电流	0.8A	Insulation class绝缘等级	B
Rated resistance 额定电阻	4.5Ω±10%	Insulation resistance绝缘电阻	100MΩ@500VDC
Rated inductance 额定电感	1.6mH±20%	Operating temperature工作环境温度	-20℃~+50℃
Holding torque 保持力矩	0.02Nm	Heat rise 温升	80K
CUSTOMER 客户:		Title标题:	
DESIGNED BY 设计:		Guangzhou HanBuild motor Co.LTD	
DATE日期:		广州汉邦电机有限公司	
PART NUMBER图号:		20EK34-M5	

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
尺寸单位为毫米 (mm)
TOLERANCES AS BELOW:
未注公差按以下标准:
DECIMALS: X ±0.50
DECIMALS: X.X ±0.25
DECIMALS: X.XX ±0.13
DECIMALS: X.XXX ±0.075
ANGLES: ±2°