

ROHS指令要求に適合
CONFORM TO RoHS INSTRUCTIONS




A

B


C

D

E

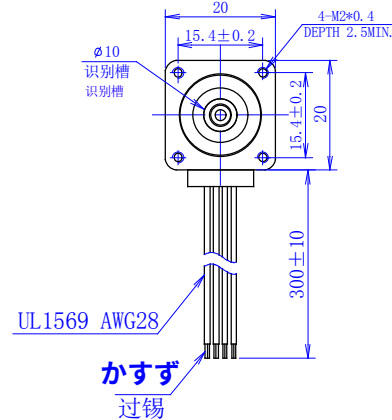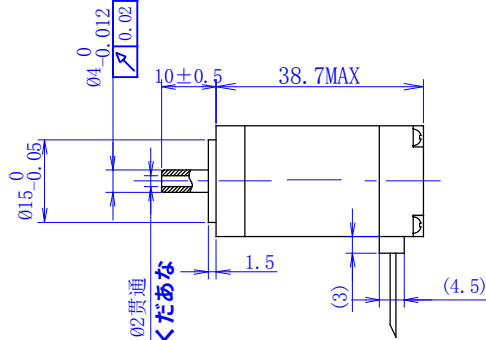

接线图/ でんせん図

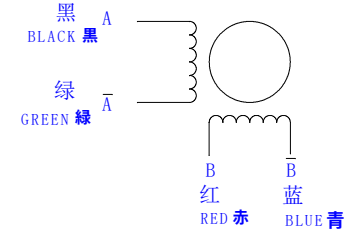

電気特性パラメータ /ELECTRICAL PARAMETER

歩 進 角/ステップアングル	1.8° ±5%
相 数 / 相数	2
额定电压/ ていかくでんあつ	9.2 V
额定电流/ ていかくでんりゅう	0.4 A
電 阻 / ていこう	23 ohm±10% AT 25° C
電 感 / インダクタンス	7.5 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/ ほじモーメント	0.025N.m(3.8oz.in) 以上/MIN. 注/NOTE)1
运行力矩 (AT 一PPS)	--- 以上/MIN.
うんてんモーメント	(-V.DC, --A/相 (PHASE), 一相励磁/EX)
绝缘耐压/ ぜつえんたいあつ	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/ ぜつえんていこう	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/ ぜつえんレベル	CLASS B
温度上升/ 温度上昇	80K MAX. 注/NOTE)2
转子惯量/ ロータ慣性量	3.6g.cm ² (0.02oz.in ²)
重 量 / じゅうりょう	约/APPROX. 75克/g(2.63oz)
允许轴向负载/ じくほうこうふか	2N
允许径向负载/ ラジアル荷重を許可	20N (轴端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/ 周囲温度	-40° C----+100° C
运行环境湿度/ 周囲湿度	15%----90%
寿 命 / じゅみょう	5000小时/HOURS 注/NOTE)3

コメント 备注) :

- 额定电流, 两相同时通电 / 定格電流、2相同時通電
- 热阻法: 电机安装在84*84*T5的铝板上, 电机线圈两端通额定电压, 0PPS/
熱抵抗法: モータは84*84*T5のアルミニウム板に取り付けられ、モータコイルの両端に定格電圧を通し、
- 寿命测试条件: 整步, 运行速度为500PPS, 轴承的表面温度不超过70°C
寿命試験条件: 全ステップ、運転速度は500 PPS、軸受の表面温度は70 °Cを超えない

励磁順序 (2相励磁) VS. 旋转方向

励磁順序 (2相励磁) VS. 回転方向

STEP	A	B	Ā	B̄	
1	+	+	-	-	CW ↓ ↑ CCW
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

从安装面看为顺时针方向
取付面から見て時計回り方向

管理されている

(客户确认&接受) /顧客確認&受入				Mitsutmoto		番号/MODEL	
盖章&签名 /署名捺印		A		2025-04-15		MTK-20-1.8-10-60	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		ORIGINAL 番号		H s	REV. A
DRAWN		DESIGNED		CHECKED		APPROVED	
H s		2025-04-15		SCALE		1:1	
UNIT		mm		品 名		STEPPING MOTOR SPECIFICATION	
						三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
						SHEET	
						1/1	