

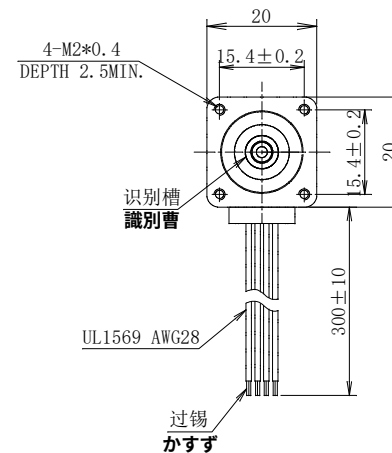


E

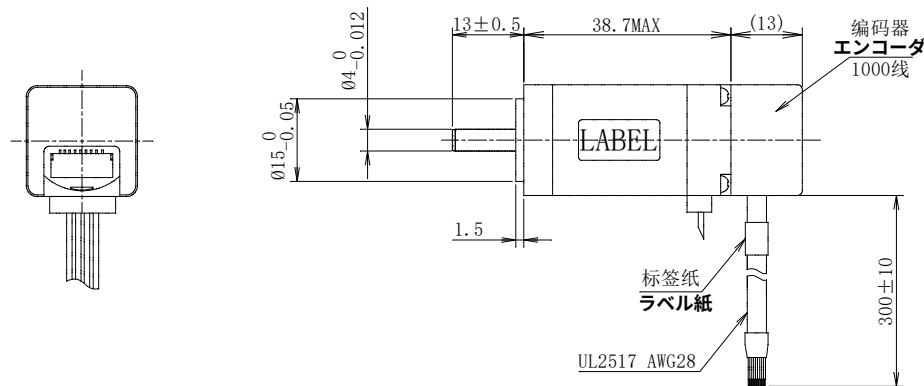

電気特性パラメータ / ELECTRICAL PARAMETER

歩 進 角/ステップアングル	1.8° ±5%
相 数 /	2
额定电压/ ていかくでんあつ	4.88 V
额定电流/ ていかくでんりゅう	0.4 A
電 阻 / ていこう	12.2 ohm±10% AT 25° C
電 感 / インダクタンス	4.0 mH±20% AT 1kHz, 1Vrms
保持力矩/ ほじモーメント	0.025N.m(3.8oz.in)以上/MIN.注(NOTE)1
运行力矩 (AT ---PPS)	--- 以上/MIN.
うんてんモーメント	(--V.DC, --A/相(PHASE), --相励磁/EX)
绝缘耐压/ ぜつえんたいあつ	500V A.C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻/ ぜつえんていこう	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级/ ぜつえんレベル	CLASS B
温度上升/ 温度上昇	80K MAX. 注(NOTE)2
转子惯量/ ロータ慣性量	3.6g.cm ² (0.02oz.in ²)
重 量 / じゅうりょう	约/APPROX. 75克/g(2.63oz)
允许轴向负载/ じくこうふうか	2N
允许径向负载/ ラジアル荷重を許可	20N (軸端/ON THE SHAFT END)
运行环境温度/ 周囲温度	-40° C----+100° C
运行环境湿度/ 周囲湿度	15%----90%
寿 命 / じゅみょう	5000小时/HOURS 注(NOTE)3

コメント 備 注) :

1. 额定电流，两相同时通电 / **定格電流、2相同時通電**
2. 热阻法：电机安装在 84*84*15 的铝板上，电机线圈两端通额定电压，0PPS /
熱抵抗法：モータは84*84*15のアルミニウム板に取り付けられ、モータコイルの両端に定格電圧を通し、
3. 寿命测试条件：整步，运行速度为 500PPS，轴承的表面温度不超过 70°C
寿命試験条件：全ステップ、運転速度は500 PPS、軸受の表面温度は70°Cを超えない

编码器定义/コード線定義

编码器接线方式 コード配線方法	红 RED	黑 BLK	白 WHI	黄 YELLOW	绿 GREEN	蓝 BLU	橙 ORN	灰 GRE	屏蔽 (透明)
信号 シグナル	VCC (+5V)	GND	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	PE
分辨率 解像度	1000ppr					1ppr		--	

励磁顺序(2相励磁)VS. 旋转方向

励磁順序 (2相励磁) VS. 回轉方向

STEP	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
1	+	+	-	-
2	-	+	+	-
3	-	-	+	+
4	+	-	-	+

从安装面看为顺时针方向
取付面から見て時計回り方向

(客户确认&接受) / 顧客確認&受入					Mitsutmoto		番号/MODEL			
盖章&签名 / 署名捺印							MTK-20D4401-35ED			
			A	2025-04-15	----	オリジナル番号		H s		
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°			REV	年 月 日 DATE	変更番号 ECO NO.	変更内容 REVISIONS	设计 BY	备 注 / コメント	REV.	A
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	SCALE	1:1	品 名 TITLE	ステッピングモータ仕様書 STEPPING MOTOR SPECIFICATION			三視圖 THIRD ANGLE PROJECTION
H s 2025-04-15				単位 UNIT	mm		杉井機電			
								SHEET	1/1	