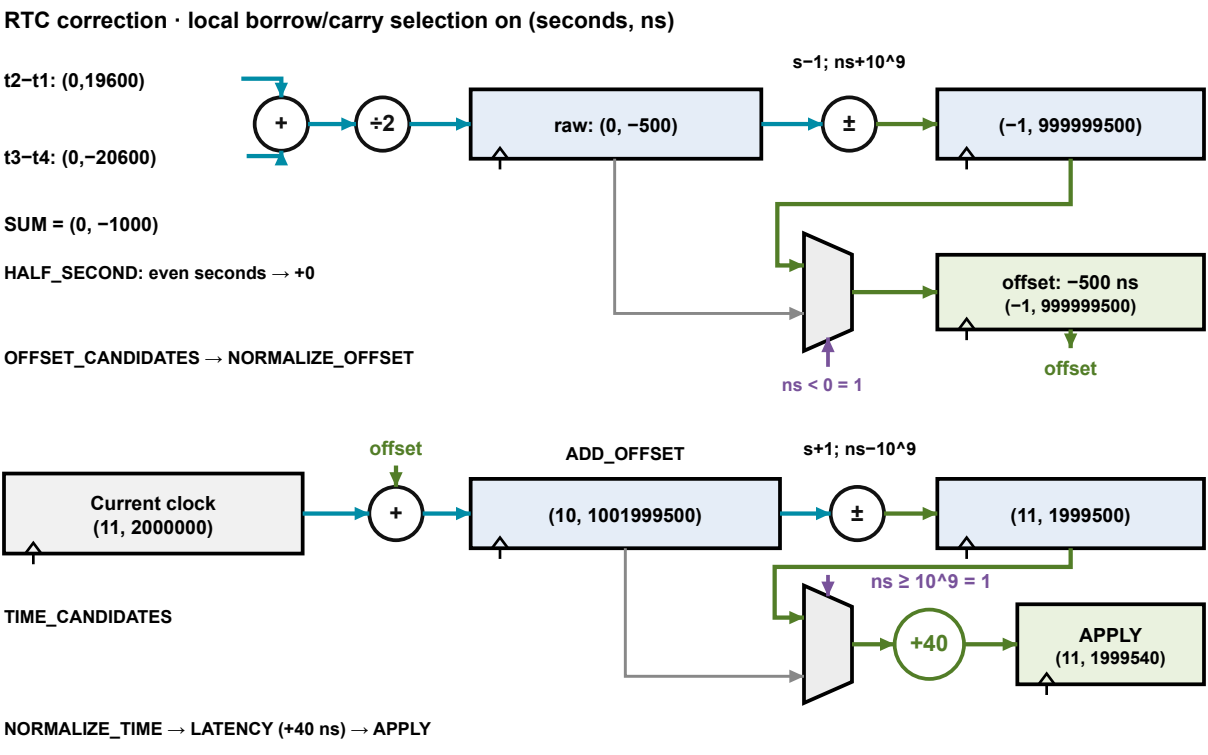
RTC correction · local borrow/carry selection on (seconds, ns)
t2−t1: (0,19600)
t3−t4: (0,−20600)
SUM = (0, −1000)
HALF_SECOND: even seconds → +0
OFFSET_CANDIDATES → NORMALIZE_OFFSET
+
÷2
raw: (0, −500)
s−1; ns+10^9
±
(−1, 999999500)
offset: −500 ns
(−1, 999999500)
offset
ns < 0 = 1
offset
Current clock
(11, 2000000)
+
ADD_OFFSET
(10, 1001999500)
s+1; ns−10^9
±
(11, 1999500)
ns ≥ 10^9 = 1
TIME_CANDIDATES
+40
APPLY
(11, 1999540)
NORMALIZE_TIME → LATENCY (+40 ns) → APPLY