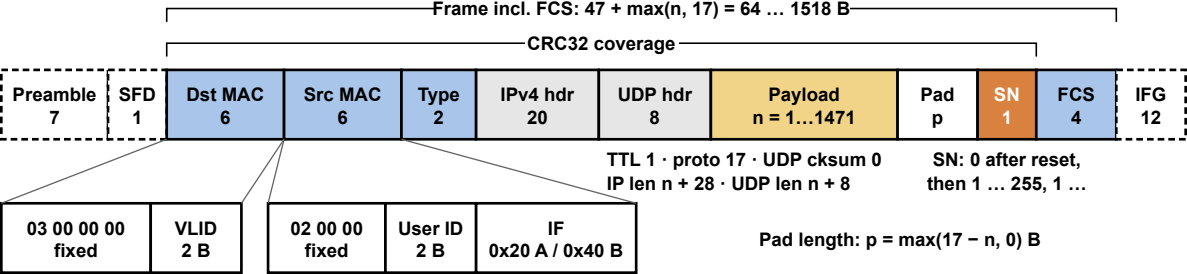
Frame incl. FCS: 47 + max(n, 17) = 64 … 1518 B
CRC32 coverage
Preamble 7
SFD 1
Dst MAC 6
Src MAC 6
Type 2
IPv4 hdr 20
UDP hdr 8
Payload n = 1…1471
Pad p
SN 1
FCS 4
IFG 12
TTL 1 · proto 17 · UDP cksum 0
IP len n + 28 · UDP len n + 8
SN: 0 after reset,
then 1 … 255, 1 …
03 00 00 00 fixed
VLID 2 B
02 00 00 fixed
User ID 2 B
IF 0x20 A / 0x40 B
Pad length: p = max(17 − n, 0) B