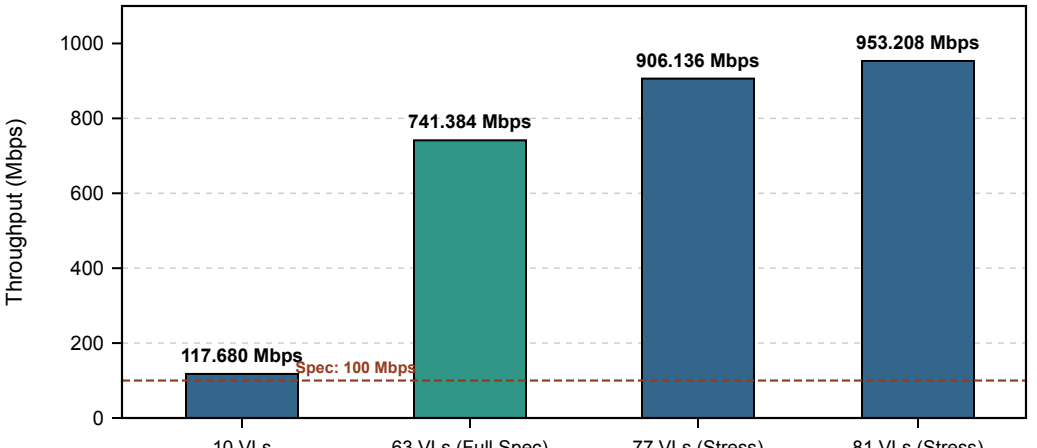



**63-VL Full Spec: 741.384 Mbps/dir (1482.768 Mbps Bi-Dir, 77.5% Line) | P1 Lat: ≤80.336 µs | P2 Jitter: ≤3.360 µs**

77/81-VL Stress Burst Drain (Top 2B-VLID / Core): 983.720 / 959.288 µs (77 VL) | 1032.936 / 1008.504 µs (81 VL)

63-VL Mixed (1472/3000/8192 B): 12,206 msgs, 0 drops | Multi-VL var_high: 904.752 Mbps (var_cycle jitter: 9.992 µs)