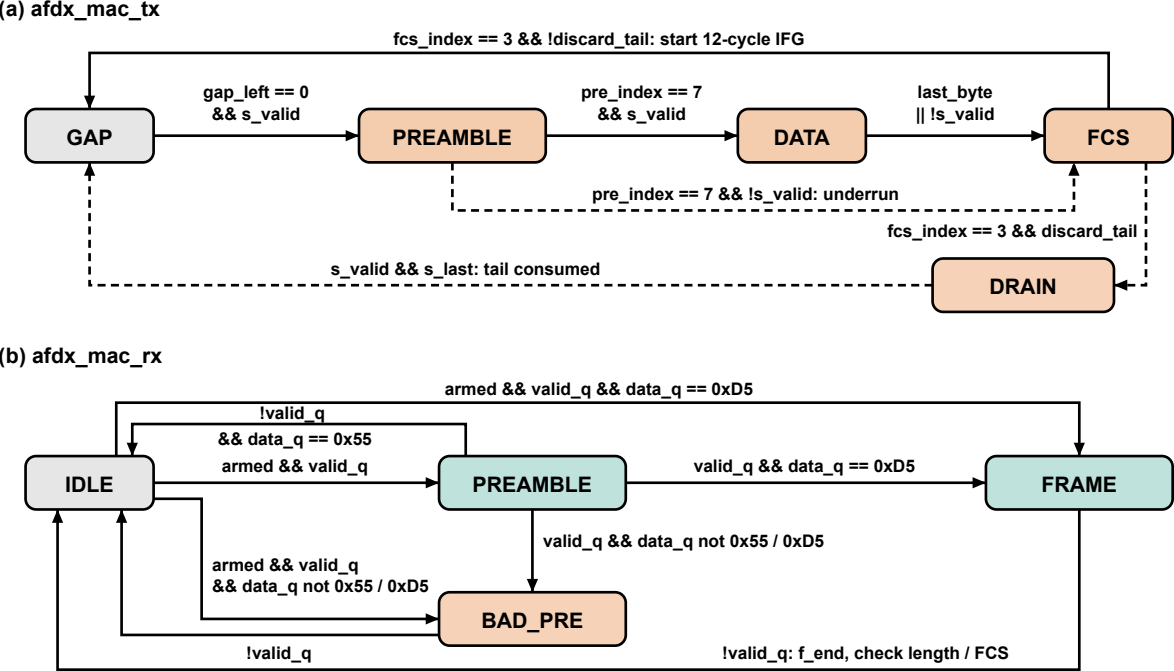
(a) afdx_mac_tx
fcs_index == 3 && !discard_tail: start 12-cycle IFG
GAP
gap_left == 0
&& s_valid
PREAMBLE
pre_index == 7
&& s_valid
DATA
last_byte
|| !s_valid
FCS
pre_index == 7 && !s_valid: underrun
fcs_index == 3 && discard_tail
s_valid && s_last: tail consumed
DRAIN
(b) afdx_mac_rx
armed && valid_q && data_q == 0xD5
!valid_q
&& data_q == 0x55
IDLE
armed && valid_q
PREAMBLE
valid_q && data_q == 0xD5
FRAME
valid_q && data_q not 0x55 / 0xD5
armed && valid_q
&& data_q not 0x55 / 0xD5
BAD_PRE
!valid_q
!valid_q: f_end, check length / FCS