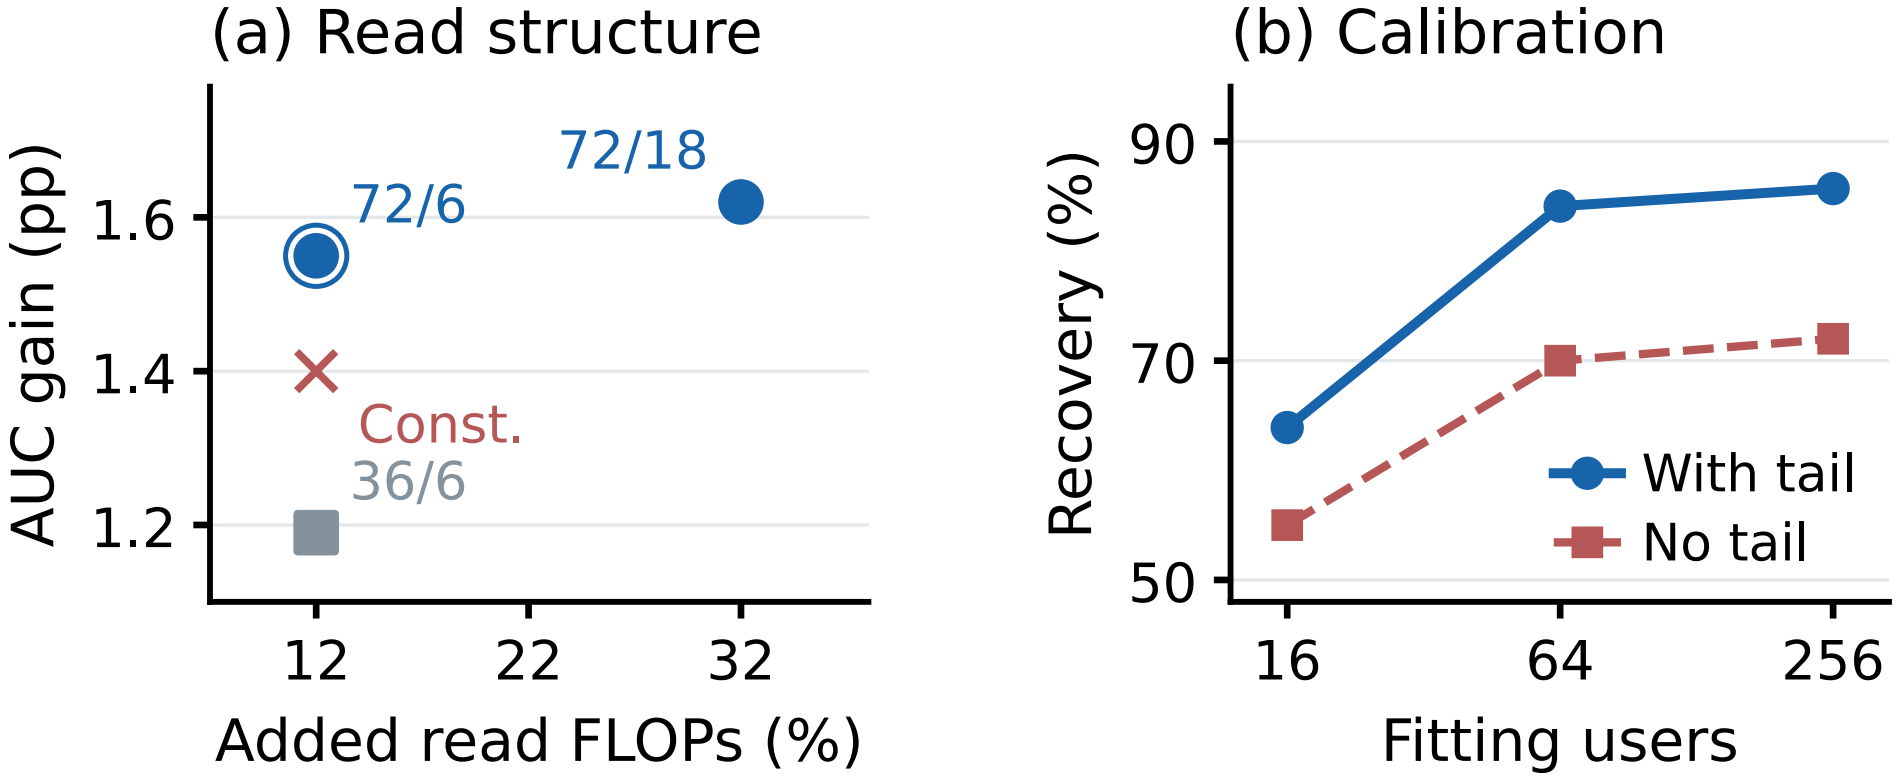
(a) Read structure
AUC gain (pp)
1.6
1.4
1.2
72/18
72/6
Const.
36/6
12
22
32
Added read FLOPs (%)
(b) Calibration
Recovery (%)
90
70
50
With tail
No tail
16
64
256
Fitting users