



AUTOMATISME DU BÂTIMENT

L'automate e@sy est au cœur de nos solutions de GTEB. Il centralise l'ensemble des données techniques, énergétiques et environnementales, pilote les équipements de manière optimale et restitue l'information pour en faire une aide à la décision.

C'est le chef d'orchestre qui anime de manière intelligente les différents lots techniques : chauffage, climatisation, ventilation, ECS, éclairage, etc. pour piloter les équipements en fonction des besoins.

La modularité de notre matériel rend la solution adaptable à tous types de bâtiments et permet de faire évoluer facilement l'installation dans le temps.

»	GUIDE DE CHOIX	P.06
»	PRODUITS	P.09
»	VERSIONS	P.16


AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GUIDE DE CHOIX

COMPOSITION D'UN AUTOMATE **e@sy**

Un automate e@sy se compose de PLUG qui s'insèrent sur des embases.

Chaque PLUG assure une fonction définie : traitement de données (UC), communication, alimentation, entrées/sorties.



PLUG UC

Traitement des process, sauvegarde, restitution et diffusion des données.

Dispose d'une carte réseau (LAN – RJ45) et peut intégrer en option un modem : RTC (WAN) ou GSM.

Connect-DIN UC



Connect-DIN EXTENSION



PLUG Power

Assure l'alimentation des PLUG et la charge d'une batterie de secours.

PLUG Interface

Communication entre le PLUG UC et les PLUG I/O

+ 1 port de communication série (RS232 ou RS485).

PLUG I/O

Les PLUG I/O permettent d'interfacer tous types de sondes et capteurs, actionneurs et bus de communication spécifiques.

ATOUTS DU FORMAT PLUG



Gain de place : format très compact et configuration modulaire pour répondre aux justes besoins du projet.

Continuité de service : remplacement ou ajout de PLUG d'entrées/sorties sans interruption de l'installation.

Evolutivité : ajout progressif d'entrées /sorties ou ports de communication au fil du temps et des besoins

Maintenance facilitée : remplacement de PLUG sans aucun recâblage.

» **1/ JE CHOISIS LE PLUG UC**

selon les besoins de l'installation

USAGES

**Acquisition**

Mesure, comptage, relève de données, calcul et enregistrement.

**Pilotage**

Commande, régulation, planification, optimisation, gradation, délestage, etc.

**Restitution**

Tableaux de bord, bilans, synoptiques, graphiques, liste d'états et d'évènements, ...

**Téléalarme**

Diffusion d'alarmes, secours des médias de communication, etc.

e@sy.pro

e@sy.io

e@sy.data

e@sy.pro	•	•	•	•
e@sy.io	•	•	•	
e@sy.data	•		•	•

>> Page 11



MÉDIA DE COMMUNICATION

LAN	Communication IP sur réseau local (Ethernet) ou Internet via modem ADSL.
WAN	Communication par ligne téléphonique (RTC)
GSM	Communication via le réseau cellulaire (GPRS, GSM Data et SMS)

CAPACITÉ

Versions logicielles	
Std	Les versions logicielles permettent d'étendre les capacités et fonctionnalités de l'UC en terme de points, d'utilisateurs, de synoptiques, de ressources métier, protocoles, etc.
+	
++	

>> Page 16

» **2/ JE CHOISIS LE PLUG POWER**

selon la tension d'alimentation

Le PLUG Power assure l'alimentation des PLUG, la charge d'une batterie et la mise à disposition d'une sortie auxiliaire 12V pour l'alimentation de quelques périphériques externes.

Choix d'alimentation :

- 230VAC
- 12/24VAC/DC

>> Page 12

» **3/ ... ET LE PLUG INTERFACE**

selon le type de port série

Le PLUG Interface, indispensable sur chaque embase, assure la communication ExtenBUS entre les PLUG et met à disposition un port de communication série :

- RS232
- RS485

>> Page 12



AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GUIDE DE CHOIX

» 4/ JE CHOISIS LES PLUG I/O

selon la liste de points et la nature des signaux



Entrées Digitales :
de 0 à 7 DI par PLUG

Sorties Digitales :
de 0 à 7 DO par PLUG



Entrées Analogiques :
de 0 à 4 AI par PLUG

Sorties Analogiques :
de 0 à 2 AO par PLUG



Entrées/Sorties spécifiques :
Sorties Fil Pilote, ports de
communication M-Bus,
Squid, Télé-Info. Client

>> Pages 13-15

La désignation des PLUG I/O indique le nombre d'entrées/sorties, dans cet ordre :

DI DO AI AO

Ainsi : Le PLUG 3 . 2 . 0 . 0 comprend 3 DI et 2 DO
Le PLUG 0 . 0 . 4 . 0 comprend 4 AI

» 5/ JE CHOISIS LES EMBASES

selon le nombre et le type de PLUG



Connect-DIN UC

Le Connect-DIN UC s'installe en armoire (sur rail DIN ou sur grille) et accueille 1 PLUG UC, 1 PLUG Power, 1 PLUG Interface et jusqu'à 4 PLUG I/O.

Connect-DIN Extension

Les Connect-DIN Extension permettent d'étendre le nombre de PLUG I/O et ports de communication : de 1 à 9 PLUG I/O supplémentaires par embase.



Connect-BOX UC

Le Connect-BOX UC permet d'installer des PLUG hors armoire. Il peut accueillir 1 PLUG UC, 2 PLUG Power, 1 PLUG Interface et jusqu'à 5 PLUG I/O.

>> Pages 9-10

AUTRE FORMAT POSSIBLE



Nos automates existent aussi au format **MODULE** (avec une carte UC et une carte d'entrées/sorties) pour des petites installations ou pour faire évoluer un site équipé de notre ancienne génération d'automates CLIP.

Retrouvez le détails de la gamme module sur : www.wit.fr



AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GAMME **e@sy**

AUTOMATISME
DU BÂTIMENT

EMBASES UC

Désignation Référence	Connect-DIN UC PLUG303	Connect-BOX UC PLUG301
		
MONTAGE	Armoire électrique : TGBT, tableau divisionnaire, etc.	Local dépourvu d'armoire ou extérieur abrité
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions (H x L x P)	115 x 326 x 67 mm	295 x 203 x 82 mm
Nombre de modules 18 mm	18	-
Poids	0,5 kg (1,1 kg plein)	1,2 kg (1,5 kg plein)
Fixation	Rail DIN 35mm ou 2 vis Ø max. 5 mm	2 vis Ø max. 5 mm
Indice de Protection	IP10	IP63
Couleur dominante	Bleu	Gris
Matériau	Polycarbonate	ABS-PC
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0
NB. DE PLUG		
PLUG UC	1	1
PLUG Power	1	2
PLUG Interface	1	1
PLUG I/O	4	5
CONNECTIQUE		
Ethernet (sur PLUG UC)	RJ45	RJ45
Alimentation	Bornier à vis	Bornier à vis
Batterie	Bornier à vis	Bornier à vis
Alim. auxiliaire (DC OUT)	Bornier à vis	Bornier à vis
ExtenBUS	RJ11 (x2) et Bornier à vis	RJ11 (x2) et Bornier à vis
Résistance de terminaison	•	•
Switch d'alimentation du bus	•	
Entrées / Sorties	Bornier à vis	Bornier à vis
Port série	RJ11 et Bornier à vis	RJ11 et Bornier à vis
Ligne téléphonique	RJ9 et Bornier à vis	RJ9 et Bornier à vis

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GAMME **e@sy**

EMBASES EXTENSION

Désignation	Connect-DIN P1	Connect-DIN P3	Connect-DIN P9	Connect-DIN P2-12V	Connect-DIN P4 - 12V
Référence	PLUG305	PLUG306	PLUG304	PLUG307	PLUG308
					
MONTAGE	Armoire électrique, TGBT, tableau divisionnaire, etc.				
CARACTÉRISTIQUES					
Dimensions (H x L x P)	115 x 90 x 67 mm	115 x 143 x 67 mm	115 x 326 x 67 mm	115 x 90 x 67 mm	115 x 143 x 67 mm
Nombre de modules 18 mm	5	8	18	5	8
Poids	0,18 kg (0,31 kg plein)	0,27 kg (0,48 kg plein)	0,65 kg (1 kg plein)	0,18 kg (0,29 kg plein)	0,27 kg (0,46 kg plein)
Fixation	Rail DIN 35mm 2 vis Ø max. 5 mm	Rail DIN 35mm 2 vis Ø max. 5 mm	Rail DIN 35mm 2 vis Ø max. 5 mm	Rail DIN 35mm 2 vis Ø max. 5 mm	Rail DIN 35mm 2 vis Ø max. 5 mm
Indice de Protection	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10
Couleur dominante	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
NB. DE PLUG					
PLUG Power	1	1	1	-	-
PLUG Interface	1	1	1	1	1
PLUG I/O	1	3	9	2	4
CONNECTIQUE					
Alimentation	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Batterie	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	-	-
Alim. auxiliaire (DC OUT)	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	-	-
ExtenBUS	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
	-	-	RJ11	-	-
Résistance de terminaison	•	•	•	•	•
Entrées / Sorties	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis
Port série	Bornier à vis	Bornier à vis	RJ11	Bornier à vis	Bornier à vis
Port console	USB	USB	-	USB	USB

* Alimentation 12V ExtenBUS ou externe (sans PLUG Power).

PLUG UNITÉ CENTRALE

**AUTOMATISME
DU BÂTIMENT**

Désignation	e@sy-pro LAN	e@sy-pro WAN	e@sy-pro GSM	e@sy-IO	e@sy-data LAN	e@sy-data GSM
Référence	PLUG101	PLUG201x	PLUG601	PLUG401	PLUG104	PLUG605
						

USAGES

Acquisition	•	•	•	•	•	•
Restitution	•	•	•	•	•	•
Pilotage	•	•	•	•	-	-
Téléalarme	•	•	•	-	•	•

MÉDIAS DE COMMUNICATION

TCP/IP (Ethernet et ADSL)	•	•	•	•	•	•
RTC	-	•	-	-	-	-
GSM (GPRS, GSM Data et SMS)	-	-	•	-	-	•

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (H x L x P) en mm	65 x 143 x 50	65 x 143 x 50	65 x 143 x 50	65 x 143 x 50	65 x 143 x 50	65 x 143 x 50
Poids	200g	220g	240g	200g	200g	240g
Couleur dominante	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
T° / Hr de fonctionnement	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /	5...55°C / 10...95% sans condensation -20...80°C /
T° / Hr de stockage	10...95% sans condensation	10...95% sans condensation	10...95% sans condensation	10...95% sans condensation	10...95% sans condensation	10...95% sans condensation

PUISSANCE ABSORBÉE

Sans modem	2,7W	-	-	2,7W	2,7W	-
Modem en veille	-	2,7W	2,7W	-	-	2,7W
Modem en appel	-	3,2W	4,3W	-	-	4,3W

SYSTÈME

Mémoire Flash	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo
Mémoire RAM	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo	64Mo
Processeur	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans	32bits - 100Mhz Temps réel Sauvegardée sur pile lithium 4 ans
Horloge						

COMMUNICATION

Ethernet	RJ45 - 10/100 Mbps	RJ45 - 10/100 Mbps	RJ45 - 10/100 Mbps	RJ45 - 10/100 Mbps	RJ45 - 10/100 Mbps	RJ45 - 10/100 Mbps
Modem	-	RTC 33.600Bds V34,V22,V22b	GSM/GPRS Quad Band 850/900/ 1800/1900	-	-	GSM/GPRS Quad Band 850/900/ 1800/1900
Antenne	-	-	SMA (non inclus)	-	-	SMA (non inclus)

x : F = France, I = Italie, E = Espagne, CH = Suisse.

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GAMME **e@sy**

PLUG POWER

Désignation Référence	Power 230V PLUG510	Power 12/24V PLUG508
		
CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions (H x L x P)	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm
Poids	64g	54g
Couleur dominante	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0
ALIMENTATION		
Tension d'alimentation	230V _{AC} (+/-15%)	24V _{DC} ou 24V _{AC} (+/-20%) 12V _{DC} (+/-15%)
Puissance absorbée	0,2W	0,2W
Chargeur batterie	•	•
Surv. défaut batterie	•	•
Alim. auxiliaire (DC OUT + ExtenBUS)	12V _{DC} /180mA	12V _{DC} /180mA

PLUG INTERFACE

Désignation Référence	ExtenBUS/1COM RS232 PLUG517	ExtenBUS/1COM RS485 PLUG518
		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Dimensions (H x L x P)	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm
Poids	35g	38g
Couleur dominante	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0
Puissance absorbée max.	0.5W	0.5W
Voyants	Run / E.BUS / Tx / Rx	Run / E.BUS / Tx / Rx
COMMUNICATION		
ExtenBUS	RS485 - jusqu'à 96.000Bds	RS485 - jusqu'à 96.000Bds
Port série	RS232 - jusqu'à 19.200Bds	RS485 - jusqu'à 19.200Bds

PLUG I/O

Désignation Référence	7.0.0.0 PLUG505	4.0.0.0 PLUG501	4.0.0.0 230V PLUG512	3.2.0.0 PLUG520
				
APPLICATIONS	Report d'états et de défauts	Comptage par impulsions à collecteur ouvert ou à alimenter Présence basse tension Milieu perturbé	Présence tension 110-230VAC	Report d'états et de défauts Commande de relais ou d'équipements de différentes tension Commande d'un équipement 3 points (SVA)
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions (H x L x P)	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm
Poids	36g	36g	38g	40g
Couleur dominante	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	ULV94-V0	ULV94-V0	ULV94-V0	UL94-V0
Puissance absorbée max.	0,08W	0,05W	0,05W	0,32W
Voyants	ouvert / fermé / forcé	ouvert / fermé / forcé	ouvert / fermé / forcé	ouvert / fermé / forcé
ENTRÉES TOUT OU RIEN (DI)	7	4	4	3
Alimentation	Interne (contact sec)	Externe 5...48VDC 24VAC	Externe 110...230VAC	Interne (contact sec)
Isolation	-	2500VRMS	2500VRMS	-
Impédance d'entrée	-	5,1kΩ	100kΩ	3MΩ
Fréquence max. de comptage	50Hz	50Hz	-	50Hz
Impulsion minimale	10ms	10ms	-	10ms
SORTIES TOUT OU RIEN (DO)	-	-	-	2
Pouvoir de coupure	-	-	-	0,5A/48Vdc 1A/230VAC
Isolation système / inter-voies	-	-	-	2500VRMS / 1500VRMS
Technologie	-	-	-	Relais électromécanique
Nb. de manœuvres / MTBF	-	-	-	200.000/48Vdc 100.000/230VAC

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

GAMME **e@sy**

PLUG I/O

Désignation Référence	0.4.0.0 PLUG502	0.7.0.0 PLUG513	0.0.4.0 PLUG503	0.0.2.2 PLUG511
				
APPLICATIONS	Commande d'équipements 3 points (SVA). Commande de relais ou d'équipements de différentes tensions. Commande directe de basses puissances.	Commande de relais basse tension. Commande chrono-proportionnelle.	Mesure de valeurs analogiques : Température, Hygrométrie, CO2, Luminosité, Débit, Pression, Hauteur, etc.	Mesure de valeurs analogiques Commande d'équipements analogiques
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions (H x L x P)	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm
Poids	46g	38g	34g	38g
Couleur dominante	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
Consommation max.	0,7W	0,05W	0,06W	0,6W
Voyants	ouvert / fermé / forcé	ouvert / fermé / forcé	mesure / forcé	mesure/commande/ forcé
SORTIE TOUT OU RIEN (DO)	4	7	0	0
Pouvoir de coupure	0,5A/48VDC 1A/230VAC	0,1A/48VDC 0,1A/24VAC	-	-
Isolation système / inter-voies	2500VRMS / 1500VRMS	1500VRMS / -	-	-
Technologie	Relais électromécanique	Relais statique	-	-
Nb. de manœuvres / MTBF	200.000/48VDC 100.000/230VAC	180.000 heures	-	-
ENTRÉE ANALOGIQUE (AI)	0	0	4	2
Tension	-	-	0...1Vdc ; 0...20Vdc	0...1Vdc ; 0...20Vdc
Courant	-	-	0...20mA	0...20mA
Sonde	-	-	Pt100, Pt1000, Ni1000 [-200°C ; +260°C]	Pt100, Pt1000, Ni1000 [-200°C ; +260°C]
Résistance	-	-	0...200Ω, 0...2000Ω	0...200Ω, 0...2000Ω
Impédance d'entrée	-	-	Tension : 1MΩ	Tension : 1MΩ
	-	-	Courant : 200Ω	Courant : 200Ω
Isolation système / inter-voies	-	-	Non isolé	Non isolé
Résolution	-	-	16 bits	16 bits
Précision	-	-	± 10mV ; ± 0,1 mA ; ± 0.25°C	± 10mV ; ± 0,1 mA ; ± 0.25°C
SORTIE ANALOGIQUE (AO)	0	0	0	2
Tension	-	-	-	0...10Vdc
Impédance min. d'entrée de l'actionneur	-	-	-	5kΩ (2mA/10V)
Courant	-	-	-	0...20mA
Impédance de boucle en sortie courant	-	-	-	220Ω
Isolation système / inter-voies	-	-	-	48VRMS / 48VRMS
Résolution	-	-	-	8 bits

PLUG I/O

15

Désignation	6FP	6S	EURIDIS Télé-Info Client	M-Bus 5	M-Bus 30
Référence	PLUG519	PLUG521	PLUG515	PLUG524	PLUG525
					
APPLICATIONS	Pilotage de convecteurs électriques fil pilote en 4 ou 6 ordres	Raccordement de 1 à 6 capteurs de mesure de la gamme Squid	Télérelève de compteurs électriques tarifaires	Télérelève de compteurs M-Bus	Télérelève de compteurs M-Bus
CARACTÉRISTIQUES					
Dimensions (H x L x P)	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 27 x 50 mm	65 x 56 x 50 mm	65 x 56 x 50 mm
Poids	53g	36g	40g	91g	91g
Couleur dominante	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu	Bleu
Matériau	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Indice d'inflammabilité	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0	UL94-V0
Puissance absorbée max.	1,45 W	0,9 W	0,5 W	14VA @ 230V	14VA @ 230V
Voyants	Ordre de commande	Etat fonctionnel	Tx / Rx	Power / M-Bus	Power / M-Bus
SORTIE FIL PILOTE (FP)	6	-	-	-	-
Nb. de zones	6	-	-	-	-
Nb. de phases	2	-	-	-	-
Nb. de zones par phase	3	-	-	-	-
Nb. d'ordres (standard GIFAM)	4 ou 6	-	-	-	-
Courant max. par fil pilote	50mA/230Vac	-	-	-	-
COMPTEURS					
CBE (Compteur Bleu Electronique)	-	-	TIC : 1 EURIDIS : 10	Voir liste de compatibilités FAQ n°53	Voir liste de compatibilités FAQ n°53
CJE (Compteur Jaune Electronique)	-	-	1		
ICE, 2Q et 4Q (Interface Emeraude Client)	-	-	1		
Concentrateurs (EGE, Gaz, Elec V2, MAEC)	-	-	TIC : 1 EURIDIS : 10		
COMMUNICATION					
Nb. d'équipements	-	6 Squid	-	5 compteurs (30 UL)	30 compteurs (30 UL)
Support physique	-	Boucle de courant	IEC 62 056-31	M-Bus	M-Bus
Longueur max du bus	-	20 m	500m	>1000 m	>1000 m
Raccordement	-	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis	Bornier à vis

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

VERSIONS LOGICIELLES

Référence	e@sy-pro			Standard	e@sy-IO			Standard	e@sy-data		
	Standard	+	++		Standard	+	++		Standard	+	++
	-	SOP201	SOP202	-	SOP401	SOP402		-	SOP207	SOP208	

Evolution de + à ++

SOP203

SOP403

SOP209

CARACTÉRISTIQUES

Ressources	250	500	*	250	500	*	250	500	*
Utilisateurs	5	50	*	5	50	*	5	50	*
Sites (équip. communicants)	-	10	*	-	10	*	10	20	*
Clés (identification des personnes)	30	100	10 000	30	100	10 000	-	-	-

RESSOURCES MÉTIERS INTÉGRÉES (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Alarme intrusion	•	•	•	•	•	•	-	•	•
Cascade chaudières	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Chaudière	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Courbe de chauffe	-	•	•	-	•	•	•	•	•
DJU	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Intégrateur d'énergie thermique	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Optimiseur de relance	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Poste de relèvement	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Régulation PID	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Régulation solaire thermique	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Régulation ventilo-convecteur	-	•	•	-	•	•	-	-	-
Scripts	-	10	*	-	10	*	-	10	*

ATTRIBUTS

Equipements	-	100	1 000	-	100	1 000	-	100	1 000
Groupes	20	100	1 000	20	100	1 000	20	100	1 000
Zones	10	100	1 000	10	100	1 000	10	100	1 000

PROTOCOLES

							Lecture	Lecture	Lecture
EnOcean ²	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EtherNet IP (client)	-	•	•	-	•	•	•	•	•
EURIDIS et TélInfo Client	-	•	•	-	•	•	•	•	•
FTP (client et serveur)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IEC 60870-5-102	-	•	•	-	•	•	•	•	•
IEC 60870-5-104	-	•	•	-	•	•	•	•	•
M-Bus ²	-	•	•	-	•	•	•	•	•
Modbus/J-Bus - RTU et IP (maître et esclave)	-	•	•	-	•	•	Maître	Maître	Maître
SNMP v1 et v2 (client + envoi de traps)	-	•	•	-	•	•	•	•	•
TRSL et TRSL+	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WOP - Publication (Push)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WOP - Abonnement	-	•	•	-	•	•	-	•	•

EXPLOITATION

Bilans	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Plannings et Agenda	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Graphiques	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tableaux de bord	-	•	•	-	•	•	-	•	•
Traçabilité sessions	-	•	•	-	•	•	-	•	•
Sprites	-	•	•	-	•	•	-	•	•
Synoptiques	1	10	*	1	10	*	1	10	*

TÉLÉGESTION

Agents de téléalarme	2	10	*	-	-	-	-	10	*
Périodes de diffusion par utilisateur	1	10	10	-	-	-	-	10	10
Agents de télésupervision	-	10	*	-	-	-	-	-	-
Agents de télésecours	-	10	*	-	-	-	-	1	5

* Capacité importante à évaluer par rapport à l'utilisation du système

¹ Selon liste de compatibilités

LE RÉSEAU WIT

WIT France

**Siège : 7 avenue Raymond Féraud
CS 81 003**

F-06205 NICE Cedex 3

Tel : +33 (0)4 93 19 37 37

Fax : +33 (0)4 93 07 60 40

wit@wit.fr / www.wit.fr

WIT Italia

Tel : +39 011 95 90 256

Fax : +39 011 95 90 115

wit@wit-italia.com

www.wit-italia.com

WIT Swiss

Tel : +41 21 661 19 75

Fax : +41 21 661 19 76

wit@wit-swiss.com

www.wit-swiss.com


WIT Spain (Antylop)

Tel : +34 972 22 88 88

Fax : +34 972 22 88 86

antylop@antylop.com

www.antylop.com

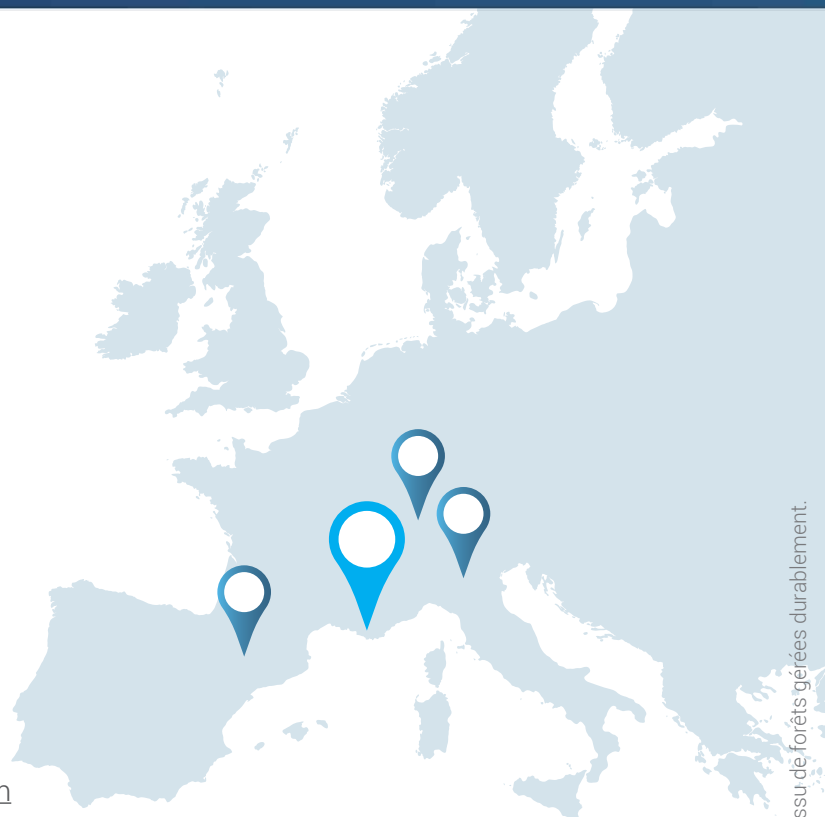

VOTRE INTERLOCUTEUR RÉGIONAL

WIT Nord-Ouest

Tel : +33 (0)4 93 19 57 30

nord-ouest@wit.fr

GAEM (Nord)

Tel : +33 (0)3 28 80 01 50

nord@wit.fr

AGIR EST (Nord-Est)

Tel : +33 (0)3 83 95 68 68

nord-est@wit.fr

WIT Atlantique

Tel : +33 (0)4 93 19 37 36

atlantique@wit.fr

WIT Ile-de-France

Tel : +33 (0) 4 93 19 57 31

ile-de-france@wit.fr

WIT Centre-Est

Tel : +33 (0)4 93 19 37 39

centre-est@wit.fr

WIT Sud-Ouest


Tel : +33 (0)4 93 19 37 38

sud-ouest@wit.fr

WIT Méditerranée

Tel : +33 (0)4 93 19 37 38

mediterranee@wit.fr



Pour plus d'info sur nos solutions et nos produits,
rendez-vous sur **www.wit.fr**

Et pour dialoguer en direct avec les utilisateurs et
concepteurs de nos solutions, rejoignez le réseau
www.wit-square.fr

