


ARMATURA PALI TIPO "B" Ø600 L = 6 m

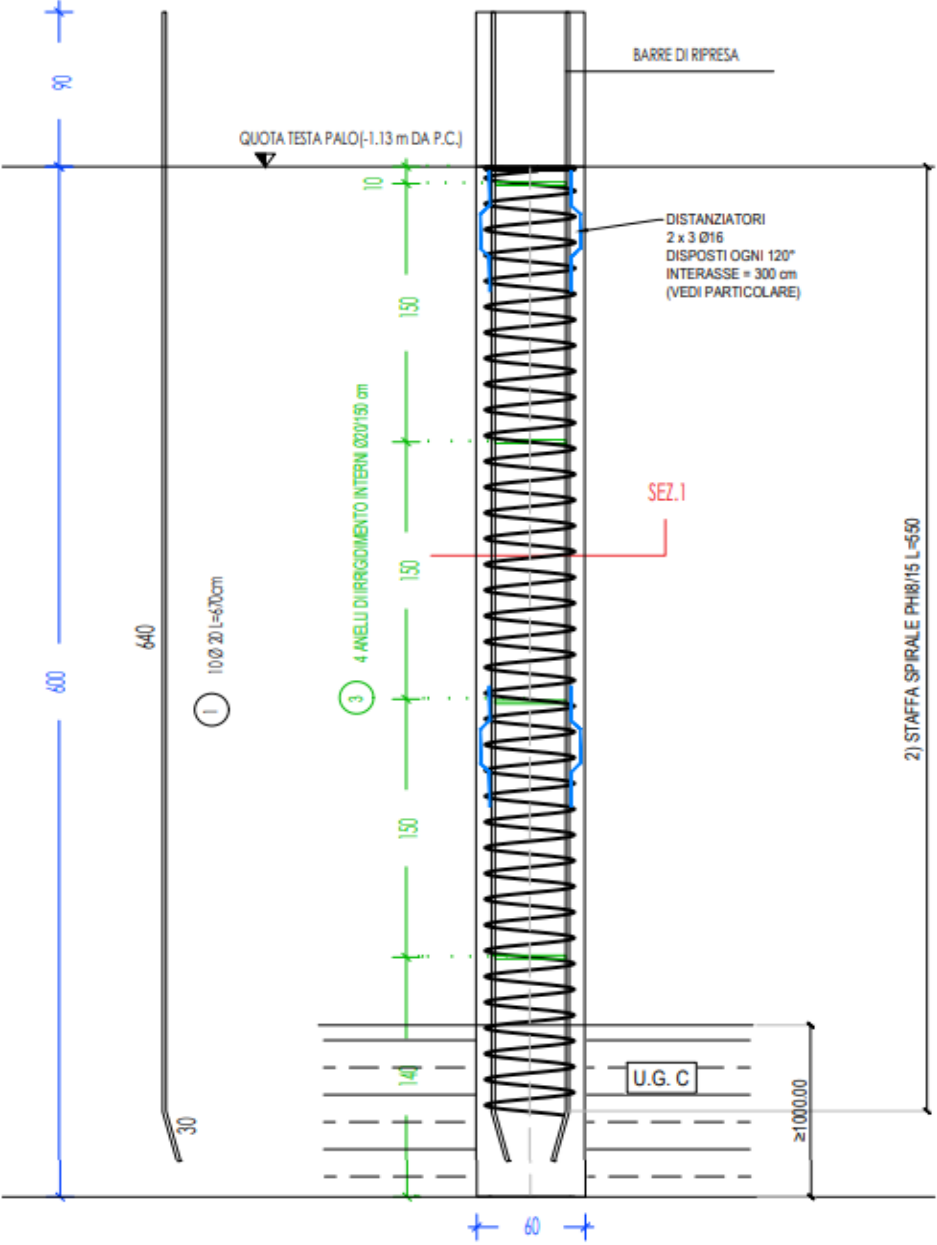

COORDINATE PALI

| N.PALO | Tipo        | X           | Y            | L   |
|--------|-------------|-------------|--------------|-----|
|        |             | [m]         | [m]          | [m] |
| 1      | PALI TIPO B | 512391.0142 | 4349585.7144 | 6   |


**NOTA:**  
I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.  
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.

TOLLERANZE ESECUTIVE


- Pali trivellati:
  - coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro) ±5%
  - verticalità ±1%
  - lunghezza ± 25 cm
  - diametro finito ±5%
  - quota testa palo ±5 cm

|  | TIPOLOGIA   | Ø PALO | L [m] | n. TOT | q.ta testapalo |
|--|-------------|--------|-------|--------|----------------|
|  | PALO TIPO B | Ø 600  | 6.00  | 12     | -1.13m         |

Quote scavo a sezione per pali trivellati trasformatori

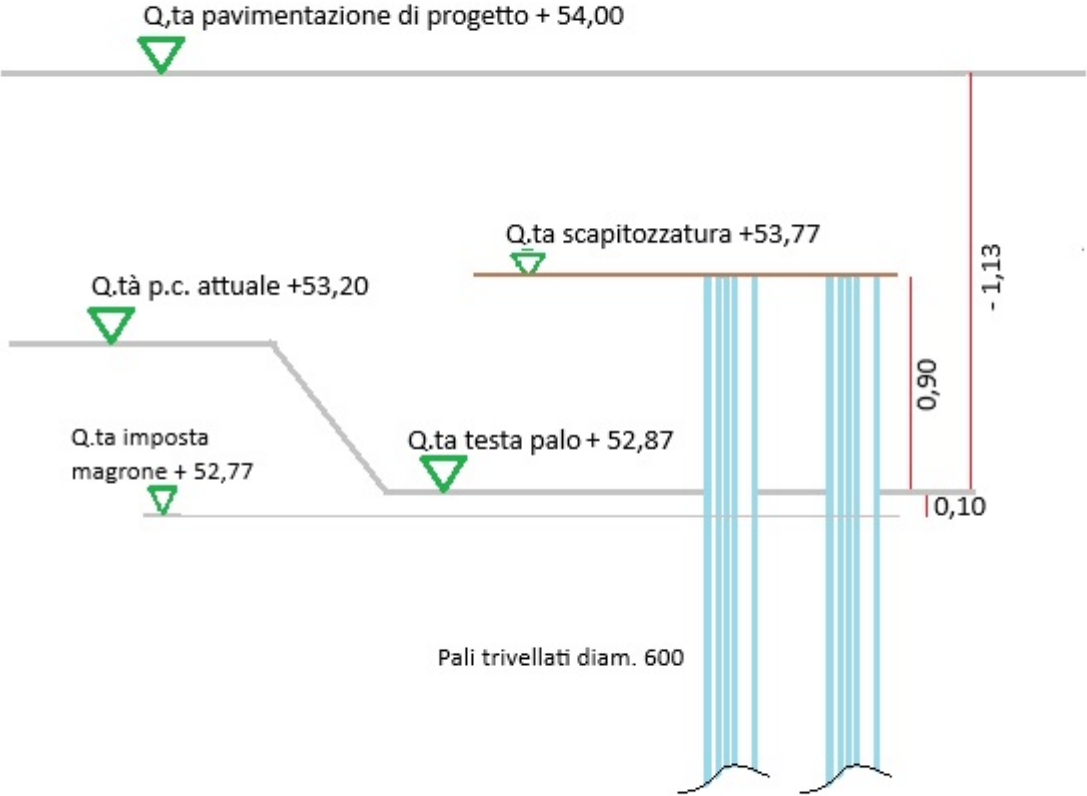

SEZIONE 1

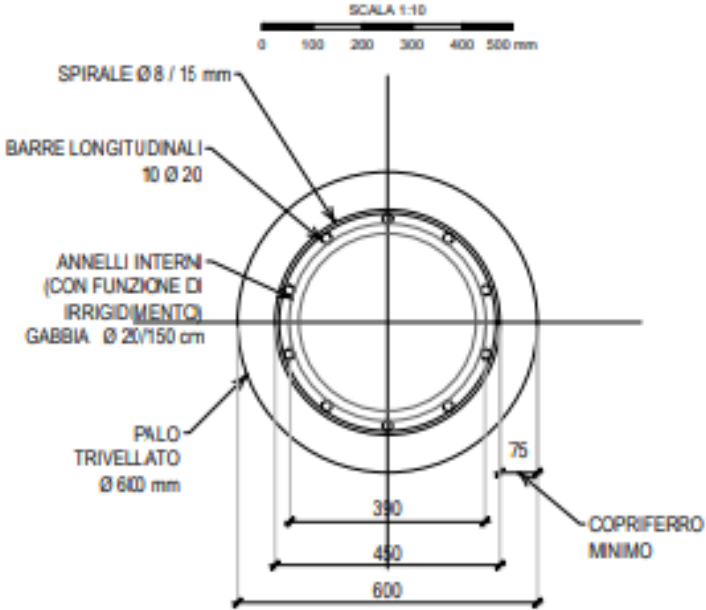

PARTICOLARE DISTANZIATORI



DISTANZIATORI  
Ø 16 L= 55cm