


ARMATURA PALI TIPO "B" Ø600 L = 6 m

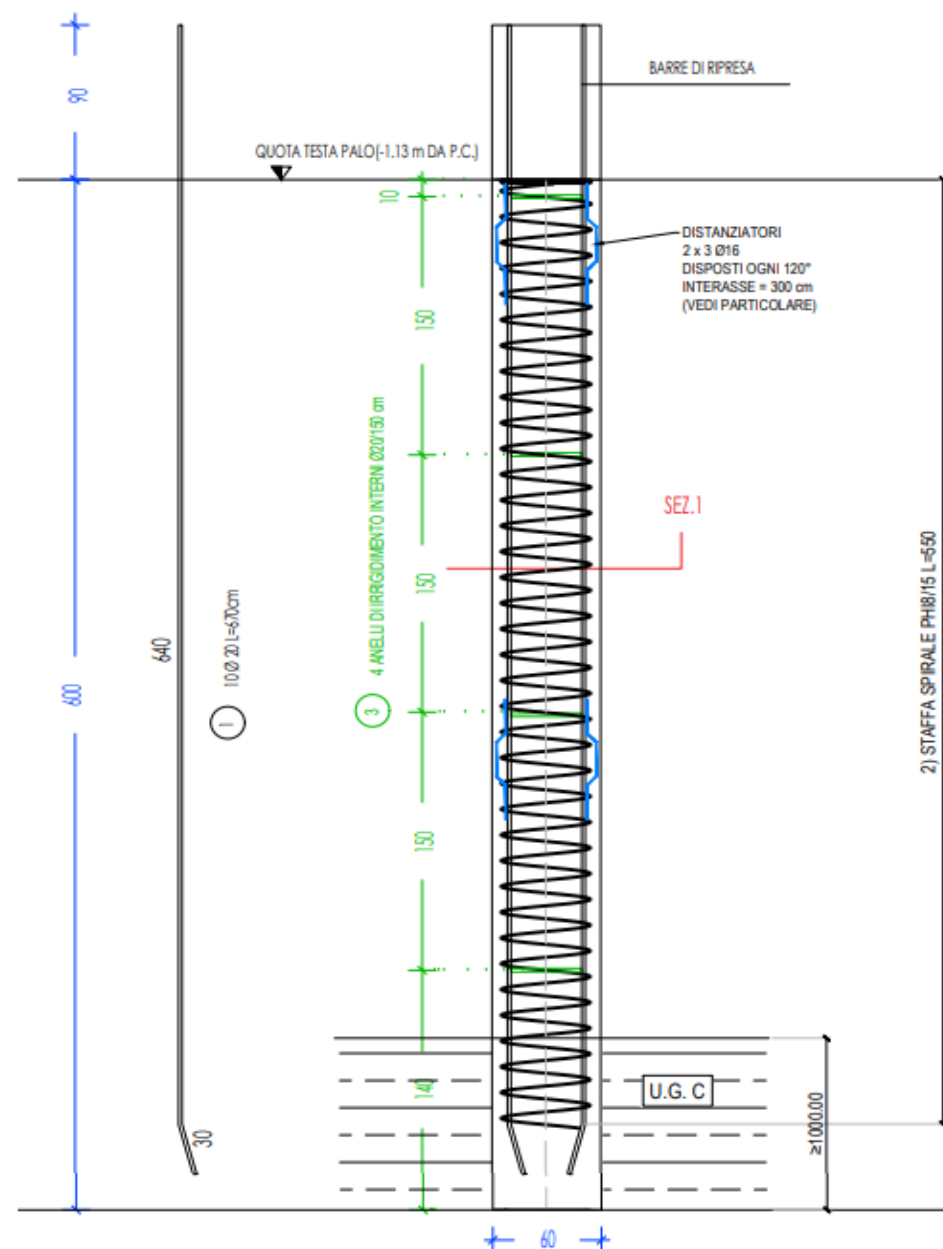


COORDINATE PALI				
N. PALO	Tipo	X	Y	L
		[m]	[m]	[m]
4	PAL TIPO B	512398.8008	4349590.2703	6

NOTA:
I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.


TOLLERANZE ESECUTIVE	
□ Pali trivellati:	
- coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro)	±5%
- verticalità	±1%
- lunghezza	± 25 cm
- diametro finito	±5%
- quota testa palo	±5 cm

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TIPO B	Ø 600	6.00	12	-1.13m



Quote scavo a sezione per pali trivellati trasformatori

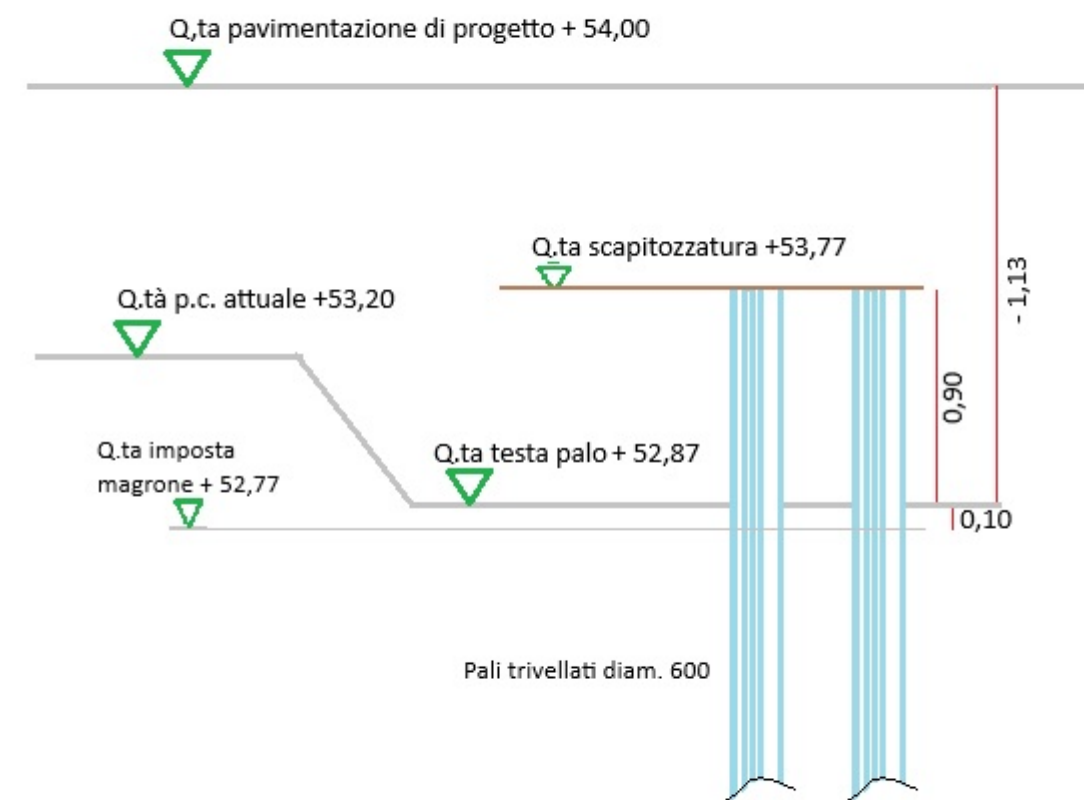

SEZIONE 1

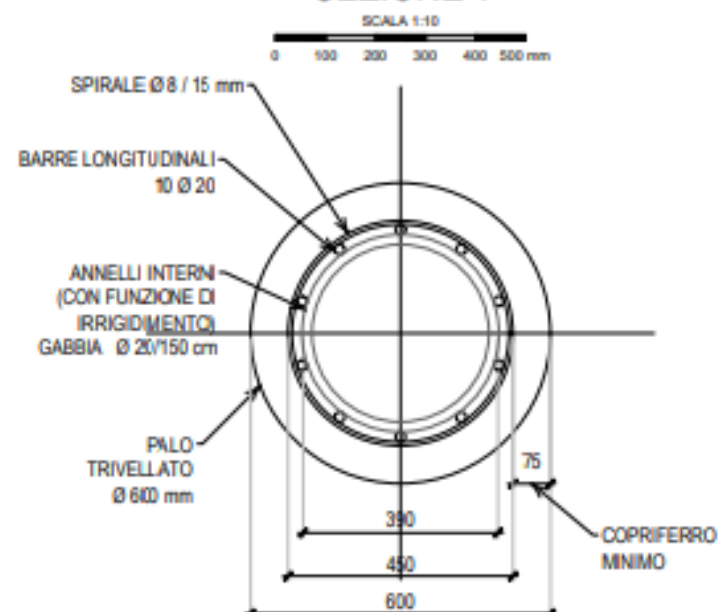

PARTICOLARE DISTANZIATORI



DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55 cm