


ARMATURA PALI TIPO "B" Ø600 L = 6 m

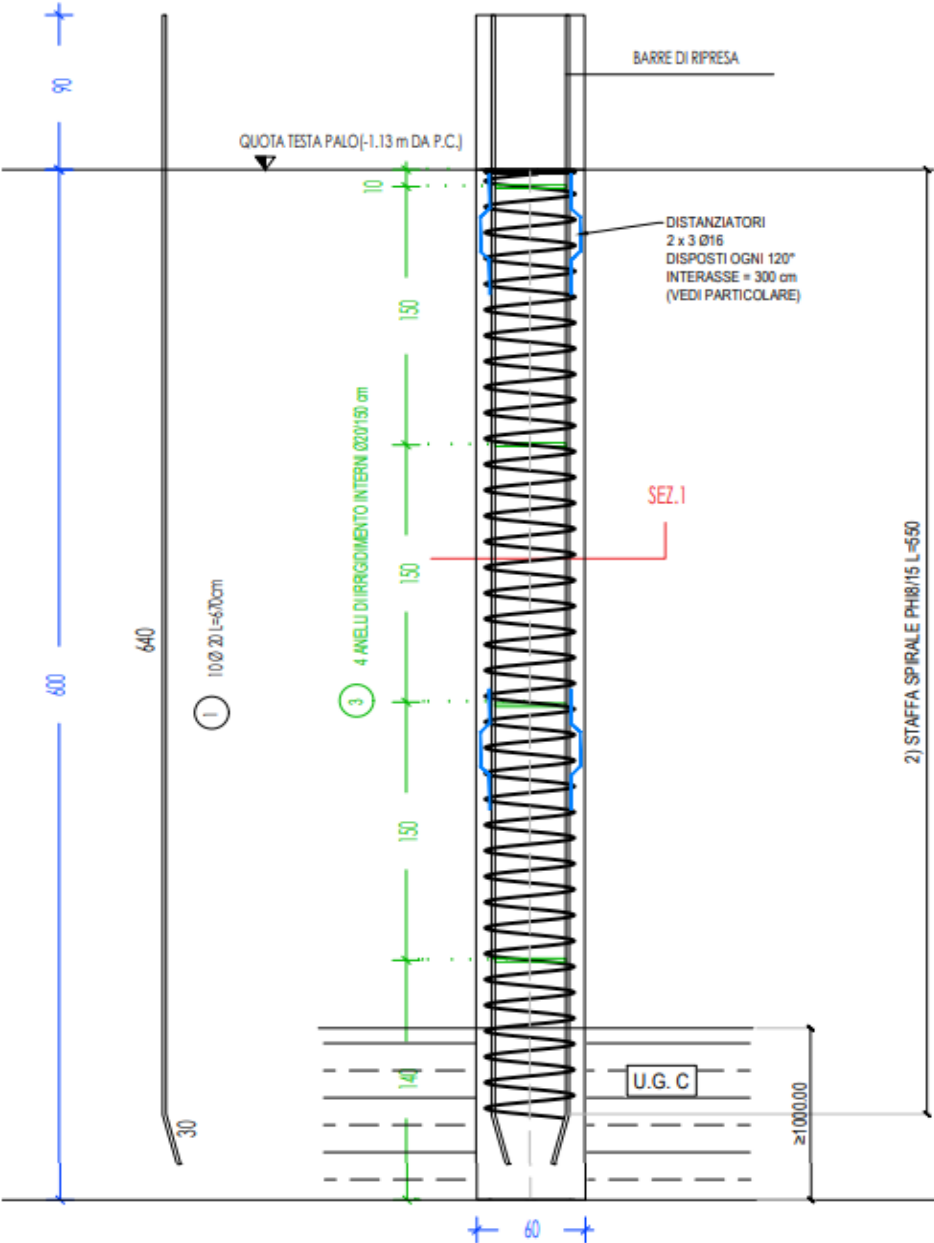

COORDINATE PALI

N.PALO	Tipo	X	Y	L
		[m]	[m]	[m]
10	PALI TIPO B	512401.7795	4349585.1793	6


NOTA:
I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.

TOLLERANZE ESECUTIVE


- Pali trivellati:
 - coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro) ±5%
 - verticalità ±1%
 - lunghezza ± 25 cm
 - diametro finito ±5%
 - quota testa palo ±5 cm

	TIPOLOGIA	Ø PALO	L [m]	n. TOT	q.ta testapalo
	PALO TIPO B	Ø 600	6.00	12	-1.13m


Quote scavo a sezione per pali trivellati trasformatori

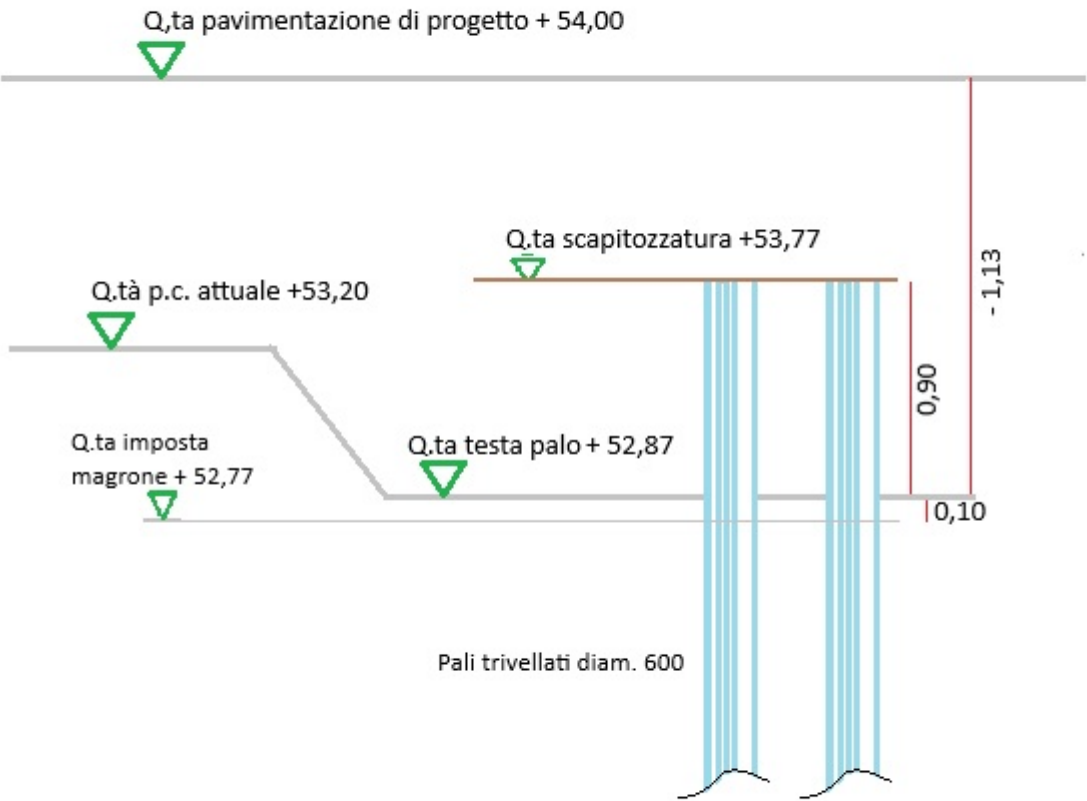

SEZIONE 1

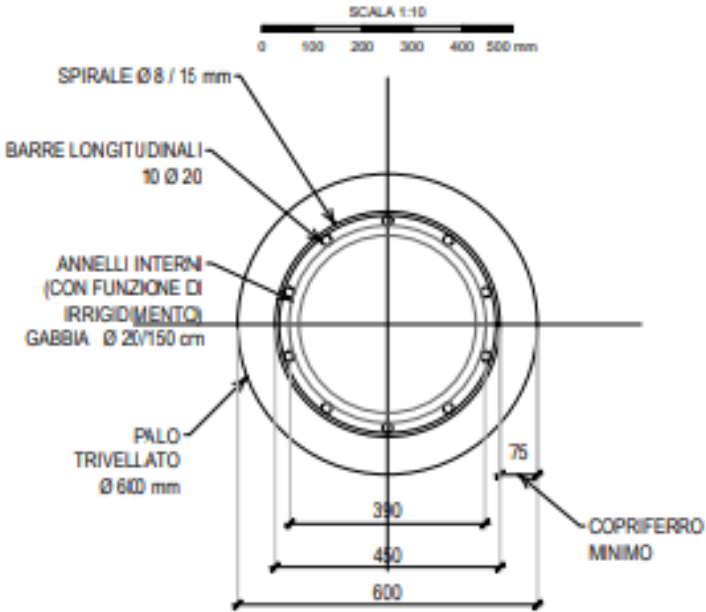

PARTICOLARE DISTANZIATORI



DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55 cm