


# Packet Tracer - Identificação e Solução de Problemas de Segurança de Porta de Switch

## Topologia

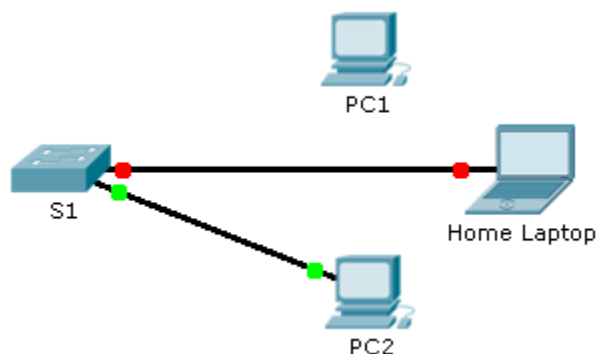

## Cenário

O funcionário que geralmente usa o PC1 trouxe seu laptop de casa, desconectou o PC1 e conectou o laptop na tomada de telecomunicações. Após lembrar a política de segurança que não permite dispositivos pessoais na rede, você deve agora reconectar o PC1 e reativar a porta.

## Requisitos

- Desconecte o **Laptop doméstico** e reconecte o **PC1** à porta apropriada.
  - Quando **PC1** foi reconectado à porta do switch, o status da porta foi alterado? \_\_\_\_\_
  - Digite o comando para ver o status da porta. Qual é o estado da porta?  
\_\_\_\_\_
  - Qual comando de segurança de porta ativou esse recurso?  
\_\_\_\_\_
- Ative a porta usando o comando necessário.
- Verificar a conectividade. **PC1** deve conseguir fazer ping no **PC2**.

## Rubrica de pontuação sugerida

A pontuação no Packet Tracer é de 90 pontos. As respostas às perguntas valem 10 pontos.