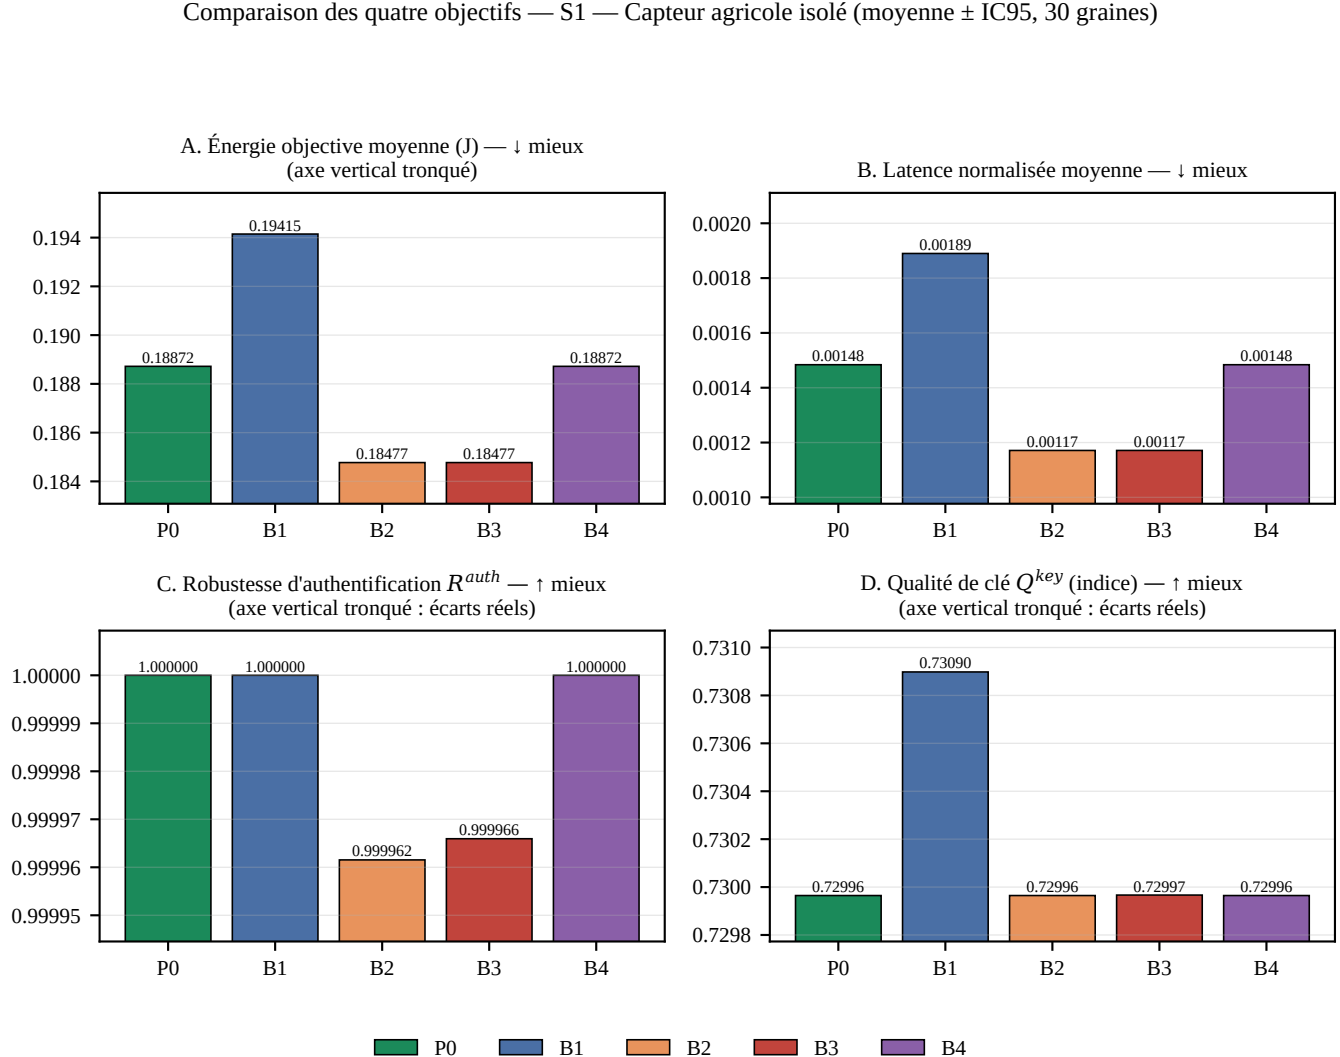
Comparaison des quatre objectifs — S1 — Capteur agricole isolé (moyenne ± IC95, 30 graines)
A. Énergie objective moyenne (J) — ↓ mieux
(axe vertical tronqué)
0.194
0.192
0.190
0.188
0.186
0.184
0.18872
0.19415
0.18477
0.18477
0.18872
P0
B1
B2
B3
B4
B. Latence normalisée moyenne — ↓ mieux
0.0020
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012
0.0010
0.00148
0.00189
0.00117
0.00117
0.00148
P0
B1
B2
B3
B4
C. Robustesse d'authentification R^{auth} — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
1.00000
0.99999
0.99998
0.99997
0.99996
0.99995
1.000000
1.000000
0.999962
0.999966
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Qualité de clé Q^{key} (indice) — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
0.7310
0.7308
0.7306
0.7304
0.7302
0.7300
0.7298
0.72996
0.73090
0.72996
0.72997
0.72996
P0
B1
B2
B3
B4
P0
B1
B2
B3
B4