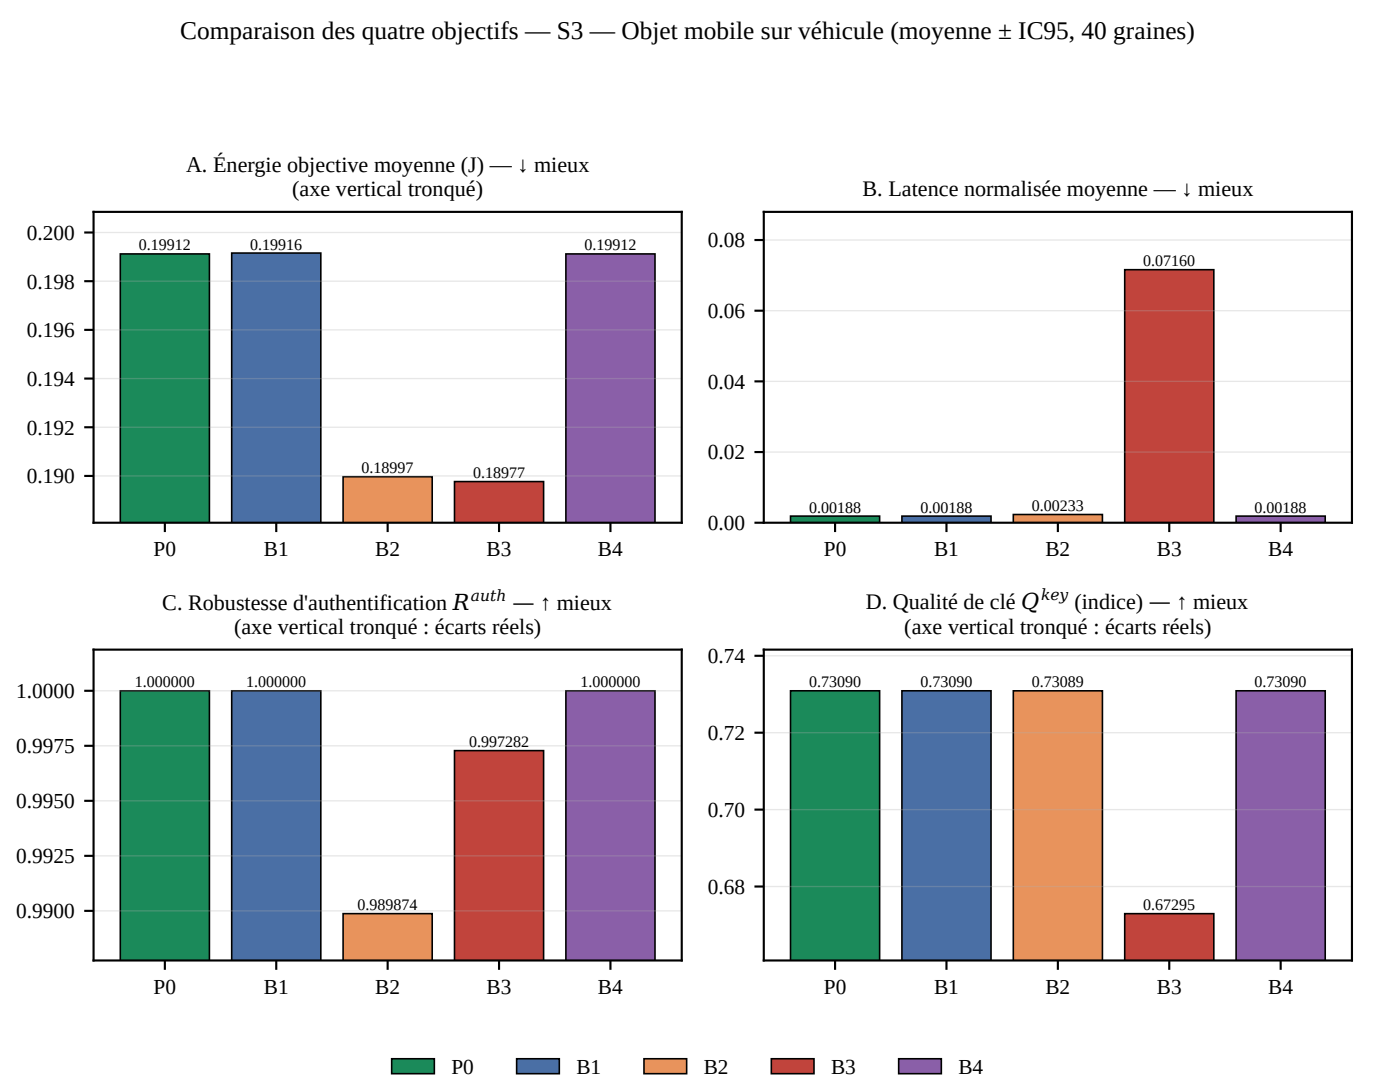
Comparaison des quatre objectifs — S3 — Objet mobile sur véhicule (moyenne ± IC95, 40 graines)
A. Énergie objective moyenne (J) — ↓ mieux
(axe vertical tronqué)
0.200
0.198
0.196
0.194
0.192
0.190
0.19912
0.19916
0.18997
0.18977
0.19912
P0
B1
B2
B3
B4
B. Latence normalisée moyenne — ↓ mieux
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00188
0.00188
0.00233
0.07160
0.00188
P0
B1
B2
B3
B4
C. Robustesse d'authentification R^{auth} — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
1.0000
0.9975
0.9950
0.9925
0.9900
1.000000
1.000000
0.989874
0.997282
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Qualité de clé Q^{key} (indice) — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
0.74
0.72
0.70
0.68
0.73090
0.73090
0.73089
0.67295
0.73090
P0
B1
B2
B3
B4
P0
B1
B2
B3
B4