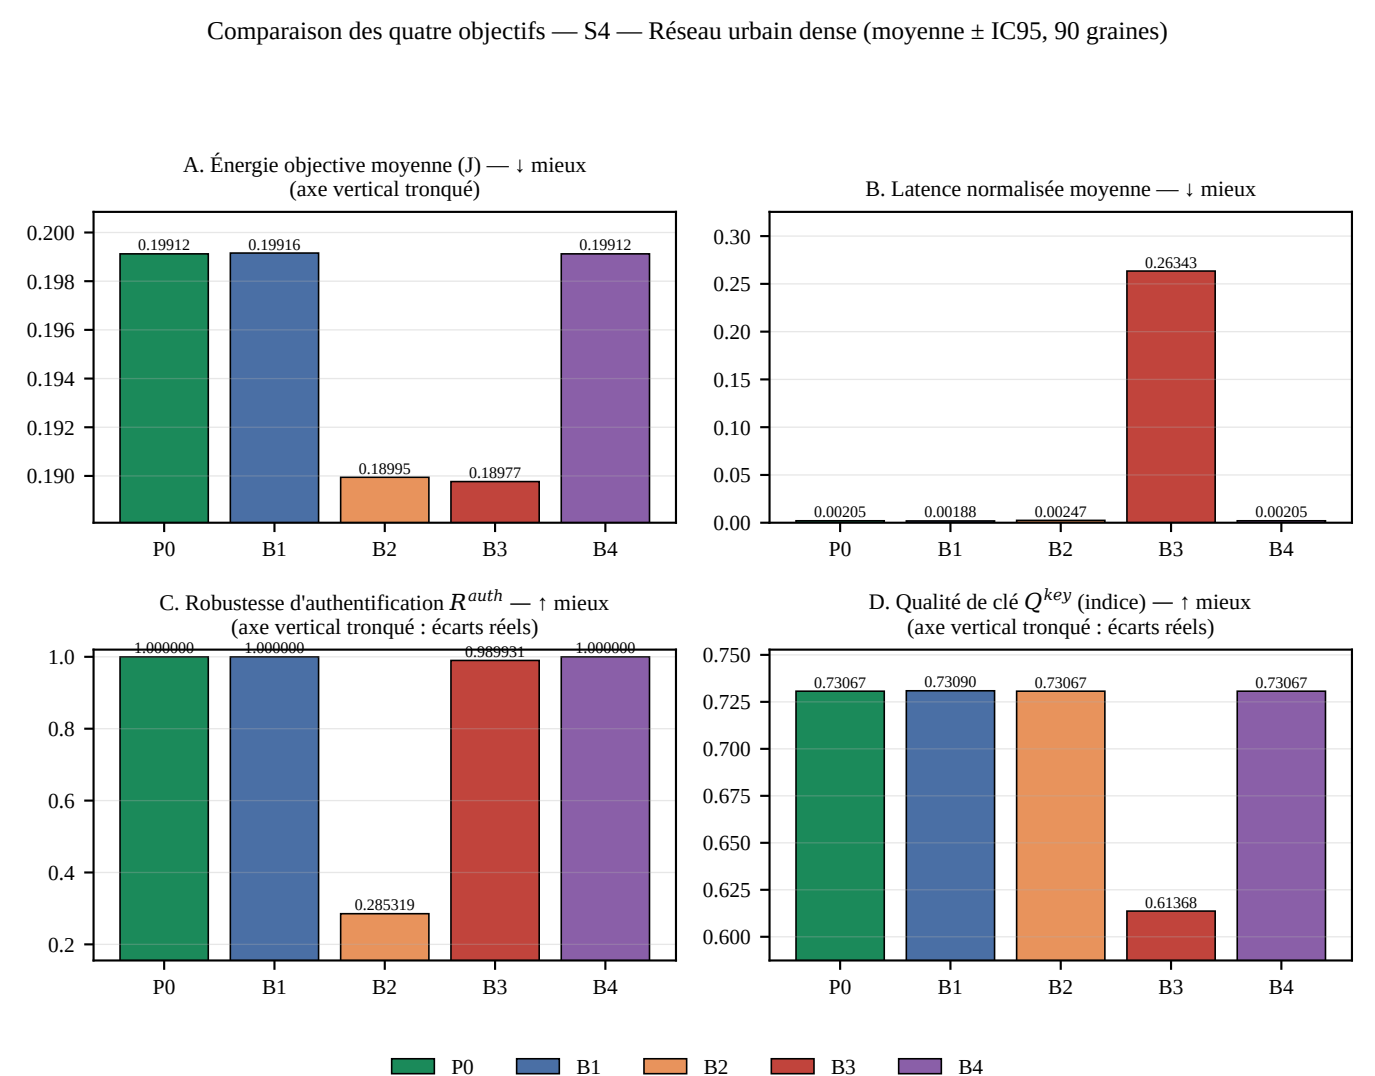
Comparaison des quatre objectifs — S4 — Réseau urbain dense (moyenne ± IC95, 90 graines)
A. Énergie objective moyenne (J) — ↓ mieux
(axe vertical tronqué)
0.200
0.198
0.196
0.194
0.192
0.190
0.19912
0.19916
0.18995
0.18977
0.19912
P0
B1
B2
B3
B4
B. Latence normalisée moyenne — ↓ mieux
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.00205
0.00188
0.00247
0.26343
0.00205
P0
B1
B2
B3
B4
C. Robustesse d'authentification R^{auth} — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
1.000000
1.000000
0.285319
0.989931
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Qualité de clé Q^{key} (indice) — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
0.750
0.725
0.700
0.675
0.650
0.625
0.600
0.73067
0.73090
0.73067
0.61368
0.73067
P0
B1
B2
B3
B4
P0
B1
B2
B3
B4