



EX
1


1. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GH = 10$ cm et $\widehat{GHI} = 47^\circ$.
 Calculer HI à 0,1 cm près.

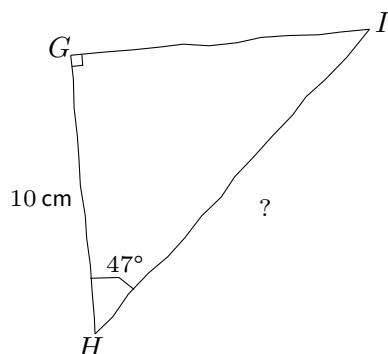


2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $WX = 12$ mm et $\widehat{VWX} = 51^\circ$.
 Calculer VW à 0,1 mm près.

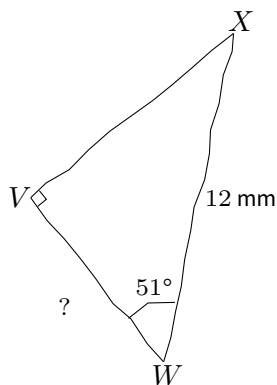


3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 15$ m et $\widehat{ABC} = 42^\circ$.
 Calculer AB à 0,1 m près.

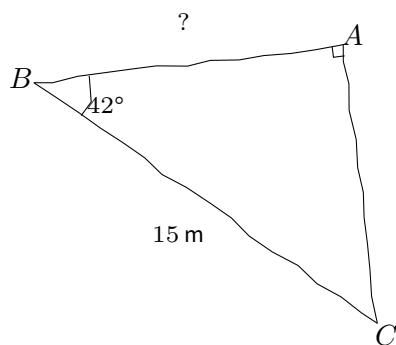


4. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $KL = 10$ mm et $\widehat{KLM} = 41^\circ$.
 Calculer LM à 0,1 mm près.



5. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 9$ m et $\widehat{ABC} = 52^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 m près.

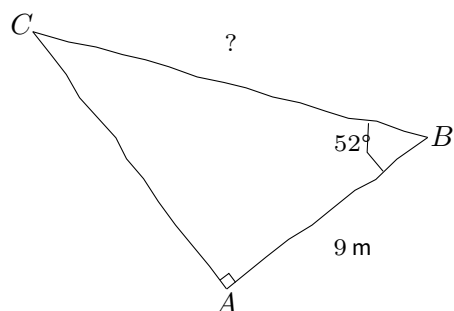

6. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $FG = 11$ mm et $\widehat{EFG} = 42^\circ$.
 Calculer EF à 0,1 mm près.

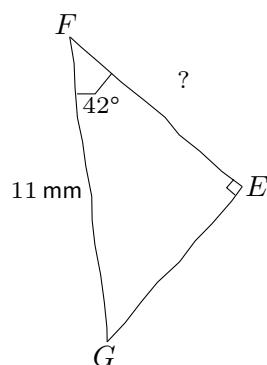




EX

1

1.

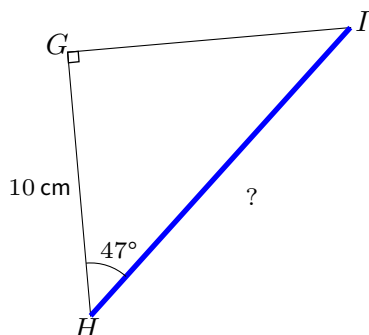

Dans le triangle GHI rectangle en G ,
le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$


Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(47^\circ)}{1} = \frac{10}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{10 \times 1}{\cos(47^\circ)} \text{ soit } HI \approx 14,7 \text{ cm.}$$

2.

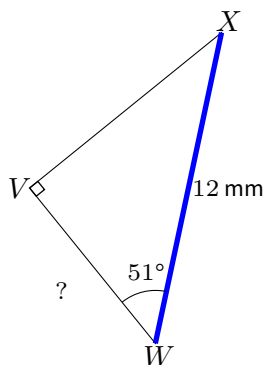

Dans le triangle VWX rectangle en V ,
le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$


Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(51^\circ)}{1} = \frac{VW}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VW = \frac{12 \times \cos(51^\circ)}{1} \text{ soit } VW \approx 7,6 \text{ mm.}$$

3.

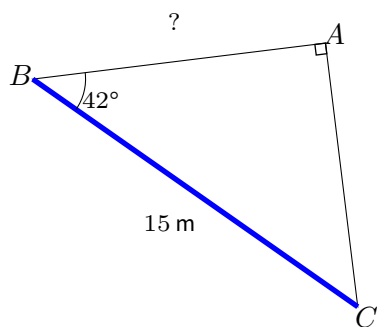

Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :


$$\frac{\cos(42^\circ)}{1} = \frac{AB}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AB = \frac{15 \times \cos(42^\circ)}{1} \text{ soit } AB \approx 11,1 \text{ m.}$$



4.



Dans le triangle KLM rectangle en K ,
le cosinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{KLM}) = \frac{KL}{LM}.$$


Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(41^\circ)}{1} = \frac{10}{LM}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$LM = \frac{10 \times 1}{\cos(41^\circ)} \text{ soit } LM \approx 13,3 \text{ mm.}$$

5.

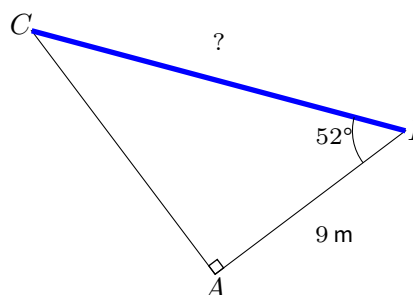

Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$


Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(52^\circ)}{1} = \frac{9}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{9 \times 1}{\cos(52^\circ)} \text{ soit } BC \approx 14,6 \text{ m.}$$

6.



Dans le triangle EFG rectangle en E ,
le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(42^\circ)}{1} = \frac{EF}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EF = \frac{11 \times \cos(42^\circ)}{1} \text{ soit } EF \approx 8,2 \text{ mm.}$$