





EX

1


1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $XY = 10$ dm et $\widehat{WXY} = 43^\circ$.
Calculer WX à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 10$ cm et $\widehat{FGH} = 37^\circ$.
Calculer GH à 0,1 cm près.

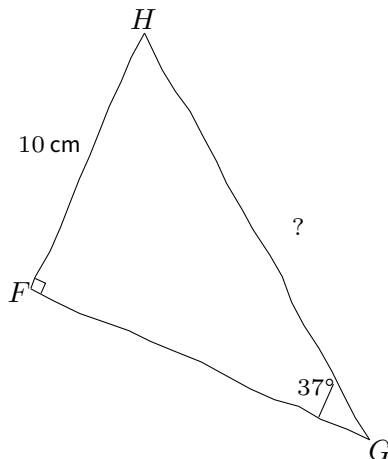

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 8$ dm et $\widehat{NOP} = 43^\circ$.
Calculer NP à 0,1 dm près.




EX
2


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MO = 9$ mm et $\widehat{MNO} = 35^\circ$.
Calculer MN à 0,1 mm près.
2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 8$ m et $\widehat{ABC} = 45^\circ$.
Calculer AC à 0,1 m près.
3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GI = 7$ dm et $\widehat{GHI} = 53^\circ$.
Calculer HI à 0,1 dm près.

EX
1


1. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EF = 7$ dm et $\widehat{EFG} = 46^\circ$.
Calculer EG à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $WX = 12$ mm et $\widehat{VWX} = 49^\circ$.
Calculer VW à 0,1 mm près.

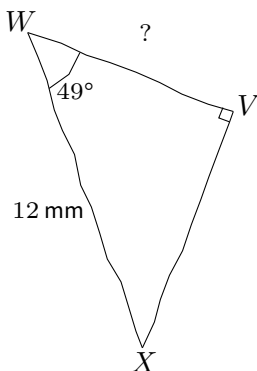


3. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $SU = 10$ mm et $\widehat{STU} = 40^\circ$.
Calculer TU à 0,1 mm près.

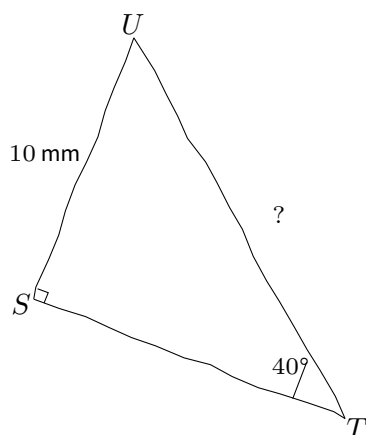**EX**
2


1. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $ST = 10$ m et $\widehat{STU} = 53^\circ$.
Calculer TU à 0,1 m près.
2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 12$ dm et $\widehat{NOP} = 53^\circ$.
Calculer NP à 0,1 dm près.
3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 7$ mm et $\widehat{FGH} = 49^\circ$.
Calculer GH à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 10$ dm et $\widehat{WXY} = 41^\circ$.
Calculer XY à 0,1 dm près.

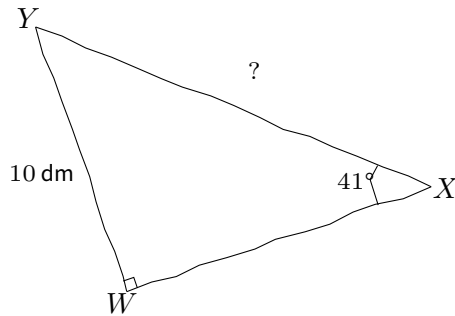

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $GH = 11$ dm et $\widehat{FGH} = 41^\circ$.
Calculer FH à 0,1 dm près.



3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $JK = 13$ mm et $\widehat{IJK} = 53^\circ$.
Calculer IJ à 0,1 mm près.






1. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $HI = 9$ m et $\widehat{HIJ} = 38^\circ$.
Calculer HJ à 0,1 m près.

2. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MO = 9$ m et $\widehat{MNO} = 43^\circ$.
Calculer MN à 0,1 m près.


3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $FG = 12$ mm et $\widehat{EFG} = 54^\circ$.
Calculer EG à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $SU = 10$ m et $\widehat{STU} = 52^\circ$.
Calculer TU à 0,1 m près.

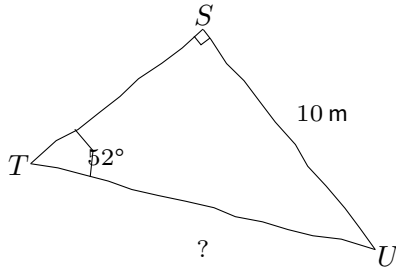

2. Dans le triangle HII rectangle en H ,
 $IJ = 14$ cm et $\widehat{HIJ} = 45^\circ$.
Calculer HI à 0,1 cm près.

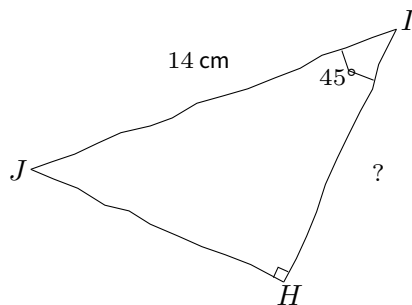

3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 15$ m et $\widehat{ABC} = 35^\circ$.
Calculer AC à 0,1 m près.

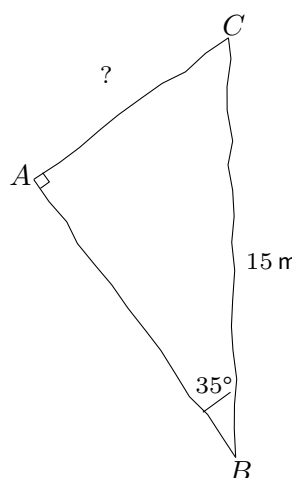


EX
2


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 10$ m et $\widehat{ABC} = 53^\circ$.
Calculer AB à 0,1 m près.
2. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $VW = 11$ mm et $\widehat{UVW} = 50^\circ$.
Calculer UW à 0,1 mm près.
3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $IJ = 15$ mm et $\widehat{HIJ} = 41^\circ$.
Calculer HI à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GI = 9$ m et $\widehat{GHI} = 35^\circ$.
Calculer HI à 0,1 m près.

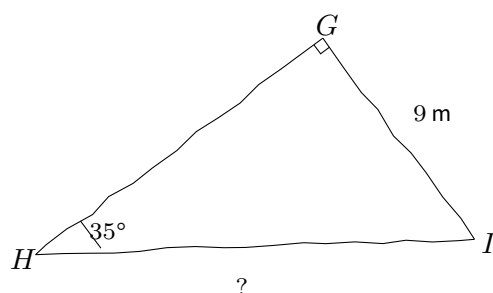

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 8$ cm et $\widehat{ABC} = 49^\circ$.
Calculer AC à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $RS = 7$ cm et $\widehat{RST} = 44^\circ$.
Calculer ST à 0,1 cm près.






1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TU = 7$ cm et $\widehat{TUV} = 40^\circ$.
Calculer TV à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $XY = 13$ dm et $\widehat{WXY} = 49^\circ$.
Calculer WX à 0,1 dm près.


3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $GH = 15$ cm et $\widehat{FGH} = 39^\circ$.
Calculer FH à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 10$ mm et $\widehat{ABC} = 41^\circ$.
Calculer BC à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $TU = 15$ mm et $\widehat{STU} = 40^\circ$.
Calculer ST à 0,1 mm près.

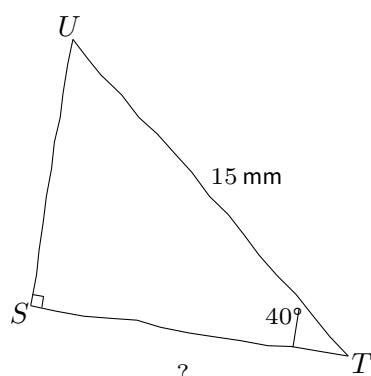

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 11$ mm et $\widehat{NOP} = 35^\circ$.
Calculer NP à 0,1 mm près.



EX
2


1. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NP = 10$ cm et $\widehat{NOP} = 38^\circ$.
 Calculer OP à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 10$ mm et $\widehat{ABC} = 48^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 mm près.


3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $IK = 7$ m et $\widehat{JKI} = 53^\circ$.
 Calculer IJ à 0,1 m près.

EX
1


1. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 7$ cm et $\widehat{FGH} = 47^\circ$.
Calculer FG à 0,1 cm près.



2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 10$ mm et $\widehat{WXY} = 38^\circ$.
Calculer XY à 0,1 mm près.

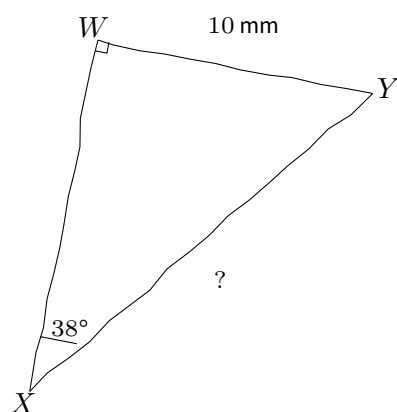


3. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $KL = 7$ m et $\widehat{KLM} = 47^\circ$.
Calculer LM à 0,1 m près.

EX
2


1. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $JK = 12$ m et $\widehat{IJK} = 38^\circ$.
Calculer IJ à 0,1 m près.
2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FG = 10$ mm et $\widehat{FGH} = 47^\circ$.
Calculer FH à 0,1 mm près.
3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 13$ dm et $\widehat{RST} = 52^\circ$.
Calculer RT à 0,1 dm près.

EX
1


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 8$ mm et $\widehat{ABC} = 37^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 mm près.

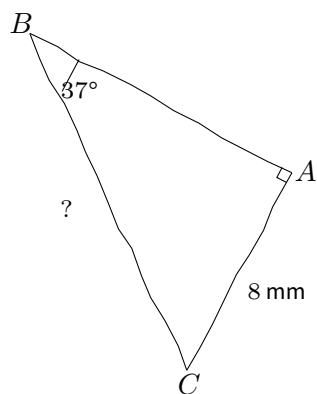

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FG = 10$ dm et $\widehat{FGH} = 48^\circ$.
 Calculer FH à 0,1 dm près.

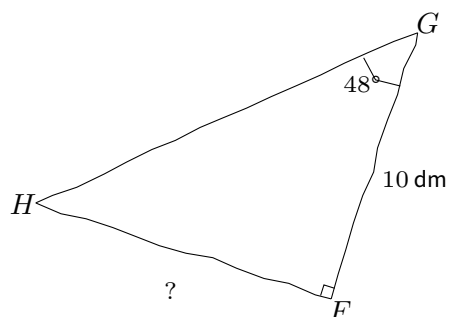

3. Dans le triangle LMN rectangle en L ,
 $LM = 7$ cm et $\widehat{LMN} = 54^\circ$.
 Calculer MN à 0,1 cm près.




EX
2


1. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $ST = 9$ cm et $\widehat{STU} = 36^\circ$.
Calculer TU à 0,1 cm près.
2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $WX = 12$ cm et $\widehat{VWX} = 50^\circ$.
Calculer VX à 0,1 cm près.
3. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $LM = 11$ mm et $\widehat{KLM} = 45^\circ$.
Calculer KL à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 8$ dm et $\widehat{WXY} = 48^\circ$.
 Calculer WX à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 12$ m et $\widehat{RST} = 48^\circ$.
 Calculer RS à 0,1 m près.



3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $HI = 10$ cm et $\widehat{HIJ} = 35^\circ$.
 Calculer HJ à 0,1 cm près.



EX
2


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MN = 10 \text{ cm}$ et $\widehat{MNO} = 35^\circ$.
 Calculer MO à $0,1 \text{ cm}$ près.

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 13 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 40^\circ$.
 Calculer AB à $0,1 \text{ cm}$ près.


3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GI = 7 \text{ cm}$ et $\widehat{GHI} = 54^\circ$.
 Calculer GH à $0,1 \text{ cm}$ près.

EX
1


1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $XY = 11$ dm et $\widehat{WXY} = 39^\circ$.
 Calculer WX à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $HI = 9$ mm et $\widehat{HIJ} = 37^\circ$.
 Calculer IJ à 0,1 mm près.



3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 7$ cm et $\widehat{ABC} = 41^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 cm près.






1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TU = 10$ mm et $\widehat{TUV} = 49^\circ$.
Calculer TV à 0,1 mm près.

2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 11$ m et $\widehat{NOP} = 37^\circ$.
Calculer NP à 0,1 m près.


3. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $KL = 11$ dm et $\widehat{JKL} = 46^\circ$.
Calculer JK à 0,1 dm près.

EX
1


1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 9$ cm et $\widehat{WXY} = 36^\circ$.
Calculer XY à 0,1 cm près.

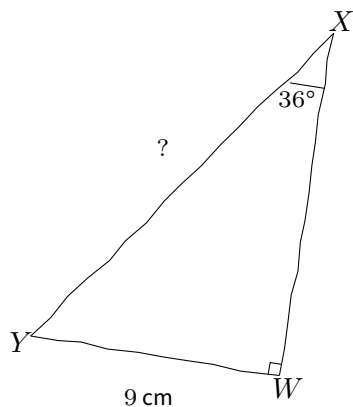

2. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JL = 10$ cm et $\widehat{JKL} = 45^\circ$.
Calculer JK à 0,1 cm près.

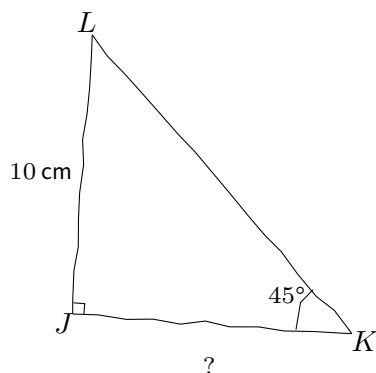


3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 10$ cm et $\widehat{NOP} = 37^\circ$.
Calculer NP à 0,1 cm près.

EX
2


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AB = 9$ m et $\widehat{ABC} = 43^\circ$.
Calculer AC à 0,1 m près.
2. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $UV = 14$ mm et $\widehat{TUV} = 47^\circ$.
Calculer TU à 0,1 mm près.
3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 10$ mm et $\widehat{FGH} = 39^\circ$.
Calculer FG à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TV = 10$ mm et $\widehat{TUV} = 45^\circ$.
Calculer TU à 0,1 mm près.

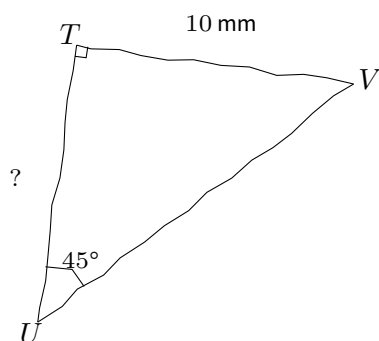

2. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GH = 9$ cm et $\widehat{GHI} = 44^\circ$.
Calculer HI à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 7$ cm et $\widehat{ABC} = 49^\circ$.
Calculer BC à 0,1 cm près.




1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MO = 7$ m et $\widehat{MNO} = 39^\circ$.
Calculer MN à 0,1 m près.
2. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $HI = 9$ mm et $\widehat{HIJ} = 39^\circ$.
Calculer IJ à 0,1 mm près.
3. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $UW = 7$ mm et $\widehat{UVW} = 39^\circ$.
Calculer VW à 0,1 mm près.




EX

1


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MN = 8$ mm et $\widehat{MNO} = 43^\circ$.
Calculer NO à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JL = 7$ cm et $\widehat{JKL} = 53^\circ$.
Calculer KL à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $TU = 15$ cm et $\widehat{STU} = 45^\circ$.
Calculer SU à 0,1 cm près.

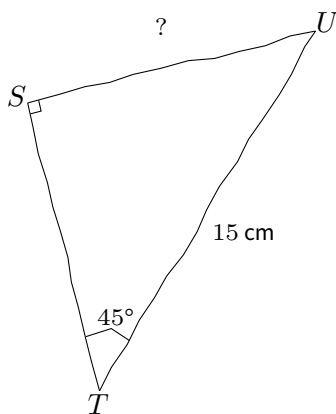




1. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GH = 9$ cm et $\widehat{GHI} = 50^\circ$.
Calculer HI à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $NO = 11$ dm et $\widehat{MNO} = 48^\circ$.
Calculer MN à 0,1 dm près.


3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 15$ cm et $\widehat{RST} = 50^\circ$.
Calculer RT à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JK = 8$ mm et $\widehat{JKL} = 45^\circ$.
Calculer KL à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 14$ dm et $\widehat{RST} = 39^\circ$.
Calculer RT à 0,1 dm près.

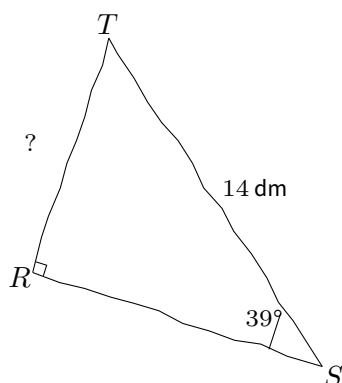

3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 7$ cm et $\widehat{FGH} = 49^\circ$.
Calculer GH à 0,1 cm près.






1. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $RS = 10$ m et $\widehat{RST} = 39^\circ$.
Calculer ST à 0,1 m près.

2. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GI = 9$ m et $\widehat{GHI} = 54^\circ$.
Calculer HI à 0,1 m près.


3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 13$ m et $\widehat{NOP} = 48^\circ$.
Calculer NP à 0,1 m près.

EX
1


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 10$ mm et $\widehat{ABC} = 46^\circ$.
 Calculer AB à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $HI = 10$ dm et $\widehat{GHI} = 54^\circ$.
 Calculer GI à 0,1 dm près.



3. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $KL = 7$ m et $\widehat{KLM} = 35^\circ$.
 Calculer KM à 0,1 m près.



EX
2


1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TU = 10$ cm et $\widehat{TUV} = 53^\circ$.

Calculer UV à 0,1 cm près.


2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 9$ m et $\widehat{ABC} = 42^\circ$.
Calculer AB à 0,1 m près.
3. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MO = 9$ dm et $\widehat{MNO} = 35^\circ$.
Calculer NO à 0,1 dm près.

EX
1


1. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $WX = 12$ m et $\widehat{VWX} = 46^\circ$.
 Calculer VX à 0,1 m près.



2. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $IK = 8$ cm et $\widehat{IJK} = 50^\circ$.
 Calculer JK à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 7$ dm et $\widehat{EFG} = 46^\circ$.
 Calculer EF à 0,1 dm près.






1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 10$ cm et $\widehat{ABC} = 45^\circ$.
Calculer AC à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FH = 9$ cm et $\widehat{FGH} = 53^\circ$.
Calculer FG à 0,1 cm près.


3. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WX = 8$ mm et $\widehat{WXY} = 37^\circ$.
Calculer XY à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 13$ mm et $\widehat{RST} = 41^\circ$.
Calculer RS à 0,1 mm près.

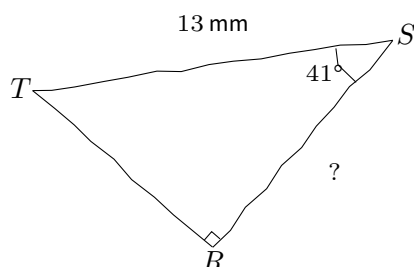

2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 9$ dm et $\widehat{WXY} = 40^\circ$.
Calculer XY à 0,1 dm près.

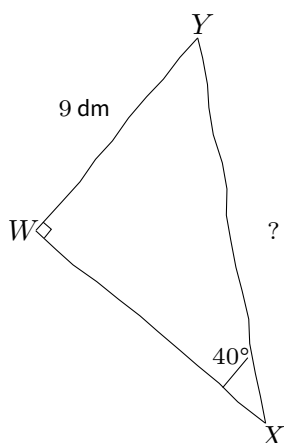

3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $JK = 12$ m et $\widehat{IJK} = 47^\circ$.
Calculer IK à 0,1 m près.



EX
2


1. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $KM = 7$ m et $\widehat{KLM} = 46^\circ$.
 Calculer LM à 0,1 m près.

2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $WX = 12$ cm et $\widehat{VWX} = 48^\circ$.
 Calculer VX à 0,1 cm près.


3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 7$ dm et $\widehat{NOP} = 45^\circ$.
 Calculer OP à 0,1 dm près.

EX
1


1. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $UW = 7$ dm et $\widehat{UVW} = 54^\circ$.
 Calculer UV à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NP = 10$ mm et $\widehat{NOP} = 47^\circ$.
 Calculer OP à 0,1 mm près.

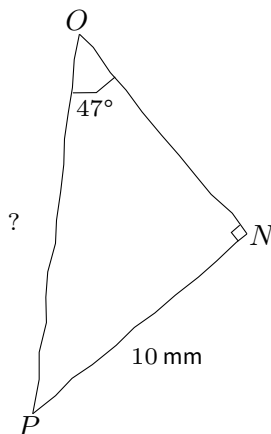


3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $IJ = 7$ mm et $\widehat{IJK} = 45^\circ$.
 Calculer IK à 0,1 mm près.

EX
2


1. Dans le triangle $H I J$ rectangle en H ,
 $I J = 11$ dm et $\widehat{H I J} = 55^\circ$.
Calculer $H I$ à 0,1 dm près.
2. Dans le triangle $K L M$ rectangle en K ,
 $K L = 8$ m et $\widehat{K L M} = 51^\circ$.
Calculer $K M$ à 0,1 m près.
3. Dans le triangle $U V W$ rectangle en U ,
 $U V = 10$ m et $\widehat{U V W} = 46^\circ$.
Calculer $V W$ à 0,1 m près.

EX
1


1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $UV = 14$ m et $\widehat{TUV} = 54^\circ$.
 Calculer TU à 0,1 m près.

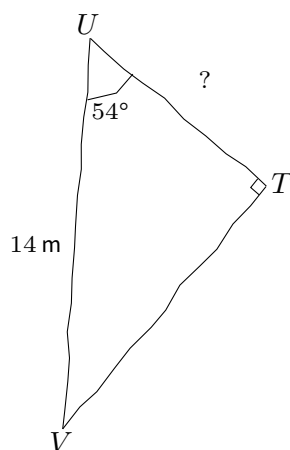

2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WY = 7$ m et $\widehat{WXY} = 53^\circ$.
 Calculer XY à 0,1 m près.



3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GI = 8$ m et $\widehat{GHI} = 45^\circ$.
 Calculer GH à 0,1 m près.




EX

2


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $NO = 14$ dm et $\widehat{MNO} = 40^\circ$.
Calculer MN à 0,1 dm près.
2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FG = 9$ m et $\widehat{FGH} = 45^\circ$.
Calculer FH à 0,1 m près.
3. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TV = 10$ cm et $\widehat{TUV} = 47^\circ$.
Calculer TU à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $UV = 7$ cm et $\widehat{UVW} = 37^\circ$.
Calculer UW à 0,1 cm près.



2. Dans le triangle LMN rectangle en L ,
 $MN = 13$ cm et $\widehat{LMN} = 54^\circ$.
Calculer LM à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 10$ mm et $\widehat{EFG} = 52^\circ$.
Calculer FG à 0,1 mm près.





EX

2


1. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $RT = 8$ dm et $\widehat{RST} = 49^\circ$.
Calculer ST à 0,1 dm près.

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 11$ dm et $\widehat{ABC} = 35^\circ$.
Calculer AC à 0,1 dm près.


3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $IJ = 7$ cm et $\widehat{IJK} = 41^\circ$.
Calculer IK à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 8 \text{ mm}$ et $\widehat{VWX} = 55^\circ$.
Calculer WX à $0,1 \text{ mm}$ près.



2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 9 \text{ mm}$ et $\widehat{NOP} = 51^\circ$.
Calculer NP à $0,1 \text{ mm}$ près.

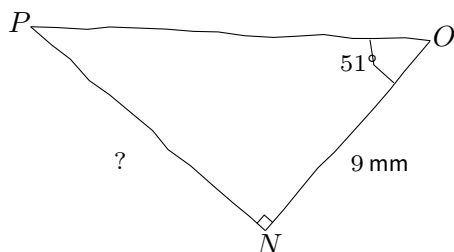

3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $HI = 10 \text{ m}$ et $\widehat{GHI} = 48^\circ$.
Calculer GI à $0,1 \text{ m}$ près.




1. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $IK = 8 \text{ m}$ et $\widehat{IJK} = 45^\circ$.
Calculer JK à $0,1 \text{ m}$ près.
2. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $ST = 11 \text{ dm}$ et $\widehat{RST} = 35^\circ$.
Calculer RS à $0,1 \text{ dm}$ près.
3. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $WX = 9 \text{ dm}$ et $\widehat{WXY} = 55^\circ$.
Calculer XY à $0,1 \text{ dm}$ près.




EX

1


1. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $JK = 14$ m et $\widehat{IJK} = 44^\circ$.
Calculer IJ à 0,1 m près.



2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $GH = 11$ m et $\widehat{FGH} = 49^\circ$.
Calculer FH à 0,1 m près.



3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 10$ cm et $\widehat{VWX} = 37^\circ$.
Calculer VX à 0,1 cm près.

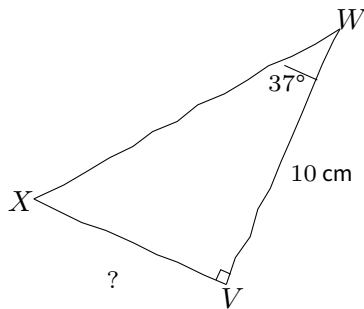


EX

2


1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JK = 10$ m et $\widehat{JKL} = 54^\circ$.
Calculer JL à 0,1 m près.
2. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $UV = 10$ mm et $\widehat{TUV} = 51^\circ$.
Calculer TV à 0,1 mm près.
3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 9$ mm et $\widehat{EFG} = 50^\circ$.
Calculer FG à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JK = 8$ dm et $\widehat{JKL} = 36^\circ$.
Calculer KL à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NP = 8$ mm et $\widehat{NOP} = 43^\circ$.
Calculer NO à 0,1 mm près.



3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 8$ m et $\widehat{VWX} = 38^\circ$.
Calculer VX à 0,1 m près.



EX
2


1. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 7$ cm et $\widehat{NOP} = 50^\circ$.
 Calculer NP à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $GH = 12$ mm et $\widehat{FGH} = 44^\circ$.
 Calculer FG à 0,1 mm près.


3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
 $RS = 7$ cm et $\widehat{RST} = 46^\circ$.
 Calculer ST à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $UV = 10$ dm et $\widehat{UVW} = 40^\circ$.
Calculer VW à 0,1 dm près.



2. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 8$ mm et $\widehat{EFG} = 39^\circ$.
Calculer EF à 0,1 mm près.



3. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $KL = 12$ m et $\widehat{JKL} = 52^\circ$.
Calculer JK à 0,1 m près.




EX
2


1. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 8$ m et $\widehat{EFG} = 35^\circ$.
Calculer FG à 0,1 m près.
2. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $TU = 12$ cm et $\widehat{STU} = 51^\circ$.
Calculer ST à 0,1 cm près.
3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NO = 8$ m et $\widehat{NOP} = 53^\circ$.
Calculer OP à 0,1 m près.

EX
1


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MN = 7$ m et $\widehat{MNO} = 53^\circ$.
Calculer MO à 0,1 m près.



2. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EG = 10$ dm et $\widehat{EFG} = 55^\circ$.
Calculer FG à 0,1 dm près.



3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 10$ mm et $\widehat{VWX} = 46^\circ$.
Calculer WX à 0,1 mm près.

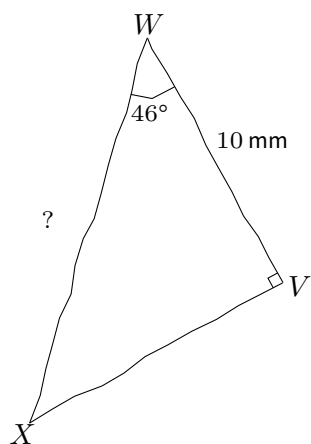

EX
2


1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JL = 8 \text{ cm}$ et $\widehat{JKL} = 45^\circ$.
 Calculer JK à 0,1 cm près.

2. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $TU = 14 \text{ m}$ et $\widehat{STU} = 52^\circ$.
 Calculer ST à 0,1 m près.


3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $NP = 8 \text{ mm}$ et $\widehat{NOP} = 55^\circ$.
 Calculer OP à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MN = 8$ mm et $\widehat{MNO} = 35^\circ$.
 Calculer NO à 0,1 mm près.



2. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
 $GH = 10$ dm et $\widehat{GHI} = 43^\circ$.
 Calculer GI à 0,1 dm près.



3. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
 $XY = 11$ m et $\widehat{WXY} = 44^\circ$.
 Calculer WY à 0,1 m près.



EX
2


1. Dans le triangle $H I J$ rectangle en H ,
 $I J = 11 \text{ mm}$ et $\widehat{H I J} = 40^\circ$.
 Calculer $H I$ à $0,1 \text{ mm}$ près.

2. Dans le triangle $M N O$ rectangle en M ,
 $N O = 10 \text{ m}$ et $\widehat{M N O} = 55^\circ$.
 Calculer $M O$ à $0,1 \text{ m}$ près.


3. Dans le triangle $V W X$ rectangle en V ,
 $V X = 9 \text{ mm}$ et $\widehat{V W X} = 40^\circ$.
 Calculer $W X$ à $0,1 \text{ mm}$ près.

EX
1


1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $AC = 8$ mm et $\widehat{ABC} = 37^\circ$.
 Calculer BC à 0,1 mm près.

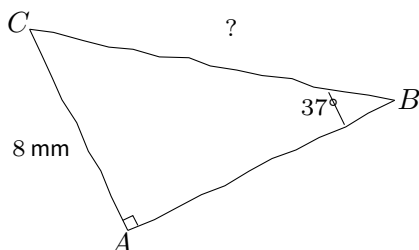

2. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $FG = 10$ cm et $\widehat{EFG} = 48^\circ$.
 Calculer EF à 0,1 cm près.



3. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
 $VW = 12$ dm et $\widehat{UVW} = 37^\circ$.
 Calculer UW à 0,1 dm près.



EX
2


1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
 $JL = 7$ dm et $\widehat{JKL} = 46^\circ$.
 Calculer KL à 0,1 dm près.

2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 7$ mm et $\widehat{VWX} = 40^\circ$.
 Calculer WX à 0,1 mm près.


3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
 $BC = 14$ cm et $\widehat{ABC} = 51^\circ$.
 Calculer AC à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TU = 8$ m et $\widehat{TUV} = 37^\circ$.
 Calculer UV à 0,1 m près.



2. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $NO = 10$ mm et $\widehat{MNO} = 47^\circ$.
 Calculer MO à 0,1 mm près.



3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FG = 9$ m et $\widehat{FGH} = 39^\circ$.
 Calculer FH à 0,1 m près.






1. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EF = 9$ dm et $\widehat{EFG} = 51^\circ$.
Calculer EG à 0,1 dm près.

2. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 13$ mm et $\widehat{NOP} = 53^\circ$.
Calculer NP à 0,1 mm près.


3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VX = 7$ mm et $\widehat{VWX} = 48^\circ$.
Calculer WX à 0,1 mm près.

EX
1


1. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
 $EF = 8$ cm et $\widehat{EFG} = 43^\circ$.
 Calculer FG à 0,1 cm près.



2. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $IJ = 15$ cm et $\widehat{HIJ} = 46^\circ$.
 Calculer HI à 0,1 cm près.

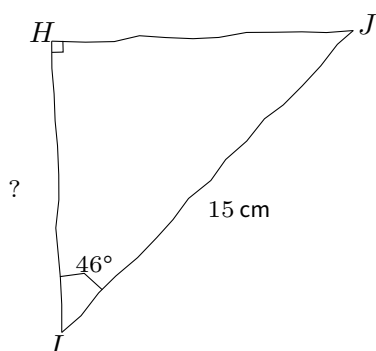

3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
 $VW = 10$ mm et $\widehat{VWX} = 54^\circ$.
 Calculer VX à 0,1 mm près.

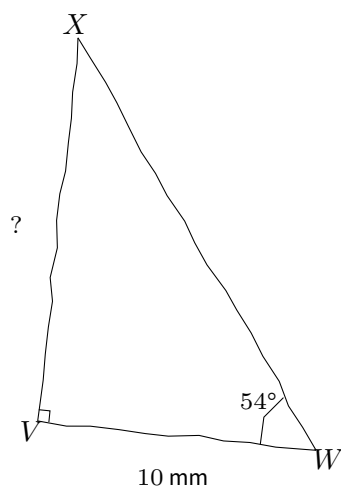

EX
2


1. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
 $LM = 12$ mm et $\widehat{KLM} = 50^\circ$.
 Calculer KM à 0,1 mm près.

2. Dans le triangle STU rectangle en S ,
 $SU = 10$ mm et $\widehat{STU} = 42^\circ$.
 Calculer TU à 0,1 mm près.


3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
 $HI = 8$ cm et $\widehat{HIJ} = 48^\circ$.
 Calculer IJ à 0,1 cm près.

EX
1


1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
 $MN = 8$ m et $\widehat{MNO} = 54^\circ$.
Calculer NO à 0,1 m près.



2. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
 $TV = 10$ cm et $\widehat{TUV} = 41^\circ$.
Calculer UV à 0,1 cm près.

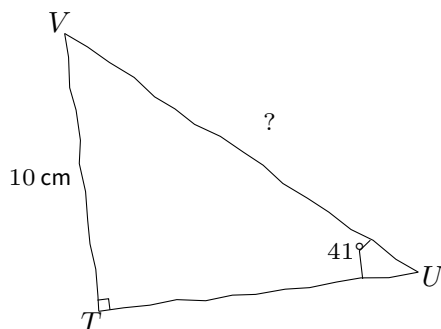

3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $GH = 15$ mm et $\widehat{FGH} = 54^\circ$.
Calculer FH à 0,1 mm près.

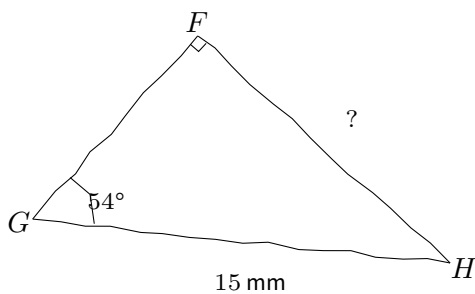



1. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
 $OP = 14$ mm et $\widehat{NOP} = 54^\circ$.
Calculer NO à 0,1 mm près.

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
 $FG = 10$ dm et $\widehat{FGH} = 55^\circ$.
Calculer FH à 0,1 dm près.

3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
 $JK = 11$ cm et $\widehat{IJK} = 42^\circ$.
Calculer IK à 0,1 cm près.



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(43^\circ)}{1} = \frac{WX}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{10 \times \cos(43^\circ)}{1} \text{ soit } WX \approx 7,3 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(37^\circ)}{1} = \frac{10}{GH}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GH = \frac{10 \times 1}{\sin(37^\circ)} \text{ soit } GH \approx 16,6 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{NP}{8}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{8 \times \tan(43^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 7,5 \text{ dm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(35^\circ)}{1} = \frac{9}{MN}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MN = \frac{9 \times 1}{\tan(35^\circ)} \text{ soit } MN \approx 12,9 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{AC}{8}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{8 \times \tan(45^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 8 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{7}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{7 \times 1}{\sin(53^\circ)} \text{ soit } HI \approx 8,8 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(46^\circ)}{1} = \frac{EG}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EG = \frac{7 \times \tan(46^\circ)}{1} \text{ soit } EG \approx 7,2 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(49^\circ)}{1} = \frac{VW}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VW = \frac{12 \times \cos(49^\circ)}{1} \text{ soit } VW \approx 7,9 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle STU rectangle en S , le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(40^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\sin(40^\circ)} \text{ soit } TU \approx 15,6 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(53^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\cos(53^\circ)} \text{ soit } TU \approx 16,6 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{NP}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{12 \times \sin(53^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 9,6 \text{ dm.}$$



3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(49^\circ)}{1} = \frac{7}{GH}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GH = \frac{7 \times 1}{\sin(49^\circ)} \text{ soit } GH \approx 9,3 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(41^\circ)}{1} = \frac{10}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{10 \times 1}{\sin(41^\circ)} \text{ soit } XY \approx 15,2 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(41^\circ)}{1} = \frac{FH}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{11 \times \sin(41^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 7,2 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(53^\circ)}{1} = \frac{IJ}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{13 \times \cos(53^\circ)}{1} \text{ soit } IJ \approx 7,8 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , la tangente de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(38^\circ)}{1} = \frac{HJ}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HJ = \frac{9 \times \tan(38^\circ)}{1} \text{ soit } HJ \approx 7 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{9}{MN}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MN = \frac{9 \times 1}{\tan(43^\circ)} \text{ soit } MN \approx 9,7 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(54^\circ)}{1} = \frac{EG}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EG = \frac{12 \times \sin(54^\circ)}{1} \text{ soit } EG \approx 9,7 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle STU rectangle en S ,
le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(52^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\sin(52^\circ)} \text{ soit } TU \approx 12,7 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(45^\circ)}{1} = \frac{HI}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{14 \times \cos(45^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 9,9 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{AC}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{15 \times \sin(35^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 8,6 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(53^\circ)}{1} = \frac{10}{AB}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AB = \frac{10 \times 1}{\tan(53^\circ)} \text{ soit } AB \approx 7,5 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{UW}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UW = \frac{11 \times \sin(50^\circ)}{1} \text{ soit } UW \approx 8,4 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(41^\circ)}{1} = \frac{HI}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{15 \times \cos(41^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 11,3 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{9}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{9 \times 1}{\sin(35^\circ)} \text{ soit } HI \approx 15,7 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(49^\circ)}{1} = \frac{AC}{8}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{8 \times \tan(49^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 9,2 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(44^\circ)}{1} = \frac{7}{ST}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$ST = \frac{7 \times 1}{\cos(44^\circ)} \text{ soit } ST \approx 9,7 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
la tangente de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(40^\circ)}{1} = \frac{TV}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TV = \frac{7 \times \tan(40^\circ)}{1} \text{ soit } TV \approx 5,9 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(49^\circ)}{1} = \frac{WX}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{13 \times \cos(49^\circ)}{1} \text{ soit } WX \approx 8,5 \text{ dm.}$$



3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(39^\circ)}{1} = \frac{FH}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{15 \times \sin(39^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 9,4 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(41^\circ)}{1} = \frac{10}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{10 \times 1}{\cos(41^\circ)} \text{ soit } BC \approx 13,3 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S ,
le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{ST}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$ST = \frac{15 \times \cos(40^\circ)}{1} \text{ soit } ST \approx 11,5 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{NP}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{11 \times \sin(35^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 6,3 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(38^\circ)}{1} = \frac{10}{OP}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$OP = \frac{10 \times 1}{\sin(38^\circ)} \text{ soit } OP \approx 16,2 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(48^\circ)}{1} = \frac{10}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$BC = \frac{10 \times 1}{\cos(48^\circ)} \text{ soit } BC \approx 14,9 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle IKJ rectangle en I ,
la tangente de l'angle $\widehat{IKJ}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IKJ}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(53^\circ)}{1} = \frac{7}{IJ}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{7 \times 1}{\tan(53^\circ)} \text{ soit } IJ \approx 5,3 \text{ m.}$$



EX

1

1. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(47^\circ)}{1} = \frac{7}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{7 \times 1}{\tan(47^\circ)} \text{ soit } FG \approx 6,5 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(38^\circ)}{1} = \frac{10}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{10 \times 1}{\sin(38^\circ)} \text{ soit } XY \approx 16,2 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle KLM rectangle en K , le cosinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{KLM}) = \frac{KL}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(47^\circ)}{1} = \frac{7}{LM}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$LM = \frac{7 \times 1}{\cos(47^\circ)} \text{ soit } LM \approx 10,3 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(38^\circ)}{1} = \frac{IJ}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{12 \times \cos(38^\circ)}{1} \text{ soit } IJ \approx 9,5 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(47^\circ)}{1} = \frac{FH}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{10 \times \tan(47^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 10,7 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(52^\circ)}{1} = \frac{RT}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RT = \frac{13 \times \sin(52^\circ)}{1} \text{ soit } RT \approx 10,2 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(37^\circ)}{1} = \frac{8}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{8 \times 1}{\sin(37^\circ)} \text{ soit } BC \approx 13,3 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(48^\circ)}{1} = \frac{FH}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{10 \times \tan(48^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 11,1 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle LMN rectangle en L ,
le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{7}{MN}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MN = \frac{7 \times 1}{\cos(54^\circ)} \text{ soit } MN \approx 11,9 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle STU rectangle en S ,
le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(36^\circ)}{1} = \frac{9}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{9 \times 1}{\cos(36^\circ)} \text{ soit } TU \approx 11,1 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{VX}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$VX = \frac{12 \times \sin(50^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 9,2 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle KLM rectangle en K ,
le cosinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{KLM}) = \frac{KL}{LM}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(45^\circ)}{1} = \frac{KL}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KL = \frac{11 \times \cos(45^\circ)}{1} \text{ soit } KL \approx 7,8 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , la tangente de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(48^\circ)}{1} = \frac{8}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{8 \times 1}{\tan(48^\circ)} \text{ soit } WX \approx 7,2 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(48^\circ)}{1} = \frac{RS}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RS = \frac{12 \times \cos(48^\circ)}{1} \text{ soit } RS \approx 8 \text{ m.}$$

3. Dans le triangle HIJ rectangle en H , la tangente de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{HIJ}) = \frac{HJ}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(35^\circ)}{1} = \frac{HJ}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HJ = \frac{10 \times \tan(35^\circ)}{1} \text{ soit } HJ \approx 7 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(35^\circ)}{1} = \frac{MO}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MO = \frac{10 \times \tan(35^\circ)}{1} \text{ soit } MO \approx 7 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{AB}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AB = \frac{13 \times \cos(40^\circ)}{1} \text{ soit } AB \approx 10 \text{ cm.}$$



3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
la tangente de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(54^\circ)}{1} = \frac{7}{GH}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GH = \frac{7 \times 1}{\tan(54^\circ)} \text{ soit } GH \approx 5,1 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W , le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(39^\circ)}{1} = \frac{WX}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{11 \times \cos(39^\circ)}{1} \text{ soit } WX \approx 8,5 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(37^\circ)}{1} = \frac{9}{IJ}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{9 \times 1}{\cos(37^\circ)} \text{ soit } IJ \approx 11,3 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(41^\circ)}{1} = \frac{7}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{7 \times 1}{\sin(41^\circ)} \text{ soit } BC \approx 10,7 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , la tangente de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(49^\circ)}{1} = \frac{TV}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TV = \frac{10 \times \tan(49^\circ)}{1} \text{ soit } TV \approx 11,5 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(37^\circ)}{1} = \frac{NP}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{11 \times \sin(37^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 6,6 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{JK}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{11 \times \cos(46^\circ)}{1} \text{ soit } JK \approx 7,6 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(36^\circ)}{1} = \frac{9}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{9 \times 1}{\sin(36^\circ)} \text{ soit } XY \approx 15,3 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{10}{JK}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{10 \times 1}{\tan(45^\circ)} \text{ soit } JK \approx 10 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(37^\circ)}{1} = \frac{NP}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{10 \times \tan(37^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 7,5 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{AC}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{9 \times \tan(43^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 8,4 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(47^\circ)}{1} = \frac{TU}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{14 \times \cos(47^\circ)}{1} \text{ soit } TU \approx 9,5 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(39^\circ)}{1} = \frac{10}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{10 \times 1}{\tan(39^\circ)} \text{ soit } FG \approx 12,3 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , la tangente de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\tan(45^\circ)} \text{ soit } TU \approx 10 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(44^\circ)}{1} = \frac{9}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{9 \times 1}{\cos(44^\circ)} \text{ soit } HI \approx 12,5 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(49^\circ)}{1} = \frac{7}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{7 \times 1}{\sin(49^\circ)} \text{ soit } BC \approx 9,3 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(39^\circ)}{1} = \frac{7}{MN}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MN = \frac{7 \times 1}{\tan(39^\circ)} \text{ soit } MN \approx 8,6 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(39^\circ)}{1} = \frac{9}{IJ}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$IJ = \frac{9 \times 1}{\cos(39^\circ)} \text{ soit } IJ \approx 11,6 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(39^\circ)}{1} = \frac{7}{VW}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VW = \frac{7 \times 1}{\sin(39^\circ)} \text{ soit } VW \approx 11,1 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(43^\circ)}{1} = \frac{8}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{8 \times 1}{\cos(43^\circ)} \text{ soit } NO \approx 10,9 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle JKL rectangle en J , le sinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{7}{KL}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KL = \frac{7 \times 1}{\sin(53^\circ)} \text{ soit } KL \approx 8,8 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle STU rectangle en S , le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(45^\circ)}{1} = \frac{SU}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$SU = \frac{15 \times \sin(45^\circ)}{1} \text{ soit } SU \approx 10,6 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle GHI rectangle en G , le cosinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{GHI}) = \frac{GH}{HI}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(50^\circ)}{1} = \frac{9}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{9 \times 1}{\cos(50^\circ)} \text{ soit } HI \approx 14 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(48^\circ)}{1} = \frac{MN}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$MN = \frac{11 \times \cos(48^\circ)}{1} \text{ soit } MN \approx 7,4 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{RT}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RT = \frac{15 \times \sin(50^\circ)}{1} \text{ soit } RT \approx 11,5 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(45^\circ)}{1} = \frac{8}{KL}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KL = \frac{8 \times 1}{\cos(45^\circ)} \text{ soit } KL \approx 11,3 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(39^\circ)}{1} = \frac{RT}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RT = \frac{14 \times \sin(39^\circ)}{1} \text{ soit } RT \approx 8,8 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(49^\circ)}{1} = \frac{7}{GH}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GH = \frac{7 \times 1}{\sin(49^\circ)} \text{ soit } GH \approx 9,3 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(39^\circ)}{1} = \frac{10}{ST}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$ST = \frac{10 \times 1}{\cos(39^\circ)} \text{ soit } ST \approx 12,9 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(54^\circ)}{1} = \frac{9}{HI}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$HI = \frac{9 \times 1}{\sin(54^\circ)} \text{ soit } HI \approx 11,1 \text{ m.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(48^\circ)}{1} = \frac{NP}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{13 \times \sin(48^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 9,7 \text{ m.}$$



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A , le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{ABC}) = \frac{AB}{BC}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{AB}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AB = \frac{10 \times \cos(46^\circ)}{1} \text{ soit } AB \approx 6,9 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(54^\circ)}{1} = \frac{GI}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GI = \frac{10 \times \sin(54^\circ)}{1} \text{ soit } GI \approx 8,1 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(35^\circ)}{1} = \frac{KM}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KM = \frac{7 \times \tan(35^\circ)}{1} \text{ soit } KM \approx 4,9 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(53^\circ)}{1} = \frac{10}{UV}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UV = \frac{10 \times 1}{\cos(53^\circ)} \text{ soit } UV \approx 16,6 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , la tangente de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{AB}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(42^\circ)}{1} = \frac{9}{AB}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AB = \frac{9 \times 1}{\tan(42^\circ)} \text{ soit } AB \approx 10 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{9}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{9 \times 1}{\sin(35^\circ)} \text{ soit } NO \approx 15,7 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(46^\circ)}{1} = \frac{VX}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VX = \frac{12 \times \sin(46^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 8,6 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle IJK rectangle en I , le sinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{8}{JK}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{8 \times 1}{\sin(50^\circ)} \text{ soit } JK \approx 10,4 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(46^\circ)}{1} = \frac{7}{EF}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EF = \frac{7 \times 1}{\tan(46^\circ)} \text{ soit } EF \approx 6,8 \text{ dm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(45^\circ)}{1} = \frac{AC}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{10 \times \sin(45^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 7,1 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(53^\circ)}{1} = \frac{9}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$FG = \frac{9 \times 1}{\tan(53^\circ)} \text{ soit } FG \approx 6,8 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(37^\circ)}{1} = \frac{8}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{8 \times 1}{\cos(37^\circ)} \text{ soit } XY \approx 10 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(41^\circ)}{1} = \frac{RS}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RS = \frac{13 \times \cos(41^\circ)}{1} \text{ soit } RS \approx 9,8 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(40^\circ)}{1} = \frac{9}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{9 \times 1}{\sin(40^\circ)} \text{ soit } XY \approx 14 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle IJK rectangle en I , le sinus de l'angle $\widehat{IKJ}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IKJ}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(47^\circ)}{1} = \frac{IK}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IK = \frac{12 \times \sin(47^\circ)}{1} \text{ soit } IK \approx 8,8 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(46^\circ)}{1} = \frac{7}{LM}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$LM = \frac{7 \times 1}{\sin(46^\circ)} \text{ soit } LM \approx 9,7 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V , le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(48^\circ)}{1} = \frac{VX}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VX = \frac{12 \times \sin(48^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 8,9 \text{ cm.}$$



3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le cosinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{NO}{OP}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(45^\circ)}{1} = \frac{7}{OP}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$OP = \frac{7 \times 1}{\cos(45^\circ)} \text{ soit } OP \approx 9,9 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , la tangente de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(54^\circ)}{1} = \frac{7}{UV}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UV = \frac{7 \times 1}{\tan(54^\circ)} \text{ soit } UV \approx 5,1 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(47^\circ)}{1} = \frac{10}{OP}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$OP = \frac{10 \times 1}{\sin(47^\circ)} \text{ soit } OP \approx 13,7 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle IJK rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{IK}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IK = \frac{7 \times \tan(45^\circ)}{1} \text{ soit } IK \approx 7 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(55^\circ)}{1} = \frac{HI}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{11 \times \cos(55^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 6,3 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle KLM rectangle en K , la tangente de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(51^\circ)}{1} = \frac{KM}{8}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KM = \frac{8 \times \tan(51^\circ)}{1} \text{ soit } KM \approx 9,9 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{10}{VW}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VW = \frac{10 \times 1}{\cos(46^\circ)} \text{ soit } VW \approx 14,4 \text{ m.}$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T ,
le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{TU}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{14 \times \cos(54^\circ)}{1} \text{ soit } TU \approx 8,2 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{7}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{7 \times 1}{\sin(53^\circ)} \text{ soit } XY \approx 8,8 \text{ m.}$$

3. Dans le triangle GHI rectangle en G ,
la tangente de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{8}{GH}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GH = \frac{8 \times 1}{\tan(45^\circ)} \text{ soit } GH \approx 8 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle MNO rectangle en M ,
le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{MN}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MN = \frac{14 \times \cos(40^\circ)}{1} \text{ soit } MN \approx 10,7 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F ,
la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{FH}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{9 \times \tan(45^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 9 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle TUV rectangle en T , la tangente de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(47^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\tan(47^\circ)} \text{ soit } TU \approx 9,3 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , la tangente de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(37^\circ)}{1} = \frac{UW}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UW = \frac{7 \times \tan(37^\circ)}{1} \text{ soit } UW \approx 5,3 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle LMN rectangle en L , le cosinus de l'angle $\widehat{LMN}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{LMN}) = \frac{LM}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{LM}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$LM = \frac{13 \times \cos(54^\circ)}{1} \text{ soit } LM \approx 7,6 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(52^\circ)}{1} = \frac{10}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{10 \times 1}{\sin(52^\circ)} \text{ soit } FG \approx 12,7 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle RST rectangle en R , le sinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{RST}) = \frac{RT}{ST}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(49^\circ)}{1} = \frac{8}{ST}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$ST = \frac{8 \times 1}{\sin(49^\circ)} \text{ soit } ST \approx 10,6 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle ABC rectangle en A , le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{AC}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{11 \times \sin(35^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 6,3 \text{ dm.}$$



3. Dans le triangle IKJ rectangle en I , la tangente de l'angle $\widehat{IKJ}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{IKJ}) = \frac{IK}{IJ}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(41^\circ)}{1} = \frac{IK}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IK = \frac{7 \times \tan(41^\circ)}{1} \text{ soit } IK \approx 6,1 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(55^\circ)}{1} = \frac{8}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{8 \times 1}{\cos(55^\circ)} \text{ soit } WX \approx 13,9 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(51^\circ)}{1} = \frac{NP}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{9 \times \tan(51^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 11,1 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle GHI rectangle en G , le sinus de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{HI}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(48^\circ)}{1} = \frac{GI}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GI = \frac{10 \times \sin(48^\circ)}{1} \text{ soit } GI \approx 7,4 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le sinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(45^\circ)}{1} = \frac{8}{JK}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{8 \times 1}{\sin(45^\circ)} \text{ soit } JK \approx 11,3 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle RST rectangle en R , le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(35^\circ)}{1} = \frac{RS}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$RS = \frac{11 \times \cos(35^\circ)}{1} \text{ soit } RS \approx 9 \text{ dm.}$$



3. Dans le triangle WXY rectangle en W ,
le cosinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{WXY}) = \frac{WX}{XY}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(55^\circ)}{1} = \frac{9}{XY}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$XY = \frac{9 \times 1}{\cos(55^\circ)} \text{ soit } XY \approx 15,7 \text{ dm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle IJK rectangle en I , le cosinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{IJK}) = \frac{IJ}{JK}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(44^\circ)}{1} = \frac{IJ}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{14 \times \cos(44^\circ)}{1} \text{ soit } IJ \approx 10,1 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(49^\circ)}{1} = \frac{FH}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{11 \times \sin(49^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 8,3 \text{ m.}$$

3. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(37^\circ)}{1} = \frac{VX}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VX = \frac{10 \times \tan(37^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 7,5 \text{ cm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(54^\circ)}{1} = \frac{JL}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JL = \frac{10 \times \tan(54^\circ)}{1} \text{ soit } JL \approx 13,8 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(51^\circ)}{1} = \frac{TV}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TV = \frac{10 \times \sin(51^\circ)}{1} \text{ soit } TV \approx 7,8 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{9}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{9 \times 1}{\sin(50^\circ)} \text{ soit } FG \approx 11,7 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(36^\circ)}{1} = \frac{8}{KL}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KL = \frac{8 \times 1}{\cos(36^\circ)} \text{ soit } KL \approx 9,9 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{8}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{8 \times 1}{\tan(43^\circ)} \text{ soit } NO \approx 8,6 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(38^\circ)}{1} = \frac{VX}{8}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VX = \frac{8 \times \tan(38^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 6,3 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle NOP rectangle en N , la tangente de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(50^\circ)}{1} = \frac{NP}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{7 \times \tan(50^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 8,3 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , le cosinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{FGH}) = \frac{FG}{GH}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(44^\circ)}{1} = \frac{FG}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{12 \times \cos(44^\circ)}{1} \text{ soit } FG \approx 8,6 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle RST rectangle en R ,
le cosinus de l'angle $\widehat{RST}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{RST}) = \frac{RS}{ST}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{7}{ST}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$ST = \frac{7 \times 1}{\cos(46^\circ)} \text{ soit } ST \approx 10,1 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle UVW rectangle en U , le cosinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{UVW}) = \frac{UV}{VW}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{10}{VW}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VW = \frac{10 \times 1}{\cos(40^\circ)} \text{ soit } VW \approx 13,1 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(39^\circ)}{1} = \frac{8}{EF}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EF = \frac{8 \times 1}{\tan(39^\circ)} \text{ soit } EF \approx 9,9 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle JKL rectangle en J , le cosinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{JKL}) = \frac{JK}{KL}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(52^\circ)}{1} = \frac{JK}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{12 \times \cos(52^\circ)}{1} \text{ soit } JK \approx 7,4 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(35^\circ)}{1} = \frac{8}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{8 \times 1}{\sin(35^\circ)} \text{ soit } FG \approx 13,9 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(51^\circ)}{1} = \frac{ST}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$ST = \frac{12 \times \cos(51^\circ)}{1} \text{ soit } ST \approx 7,6 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le cosinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{NO}{OP}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(53^\circ)}{1} = \frac{8}{OP}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$OP = \frac{8 \times 1}{\cos(53^\circ)} \text{ soit } OP \approx 13,3 \text{ m.}$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , la tangente de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{MN}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(53^\circ)}{1} = \frac{MO}{7}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MO = \frac{7 \times \tan(53^\circ)}{1} \text{ soit } MO \approx 9,3 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E , le sinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(55^\circ)}{1} = \frac{10}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{10 \times 1}{\sin(55^\circ)} \text{ soit } FG \approx 12,2 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle VWX rectangle en V , le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{10}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{10 \times 1}{\cos(46^\circ)} \text{ soit } WX \approx 14,4 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J , la tangente de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(45^\circ)}{1} = \frac{8}{JK}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$JK = \frac{8 \times 1}{\tan(45^\circ)} \text{ soit } JK \approx 8 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le cosinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{STU}) = \frac{ST}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(52^\circ)}{1} = \frac{ST}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$ST = \frac{14 \times \cos(52^\circ)}{1} \text{ soit } ST \approx 8,6 \text{ m.}$$

3. Dans le triangle NOP rectangle en N ,
le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(55^\circ)}{1} = \frac{8}{OP}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$OP = \frac{8 \times 1}{\sin(55^\circ)} \text{ soit } OP \approx 9,8 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(35^\circ)}{1} = \frac{8}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{8 \times 1}{\cos(35^\circ)} \text{ soit } NO \approx 9,8 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle GHI rectangle en G , la tangente de l'angle $\widehat{GHI}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{GHI}) = \frac{GI}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(43^\circ)}{1} = \frac{GI}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$GI = \frac{10 \times \tan(43^\circ)}{1} \text{ soit } GI \approx 9,3 \text{ dm.}$$

3. Dans le triangle WXY rectangle en W , le sinus de l'angle $\widehat{WXY}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{WXY}) = \frac{WY}{XY}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(44^\circ)}{1} = \frac{WY}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WY = \frac{11 \times \sin(44^\circ)}{1} \text{ soit } WY \approx 7,6 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{HI}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{11 \times \cos(40^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 8,4 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(55^\circ)}{1} = \frac{MO}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MO = \frac{10 \times \sin(55^\circ)}{1} \text{ soit } MO \approx 8,2 \text{ m.}$$



3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(40^\circ)}{1} = \frac{9}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{9 \times 1}{\sin(40^\circ)} \text{ soit } WX \approx 14 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(37^\circ)}{1} = \frac{8}{BC}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$BC = \frac{8 \times 1}{\sin(37^\circ)} \text{ soit } BC \approx 13,3 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle EFG rectangle en E ,
le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(48^\circ)}{1} = \frac{EF}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EF = \frac{10 \times \cos(48^\circ)}{1} \text{ soit } EF \approx 6,7 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle UVW rectangle en U ,
le sinus de l'angle $\widehat{UVW}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{UVW}) = \frac{UW}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(37^\circ)}{1} = \frac{UW}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UW = \frac{12 \times \sin(37^\circ)}{1} \text{ soit } UW \approx 7,2 \text{ dm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle JKL rectangle en J ,
le sinus de l'angle $\widehat{JKL}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{JKL}) = \frac{JL}{KL}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(46^\circ)}{1} = \frac{7}{KL}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KL = \frac{7 \times 1}{\sin(46^\circ)} \text{ soit } KL \approx 9,7 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
le cosinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{VWX}) = \frac{VW}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(40^\circ)}{1} = \frac{7}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :



$$WX = \frac{7 \times 1}{\cos(40^\circ)} \text{ soit } WX \approx 9,1 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle ABC rectangle en A ,
le sinus de l'angle $\widehat{ABC}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{AC}{BC}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(51^\circ)}{1} = \frac{AC}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$AC = \frac{14 \times \sin(51^\circ)}{1} \text{ soit } AC \approx 10,9 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle TUV rectangle en T , le cosinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{TUV}) = \frac{TU}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(37^\circ)}{1} = \frac{8}{UV}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UV = \frac{8 \times 1}{\cos(37^\circ)} \text{ soit } UV \approx 10 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle MNO rectangle en M , le sinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{MNO}) = \frac{MO}{NO}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(47^\circ)}{1} = \frac{MO}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$MO = \frac{10 \times \sin(47^\circ)}{1} \text{ soit } MO \approx 7,3 \text{ mm.}$$

3. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(39^\circ)}{1} = \frac{FH}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{9 \times \tan(39^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 7,3 \text{ m.}$$

EX

2

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , la tangente de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{EFG}) = \frac{EG}{EF}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(51^\circ)}{1} = \frac{EG}{9}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$EG = \frac{9 \times \tan(51^\circ)}{1} \text{ soit } EG \approx 11,1 \text{ dm.}$$

2. Dans le triangle NOP rectangle en N , le sinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{NOP}) = \frac{NP}{OP}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{NP}{13}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NP = \frac{13 \times \sin(53^\circ)}{1} \text{ soit } NP \approx 10,4 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle VWX rectangle en V ,
le sinus de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{WX}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(48^\circ)}{1} = \frac{7}{WX}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$WX = \frac{7 \times 1}{\sin(48^\circ)} \text{ soit } WX \approx 9,4 \text{ mm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle EFG rectangle en E , le cosinus de l'angle $\widehat{EFG}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{EFG}) = \frac{EF}{FG}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(43^\circ)}{1} = \frac{8}{FG}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FG = \frac{8 \times 1}{\cos(43^\circ)} \text{ soit } FG \approx 10,9 \text{ cm.}$$

2. Dans le triangle HIJ rectangle en H , le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(46^\circ)}{1} = \frac{HI}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$HI = \frac{15 \times \cos(46^\circ)}{1} \text{ soit } HI \approx 10,4 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle VWX rectangle en V , la tangente de l'angle $\widehat{VWX}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{VWX}) = \frac{VX}{VW}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(54^\circ)}{1} = \frac{VX}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$VX = \frac{10 \times \tan(54^\circ)}{1} \text{ soit } VX \approx 13,8 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle KLM rectangle en K , le sinus de l'angle $\widehat{KLM}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{KLM}) = \frac{KM}{LM}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(50^\circ)}{1} = \frac{KM}{12}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$KM = \frac{12 \times \sin(50^\circ)}{1} \text{ soit } KM \approx 9,2 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle STU rectangle en S , le sinus de l'angle $\widehat{STU}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{STU}) = \frac{SU}{TU}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(42^\circ)}{1} = \frac{10}{TU}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$TU = \frac{10 \times 1}{\sin(42^\circ)} \text{ soit } TU \approx 14,9 \text{ mm.}$$



3. Dans le triangle HIJ rectangle en H ,
le cosinus de l'angle $\widehat{HIJ}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{HIJ}) = \frac{HI}{IJ}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(48^\circ)}{1} = \frac{8}{IJ}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IJ = \frac{8 \times 1}{\cos(48^\circ)} \text{ soit } IJ \approx 12 \text{ cm.}$$



EX

1

1. Dans le triangle MNO rectangle en M , le cosinus de l'angle $\widehat{MNO}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{MNO}) = \frac{MN}{NO}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{8}{NO}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{8 \times 1}{\cos(54^\circ)} \text{ soit } NO \approx 13,6 \text{ m.}$$

2. Dans le triangle TUV rectangle en T , le sinus de l'angle $\widehat{TUV}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{TUV}) = \frac{TV}{UV}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(41^\circ)}{1} = \frac{10}{UV}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$UV = \frac{10 \times 1}{\sin(41^\circ)} \text{ soit } UV \approx 15,2 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle FGH rectangle en F , le sinus de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{GH}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(54^\circ)}{1} = \frac{FH}{15}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{15 \times \sin(54^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 12,1 \text{ mm.}$$

EX

2

1. Dans le triangle NOP rectangle en N , le cosinus de l'angle $\widehat{NOP}$ est défini par :

$$\cos(\widehat{NOP}) = \frac{NO}{OP}.$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\cos(54^\circ)}{1} = \frac{NO}{14}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$NO = \frac{14 \times \cos(54^\circ)}{1} \text{ soit } NO \approx 8,2 \text{ mm.}$$

2. Dans le triangle FGH rectangle en F , la tangente de l'angle $\widehat{FGH}$ est défini par :

$$\tan(\widehat{FGH}) = \frac{FH}{FG}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\tan(55^\circ)}{1} = \frac{FH}{10}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$FH = \frac{10 \times \tan(55^\circ)}{1} \text{ soit } FH \approx 14,3 \text{ dm.}$$



3. Dans le triangle IJK rectangle en I ,
le sinus de l'angle $\widehat{IJK}$ est défini par :

$$\sin(\widehat{IJK}) = \frac{IK}{JK}$$

Avec les données numériques :

$$\frac{\sin(42^\circ)}{1} = \frac{IK}{11}$$

Les produits en croix sont égaux, donc :

$$IK = \frac{11 \times \sin(42^\circ)}{1} \text{ soit } IK \approx 7,4 \text{ cm.}$$