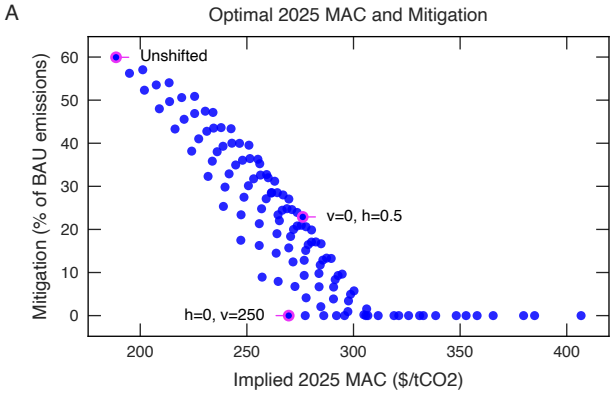
A
Optimal 2025 MAC and Mitigation
Unshifted
v=0, h=0.5
h=0, v=250
Mitigation (% of BAU emissions)
Implied 2025 MAC ($/tCO2)
0
10
20
30
40
50
60
200
250
300
350
400

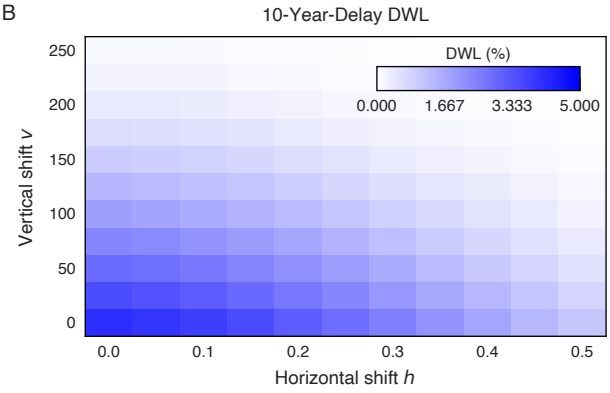
B
10-Year-Delay DWL
DWL (%)
0.000
1.667
3.333
5.000
Vertical shift v
Horizontal shift h
0
50
100
150
200
250
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5