도쿄 모리빌딩 힐즈 시리즈의 형성 방식을 통해 본 한국 재개발의 한계와 대안적 적용 가능성

- 신당동 재개발을 사례 공간으로 -

Limits of Korean Redevelopment and the Applicability of Mori Building's Hills Model: With a Focus on Sindang-dong

박 세 인*

Park, Se-In

* 성균관대 건축학과 학사과정, B.E. Candidate, Dept. of Architecture, Sungkyunkwan University, Korea

지도교수 / 김우영

심사위원교수 / 이한종, 전이서, 정관택, 황정헌

Abstract

본 연구는 신당동을 사례 공간으로 삼아 한국 재개발의 정형이 갖는 구조적 한계를 검토하고, 도쿄 모리빌딩이 1986 년 아크힐즈 이후 미나토구에서 조성한 4 개 힐즈(아크·롯폰기·토라노몬·아자부다이)를 참고 사례로 비교한다. 신당동은 1950 년대 이후 동대문 패션상권의 배후 봉제 생산지로 형성되어 자영업 상권이 누적된 도심 노후 저층 지구이며, 현재 다수의 정비구역이 진행되어 한국 재개발의 정형이 활발히 작동하는 지점이다. 모리빌딩이 1980 년대 이후 직면한 부지의 종전 조건과 신당동의 종전 조건은 노후 저층, 소규모 필지의 도심 입지라는 측면에서 일정한 유사성을 보이며, 본 연구는 이 유사성을 전제로 모리빌딩이 채택한 권리 처리 방식, 일본 특유의 제도적 기반, 사후 운영 시스템을 검토한 뒤 신당동에 적용 가능한 단서와 한계를 도출한다. 2026 년 4 월 4 개 힐즈 답사(약 2,500 장의 사진 기록)와 한·일 도시재생 관련 문헌 분석을 결합한 연구 결과, 모리 모델에서는 권리자의 80~90% 잔류가 두드러진 특징으로 확인되며, 이는 한국 재개발에 검토할 가치가 있는 변수로 판단된다. 다만 신당동 정비사업이 진행 중이라는 점에서 결과에 대한 직접 비교는 본 연구의 범위를 벗어나며, 본 연구는 사례 비교를 통한 단서 도출에 초점을 둔다.

키워드: 신당동, 도시재개발, 모리빌딩, 권리변환, 타운매니지먼트

1. 서론

한국의 도시 재개발은 오랜 기간 동일한 형식 — 전면철거, 단일용도, 슈퍼블록 — 을 반복해왔으며, 이 형식은 도시 가로의 단절과 기존 산업·생활 기반의 소거를 동반한다는 비판을 지속적으로 받아왔다 [1]. 본 연구는 신당동을 사례 공간으로 삼아 이 정형의 작동 양상을 검토하고, 노후 저층 주거 밀집과 소규모 필지의 도심 입지라는 측면에서 신당동과 일정한 유사성을 가진 도쿄 모리빌딩의 힐즈 시리즈를 참고 사례로 비교한다. 모리빌딩이 1986 년 아크힐즈 이후 미나토구에서 조성한 4 개 힐즈는 신당동과 비교적 유사한 출발 조건에서 출발하면서도 다른 사업 진행 방식을 채택한 사례로 참조 가치가 있다.

본 연구의 흐름은 세 단계로 구성된다. 먼저 신당동의 현황과 한국 재개발 정형의 한계를 검토하고(2 장), 모리빌딩이 미나토구에서 어떤 종전 조건을 마주했고 어떤 방식으로 사업을 진행했는지를 추적한 뒤(3 장), 양 사례의 맥락을 비교하여 신당동에 적용 가능한 단서와 한계를 도출한다(4·5 장). 연구 방법은 2026 년 4 월 도쿄 4 개 힐즈 답사(약 2,500 장의 사진 기록)를 통한 현장 관찰과, 한·일 도시재생 관련 학술 자료·정책 보고서·모리빌딩의 1 차 자료를 결합한 문헌 분석이다.

본 연구의 비교 대상이 갖는 시간적 비대칭은 미리 명시할 필요가 있다. 모리빌딩의 4 개 힐즈는 모두 완공 후 일정 기간이 경과하여 운영 결과가 누적된 사례인 반면, 신당동의 정비사업은 일부 구역의 이주가 마무리된 진행 단계에 있다. 따라서 본 연구는 양 사례의 결과 자체를 직접 비교하지 않으며, 한국 재개발의

일반적 패턴에 대한 기존 문헌의 진단을 활용하여 신당동의 향후 진행을 추정하는 방식으로 비교를 제한한다.

2. 신당동의 현황과 한국 재개발 정형의 한계

2.1 신당동의 위치와 형성 과정

신당동은 서울특별시 중구 동남부에 위치한 도심 노후 지구다. 2023 년 11 월 기준 인구는 약 7,400 명 [2]이며, 1990 년 대비 약 39%의 인구 감소를 겪었다 [3]. 한국전쟁 이후 청계천변과 신당동 일대에 정착한 월남민·피난민의 가내수공업 봉제업이 형성되었으며, 1970 년대 평화시장의 임대료 상승을 계기로 봉제 제조 기능이 신당동·창신동 등 인근 주거지로 이전하면서 신당동은 동대문 패션상권의 배후 봉제 생산지로 자리 잡았다 [4].

2.2 산업 구조와 자영업 상권의 누적

현재 신당권역에는 약 890 개의 의류·봉제업체와 4,200 여 명의 종사자가 집적되어 있으며 [5], 광희패션몰(1979 년 설립, 연면적 약 13,500 ㎡)을 비롯한 야간시장과 인접하여 동대문 패션상권의 "반응생산" 체계와 연결된 유연 생산 네트워크를 형성한다 [6]. 2010 년대 이후에는 낡은 공장 건물을 활용한 카페·복합문화공간이 들어서면서 "힙당동"으로 불리는 자영업 상권이 형성되었고, 서울시 상권분석 서비스에서 발달상권으로 분류될 만큼 상업적 활력이 강화되었다 [7]. 신당동은 60 년 이상 누적된 봉제 산업과 비교적 최근 형성된 자영업 상권이 동시에 존재하는 도심 노후 지구로 볼 수 있다.

2.3 정비 현황

신당동에서는 다수의 정비구역이 진행되고 있다. 신당 8 구역은 약 5 만 8 천 제곱미터의 부지에 최고 29 층, 12 개 동, 1,159 세대의 아파트 단지로 정비되며, 2025 년 14 개월 만에 전 세대 이주가 완료되었다 [8]. 신당 10 구역(64,166 ㎡, 신당동 236-100 일대)은 2021 년 신속통합기획 대상지로 선정되었다 [9]. 정비 형식은 한국 재개발의 정형 — 전면철거, 주거 단일 용도, 슈퍼블록 — 을 따르며, 14 개월 만의 전 세대 이주는 사업 진행의 효율성을 보여준다.

2.4 한국 재개발 정형의 한계

한국 재개발의 정형이 야기하는 결과는 기존 문헌에서 세 층위로 지적되어왔다. 첫째, 공간적으로는 기존의 소블록·골목 조직이 슈퍼블록으로 치환되면서 가로 활력이 저하된다. 양동양·이제선 [10]은 서울시 강남구 역삼 2 동 사례 분석을 통해 아파트 단지형 슈퍼블록의 가로 활력이 다른 유형(주상복합·오피스)에 비해 구조적으로 낮음을 정량적으로 확인한 바 있다. 둘째, 프로그램적으로는 주거 단일 용도 중심의 구성이 시간대별 인구 유입을 단조롭게 만든다 [11]. 셋째, 사회적으로는 원주민 재정착률이 평균 20~30%, 일부 구역은 14~15%에 머물러 기존 커뮤니티의 상당 부분이 사업 과정에서 이탈한다는 점이 지적된다 [12]. 박철수 [13]는 한국에서 문제가 되는 것이 "아파트가 아니라 아파트 단지"라는 점을 지적하면서, 단지 내 시설이 입주자의 사적 자원으로 운영되고 외부 도시와는 단절되는 구조를 비판한다. 이러한 일반적 패턴이 신당동에 어떻게 적용될지는 사업 완료 이후에 확인 가능하지만, 60 년에 걸쳐 누적된 봉제 산업과 자영업 상권이 정비 과정에서 어떻게 수용 또는 이탈할지에 대한 검토가 필요한 상황이다.

3. 모리빌딩 힐즈 시리즈의 배경과 방식

3.1 4 개 힐즈 부지의 종전 조건

모리빌딩이 1980 년대 이후 미나토구에서 직면한 부지의 종전 조건은 노후 저층 목조주택과 소규모 필지의 도심 입지라는 측면에서 신당동과 유사성을 보인다. 아크힐즈(1986)의 부지는 "좁은 골목과 언덕이 많은 지형으로, 노후화된 소규모 주택과 건물 200 여 동이 밀집"한 미나토구의 낙후 지역으로 기록되며, 모리빌딩의 부지 매입은 1967 년 시작되어 19 년이 걸렸다 [14]. 롯폰기힐즈(2003)의 부지는 1986 년 도쿄도가 "롯폰기 6 초메 지구"를 재개발 유도지구로 지정한 노후 저층 주거지로, 토지 소유자 약 400 명에 대한 협의에 14~15 년이 소요되었다 [15]. 토라노몬힐즈(2014~)의 부지는 모리빌딩의 사업 보고서에 "Small, aging buildings in dense clusters"로 기록된 도쿄 도심 노후 저층 지구였다 [16]. 아자부다이힐즈(2023)는 1989 년 "마을

만들기 협의회" 설립 이전 시점에 노후 저층 주택 지구로 존속하고 있었으며, 약 300 명의 지권자에 대한 집집 방문 협의에 14 년이 소요되었다 [17]. 이상의 종전 조건은 신당동의 현재와 부분적으로 비교 가능하나, 시기·지가·도시 맥락이 상이하므로 직접적 동일성을 주장할 수는 없다.

3.2 권리 처리: 권리변환과 장기 협의

일본의 「都市再開発法(도시재개발법, 1969)」은 권리변환을 재개발사업의 핵심 절차로 규정한다. 권리변환은 종전 토지·건물의 권리를 새 단지의 일정 지분으로 전환하여 원지권자가 사업에 잔류할 수 있도록 하는 방식이며, 한국 「도시 및 주거환경정비법」의 "관리처분"이 유사한 제도다 [18]. 모리빌딩의 4 개 힐즈에서는 협의 기간이 14~35 년으로 길게 설정되었으며, 결과적으로 롯폰기힐즈에서는 토지소유자 약 400 명 중 약 80%가, 아자부다이힐즈에서는 약 300 명의 지권자 중 약 90%(약 270 가구)가 새 단지에 잔류한 것으로 보고된다 [19]. 이는 한국 재개발의 일반적 재정착률과 큰 차이를 보이는 수치로, 본 연구가 주목하는 비교 변수다.

3.3 일본의 제도적 기반

권리변환의 운용을 가능케 하는 일본의 제도적 기반은 두 가지로 정리된다. 첫째, 「국가전략특별구역법(2013)」은 도쿄 도심 재개발에 신속한 인허가와 규제 완화를 적용하는 근거가 된다. 토라노몬힐즈와 아자부다이힐즈는 이 제도의 지정을 받아 도시계획·건축 인허가 절차의 신속화 혜택을 받았으며 [20], 토라노몬힐즈의 9 년 사업 기간은 이 제도를 활용한 결과로 기록된다. 둘째, 「입체도로제도(立体道路制度)」는 도시계획상의 도로 위에 건축물을 입체적으로 건설할 수 있도록 허용하는 제도로, 토라노몬힐즈는 1946 년 도시계획이 결정된 Loop Road No.2 의 지하화와 그 위에 모리타워를 건설하는 입체적 재개발을 이 제도로 실현했다 [21]. 한국에는 위 두 제도와 동등한 효력의 제도가 부재하거나 활성화되지 않은 상태이며, 이 제도적 차이는 양 사례의 사업 방식을 가르는 중요한 변수로 작용한다.

3.4 사후 운영: 통일관리자와 타운매니지먼트

롯폰기힐즈는 단지 운영을 위해 일본 「구분소유법」의 일반 규정을 보완하는 "통일관리자(統一管理者) 방식"을 도입했다. 외부공간의 관리 운영과 지역 전체의 일체적 운영(브랜딩, 이벤트, 환경 정비)을 각 관리조합의 권한에서 분리하여 단일 운영자(모리빌딩)에게 통합하는 구조이며, 이 방식이 "타운매니지먼트(Town Management)"의 제도적 근거가 된다 [22]. 김태환 [23]은 모리빌딩의 타운매니지먼트가 공공공간을 모리빌딩이 통합 관리하고 운영 수익을 다시 지역에 재투자하는 선순환 구조를 갖는 점을 분석하였다. 이슬기·이정형·이운용 [24]은 이 일본형 타운매니지먼트를 한국에 도입하기 위한 운영 실태와 시사점을 정리한 바 있다. 한국 정비사업에서는 단지 완공 후 조합이 해산되고 관리가 일반 위탁업체로 이전되어, 사업 주체와 운영 주체가 분리되는 구조와 대비된다.

3.5 답사로 확인된 공간적 특성

본 연구자는 2026 년 4 월 4 개 힐즈를 모두 답사하여 보행 동선·공공공간·용도 구성을 중심으로 약 2,500 장의 사진을 기록하였다. 본 절은 답사에서 확인된 객관적 공간 특성을 정리한다(표 1).

표 1. 4 개 힐즈 답사 관찰 요약 (2026 년 4 월)

단지	보행 체계	공공공간 진입성	용도 구성
아크힐즈	내부 진입로 일부 일반 보행자 출입 제한, 계단형 부지	단지 내 녹지의 외부 진입 직관성 낮음	주거 비중 높음 + 산토리홀(콘서트홀)
롯폰기힐즈	지하 보행 네트워크 다층, 자연광 도입; 동선 비직관적	야외 광장 외부 개방, 진입 동선 분산	오피스(약 60%) + 모리미술관 + TV 아사히 본사 + 주거
토라노몬힐즈	4 개 동 2 층 데크 연결; Loop Road 위; 단지 평지화, 지하철역 직결	데크 광장 외부 개방, 보행자 우선 동선	오피스 중심 + 호텔 + 레지덴셜 + ARCH 인큐베이션
아자부다이힐즈	헤더윅 디자인 곡면	중앙 약 2.4ha 녹지,	오피스 + 주거 + 인터내셔널 스쿨 + 종합병원 + 대사관

	보행로, 입체적 동선	단지 내부 진입 동선 비직관적	인접

답사에서 확인된 두드러진 공간적 특성은 토라노몬힐즈의 보행 체계였다. 4 개 동(모리타워·비즈니스타워·레지덴셜타워·스테이션타워)이 2 층 보행 데크로 연결되어 있으며, 이 데크는 「입체도로제도」(3.3 절)를 활용하여 Loop Road No.2 위에 조성되었다 [25]. 보행자가 도로 횡단 없이 단지 내 시설에 도달할 수 있는 구조이며(그림 1), 그림 2 는 1 층처럼 보이는 보행 공간이 사실 데크 위에 있음을 보여준다.



그림 1. 토라노몬힐즈 2 층 데크 — Loop Road No.2 위 보행 네트워크 (출처: 본인 촬영, 2026 년 4 월)

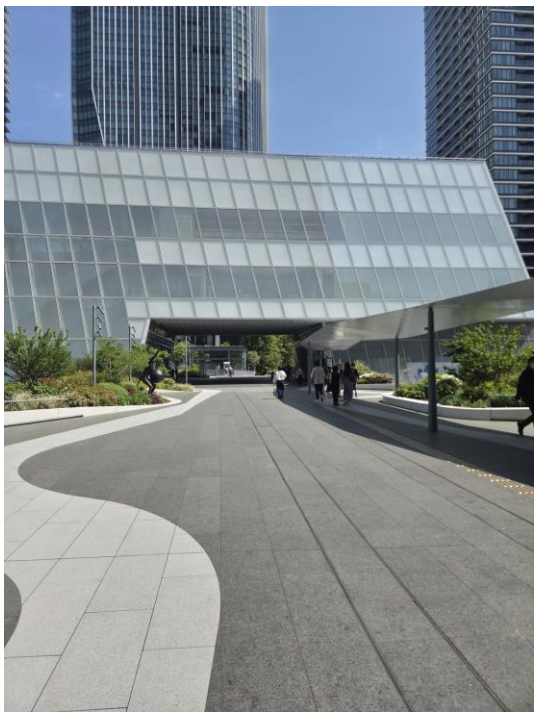


그림 2. 토라노몬힐즈 데크 위 보행 공간 — 시각적으로 지상 1 층과 구별되지 않음 (출처: 본인 촬영, 2026 년 4 월)

롯폰기힐즈에서는 지하 공간의 천장이 부분적으로 개방되어 자연광이 도달하도록 설계된 점이 관찰되었다(그림 3). 다만 단지 내 보행 동선은 직관성이 낮아 외부에서 단지 내 시설을 찾는 과정에 일정한 시간이 소요되었다.

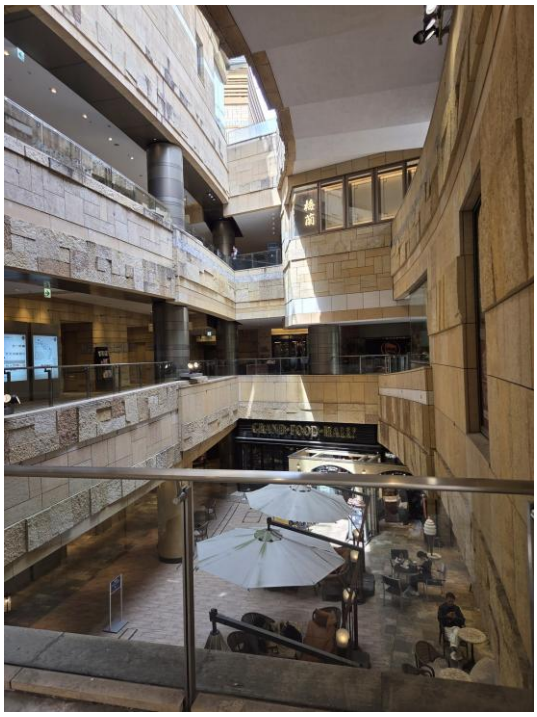


그림 3. 롯폰기힐즈 지하 보행 공간의 자연광 도입 (출처: 본인 촬영, 2026 년 4 월)

아자부다이힐즈는 인근에 다수의 외국 대사관·영사관과 브리티시 인터내셔널 스쿨이 집적된 지역에 위치하며(그림 4), 단지 내에 약 2.4ha 의 중앙 녹지가 조성되어 있다 [26]. 답사 결과 외부 보행자가 단지 내부 광장에 도달하는 진입 동선이 직관적이지 않다는 점이 확인되었다.



그림 4. 아자부다이힐즈의 글로벌 어필 — 인근 대사관·국제학교 집적 (출처: 본인 촬영, 2026 년 4 월)

아크힐즈에서는 일부 진입로의 일반 보행자 출입이 제한되어 있는 모습이 관찰되었다(그림 5). 4 개 힐즈 모두에서 단지 내부 공공공간의 외부 진입성이 부분적으로 제약되는 양상이 공통적으로 확인되며, 이는 모리 모델의 "공공공간"이 사적 주체에 의해 운영되는 "준공공공간"의 성격을 갖는 것과 관련이 있다 [27].



그림 5. 아크힐즈 — 일부 진입로의 일반 보행자 출입 제한 (출처: 본인 촬영, 2026 년 4 월)

4. 신당동 맥락에서의 비교 검토

4.1 종전 도시 조건의 유사성과 차이

양 사례의 종전 도시 조건은 노후 저층 건물의 밀집, 소규모 필지의 분할, 도심부 입지, 다수 권리자의 분산이라는 점에서 유사성을 보인다(표 2). 차이점도 동시에 존재한다. 신당동은 60 년에 걸쳐 누적된 봉제 산업과 자영업 상권이라는 "보존해야 할 자산"의 비중이 모리빌딩 부지보다 크고, 시기적으로도 양 사례는 30~40 년의 시차를 갖는다. 따라서 본 연구는 양 사례의 출발 조건이 동일하다고 단정하지 않으며, 비교 가능한 부분에 한정하여 시사점을 도출한다.

표 2. 종전 도시 조건의 비교

조건	신당동 (현재)	미나토구 4 개 힐즈 부지 (1980~)
물리적 조직	노후 저층 + 소규모 필지	노후 저층 목조 + 소규모 필지
입지	서울 중심부 (동대문 인접)	도쿄 중심부
인근 산업	봉제 890 개사·자영업 상권	주거·소규모 상업
권리자 규모	수백~수천 명	200~400 명

4.2 사업 방식의 차이

사업 방식의 차이는 종전 조건의 유사성과 별도로 분명하다(표 3). 권리 처리 방식, 인허가 신속화 제도,

도로 입체 활용 제도, 사후 운영 주체 구조의 네 층위에서 양국은 서로 다른 제도적 환경에 놓여 있다. 이 차이는 단순히 운영 차원의 차이가 아니라 사업의 출발점부터 누적되는 구조적 차이로 볼 수 있다.

표 3. 사업 방식의 한·일 비교

층위	일본 (모리빌딩 사례)	한국
권리 처리	권리변환 → 80~90% 잔류 보고	관리처분 → 평균 재정착률 20~30%
인허가 신속화	국가전략특별구역법 (2013)	동등 효력 제도 부재
도로 입체 활용	입체도로제도 (도로 위 건축 가능)	활성화 미미
사후 운영	통일관리자 + 타운매니지먼트	조합 해산 후 일반 관리업체 위탁

4.3 모리 모델의 주요 특징과 비교 변수

표 3 의 네 층위 가운데 본 연구가 특히 주목하는 변수는 권리자 잔류율이다. 모리빌딩의 사례에서는 80~90%의 원지권자가 새 단지에 잔류한 것으로 보고되며, 이는 한국 재개발의 일반적 재정착률과 현저한 차이를 보인다. 이 잔류율의 차이는 단순한 결과 지표가 아니라, 사업의 출발점부터 사후 운영까지를 관통하는 구조적 변수로 해석할 여지가 있다. 다만 본 연구는 이 변수가 모리 모델의 공간적 결과를 결정하는 인과 변수임을 직접 입증하지는 않으며, 한국 재개발에 적용 가능성을 검토할 때 우선적으로 고려할 만한 변수로 제시하는 데 그친다.

5. 적용 가능성과 한계

5.1 적용 가능 영역: 공간 형식

공간 형식의 차원에서는 부분 적용이 가능하다. 슈퍼블록 자체를 포기하지 않으면서도 그 내부에 다층 보행 네트워크를 도입하고, 외부 가로와의 접속을 개방하며, 용도를 복합하는 것은 한국 재개발의 법제도 내에서도 부분적으로 가능하다. 서울연구원 [28]이 제시한 "개방형 통합블록" 모델은 이러한 방향성과 맥을 같이한다. 토라노몬힐즈식 입체도로 활용은 한국에서 단기간에 도입하기 어렵지만, 슈퍼블록 내부의 보행 데크 도입은 별도의 도로 입체 제도 없이도 검토할 여지가 있다.

5.2 적용 어려운 영역: 권리·제도·운영

반면 권리 처리, 제도적 기반, 사후 운영의 층위는 한국에 단기간 이식하기 어렵다. 한국의 재개발 조합은 단지 완공 후 해산되며, 단일 주체가 수십 년에 걸쳐 한 지역을 책임지는 구조는 현재의 법제와 사업 관행에서 성립하기 어렵다. 본 연구가 모리 모델의 "직접 이식"이 아니라 "부분 적용"의 가능성에 한정하여 논의를 전개하는 이유다.

5.3 본 연구의 한계

본 연구는 다음의 한계를 명시한다. 첫째, 신당동의 정비사업이 진행 중이라는 점에서 양 사례의 결과를 직접 비교할 수 없으며, 비교는 한국 재개발의 일반적 패턴에 대한 기존 문헌의 진단에 의존한다. 둘째, 모리빌딩의 권리자 잔류율이 모리 모델의 공간적 결과를 결정하는 인과 변수임을 본 연구는 입증하지 않으며, 단지 주목할 만한 변수로 제시하는 데 그친다. 셋째, 양 사례의 시간적 비대칭(수십 년의 시차)과 도시 맥락의 차이는 본 연구가 통제할 수 없는 조건이다.

6. 결론

본 연구는 신당동을 사례 공간으로 한국 재개발 정형의 한계를 검토하고, 모리빌딩이 미나토구에서 조성한 4 개 힐즈를 참고 사례로 비교하였다. 양 사례의 종전 도시 조건은 노후 저층 주거와 소규모 필지의 도심 입지라는 측면에서 부분적으로 유사하나, 사업 방식은 권리 처리, 제도적 기반, 사후 운영의 네 층위에서 차이를 보인다.

본 연구가 신당동에 적용할 가치가 있다고 판단하는 단서는 다음과 같다. 공간 형식 차원에서는 슈퍼블록 내부의 다층 보행 체계 재구성, 외부 가로와의 접속 방식, 용도 복합의 시간대별 활성도 확보가 한국 법제도 내에서도 도입 가능한 단서다. 권리·제도·운영 차원에서는 권리변환의 운용을 잔류 가능성을 보장하는 방식으로 재설계하는 제도적 보완과, 사업 주체와 사후 운영 주체를 결합하는 거버넌스 모델의 도입이 장기 과제로 검토될 수 있다.

본 연구는 중간 발표를 위한 사례 비교 연구이며, 기말 발표 단계에서는 본 시사점을 신당동 내 특정 부지에 적용한 매스 대안 세 가지로 구체화할 예정이다.

각주

1) 박인석, 『아파트 한국사회: 단지 공화국에 갇힌 도시와 일상』, 현암사, 2013; 박철수, 『아파트: 공적 냉소와 사적 정열이 지배하는 사회』, 마티, 2013.

2) 서울특별시 중구청, 월별인구통계 (junggu.seoul.kr).

3) 송채영, "형태는 남고 삶은 사라진다 — 서울 신당 5 동 봉제 산업 쇠퇴지역을 중심으로", 성균관대 건축학과 학사 졸업논문, 2026.

4) 본 연구자의 신당동 산업구조 변화 자료(레포 내부 정리); 관련 선행 자료로 평화시장 봉제업체 이전 경위 참조.

5) 송채영, 위 자료(주 3); 서울 패션·봉제산업 실태조사, 2024.

6) 광희패션몰 공식 홈페이지 (kwangheesijang.com); 동대문패션타운관광특구, 광희패션몰 상가 소개.

7) 본 연구자의 신당동 산업구조 변화 자료(주 4); 서울시 상권분석 서비스, 신당동 상권 분류.

8) 디벨로퍼뉴스, "신당 8 구역 재개발, 14 개월 만에 전 세대 이주 완료", 2025; 위클리한국주택경제신문, "신당 8 구역, 최고 29 층 아파트 1,159 세대로 재개발", 2024.

9) 서울특별시, 「중구 재개발 현황」, 2025.10.

10) 양동양·이제선, "유형별 슈퍼블록이 가로활력에 미치는 영향 분석 — 서울시 강남구 역삼 2 동을 사례로", 『대한건축학회논문집 계획계』 35(10), 2019.

11) 서울연구원, "서울시 슈퍼블록 주택지 유형별 도시근린 재생모델 개발 방안", 2019.

12) 경향신문, "서울 재개발지역 원주민 재정착률 44% 불과", 2008; 대전일보, "재개발지역 재정착률 고작 14%".

13) 박철수, 위 자료(주 1).

14) 서울프라퍼티인사이트, "아크힐즈 ① 일본 최초의 대규모 민간재개발과 모리빌딩의 현실주의"; ARK Hills, Visit Minato City.

15) 토지주택연구원, 『지역경제활성화를 위한 공공디벨로퍼의 타운매니지먼트 도입방안』, 2022, pp.122-124 (이삼수, 2006 인용); 머니투데이, "롯폰기힐스를 보면 용산이 보인다", 2008.

16) Mori Building Co., Toranomon Hills Fact Book 2023, p.7.

17) 언폴드(igisam), "완공까지 34 년 걸렸다 — 도쿄 아자부다이힐스"; Mori Building Co., Azabudai Hills Official Website.

18) 「都市再開発法」(일본 1969) 권리변환 관련 조문; 「도시 및 주거환경정비법」(한국) 관리처분 관련 조문 비교.

19) 토지주택연구원, 위 자료(주 15); 언폴드, 위 자료(주 17); 태재미래전략연구원, "롯폰기 힐스는 어떻게 도쿄의 랜드마크로 재탄생했나", 2024.

20) 「국가전략특별구역법」(일본 2013); Mori Building Co., Toranomon Hills Fact Book 2023, p.6.

21) Mori Building Co., Toranomon Hills Fact Book 2023, p.8 ("multilevel road system"; "Loop Road No.2, realized after 68 years").

22) 토지주택연구원, 위 자료(주 15), pp.124-125.

23) 김태환, "도시재생과 민간주도 도심관리(town management)", 『KB 지식비타민』 17-64 호, KB 금융지주 경영연구소, 2017.

24) 이슬기·이정형·이운용, "일본의 타운매니지먼트 운영실태 분석을 통한 민간주도형 도시관리수법 도입방안 연구", 『대한건축학회논문집』 35(3), 2019; 한연오·박태원, "도시재생 실현 기법으로서 타운매니지먼트 구성요소 탐색과 중요도 및 우선순위 분석", 『도시설계』 20(2), 2019.

25) Mori Building Co., 위 자료(주 21); 언폴드, "10 년, 7 조 원으로 완성된 도쿄의 새 중심 토라노몬 힐스".

26) Azabudai Hills Official Website (mori.co.jp); Japan Times, "With Azabudai Hills complex, Mori aims to transform Tokyo again", Nov. 2023.

27) 답사 동행자 비공식 진술, 도쿄 아자부다이힐즈 중앙광장, 2026 년 4 월; Mori Building Co., Toranomon Hills Fact Book 2023 의 "public-private balance" 표현 참조.

28) 서울연구원, 위 자료(주 11); 김동헌·김동현·윤재은, "모리빌딩컴퍼니의 프로젝트에서 나타난 공생도시 특성 연구", 『한국공간디자인학회논문집』 통권 34 호, 2025.