


- 开发过程接线图：


STLINK——用于烧录程序；

CH340——用于打印调试信息；


开发过程中同时插上两个器件同时为板子即可供电（主要是 STLINK），不能单独插 CH340 供电，CH340 对于 ESP8266 容易供电不足。

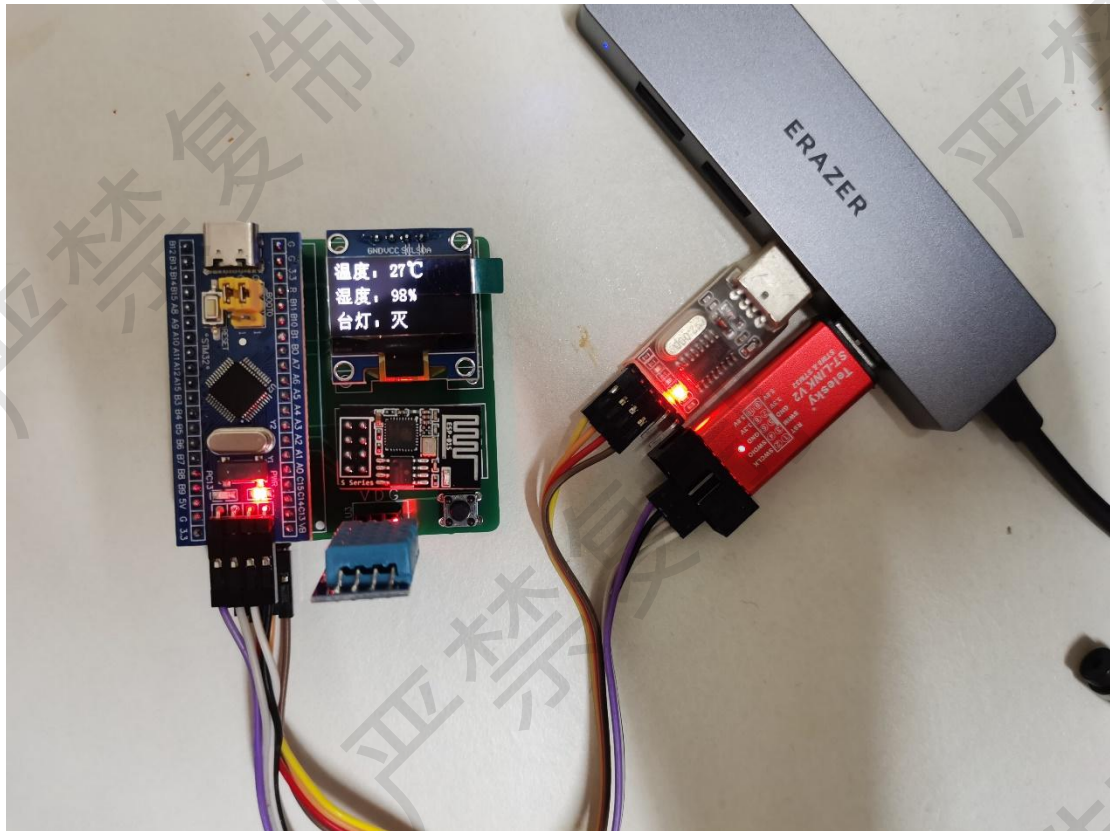

- 下载器接线图:

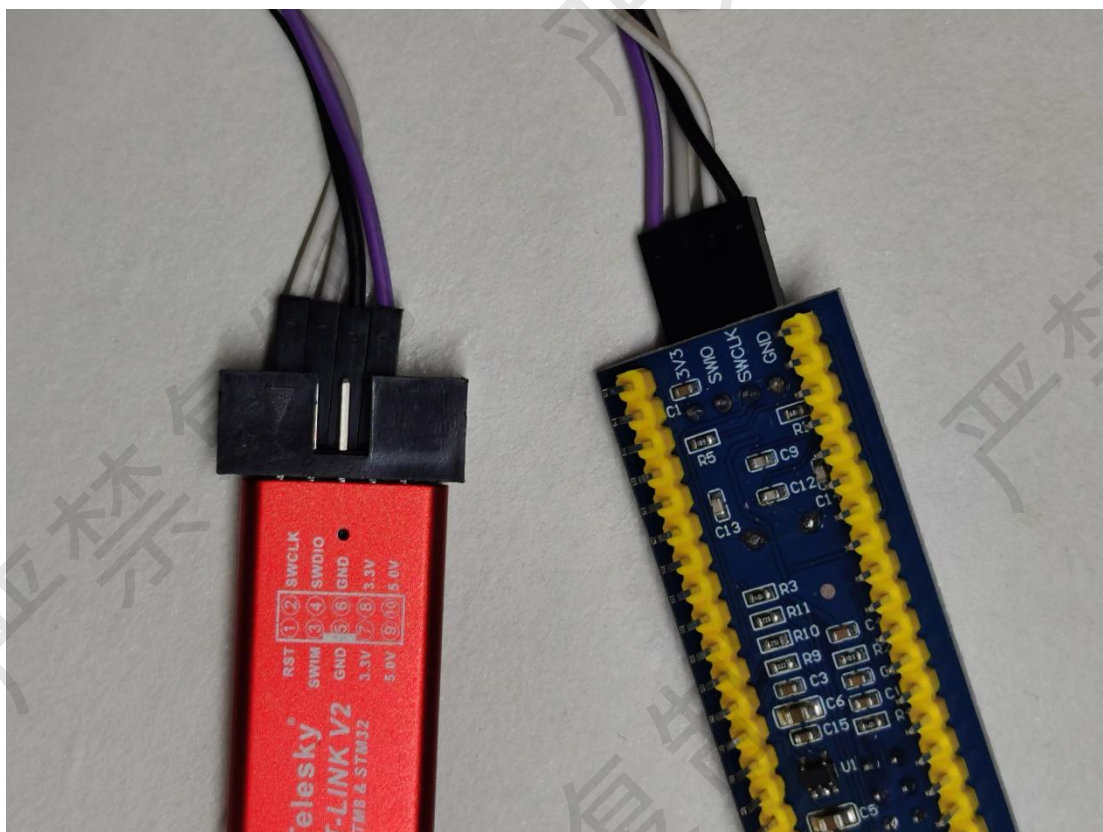

- CH340 接线图:

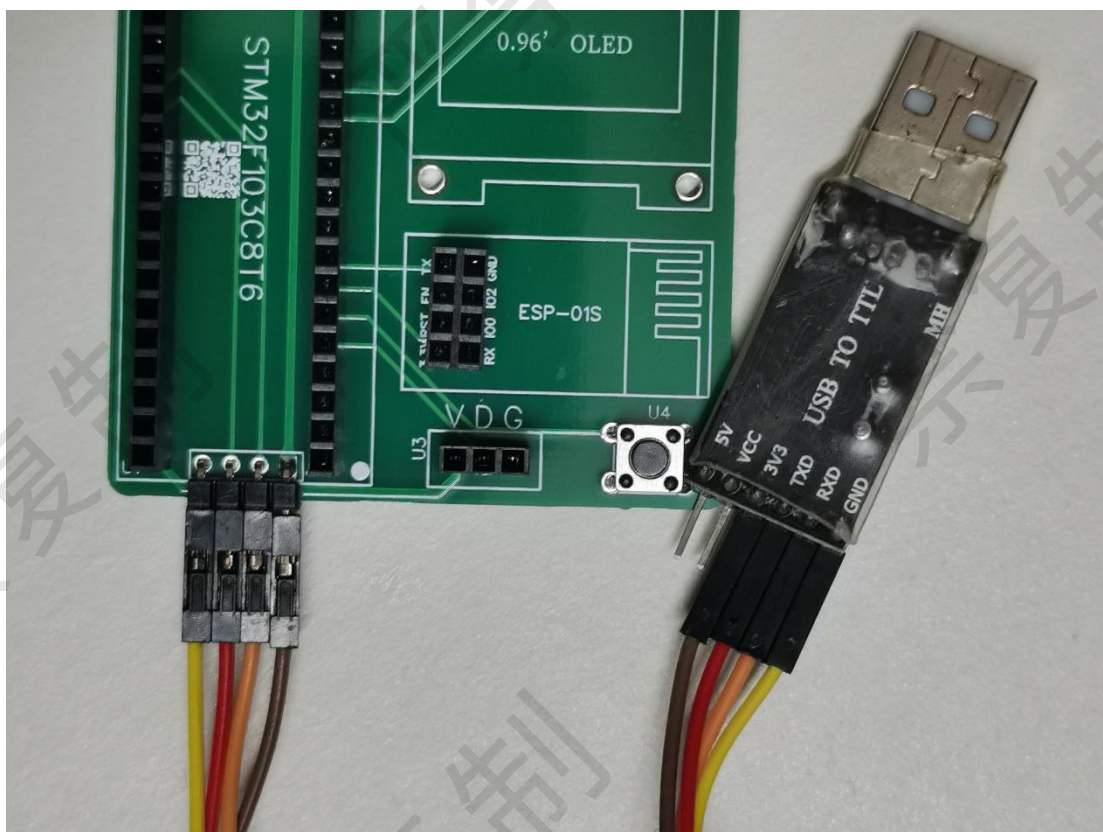

- 开发完后，用 USB 供电即可：

