

사진의 기준 형상에서 새 요청사항 확인 · DIII-D / EFIT 1400 ms

① 실제 IMP·OMP 위치와 최초 충돌 경로

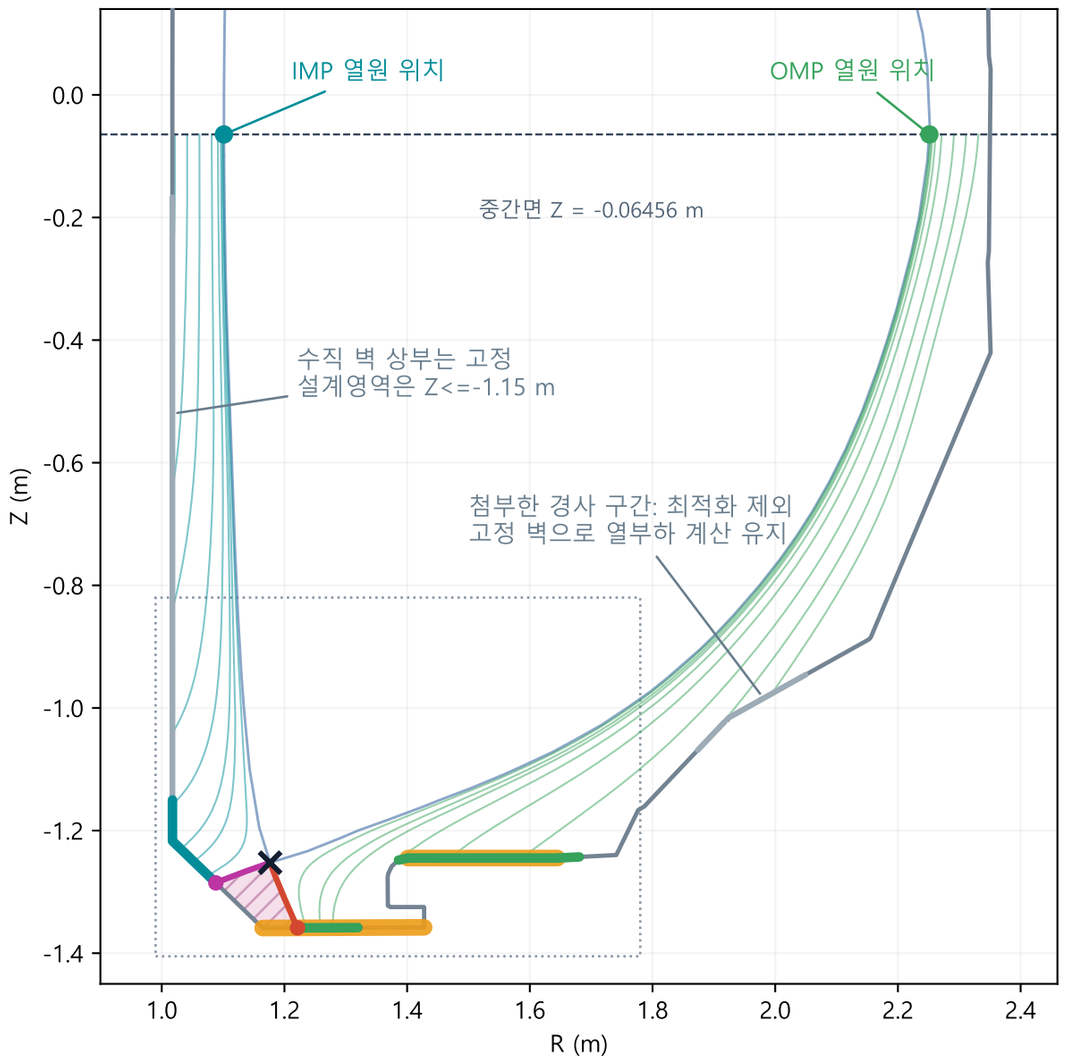

② 두 separatrix leg와 디버터 설계영역

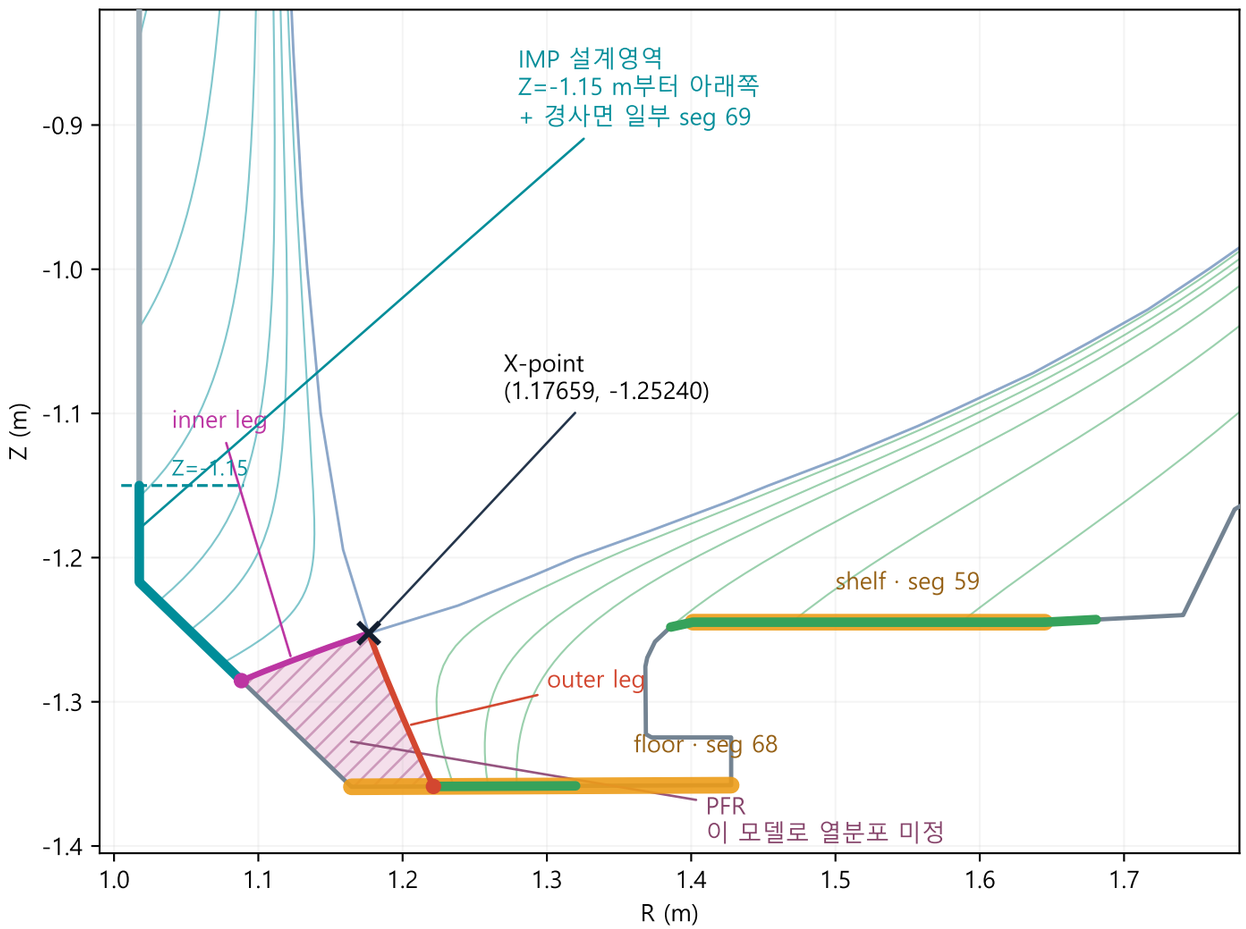

기존 설계영역: floor + shelf 전체
선택 IMP 설계영역: Z<=-1.15 m
선택 OMP 설계영역: 경사 벽 일부 제외
inner separatrix leg
outer separatrix leg
PFR: 직접 SOL 매핑으로 열분포 미정

색은 열유속이 아니라 경로·영역 구분입니다. 후보 최적화는 아직 수행하지 않았으며, 충돌 표본 범위의 연속 경계는 이후 세분화합니다.