
전체 DIII-D 2D 형상의 표면 열유속 · λq = 10 mm
최적화 형상의 전체 벽 최대값 35.6% 감소

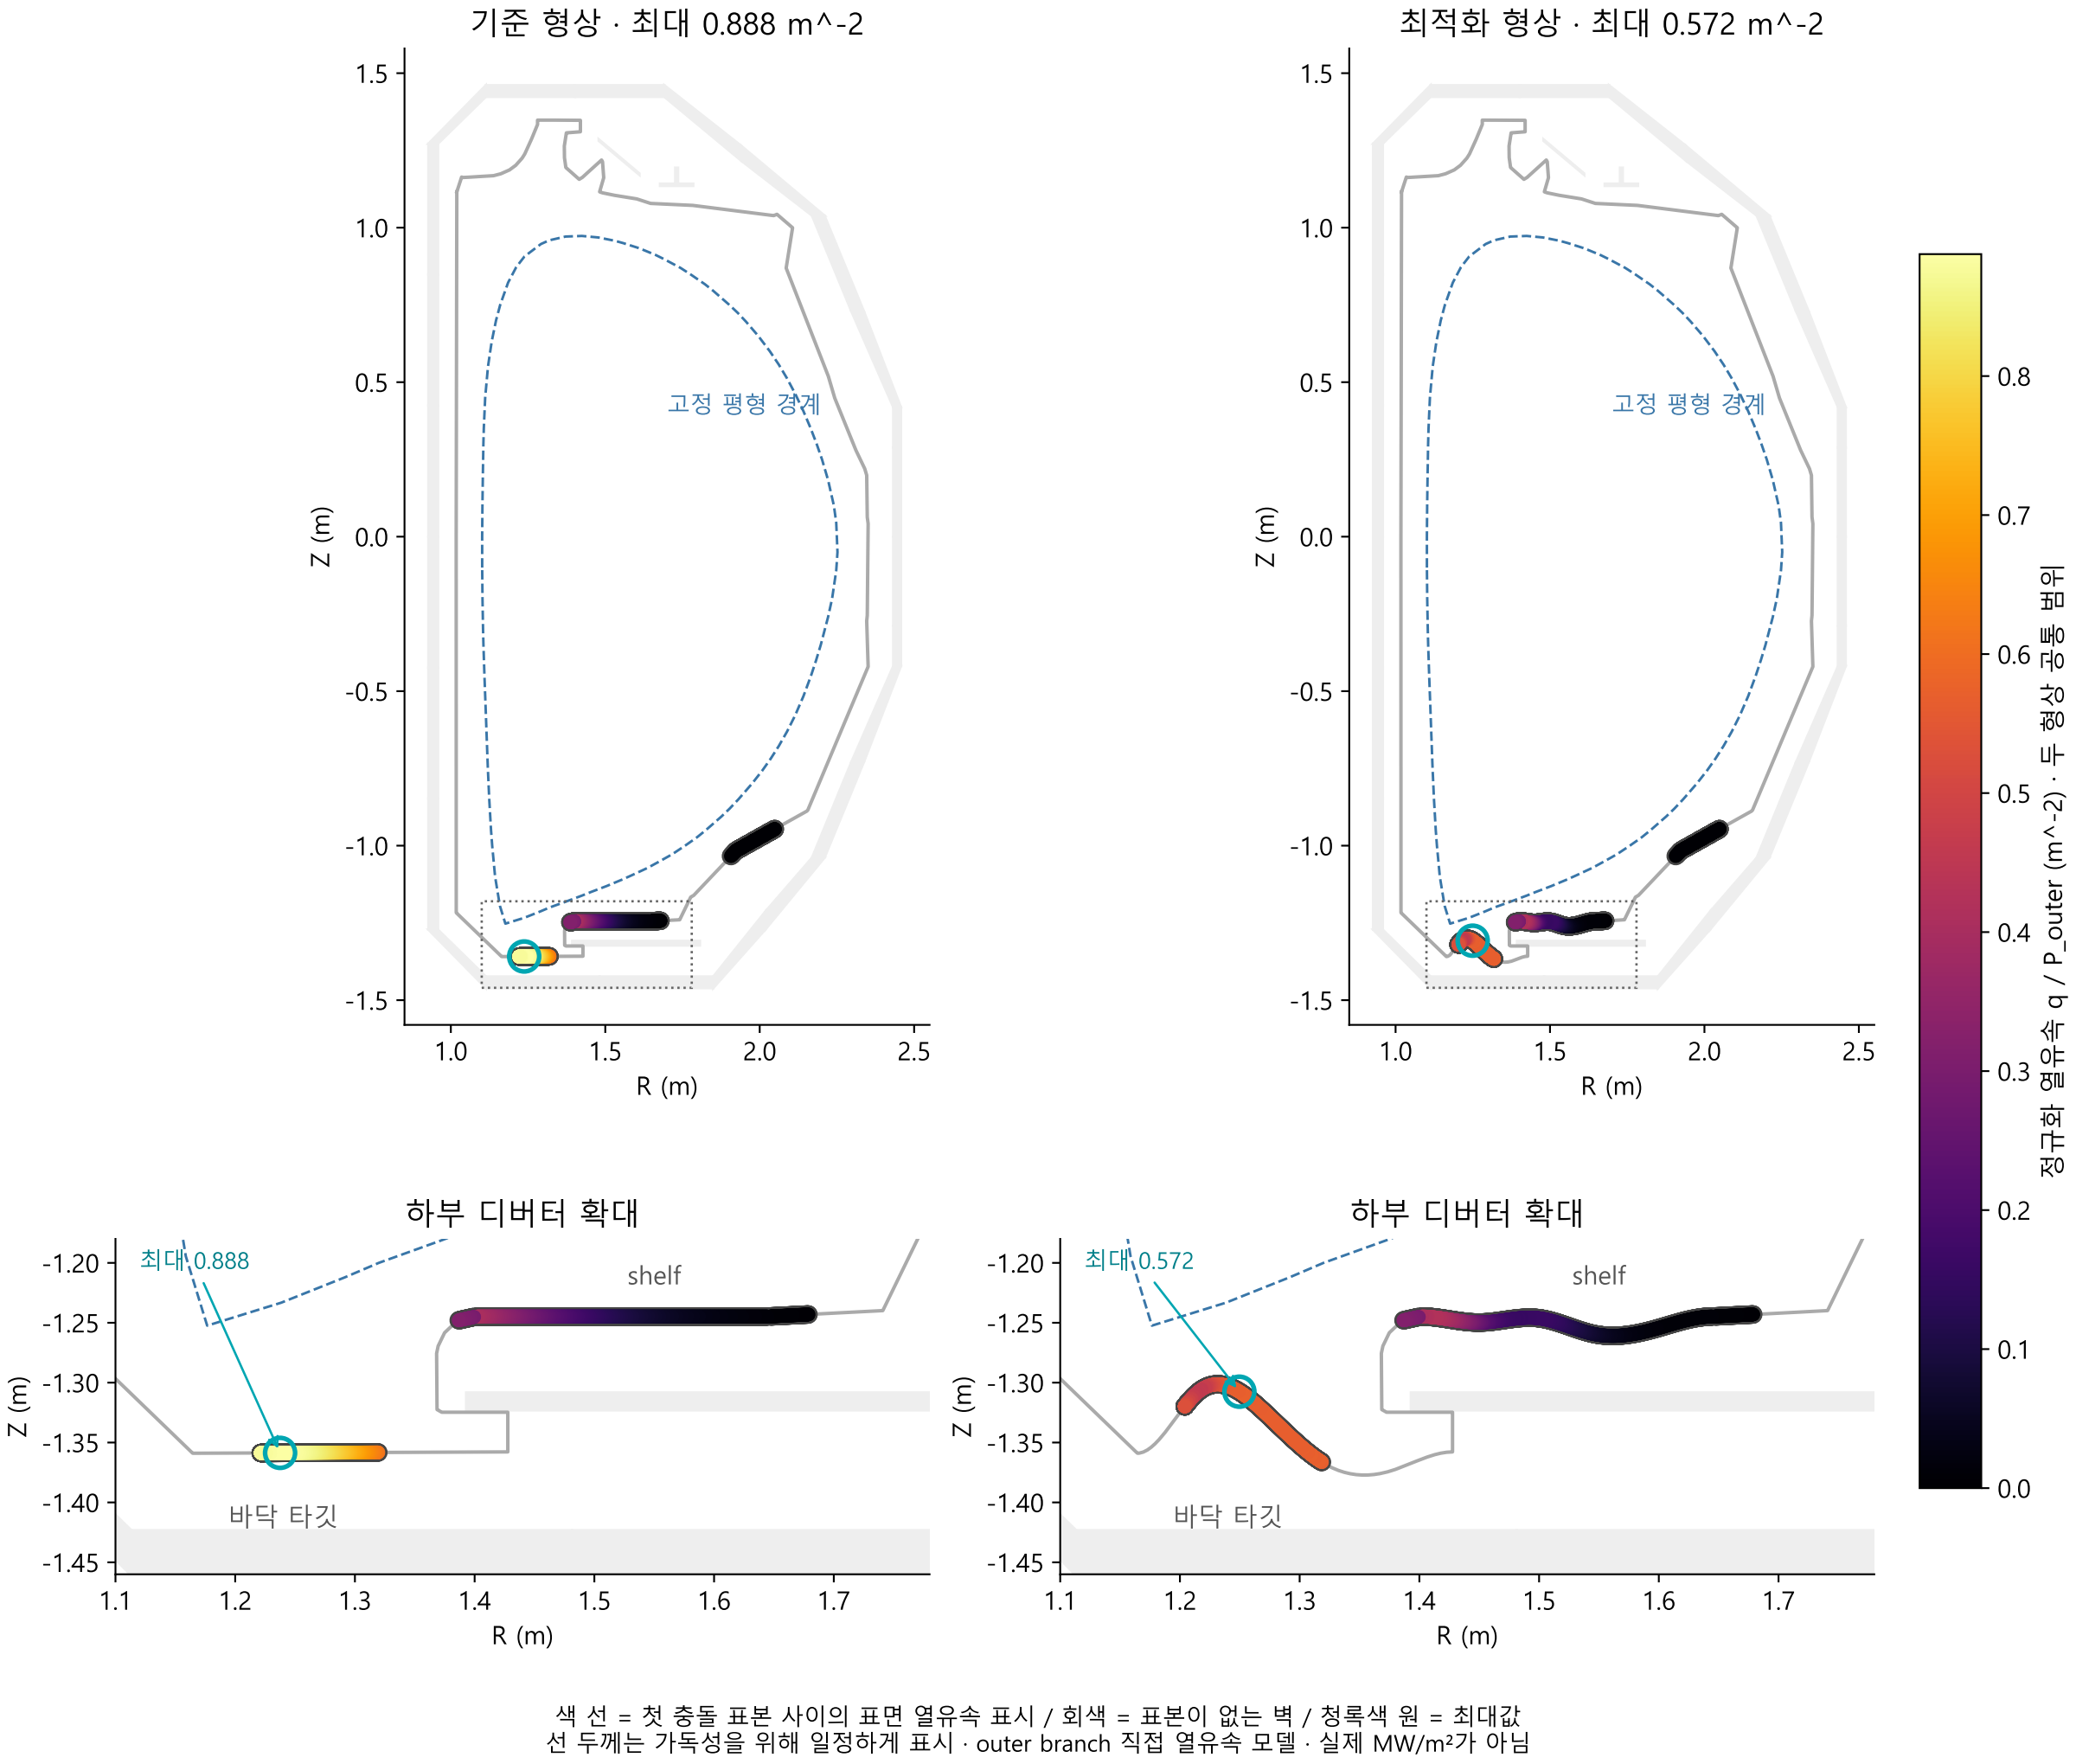

색 선 = 첫 충돌 표본 사이의 표면 열유속 표시 / 회색 = 표본이 없는 벽 / 청록색 원 = 최대값
선 두께는 가독성을 위해 일정하게 표시 · outer branch 직접 열유속 모델 · 실제 MW/m²가 아님