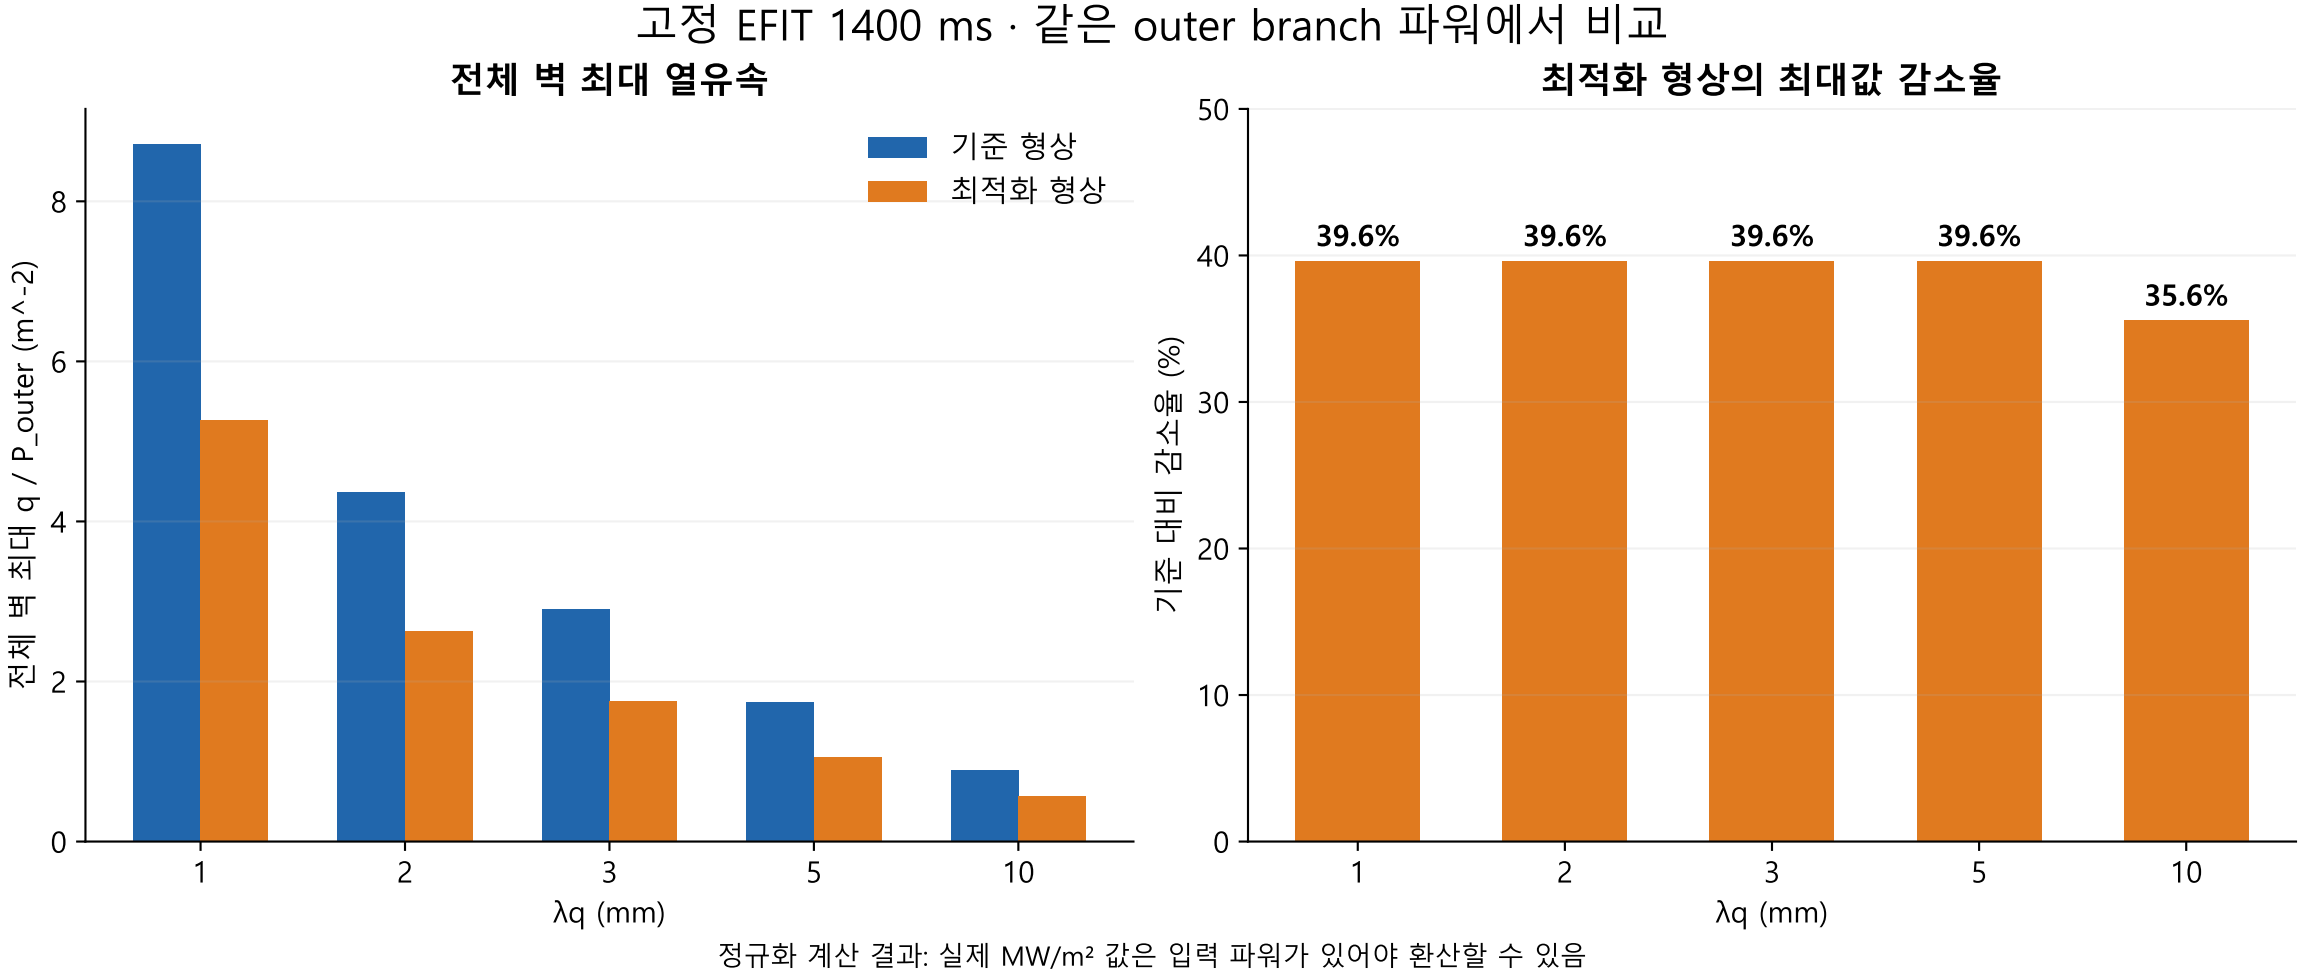
고정 EFIT 1400 ms · 같은 outer branch 파워에서 비교
전체 벽 최대 열유속
기준 형상
최적화 형상
전체 벽 최대 q / P_outer (m^-2)
0
2
4
6
8
1
2
3
5
10
λq (mm)
최적화 형상의 최대값 감소율
기준 대비 감소율 (%)
0
10
20
30
40
50
39.6%
39.6%
39.6%
39.6%
35.6%
1
2
3
5
10
λq (mm)
정규화 계산 결과: 실제 MW/m² 값은 입력 파워가 있어야 환산할 수 있음