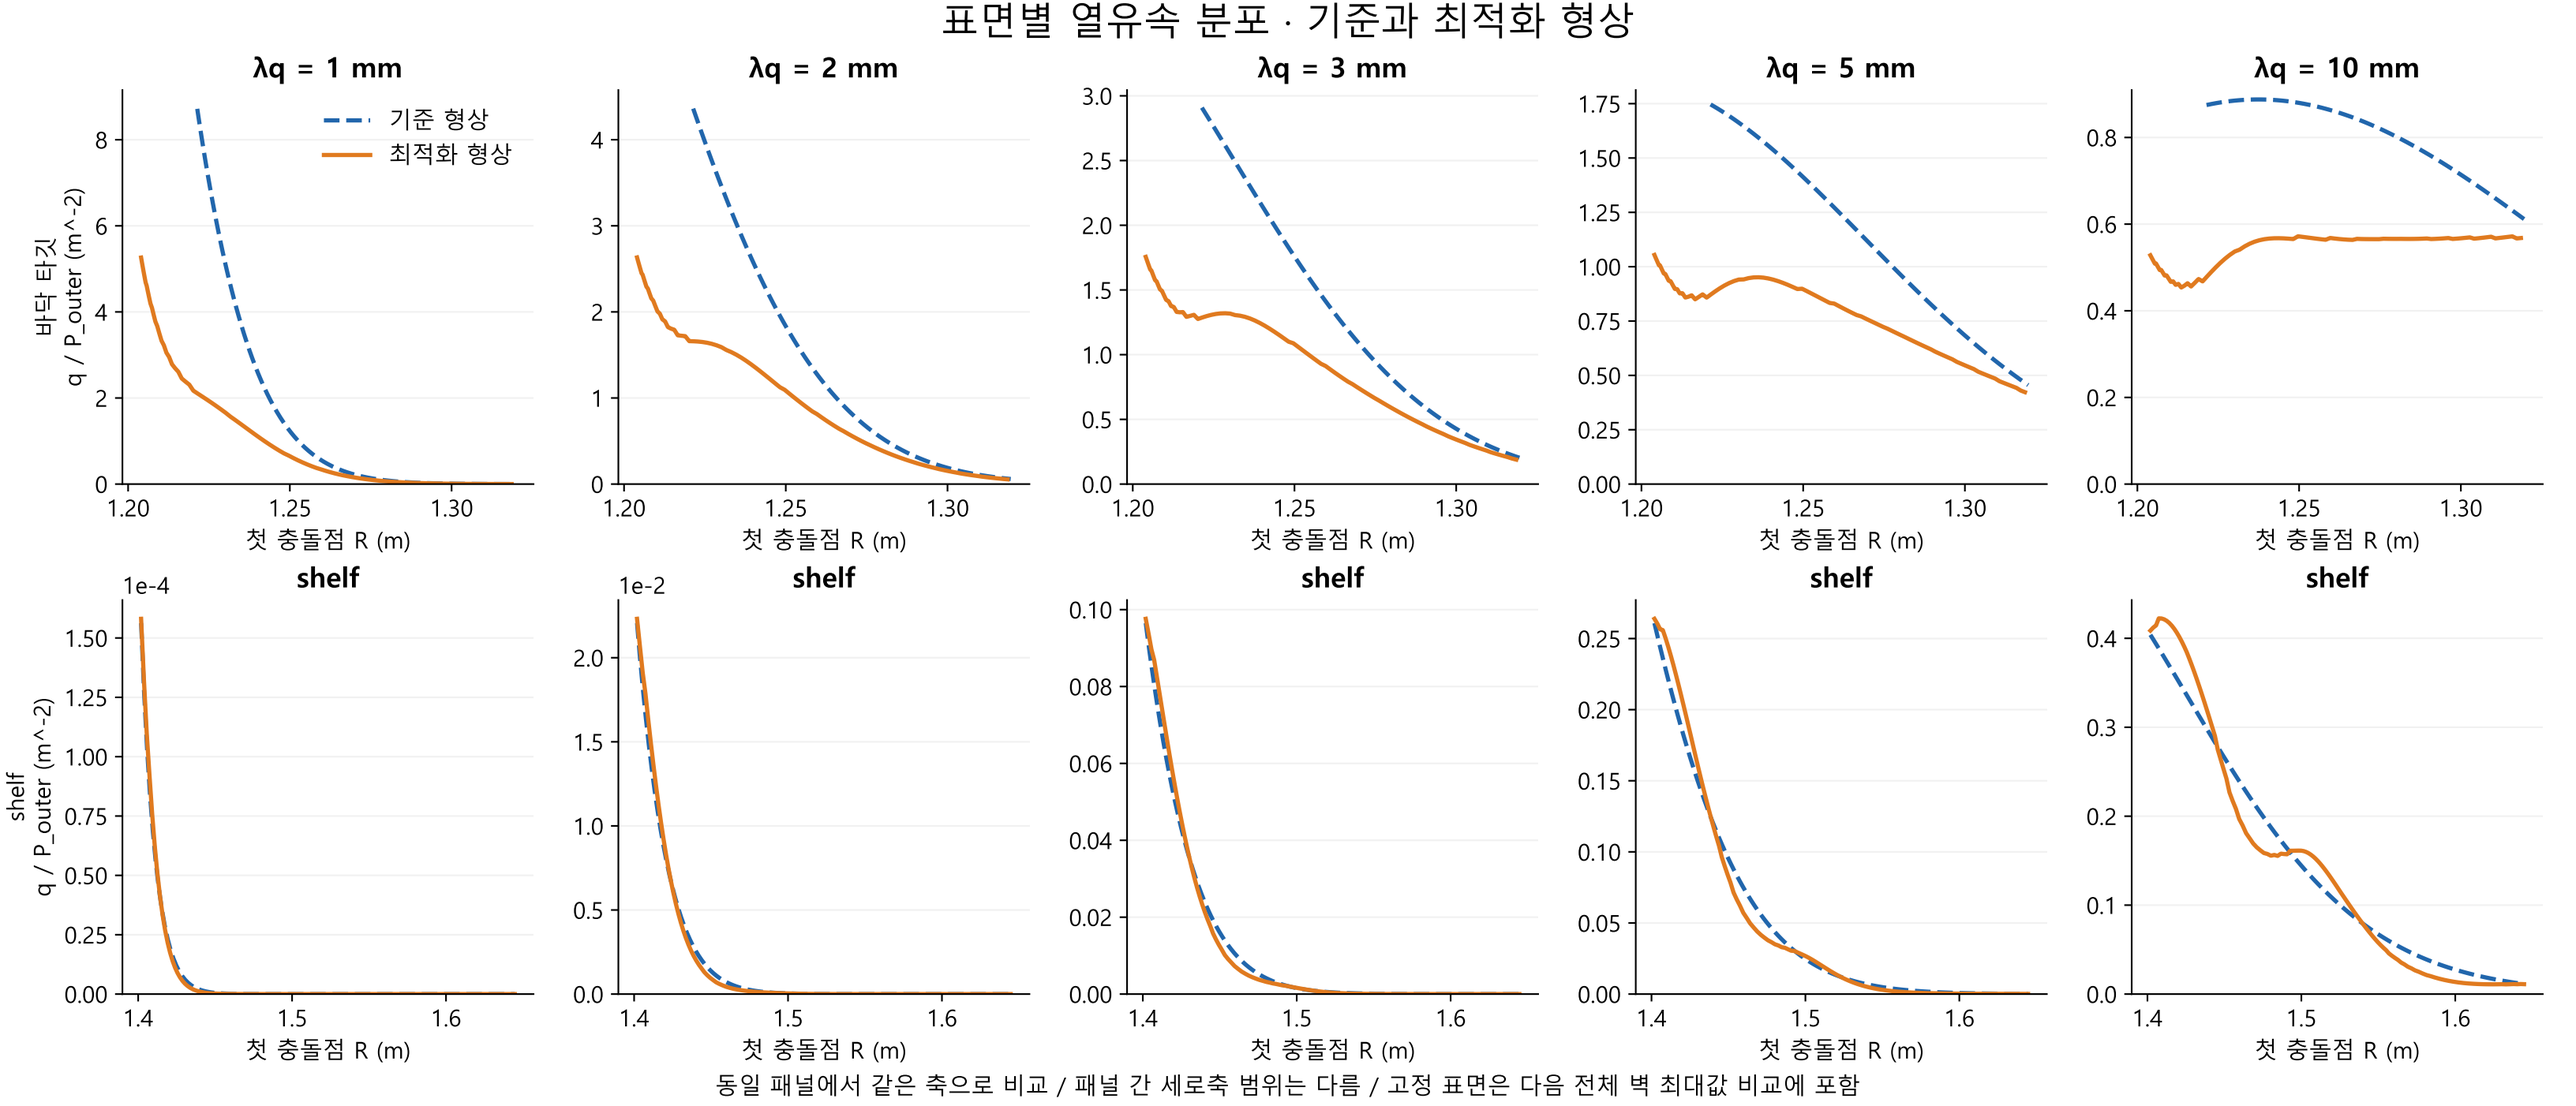

표면별 열유속 분포 · 기준과 최적화 형상
λq = 1 mm
λq = 2 mm
λq = 3 mm
λq = 5 mm
λq = 10 mm
기준 형상
최적화 형상
바닥 타깃
q / P_outer (m^-2)
첫 충돌점 R (m)
shelf
1e-4
1e-2
동일 패널에서 같은 축으로 비교 / 패널 간 세로축 범위는 다름 / 고정 표면은 다음 전체 벽 최대값 비교에 포함