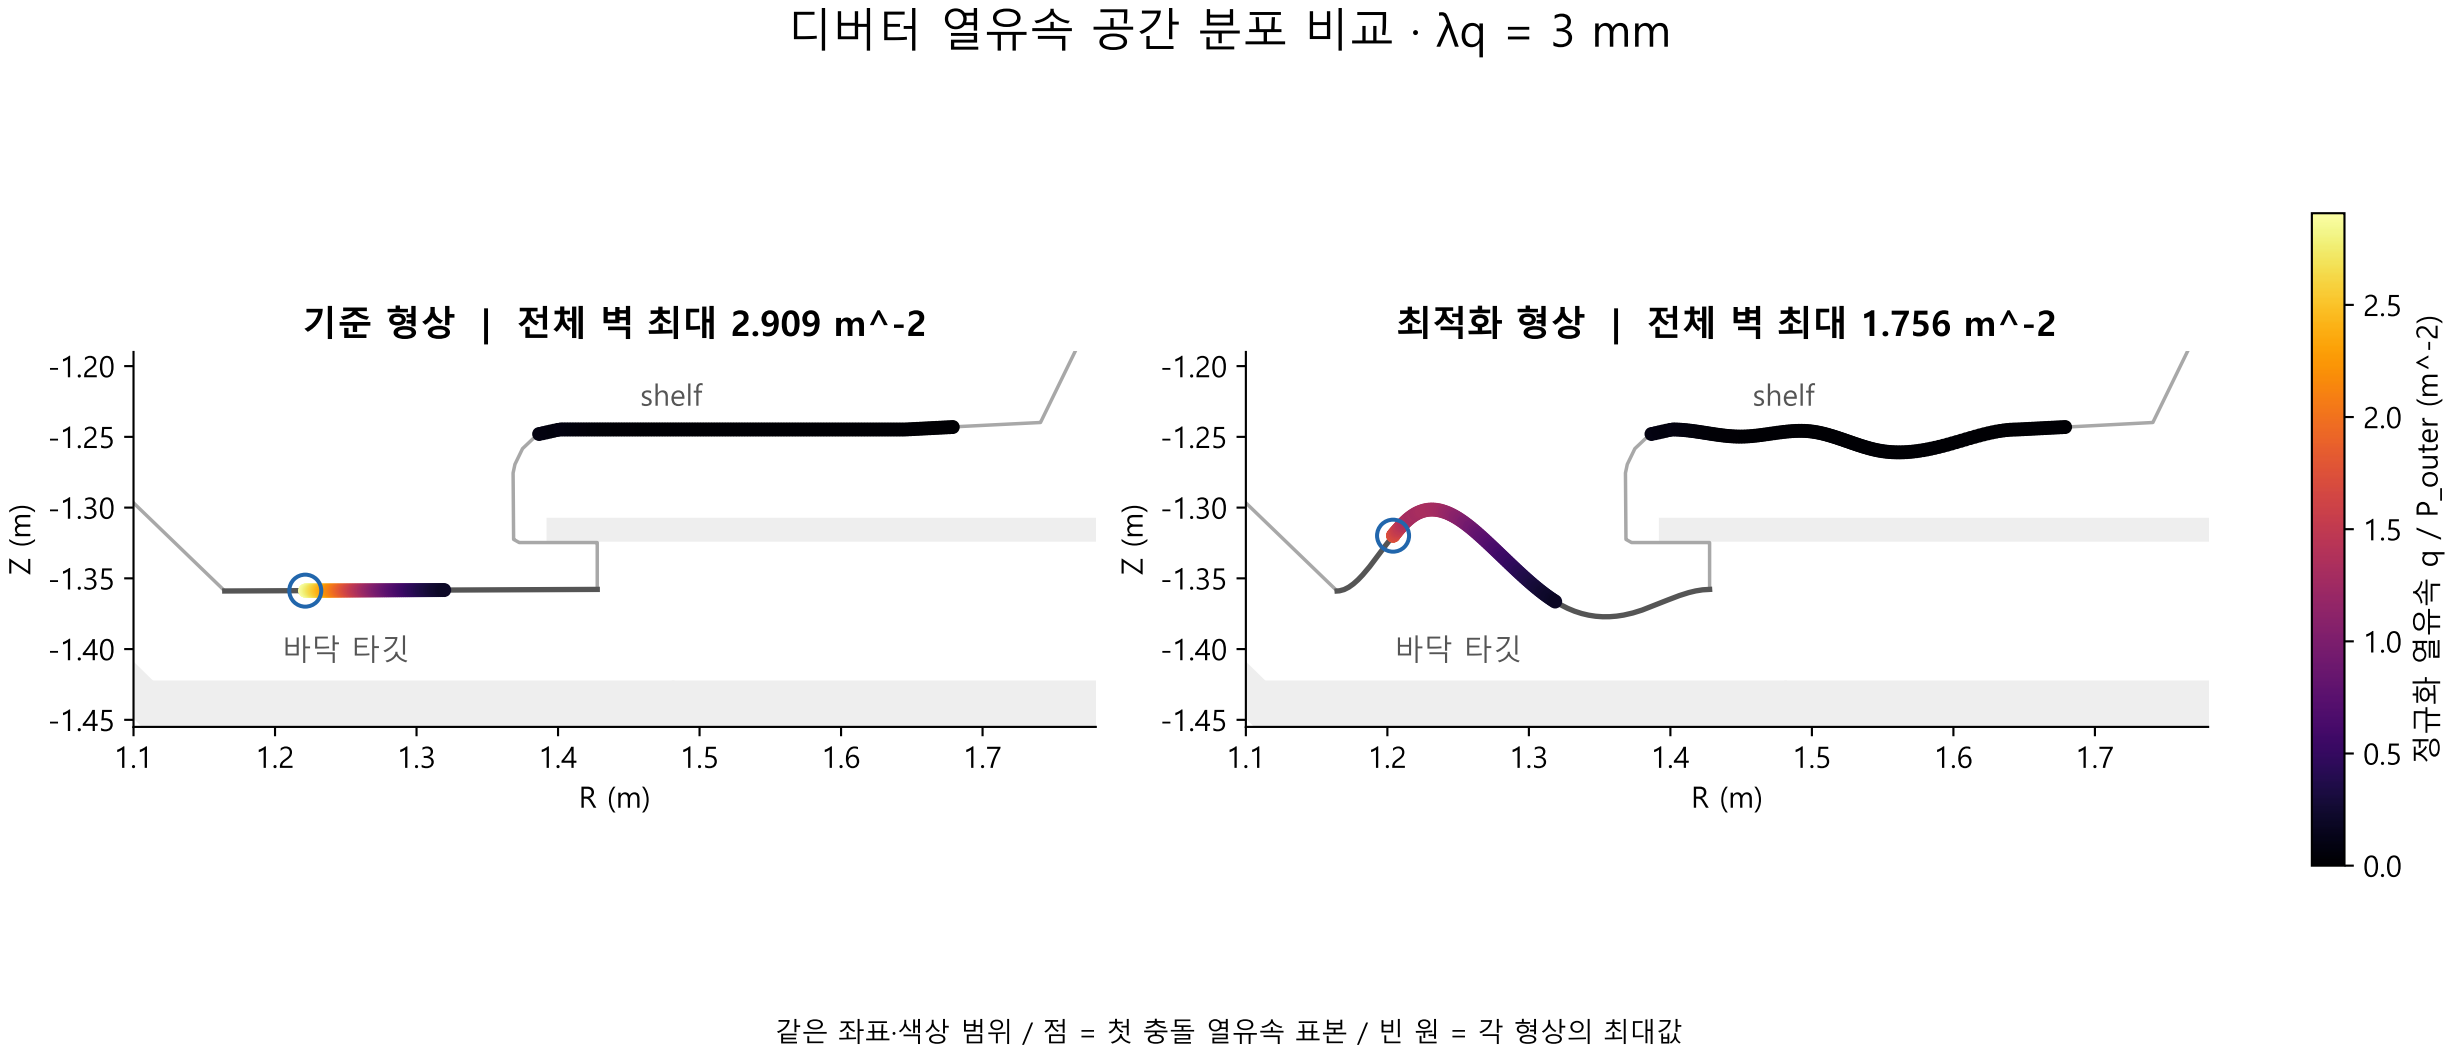

디버터 열유속 공간 분포 비교 · λq = 3 mm
기준 형상 | 전체 벽 최대 2.909 m^-2
최적화 형상 | 전체 벽 최대 1.756 m^-2
shelf
바닥 타깃
Z (m)
R (m)
-1.20
-1.25
-1.30
-1.35
-1.40
-1.45
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
정규화 열유속 q / P_outer (m^-2)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
같은 좌표·색상 범위 / 점 = 첫 충돌 열유속 표본 / 빈 원 = 각 형상의 최대값