



YPB-2100

BIỂU ĐỒ THỊ LỰC (VISUAL CHART)

Độ phân giải cao và nhiều loại biểu đồ kiểm tra cung cấp cho bạn bài kiểm tra chính xác nhất. Với khả năng truyền dữ liệu không dây, việc tích hợp hệ thống với máy đo khúc xạ trở nên dễ dàng.

Chuyên nghiệp và đáng tin cậy

Màn hình 23.8", 1920 × 1080 pixel, độ tương phản 1200:1. Màn hình cấp y tế đảm bảo độ phân giải cao của tất cả các biểu đồ, giúp thực hiện các phép đo khúc xạ chính xác hơn. Bo mạch chủ ARM tích hợp có hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.

Khoảng cách đo





Khoảng cách đo: 1.5m đến 6m (tối đa 7.5m), có thể được thiết lập theo bước đơn vị 0.1m.

Nhiều loại Biểu đồ kiểm tra

YPB-2100 cung cấp 150 loại Biểu đồ kiểm tra khác nhau, bao gồm Snellen E, Landolt C, Chữ cái, Số, biểu đồ trẻ em, biểu đồ ETDRS tiêu chuẩn và các biểu đồ đa chức năng. Màn hình LCD độ phân giải cao cho phép phạm vi kiểm tra rộng từ 0.05–2.0.

Quy trình tùy chỉnh

Kỹ thuật viên có thể tùy chỉnh 3 bộ quy trình kiểm tra theo kinh nghiệm của mình. Phần mềm này hướng dẫn kỹ thuật viên thực hiện toàn bộ các bài kiểm tra. Thuận tiện và hiệu quả. Người dùng có thể điều chỉnh cân bằng trắng và cấu hình màu xanh - đỏ tùy chỉnh để có các phép đo thị giác màu chính xác theo yêu cầu kiểm tra.

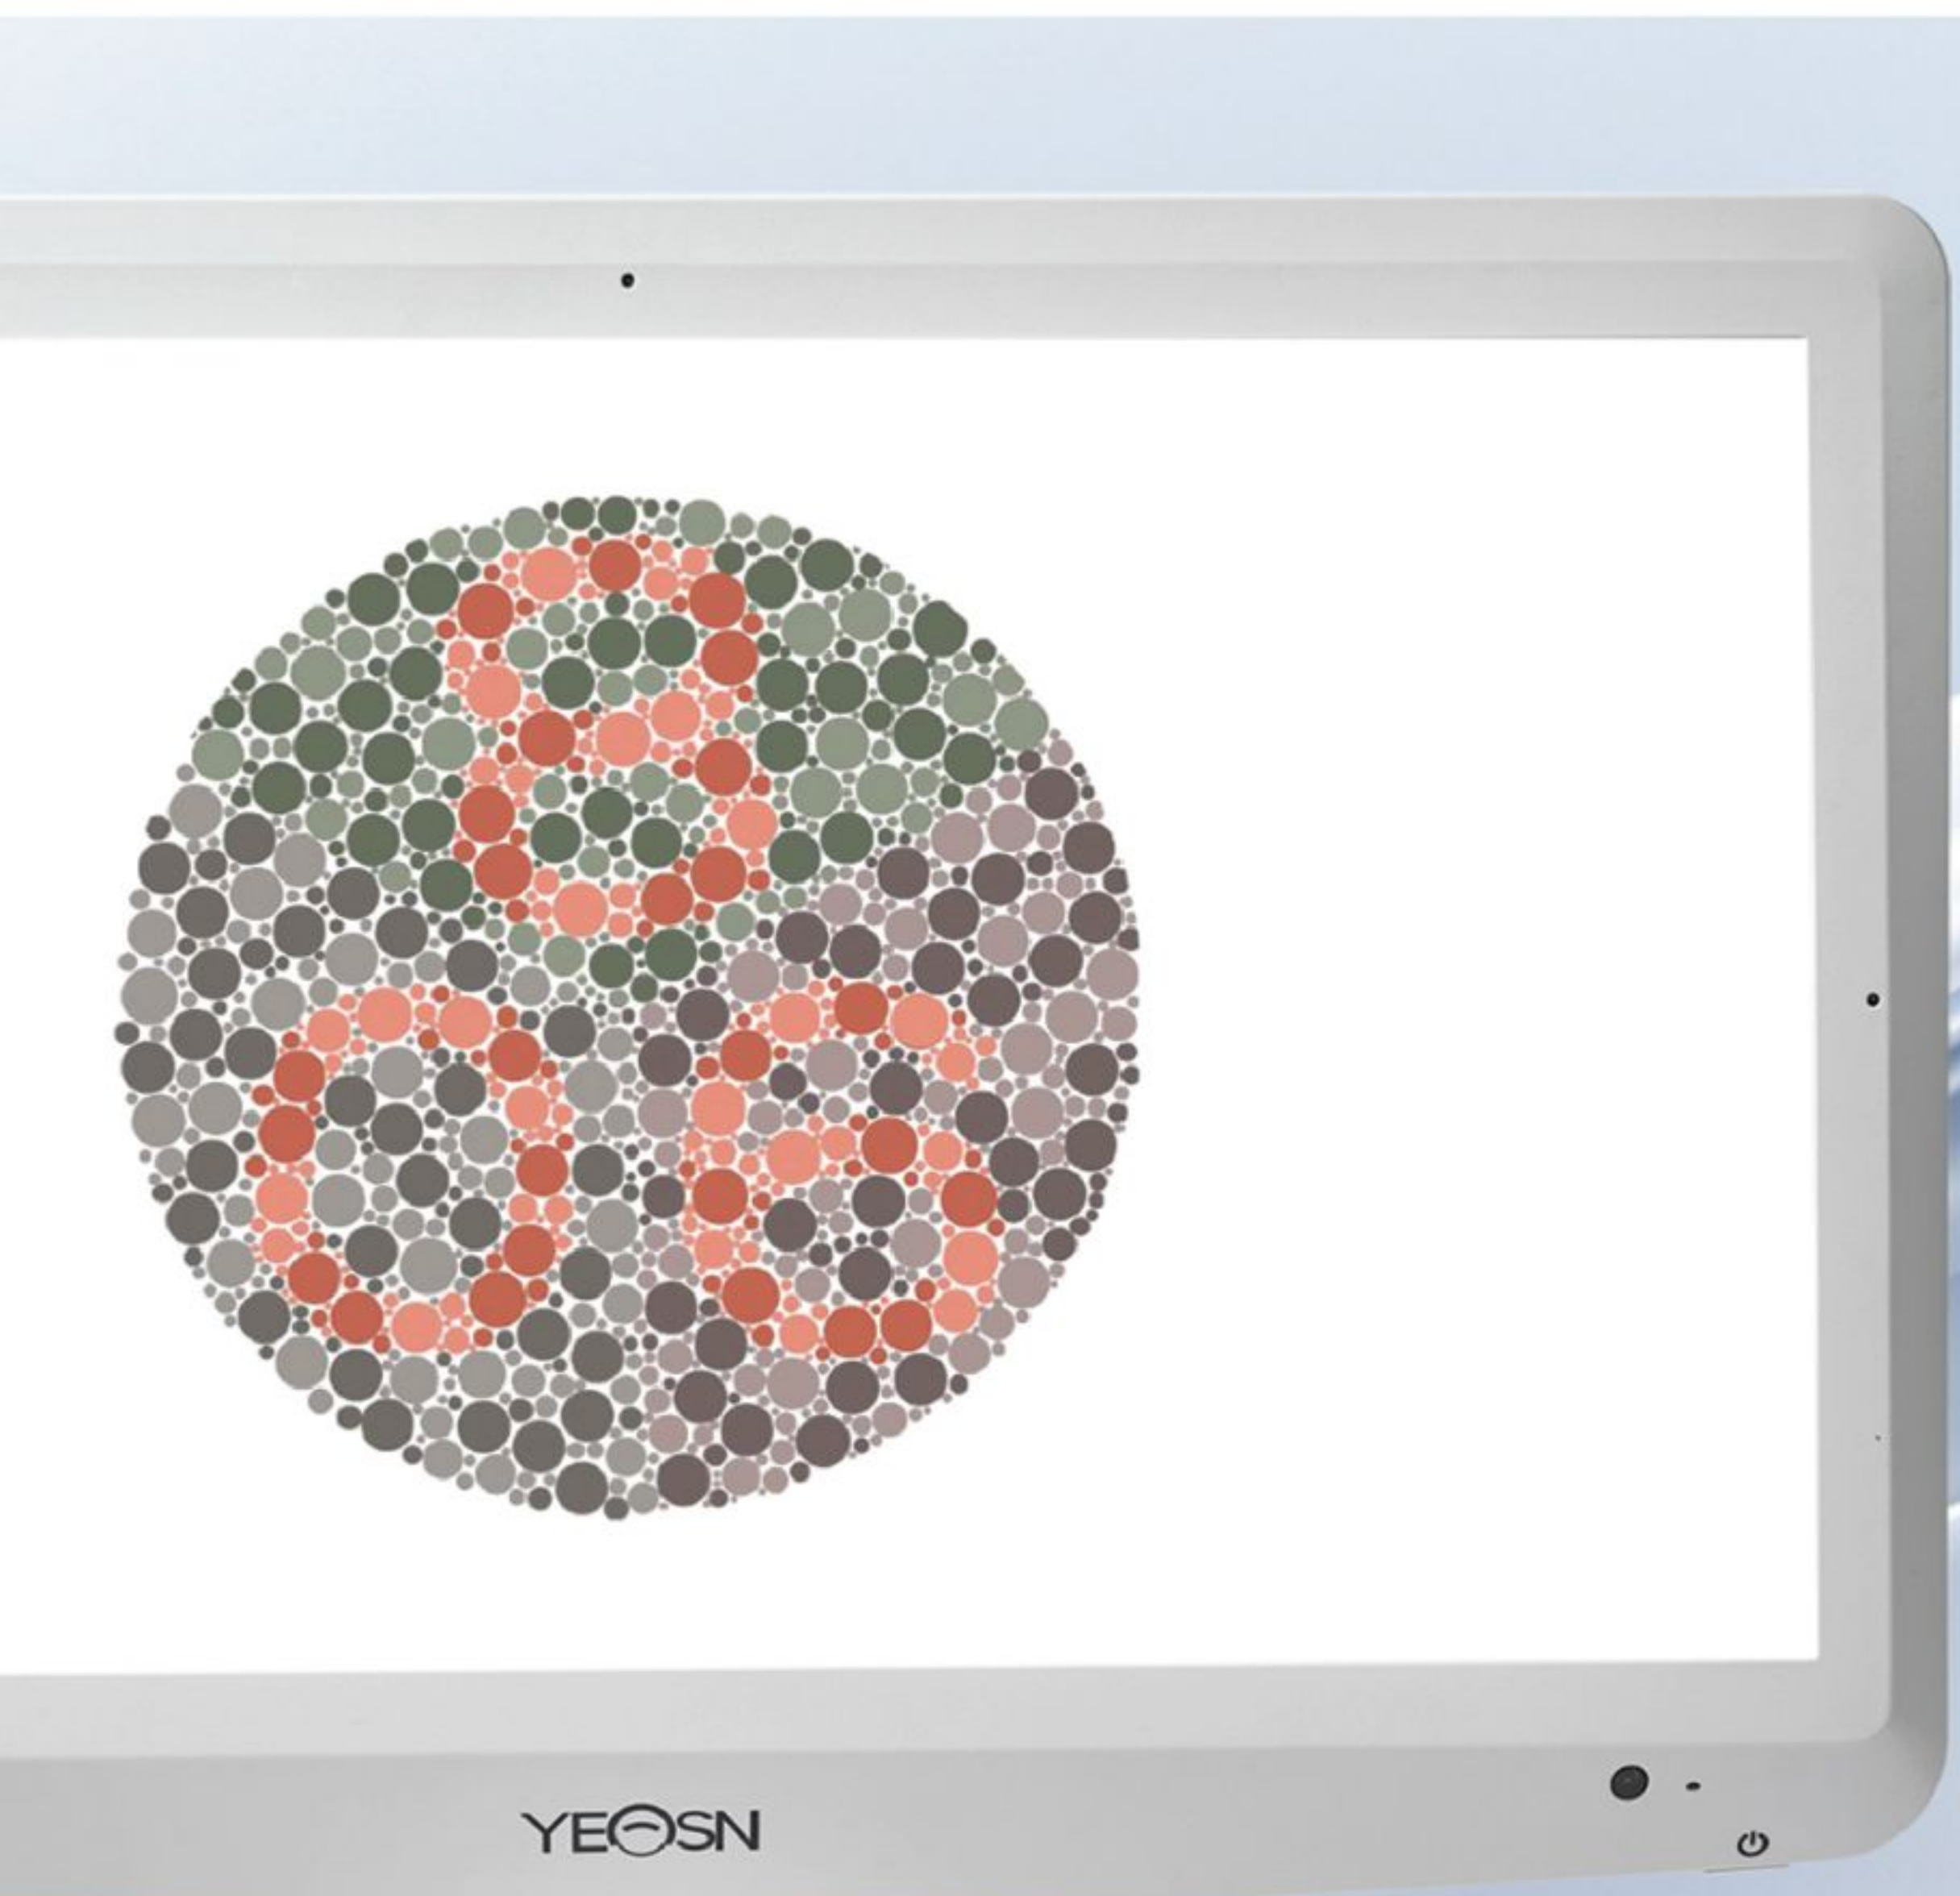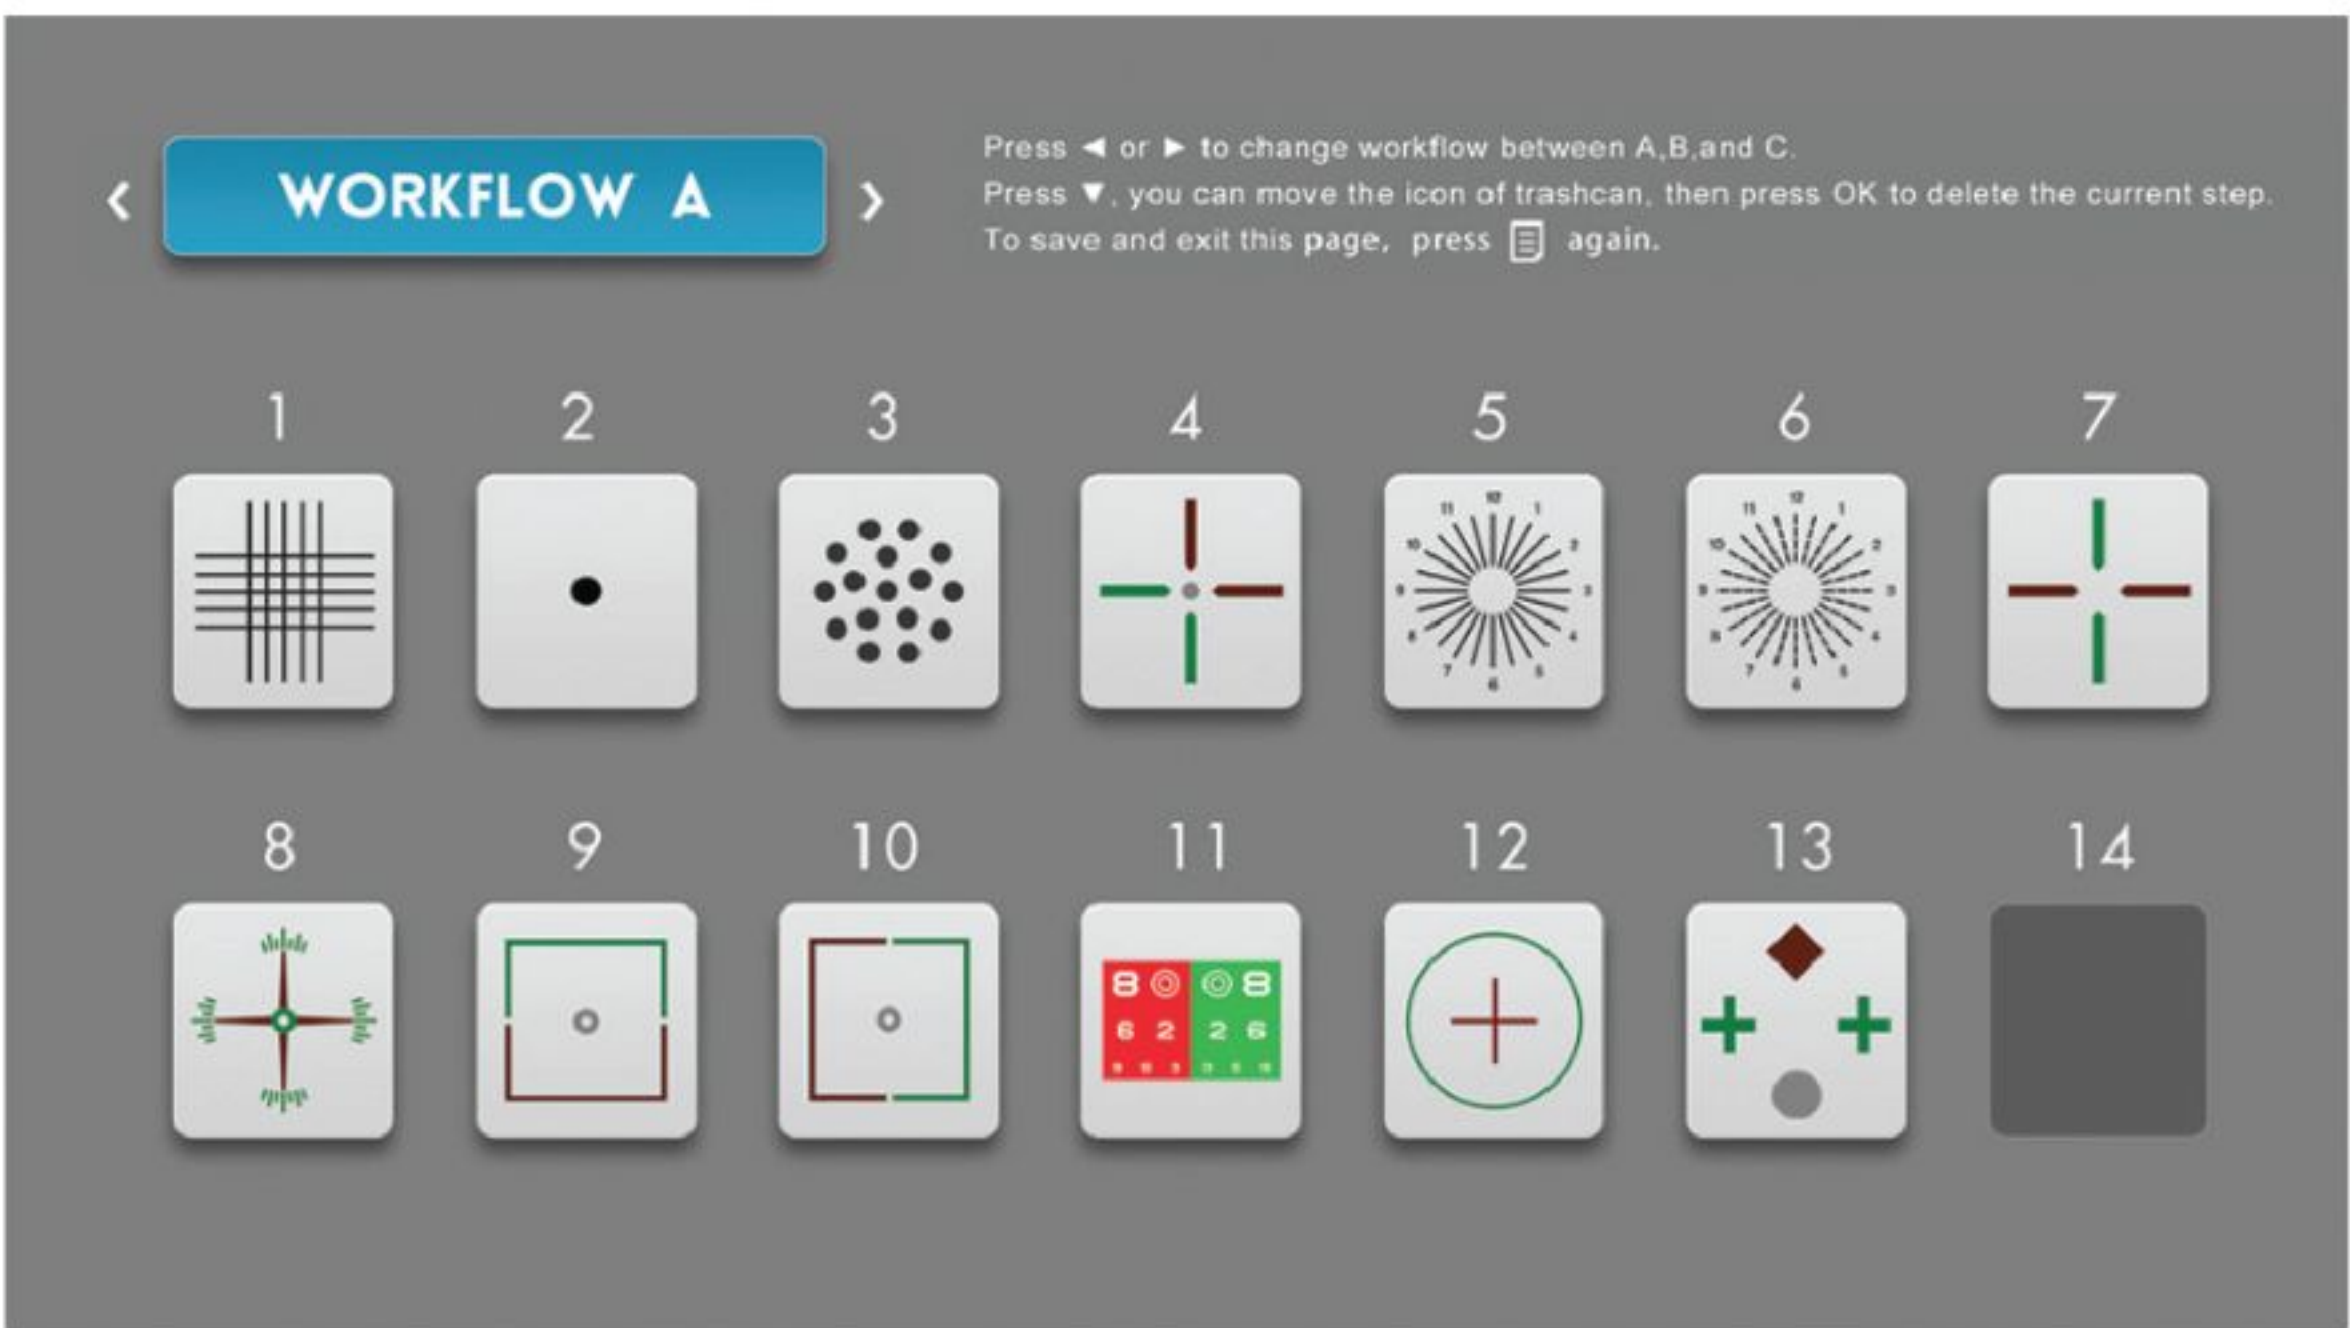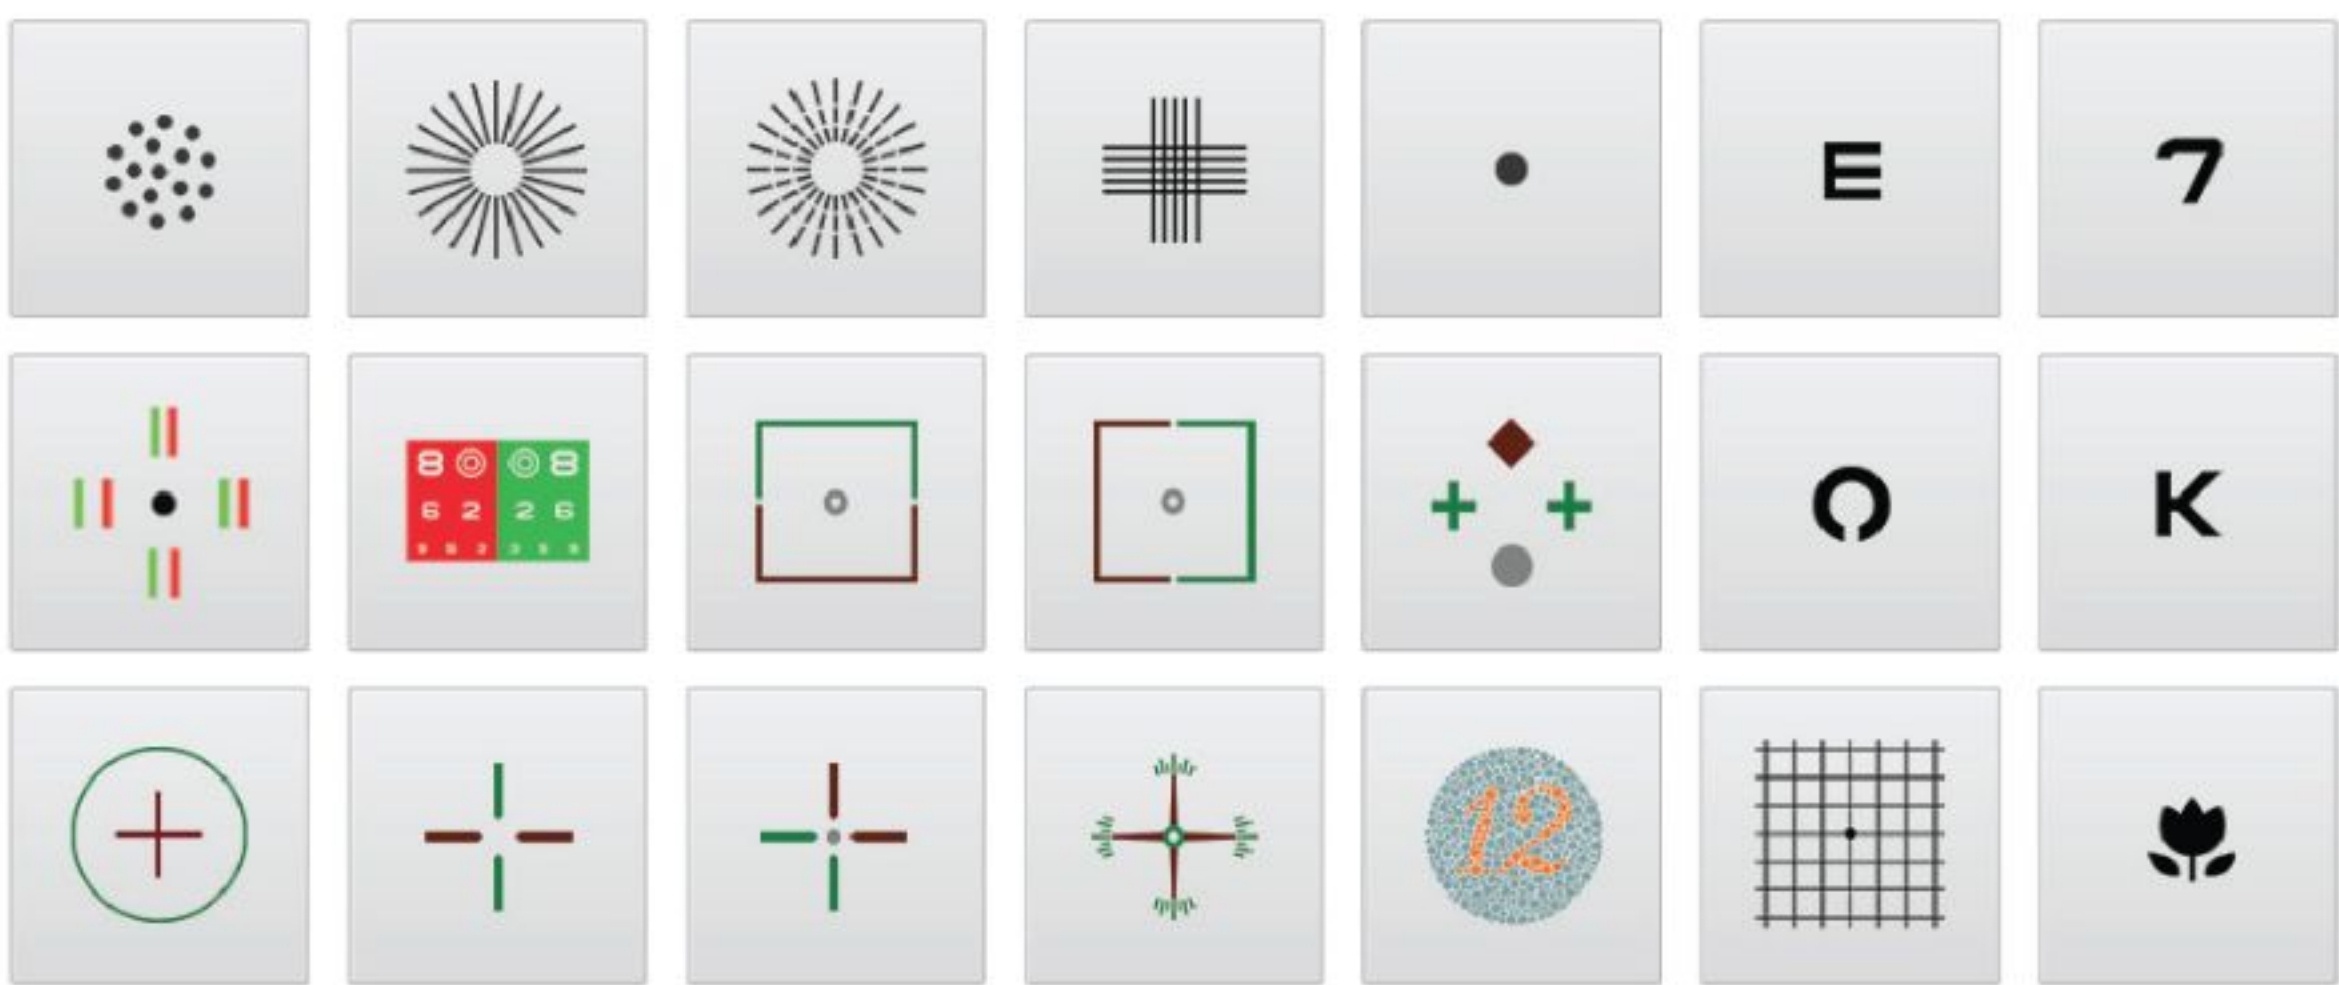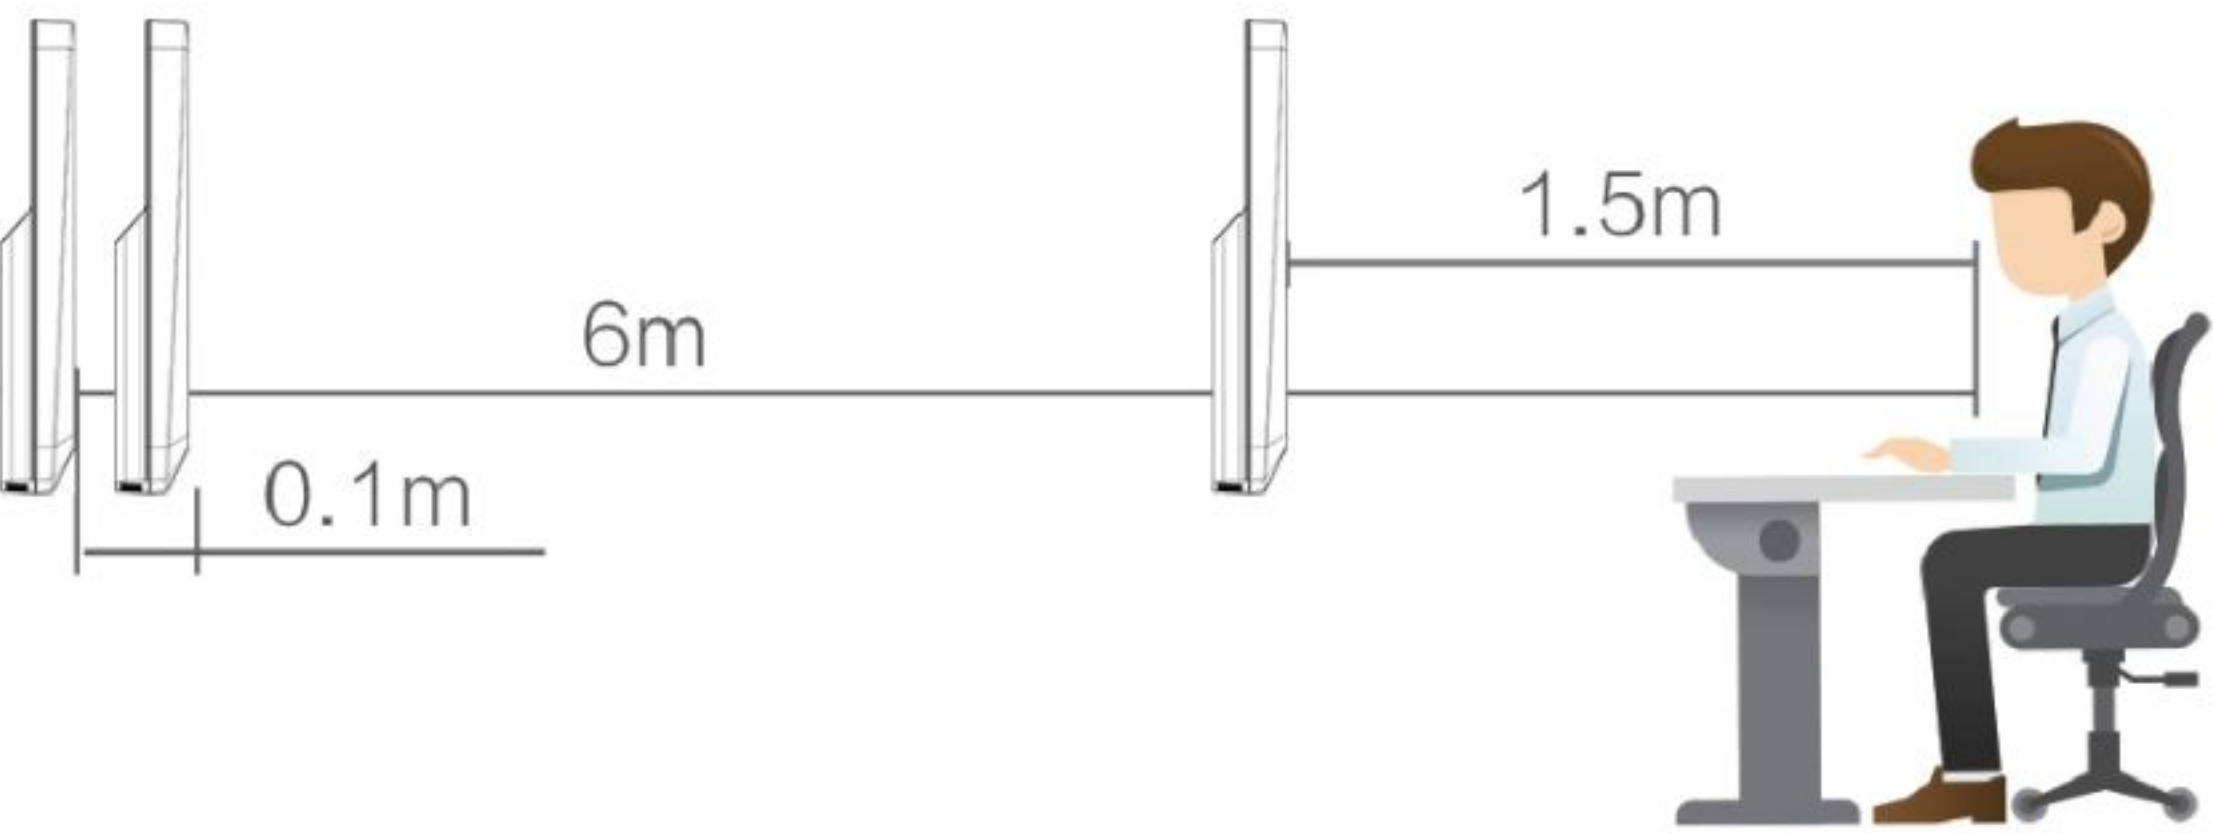

Đổi mới,
Đến từ Cảm nhận

Mỗi thiết kế chi tiết, sự kết hợp và cân bằng thị giác;
mỗi thiết kế cấu hình, phần mềm và trải nghiệm người dùng,
đều là sự đổi mới công nghiệp.

Cập nhật qua USB

Kỹ thuật viên có thể cập nhật phần mềm qua giao diện USB. Dễ dàng bảo trì. Chức năng này cũng cho phép bạn phát video qua USB để giải trí cho trẻ em hoặc quảng cáo.

Kiểm tra mù màu

YPB-2100 cung cấp hơn 70 biểu đồ khác nhau để kiểm tra mù màu. Tất cả các biểu đồ mù màu đều đi kèm hướng dẫn. Dễ dàng sử dụng.

Hệ thống tích hợp

YPB-2100 giao tiếp với máy đo khúc xạ (YPA-2100) do YEASN sản xuất thông qua mạng không dây. Tất cả các chức năng của YPB-2100 cũng có thể được thực hiện bằng PAD của YPA-2100.

Màn hình thông minh





YPB-2100 cung cấp khả năng che một chữ cái và che theo hàng ngang/hàng dọc, và luôn hiển thị hình ảnh ở trung tâm màn hình. Tính năng này ngăn ngừa các lỗi kiểm tra do ghi nhớ trước.

Giải thích toàn diện

YPB-2100 có các dấu hiệu thị giác theo dõi Vergence, Pursuit, Saccadic, đào tạo theo dõi, và hỗ trợ giải thích toàn diện cho bệnh nhân để giải thích lý thuyết về các vấn đề thị lực như cận thị, viễn thị và loạn thị. Nó chứng minh rõ ràng phạm vi thị lực với sự điều chỉnh của chúng.

Kiểm tra độ nhạy tương phản

YPB-2100 có thể đo độ nhạy tương phản bằng cách sử dụng các biểu đồ lưới sóng sin. Nó phân tích kết quả kiểm tra để cung cấp thêm chi tiết và chẩn đoán chuyên nghiệp hơn.

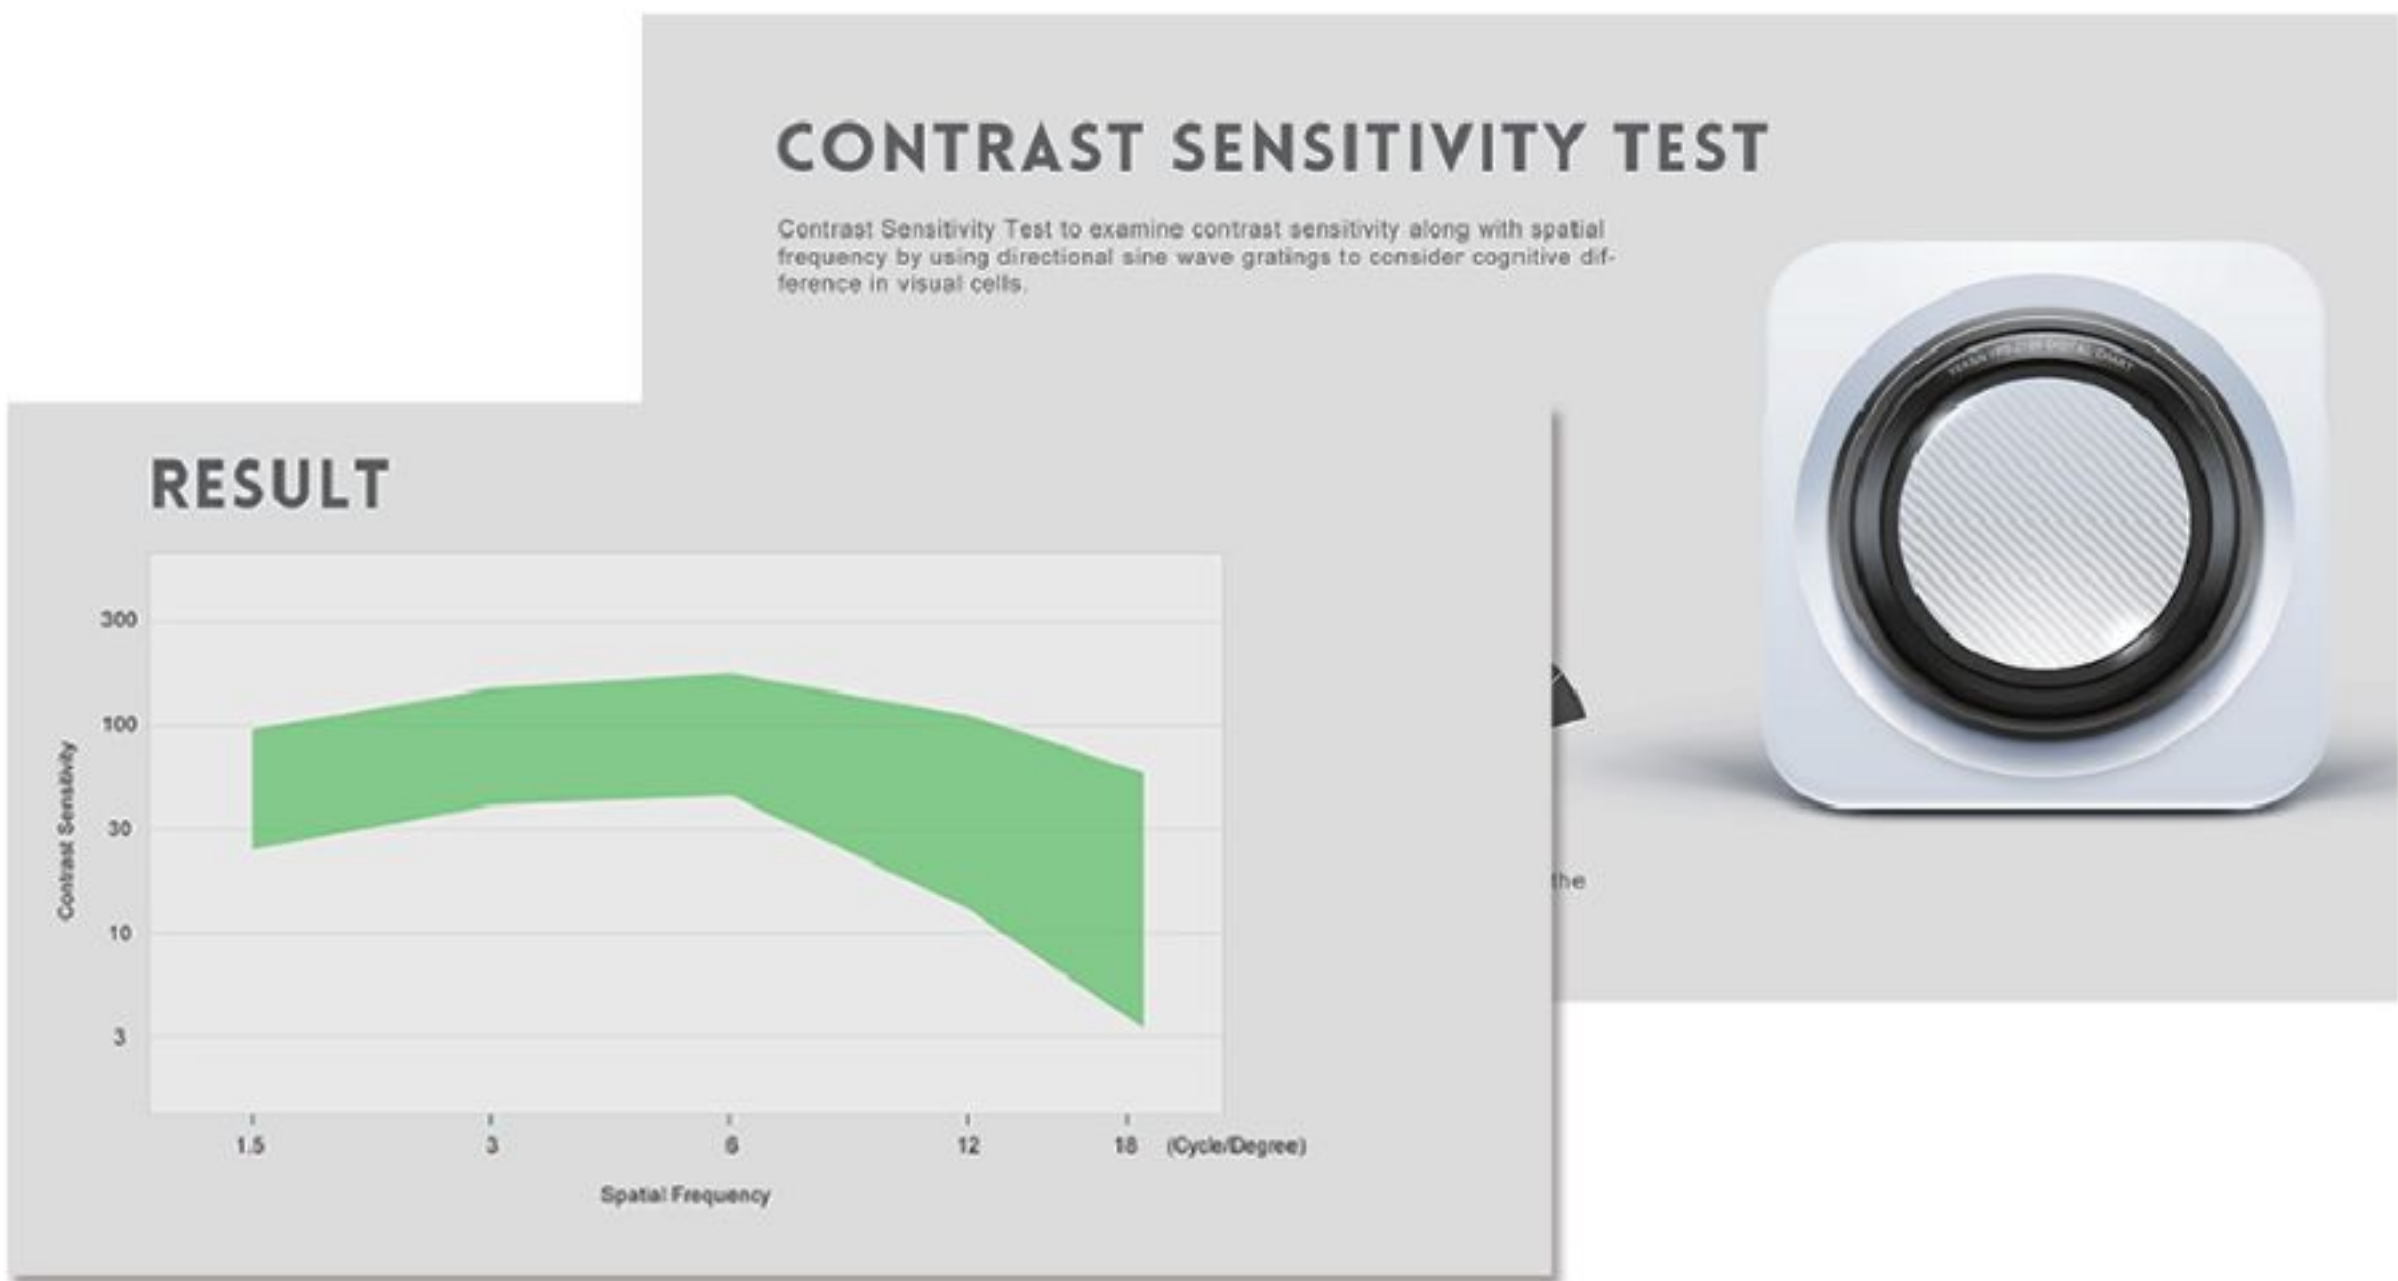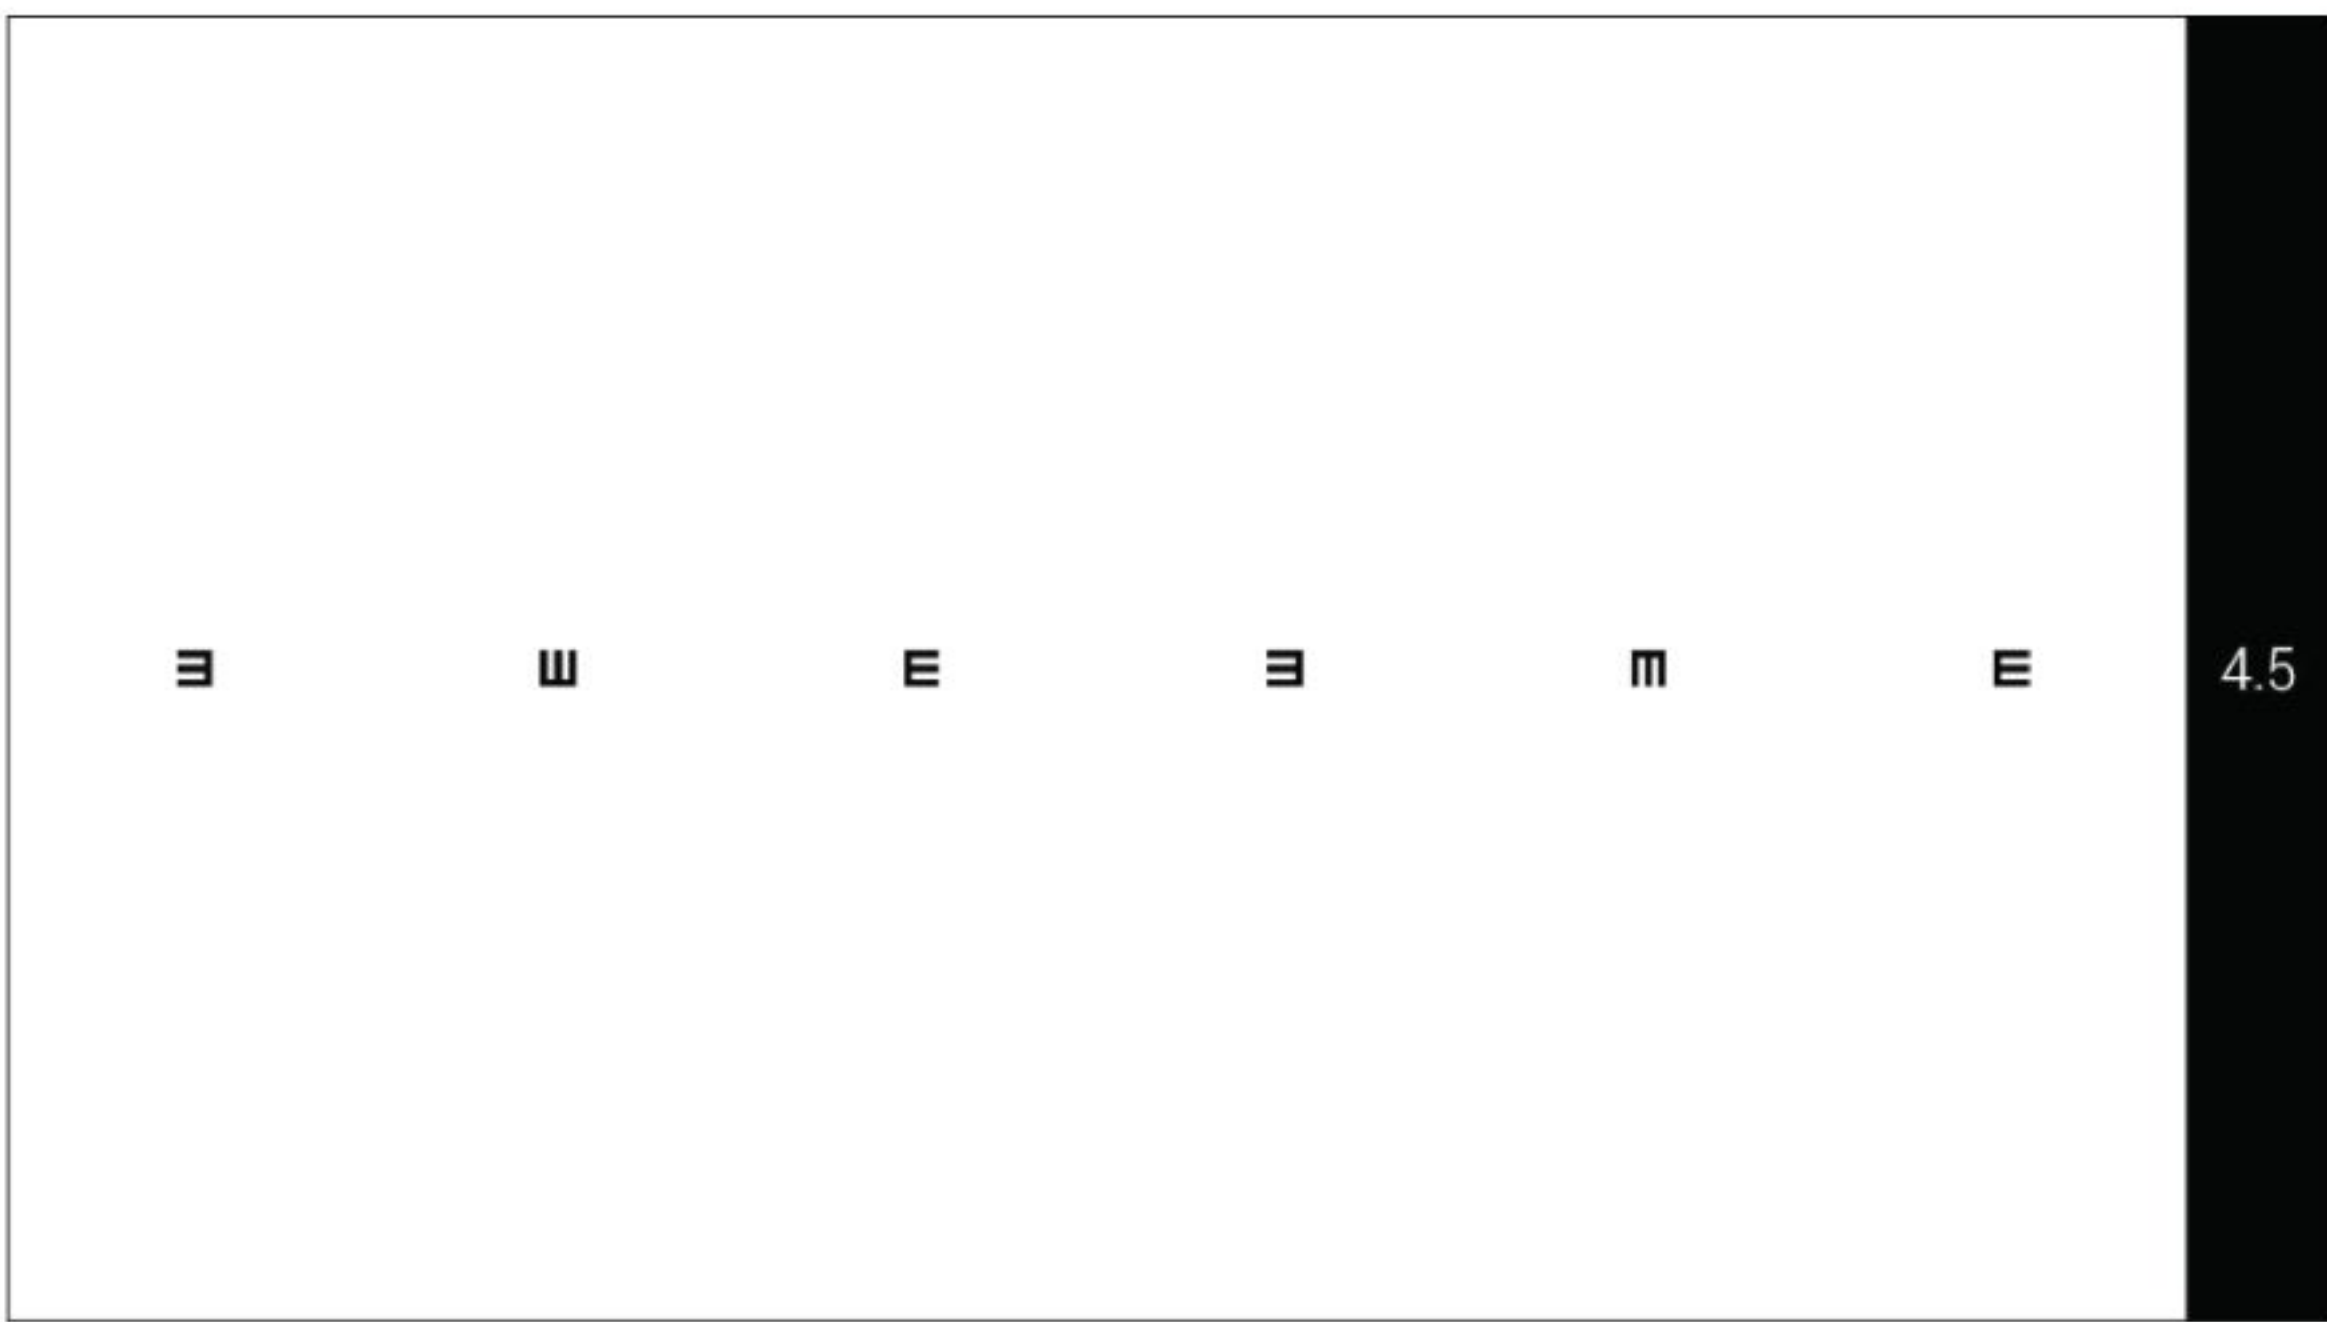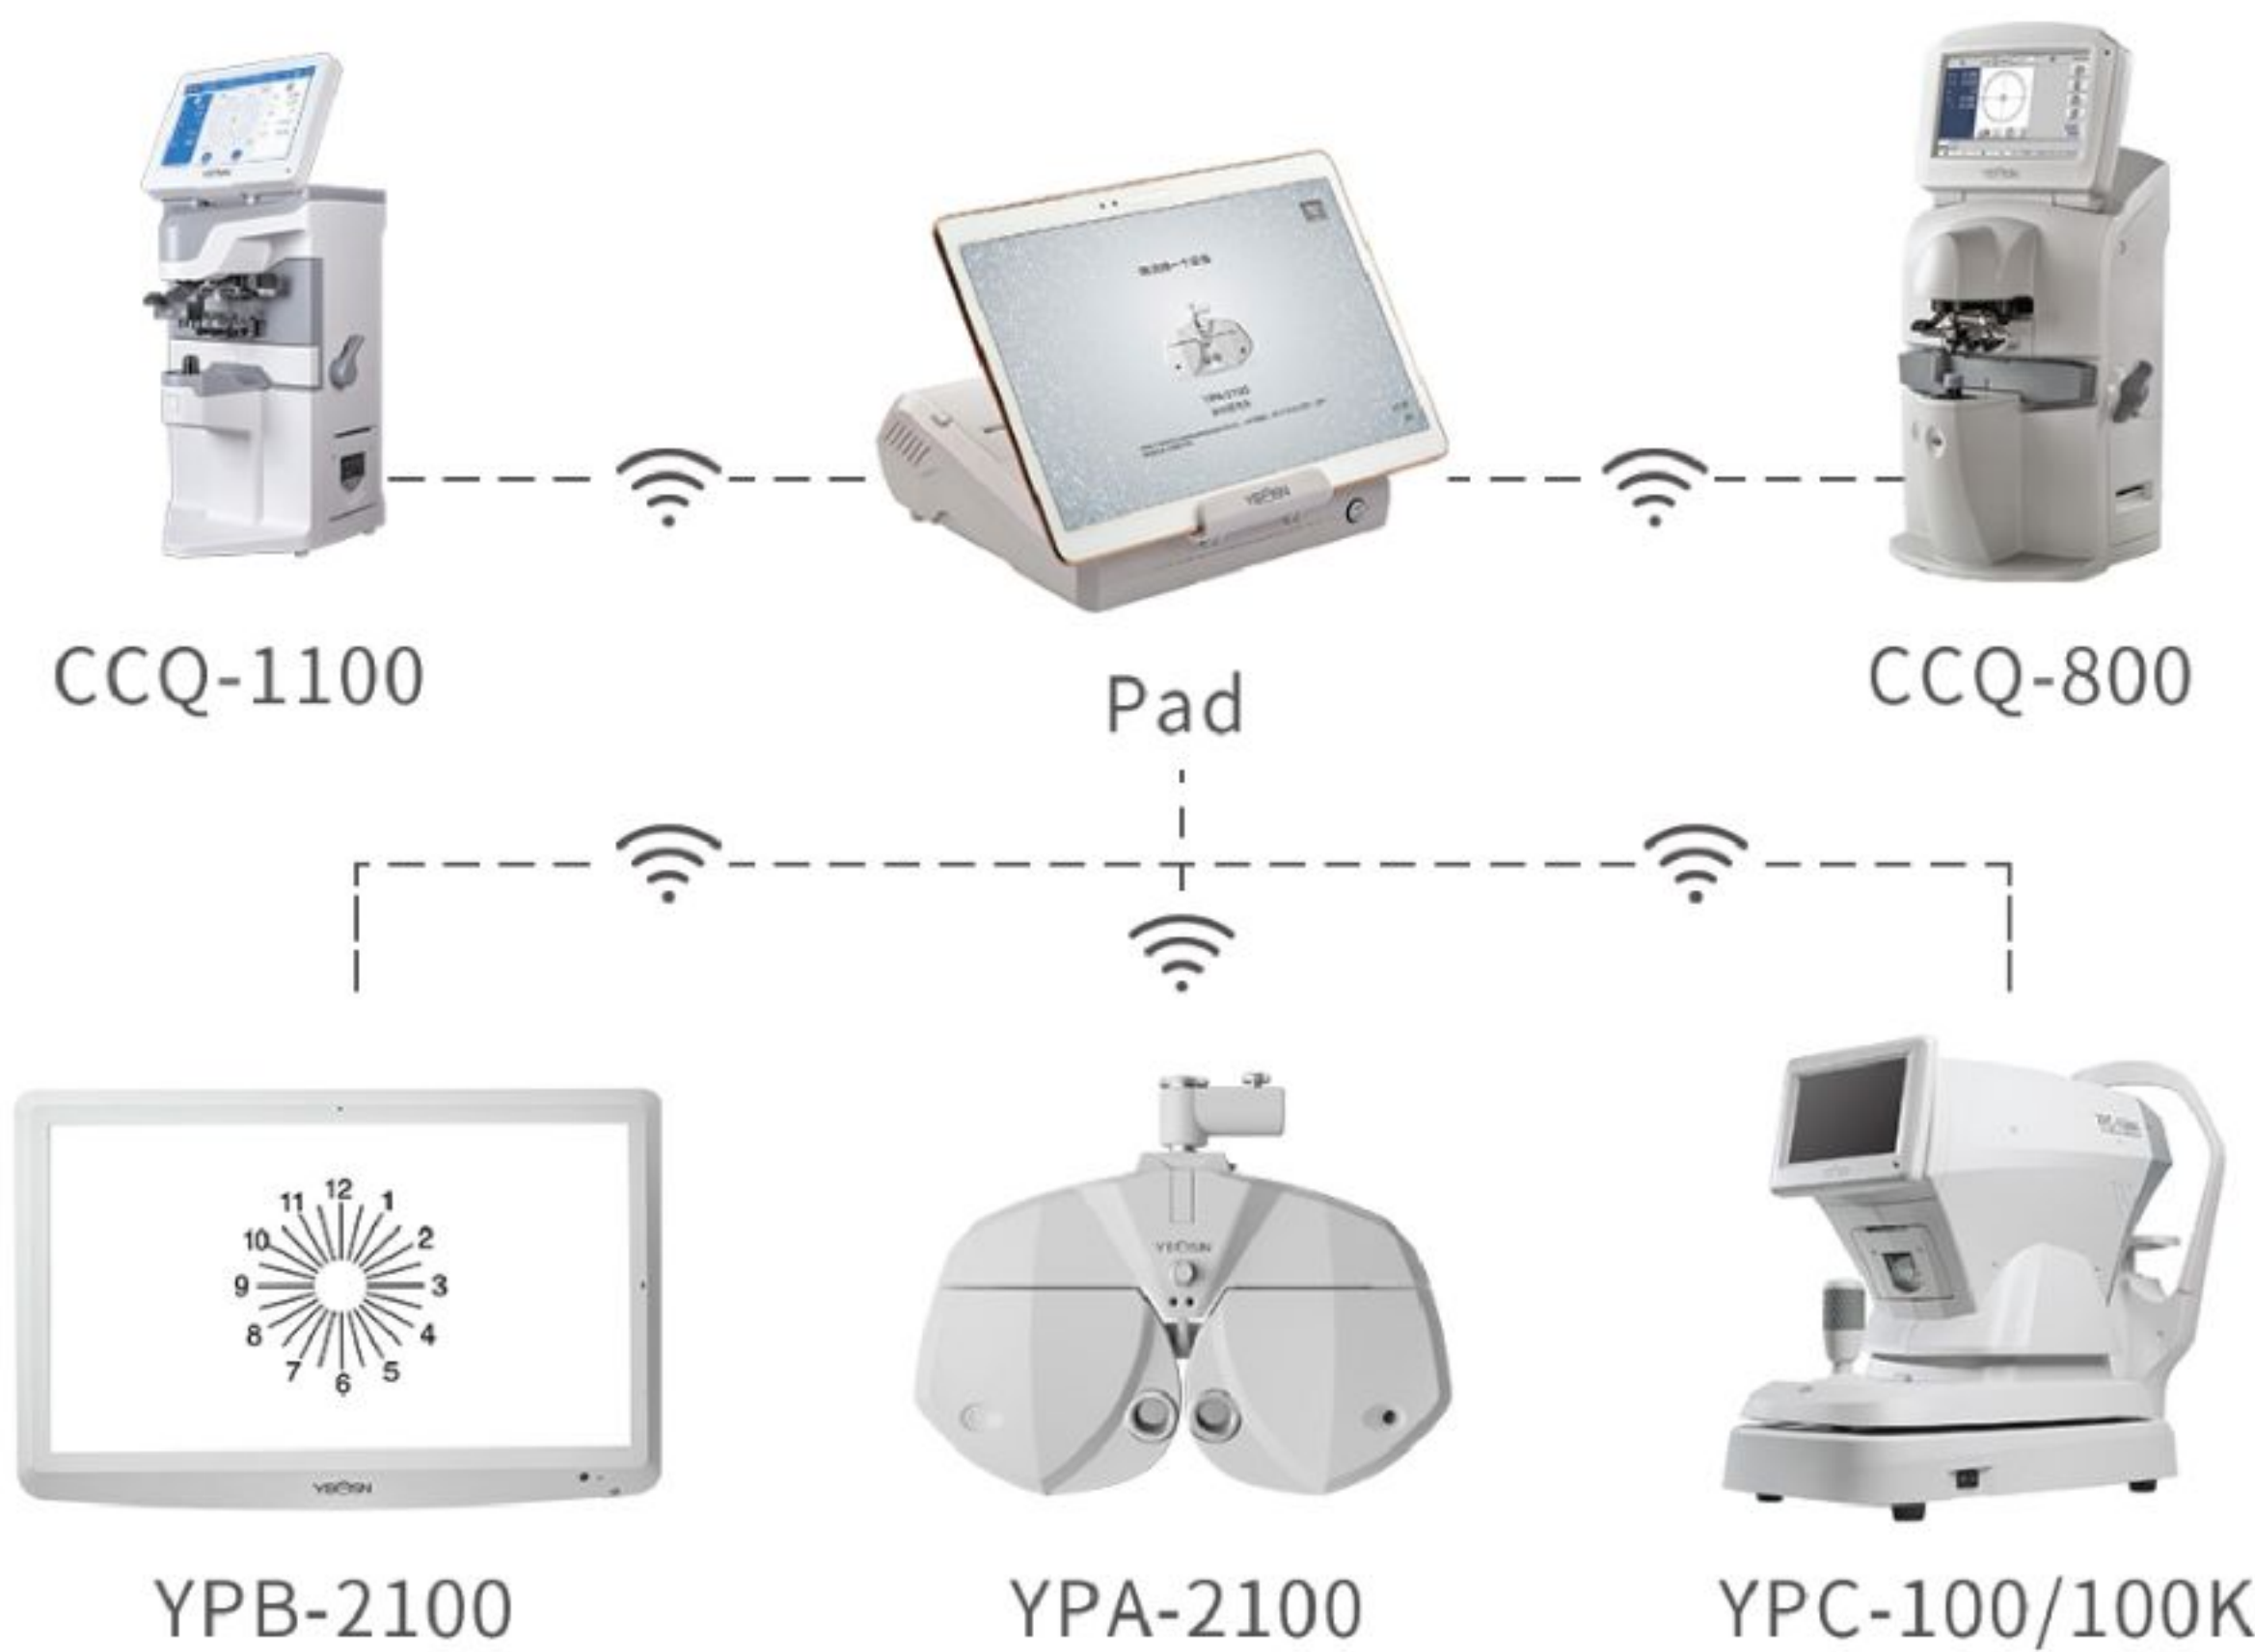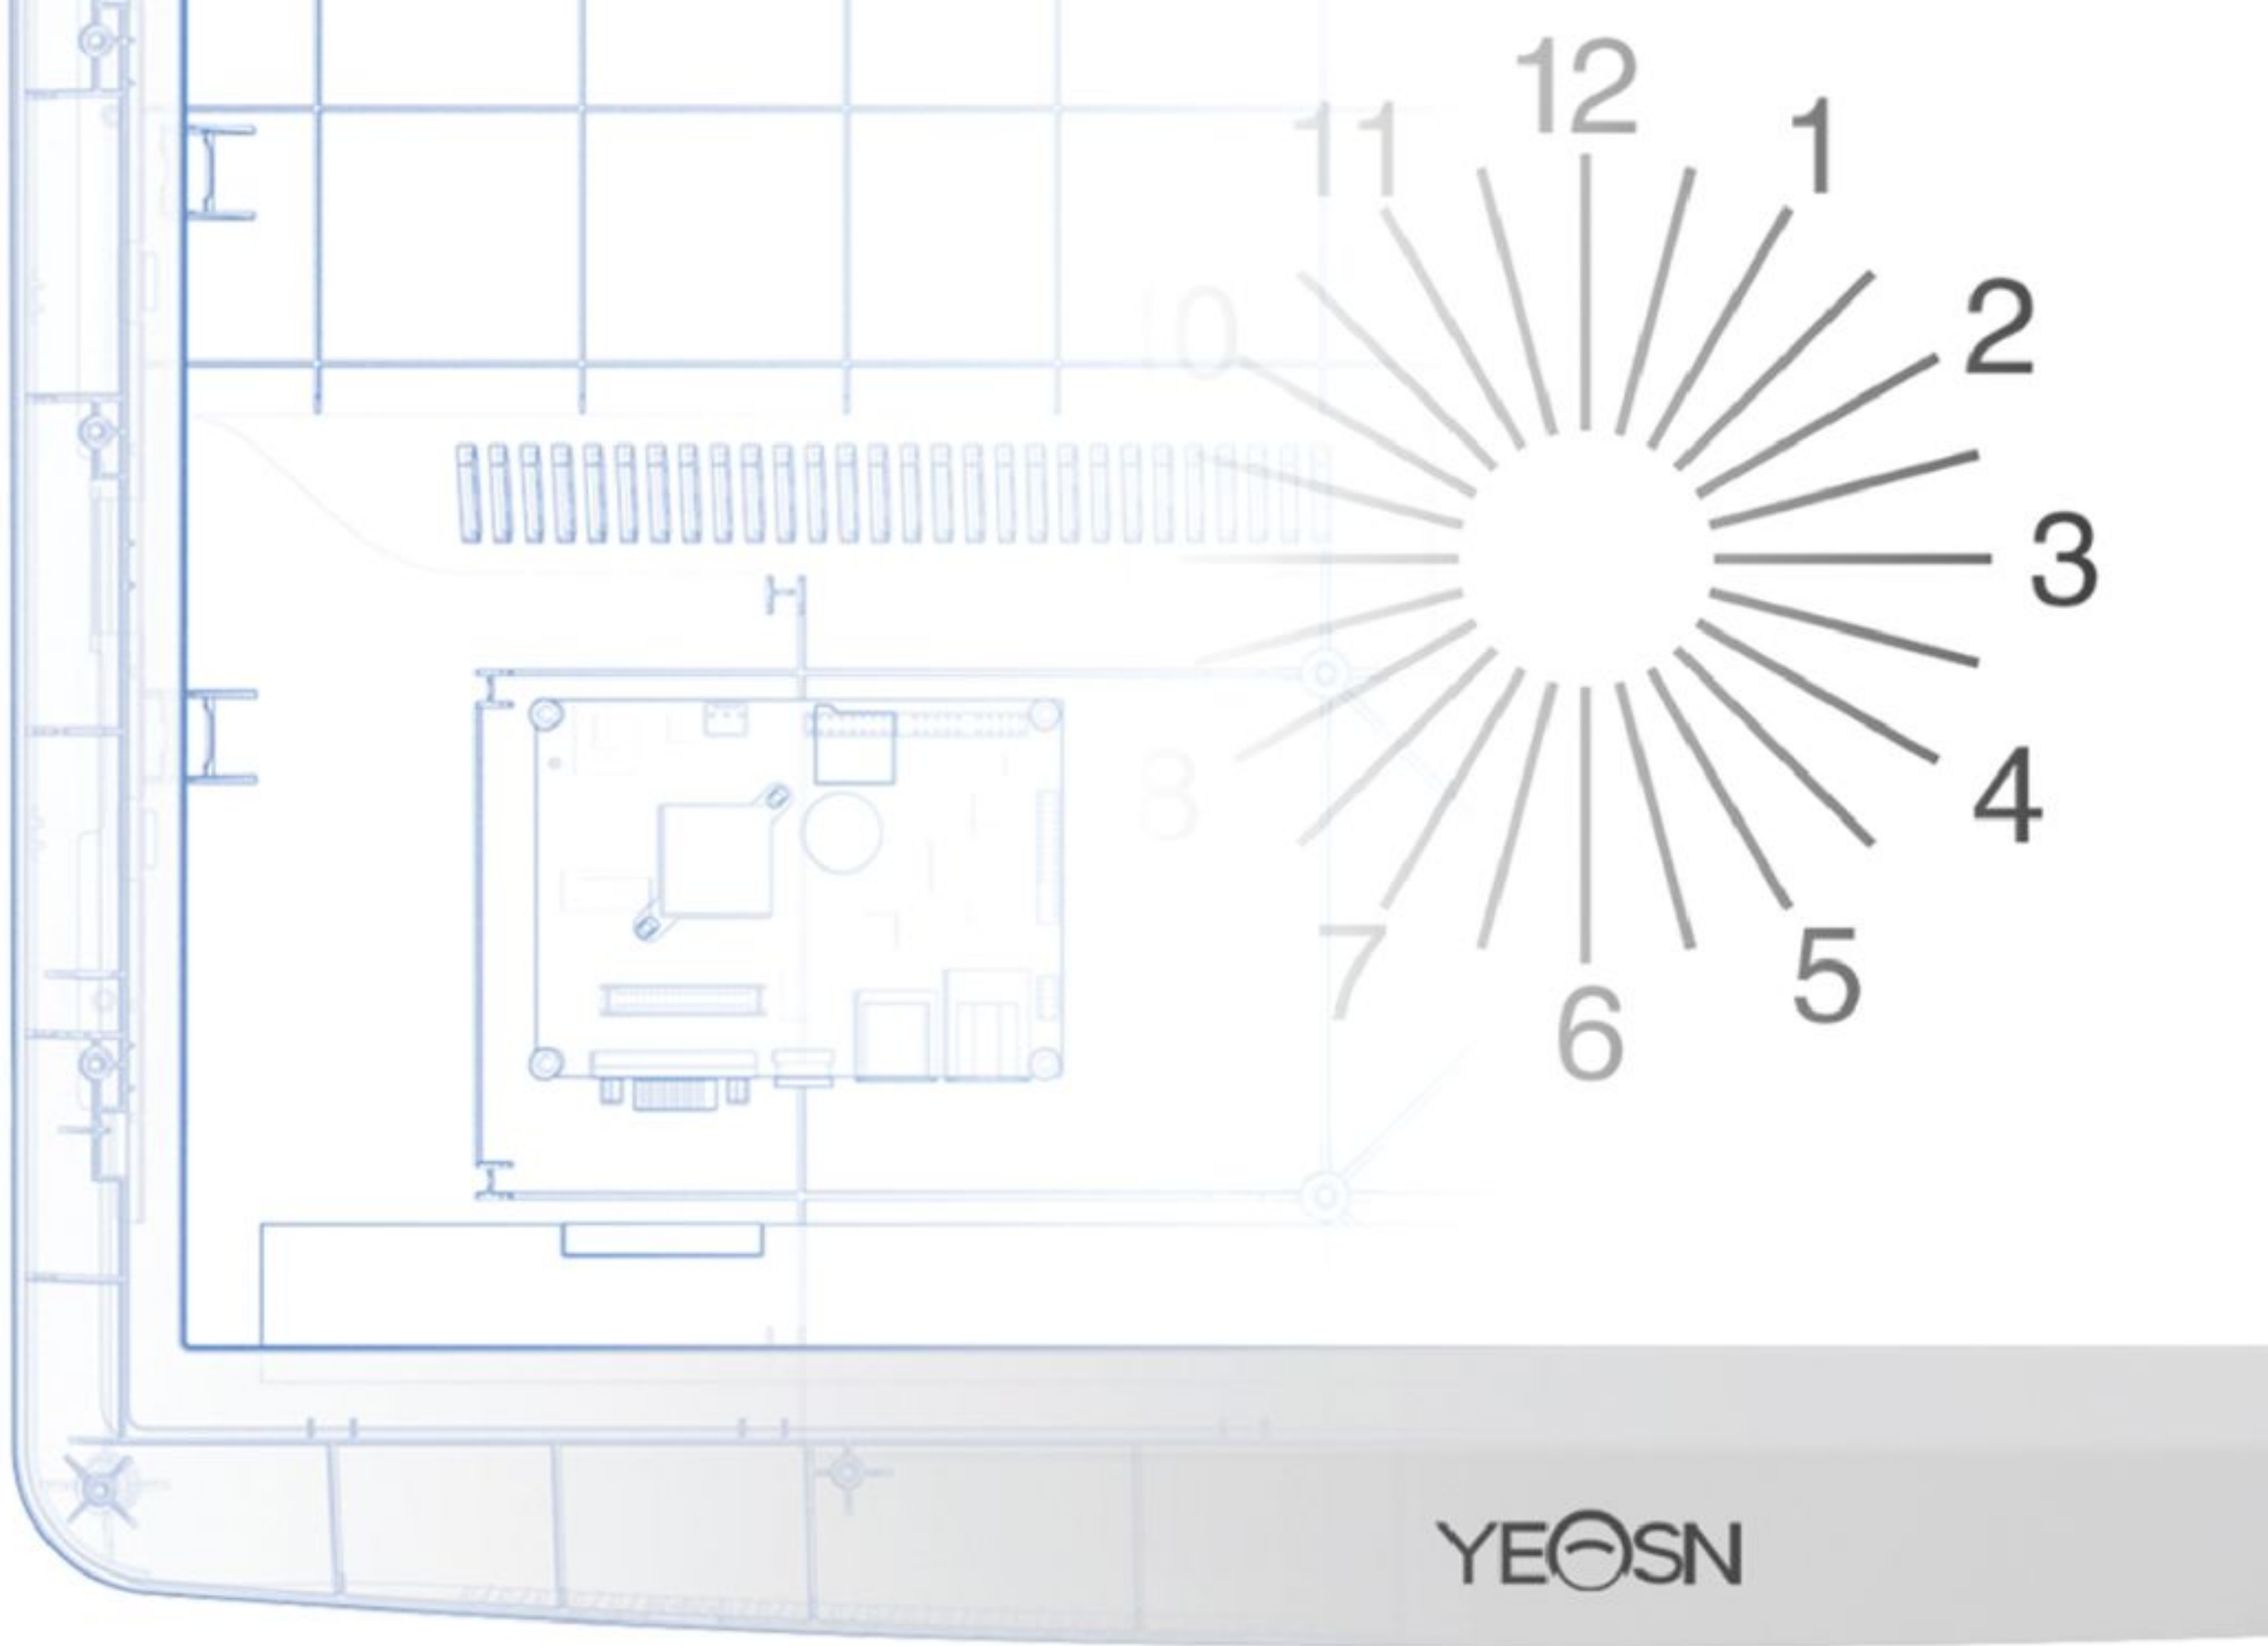

Specification

Display	23.8” , 1920×1080
Max Brightness	300cd/m²
Working distance	1.5m~6m, setp 0.1m
Fix	Wall-mounted, Desktop(Optional)
Standard Chart	Snellen E,Landolt C,Letter,Numbers,Children chart,ETDRS
Functional Chart	Maddox Rod,Cross Cylinder,Worth 4,Stereoscopic,etc.
Display type	Single,Horizontal,Vertical,Full,Random
Chart Mask	R/G,B/W,Low contrast,Low illumination
Dimension	Host(Typ.): 595.6mm(L)×388.7mm(W)×62mm(H)/4.65kg
	Remote controller(Typ.): 186mm(L)×55mm(W)×17.2mm(H)/80g
Power supply	AC ~100-240V,50/60Hz,Power 1.0-0.5A

All indexes in the catalog are only for reference. We regret not informing you of any further modification and our company reserves the right of final interpretation.



 5 Danlong Road, Nan’ an District, Chongqing,400060,China

 sales@yeasn.com

 www.yeasn.com

 (86-23)62797666