NOCAI
Digital printer

数字喷墨打印机供应商

SUPPLIERS OF DIGITAL INKJET PRINTER EQUIPMENT

一 诺 千 金　　铸 就 真 色 彩

CONTETS

1 实力篇 STRENGTH

专注数字喷墨打印机14年 1-9

公司简介
发展历程
公司团队
荣誉资质
企业文化
选择我们的理由

2 产品篇 PRODUCT

匠心设计 创造价值 10-49

NC-UV0406系列
NC-UV0609系列
特殊行业机型

3 应用篇 APPLICATION

面面俱到 满足您的一切需求 50-53

行业应用
与UV结合的工艺应用

4 服务篇 SERVICE

精品细控 高效服务 54-57

生产制造
品质把控
售后服务

5 合作篇 COOPERATION

知识共享 缔造双赢 58-62

全球布局
国内代理
市场前景
行业竞争优势

STRENGTH

实力篇

Ⅰ.公司简介

Ⅱ.发展历程

Ⅲ.公司团队

Ⅳ.荣誉资质

Ⅴ.企业文化

Ⅵ.选择我们的理由

Company Profile

公司简介


广州诺彩数码产品有限公司是一家专业从事数字喷墨打印技术开发，集喷墨打印机设计研发、生产制造、销售与售后服务支持为一体的高新技术企业。

公司成立于2009年，坐落于中国南大门广州市最南端的南沙区。经过团队多年的深耕研究与努力，先后研发出多个系列的小型喷墨打印机以及特殊行业喷墨打印机，具备独立自主的研发和生产制造能力，并全面执行CE、CB、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系。

公司秉持着“为推进数码印花行业的发展奋斗终生！”的使命，不断推进数字喷墨打印技术的发展。产品先后荣获国家专利21项，其中发明专利9项，实用新型专利8项，产品外观专利4项；广东省高新技术产品6项；广州市科学技术成果1项。

目前，诺彩在全球50多个国家和地区建立了销售服务网络，利用强大的数字化平台，以数字喷墨打印技术为核心，在全球建立完整的供应链，为不同行业的彩色印刷需求提供整套的数字喷墨打印解决方案。

诺彩不断提升核心竞争力，以恪守承诺，创造价值为理念，将“诺彩”品牌的设备与服务带到全世界每一个国家，为中国喷墨打印技术的发展做出贡献。

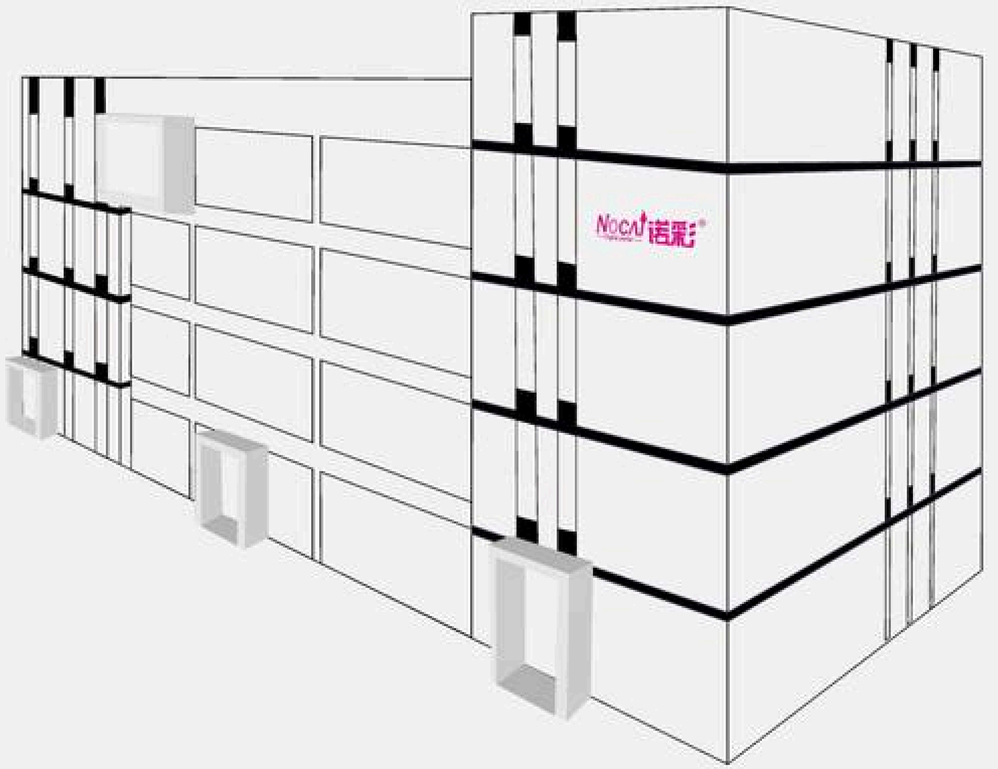

发展历程

近14年来
在引领数字喷墨打印行业发展的
路上，从广州到全球开疆拓土，
诺彩不断突破，引领新趋势。

创始于 2009年

- 公司在广州市天河区高塘工业区正式成立，占地面积2000平

2010-2013 成长期

- 自主研发出国内第一台自主板卡6040小型数字喷墨打印机，以及全球第一台型号6090数字喷墨打印机

2014-2017 发展年

- 获得网投中国十大UV打印机品牌称号
- 中国光华科技基金会“企业品牌公益展播”合作伙伴
- 被邀CCTV企业品牌展播
- 公司搬迁至广州市南沙区，独栋厂房4层，面积4600平方米
- 央视新动力企业家访谈《对话经济》特邀嘉宾
- 通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准
- 获得高新技术企业证书、CE认证
- 央视《匠心》栏目展播企业

2018-2021 梦想年

- 被评为广州市南沙区知识产权发展促进会会员单位
- 获得知识产权管理体系认证
- 被评为广东省守合同重信用企业
- 公司扩大生产产区，占地面积10800平方米
- 获得CB认证

2022 创新年

- 获得两化融合管理体系评定证书
- 获得职业健康安全管理体系认证证书
- 获得环境管理体系认证证书

公司团队

目前拥有员工200多人，20多名研发工程师，150多名生产制造人员，20多名销售人员，10多名售后服务人员。



荣誉资质——认证证书

先后获得多项国际认证。



CE认证



CB认证



ISO认证



环境管理系认证



职业健康安全管理体系系认证

荣誉资质——技术奖项

产品先后荣获国家专利21项,其中发明专利9项，实用新型专利8项，外观专利4项。







发明专利证书

2014年03月 新型数码印花机
2016年01月 一种平板打印机
2017年12月 一种快速安装拆卸定位纺织打印平台
2017年12月 一种跑台纺织打印机
2018年11月 一种可调节型数码打印机
2018年11月 一种防锈耐用型数码打印机
2018年11月 一种方便清理喷头的数码打印机
2018年11月 一种打印清晰度高的数码打印机
2018年11月 一种便于维修保养的数码打印机

实用新型专利证书

2016年01月 一种平板打印机
2016年01月 一种平板打印机的机头部结构
2016年01月 一种丝印打印一体机
2017年09月 一种UV平板打印机
2017年09月 一种平板打印机
2018年11月 一种UV墨水打印机用散热装置
2019年05月 一种用于在圆弧面上打印的装置
2019年05月 一种用于在卡片上打印的打印机

外观专利证书

2017年09月 平板打印机
2017年09月 UV平板打印机(0609)
2019年05月 平板打印机
2019年05月 卡片打印机

荣誉资质——创新成果

近14年来，诺彩的创新成效有目共睹

被认定为广东省


高新技术产品

2016年12月 DX0609打印机
2016年12月 DX0406打印机
2018年12月 NC-A4PLUS
2019年12月 UV0406第三代多功能平板喷墨打印机
2019年12月 UV0609XII高精度平板打印机
2019年12月 UV0609第三代平板喷墨打印机



企业文化

近14年来，我们做诺彩特色的文化，坚定的走每一步。

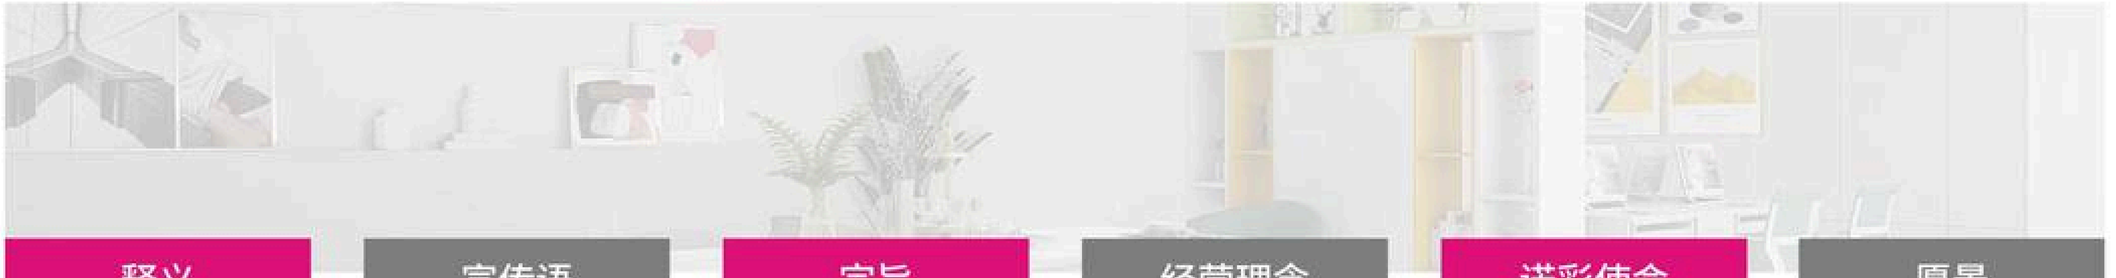

释义	宣传语	宗旨	经营理念	诺彩使命	愿景
一诺千金， 铸就真色彩！	享受色彩， 享受生活， 选择诺彩， 选择美！	人为本， 质为先， 重在心， 立于行。	恪守承诺， 创造价值。	为推进数码 印花行业的 发展奋斗终 生！	将我们的设 备与服务带 到全世界每 一个国家！

选择我们的理由

从事UV打印设备14年，集喷墨打印机设计研发、生产制造、销售与售后服务支持为一体的高新技术企业。

14年行业经验

为不同行业的彩色印刷需求提供整套的数字喷墨打印解决方案。

专业的研发设计团队

研发设计精益求精，以匠心精神为客户设计好的产品

完善的生产制造体系

生产制造统一化，高标准及全流程一体化，以精细化生产落实每一道生产环节

专业售后服务

专业工程师售后服务团队采用多样化的服务方式，提供7*24小时全日制在线服务

STEP 01

STEP 02

小型喷墨打印机开山鼻祖

首产第一台4060、6090型号数字喷墨打印机
首次定义40*60、60*90cm打印幅面

STEP 03

STEP 04

专业的销售团队

专业的销售工程师为客户解答专业的知识，真诚合作，互利共赢

STEP 05

STEP 06

严谨的品质把控流程

全面执行ISO质量管理体系，能够系统的、全面有效的、预防性的防止问题。

STEP 07

PRODUCT

产品篇

Ⅰ.NC-UV0406系列

——NC-UV0406系列发展历程

——NC-UV0406-V

Ⅱ.NC-UV0609系列

——NC-UV0609系列发展历程

——NC-UV0609MAX

——NC-UV0609XIII

——NC-UV0609PEIII-II

Ⅲ.特殊机型系列

NC-CylinderElf系列

——NC-CylinderElf系列发展历程

——NC-CylinderElf-III

NC-UV1013

NC-UL600

NC-UVA3MAX

NC-Cyclone系列

——NC-Cyclone-200 (S3200)

——NC-Cyclone-200 (I3200)

——NC-Cyclone-400

NC-DLP-120

NC-HIJ-A3

NC-UV0406系列

极致创新　不断超越

NC-UV0406系列发展历程



2013

NC-UV0406

国内第一台自主板卡小型数字喷墨平板打印机，首次定义60*40cm的打印幅面。
EPSON F186000单头，4色+白，可实现白彩同出。

NC-UV0406-II

第二代小型喷墨打印机
优化机器外观，更为大气简约;采用EPSONTX800打印头，打印色彩细腻;加装圆柱体治具，可支持酒瓶打印。

2015





2018

NC-UV0406-III

第三代平面圆柱体两用数字喷墨打印机
机器全新改版；采用EPSON F1080-A1单头，打印厚度高达200mm；优化圆柱体治具，可打印更多柱形产品种类。

NC-UV0406-IV

第四代智能小型数字喷墨打印机
新增吸风平台，改良治具为电动式，使用更便捷，打印质量得到大幅提升。

2020





2022

NC-UV0406-V

第五代高速双头数字喷墨打印机
配备精度更高XAAR 1201打印头，支持高落差打印，进一步提升打印效果和速度，稳定性加强。

NC-UV0406-V

多功能小型数字喷墨打印机



产品特点

- 机身小巧，不占空间，适合个性化定制
- 墨滴体积2.5pl,可实现4色输出
- 加装电动圆柱体治具，可实现圆柱体360度旋转式打印
- 自带吸风平台

机器参数

机器型号	NC-UV0406- V
打印头型号	XAAR 1201
打印头数量	2个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	720*1800dpi
可打印幅面	400*600mm
打印方式	白、彩同出
打印模式	CMYK＋W/CMYK+CMYK
打印厚度	0-180mm
机器尺寸	1443mm*850mm*675mm
净重(大约)	118KG
包装尺寸(大约)	1.65m*1.03m*0.96m
毛重(大约)	190KG
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	0.93-4.53平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220/110V±10，50HZ~60HZ
机器功率	143W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

品质源于细节





风冷UV灯
风冷斜灯设计，保护打印头，减少折射
UV灯照强度可任意调节


半透遮光盖
遮光、防尘、防触碰，更安全




升降式墨站设计
采用电机驱动，精准把控封头位置，智能保护打印头



废墨报警
废墨报警功能，提醒清理废墨



吸风平台
高精度蜂窝硬质铝平台，平面度控制在0.1mm以内

电动圆柱体治具	选配 
支持圆柱体直径	Φ30-120mm
支持圆柱体长度	40~430mm

NC-UV0609系列

追求卓越 臻于至善

NC-UV0609系列发展历程

第一代



2013年

全球第一台型号6090的UV平板打印机，首次定义60*90cm打印幅面，开创该幅面机型在UV打印行业的先河。
F186000单头，白彩同出，幅面增大，小批量生产更便捷。

第二代



2015年

第二代6090数字喷墨打印机
搭载EPSON TX800双喷头设计，打印速度提升。6色+白，色彩表现更细腻，配备全新供墨系统，稳定性更强。

第三代



2017年

第三代数字喷墨打印机
外观配色设计以黑白为主，EPSON Tx800双打印头错排设计，提升打印速度，增加亮光打印。可伸缩操作平台、独立闪喷槽，吸风平台等人性化细节设计，操作更便捷。

第四代

2019年
X系列



第四代高精XIII数字喷墨打印机
机器全新设计，采用英国原装进口XAAR 1201打印头，打印效果媲美进口同类产品。配备双头/三头两款机型选择。新增遮光盖、侧方操作面板等人性化设计。

2020年
Pro系列



第四代高速ProII数字喷墨打印机
机器打印速度快，采用EPSON I3200-U1双头设计，白彩同出，打印墨点细腻，批量生产优选。

2020年
PE系列



第四代高性价比PE数字喷墨打印机
配备双头/三头两款机型选择。采用EPSON F1080-A1，打印画质鲜艳，色彩过渡自然。

第五代

2022年
MAX系列



第五代高端MAX数字喷墨打印机
搭载3个EPSON I3200-U1打印头，白彩光油同出，高度还原图像画面，可外置圆柱体治具，实现曲面打印。一体化机身设计，采用新型负压供墨系统等功能，让机器更稳定

2020年
X系列



第五代高精数字喷墨打印机
搭载3个英国XAAR 1201打印头，白彩光油同出，打印图像细腻，色彩绚丽。可实现2-13mm高落差打印，外置视觉定位装置，可解决五金、工艺品等行业的定位难题。

2022年
PE系列



第五代高性价比数字喷墨打印机
采用EPSON I1600-U1打印头，打印高度抬升至180mmm，可加装电动圆柱体夹具，打印速度更快，质量更佳。

NC-UV0609MAX

专为高端市场研发设计

高颜值生产力工具，满足多样应用场景



产品特点:

- 高端设计，底架开模一体化设计，稳定性更强
- 采用EPSON I3200打印头，高分辨率 (600dpi) 可实现最多4种颜色输出，速度快、质量好、经久耐用
- 新型负压供墨系统设计，彻底告别打印头抽不上墨的问题
- 配备电动夹具，可实现圆柱体360度旋转式打印
- 彩色控制面板，操作简便


机器参数

机器型号	NC-UV0609MAX
打印头型号	EPSON I3200-U1
打印头数量	3个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	720*2400dpi
可打印幅面	600*900mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W+V
打印厚度	0-180mm
机器尺寸	1676mm*1638mm*994mm
净重(大约)	226KG
包装尺寸(大约)	1.86m*1.81m*1.05m
毛重(大约)	430KG
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	1.43-7.40平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220/110V±10，50HZ~60HZ
机器功率	470W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd


品质源于细节




高稳定性机身设计
一体化机架开模，稳定性高。




升降式墨站设计
采用电机驱动，精准把控封头位置，智能保护喷头




负压供墨系统
新型负压供墨系统，供墨顺畅，彻底解决喷头供不上墨的问题。




智能触碰防撞系统
墨车底部配备防撞感应装置，保护喷头和产品不被刮擦



双排直线导轨
X轴采用双排直线导轨，打印更平稳，保障打印精度



智能供墨系统
具备墨水搅拌，过滤功能，确保墨水供墨流畅

电动圆柱体治具	选配 
支持圆柱体直径	Φ30-120mm(圆瓶模式不支持光油打印)
支持圆柱体长度	40~430mm

NC-UV0609X

高精度数字喷墨打印机

产品特点:

- 精度高，打印画质细腻，可实现4色打印
- 支持0-13mm高落差打印
- 配备智能视觉定位系统，解决异形产品对位难题
- 人性化智能操作面板，方便快捷
- 内置智能防撞等功能，有效保护打印头



机器参数

机器型号	NC-UV0609XIII
打印头型号	XAAR 1201
打印头数量	3个
打印头喷射力度范围	2-13mm
最高打印分辨率	960*1800dpi
可打印幅面	600*870mm（白彩光油同出）600*900mm（白彩同出）
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W+V
打印厚度	0-140mm
机器尺寸	1580mm*1480mm*620mm
净重(大约)	166KG
包装尺寸(大约)	1.81m*1.65m*0.95m
毛重(大约)	280KG
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	1.77-5平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220/110V±10，50HZ~60HZ
机器功率	265W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

品质源于细节


高精度XAAR1201打印头
英国进口打印头精度高，画质细腻，喷射力度强，性能稳定





智能操作面板
人性化设计，符合人体使用习惯，操作灵活简便

空气净化系统
吸取空气中灰尘



喷头底板加热装置
底板内设加热片，适度调节喷头湿度，使墨水流动顺畅



静电消除装置
轻松应对静电带来的各类问题，解决打印难题



升降式墨站设计
采用电机驱动,精准把控位置,智能保护喷头

视觉定位装置	选配 
视觉定位可打印幅面	600X600mm（白彩光油同出）600X570mm（白彩同出）

NC-UV0609PE

高性价比数字喷墨打印机

产品特点:

- 性价比高，白彩光油同出，满足多行业客户需求
- 采用EPSON I1600打印头，打印速度快
- 横梁可抬升至180mm，满足不同产品厚度打印需求
- 一机多用，可实现平面/圆瓶模式打印
- 升降式墨站设计，精准把控封头位置，智能保护打印头




机器参数

机器型号	NC-UV0609PEIII- II
打印头型号	EPSON I1600-U1
打印头数量	3个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	720*1200dpi
可打印幅面	600*900mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W+V
打印厚度	0-180mm
机器尺寸	1676mm*1627mm*693mm
净重(大约)	187KG
包装尺寸(大约)	1.82m*1.83m*0.98m
毛重(大约)	350KG
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	1.64-5.09平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220/110V±10，50HZ~60HZ
机器功率	245W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

品质源于细节

高性能EPSON11600打印头
高精密喷孔排列(600npi/2 排)，使打印头结构紧凑、速度快、质量好、经久耐用

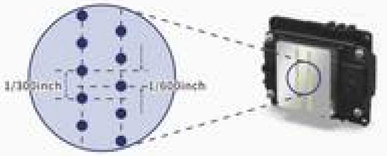


独立闪喷槽设计
左侧独立闪喷槽设计,定时闪喷,保持打印头通畅



伸缩式控制面板
平台移到最前面时，可拉出控制面板，方便操作

智能触碰防撞系统
机头配备防撞感应装置,触碰后墨车自动停止，起到保护喷头的作用

电动圆柱体治具	选配 
支持圆柱体直径	Φ30-120mm
支持圆柱体长度	40~430mm

特殊行业机型

NC-CylinderElf系列
NC-Cyclone系列
NC-UV1013
NC-DLP-120
NC-UL600-II
NC-HIJ-A3
NC-UVA3MAX

NC-CylinderElf系列

精益求精 独具匠心

NC-CylinderElf系列发展历程



NC-CylinderElf

第一代四工位高速圆柱体数字喷墨打印机
采用英国XAAR 1201打印头，白彩同出，
打印精度最高可达2400dpi，速度可达1分钟/个，生产效率高。

2019年



NC-CylinderElf-II

第二代单工位高速圆柱体数字喷墨打印机
改良机器外观，白彩光油同出，可打印异形、锥形等保温杯，生产效率大幅提高。

2020年



NC-CylinderElf-III

第三代高速保温杯数字喷墨打印机
满足45-160mm大直径保温杯、壶打印，
配备异形保温杯自动测高、建模，锥度电动调节等功能，提升产品打印质量，操作更便捷。

2023年



NC-CylinderElf-II

专为保温杯行业生产设计

产品特点：

- 360度高速旋转打印，速度快
- 精度高,打印画质细腻，高度还原色彩
- 可打印直径45-160mm，范围更大
- 异形产品自动测型
- 支持13毫米高落差打印，满足锥形、异形产品360度无缝拼接


机器参数

机器型号	NC-CylinderElf-III
打印头型号	XAAR 1201
打印头数量	3个(标配） 4个（选配）
打印头喷射力度范围	2-13mm
最高打印分辨率	720*1800dpi
圆柱/圆锥打印直径范围	Φ45-160mm
圆锥打印锥度范围	＜5°
打印长度	80-280mm
打印模式	CMYK＋W+V
机器尺寸	1318mm*910mm*1340mm
净重(大约)	240KG
包装尺寸(大约)	1.84m*1.12m*1.61m
毛重(大约)	380KG
打印软件	锐印
打印速度范围	30s-3min/个
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V±10，50HZ~60HZ
机器功率	706W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI

品质源于细节



异形产品测型
激光自动测量常规/异形产品尺寸，实现精准定位



治具
治具不断优化，适合多种产品的调节，同时配有刻度，操作更便捷

消飞墨装置
印刷产品不受飞墨影响






智能触碰防撞系统
机头配备防撞感应装置，触碰后墨车自动停止，起到保护喷头的作用



升降式墨站设计
采用电机驱动,精准把控位置,智能保护喷头



智能供墨系统
具备墨水搅拌、过滤器、墨量报警功能，确保墨水供墨流畅



倾角控制按钮
根据异形的产品，治具的倾斜度电动调节，减少落差，实现倾斜打印

NC-UV1013

创新致远 实干争先



NC-UV1013

专为大幅面产品市场设计

产品特点:

- 采用东芝CE4M打印头，精度高达2400dpi,打印画质细腻
- 6色打印，白、彩、光油同时输出
- 1000*1300mm打印幅面，可同时打印多样产品
- 多功能智能维护系统，性能稳定，操作简便
- 负压供墨系统，使设备在工作中供墨稳定

机器参数

机器型号	NC-UV1013
打印头型号	东芝CE4M
打印头数量	4-7个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	300*2400dpi
可打印幅面	1000*1300mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYKLcLm+W+V/CMYK+W+V/CMYK+W+W+V+V/CMYKLcl m+W+W+V+V
打印厚度	0-48mm
机器尺寸	2560mm*2170mm*1320mm
净重(大约)	600KG
包装尺寸(大约)	2.72m*2.31m*1.4m
毛重(大约)	/
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	1-7平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220±10，50HZ~60HZ
机器功率	1457W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

品质源于细节



NC-UL600-II

惟实励新 精进臻善



NC-UL600-II

专为旅行箱包市场设计


产品特点:

- 支持600mm高度打印，满足不同产品厚度的打印需求
- 搭载3个XAAR1201打印头，打印色彩丰富细腻
- 白、彩、光油同时输出，支持2-13mm高落差打印
- 多功能智能维护系统，性能稳定，操作简便
- 适合旅行箱、家电等多行业应用

机器参数

机器型号	NC-UL600- II
打印头型号	XAAR 1201
打印头数量	3个
打印头喷射力度范围	2-13mm
最高打印分辨率	960*1800dpi
可打印幅面	900*700mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W+V/CMYK＋W+CMYK
打印厚度	0-600mm
机器尺寸	1940mm*1790mm*1540mm
净重(大约)	465KG
包装尺寸(大约)	2.15m*2.01m*1.85m
毛重(大约)	700KG
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	/
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V±10，50HZ~60HZ
机器功率	243W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd


品质源于细节



升降式墨站设计
采用电机驱动. 精准把控位置，
智能保护喷头

墨量警报灯
智能墨量报警，轻松为您检测墨盒墨量

半透明遮光盖
防光、防尘、更为安全着想



600㎜打印高度
支持600㎜高度打印满足不同
产品厚度的打印需求



脚杯/脚轮
脚杯:根据需求调节脚杯高度，保证设备
平衡，防止设备位移脚轮:方便设备移动

NC-UVA3MAX

新，至诚 启，未来

NC-UVA3MAX

专为桌面个性化产品市场设计



产品特点:

- 分辨率可达1200dpi，可实现最多8色输出
- 轻量化设计，小巧机身，不占空间
- 人性化设计操作面板，方便快捷
- 功能多样，支持平面和卷材打印
- 白色、彩色、光油同时输出

机器参数

机器型号	NC-UVA3MAX
打印头型号	EPSON I3200
打印头数量	1个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	960x1200dpi
可打印幅面	297*420mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W+V/CMYKLcLm＋W/CMYKLcLmLkLlk/CMYK
打印厚度	0-90mm
机器尺寸	1000mm*902mm*592mm
净重(大约)	78KG
包装尺寸(大约)	1.11m*1.01m*0.76m
毛重(大约)	110KG
打印软件	Future Rip
打印速度范围	0.28-3平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220/110V±10，50HZ~60HZ
机器功率	140W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png


品质源于细节



轻量化设计
小巧机身，不占空间。



高精的喷印技术
EPSON13200打印头1,200dpi达到业界分辨率峰值创造出卓越的打印质量。

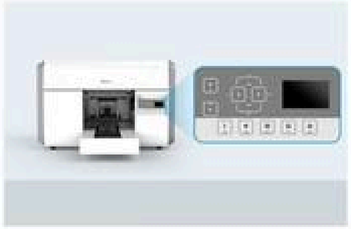

多功能控制面板
人性化设计，符合人体使用习惯操作灵活简便。




超前的打印质量
支持白彩光油一次打印成型，高速打印，轻松实现高质量打印画面。



超前的打印质量
全新墨盒设计，具备墨水自动循环，缺墨报警提示功能。



多功能设计 一机三用
一台机器，满足三种需求，支持平面、卷材、圆柱体打印。

卷材治具	选配 	电动圆柱体治具	选配 
支持卷材宽度	30-250mm	支持圆柱体直径	25~80mm
卷纸纸筒内径	三寸芯	支持圆柱体长度	20~210mm

NC-Cyclone系列

以匠心致初心 以初心致未来



NC-Cyclone 120 (S3200)

专为高效生产设计


产品特点:

- 独有的喷头拼接技术，打印速度快，17米/分钟
- 搭载8颗EPSON S3200打印头，打印精度高，色彩鲜艳
- 白彩光油同出，可实现浮雕光油效果
- 多功能智能维护系统，性能稳定，操作简便
- 行业应用广泛，适合大批量生产，流水线作业


机器参数

机器型号	NC-Cyclone-120(S3200)
打印头型号	EPSON I3200-U1
打印头数量	4个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	1800x600dpi
有效打印范围	120mm
打印方式	白彩光油
打印模式	CMYK+W+V
打印厚度	0-100mm
机器尺寸	1940mm*1230mm*1500mm
净重(大约)	/
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	17.7米/分钟
工作环境	温度：20°C-28°C　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V，50HZ~60HZ
机器功率	/W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd


品质源于细节

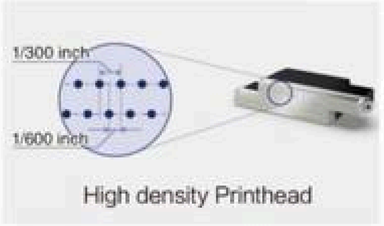

EPSON S3200-U1打印头
打印头结构紧凑、速度快、质量好经久耐用

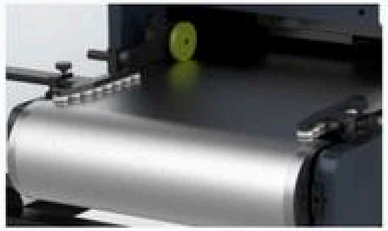

治具定位
根据不同产品调节导向位置，批量生产无障碍

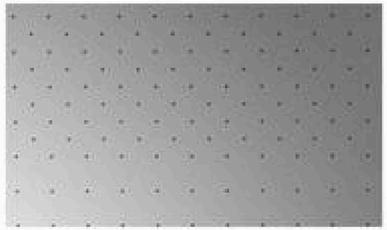

吸风平台
传送带式吸风平台，让打印更安全



NC-Cyclone 120 (I3200)

专为高效生产设计


产品特点:

- 独有的喷头拼接技术，打印速度快，单彩可达17米/分钟
- 搭载4颗EPSON I3200喷头，打印精度高，最高分辨率可达1800DPI
- 四色打印，色彩丰富细腻，还原真实感受
- 多功能智能维护系统，性能稳定，操作简便
- 行业应用广泛，适合大批量生产，流水线作业

机器参数

机器型号	NC-Cyclone-120(I3200)
打印头型号	EPSON I3200-U1
打印头数量	4个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	1800x600dpi
可打印幅面	120mm*45mm
打印方式	单出彩
打印模式	CMYK
打印厚度	0-80mm
机器尺寸	1940mm*1230mm*1500mm
净重(大约)	/
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	30m/min(最大)
工作环境	温度：20°C-28°C　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V，50HZ~60HZ
机器功率	/W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

品质源于细节

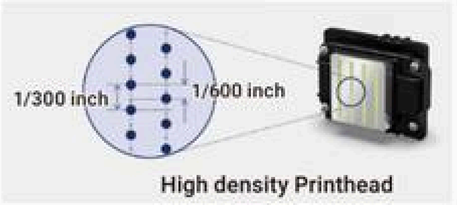


EPSON I3200-U1喷头
高精度 高效率 色彩鲜艳细腻



智能供墨系统
墨车底部配备防撞感应装置，保护喷头和产品不被刮擦



智能触碰防撞系统
墨车底部配备防撞感应装置，保护喷头和产品不被刮擦

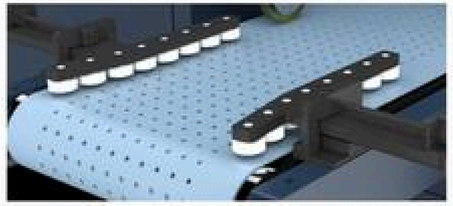

吸风平台
采用铝板材质制造，不易变形，平整度高



升降式墨站设计
采用电机驱动，精准把控位置，智能保护喷头



智能喷头维护系统
区别于传统压墨技术，可针对单个喷头进行压墨清洗，节省墨量

NC-Cyclone 400

专为高效生产设计

产品特点:


- 搭载24颗EPSON I3200喷头，独有的喷头拼接技术，打印速度快，双向印刷仅需8秒。
- 机身采用天然的大理石材料，经久耐用，稳定性高
- 40*65mm标准刻度吸附平台，方便打印材料摆放和定位，平台可拆卸调换
- 白彩光油同出，可实现浮雕光油效果，支持2-15mm高落差打印
- 智能喷头维护系统，可针对单个喷头进行压墨、清洗，节省墨量



机器参数


机器型号	NC-Cyclone-400
打印头型号	EPSON I3200-U1
打印头数量	24个
打印头喷射力度范围	2-15mm
最高打印分辨率	960*2400dpi
可打印幅面	370*600mm
打印方式	白、彩、光油同出
打印模式	CMYK+W/CMYK+W+V
打印厚度	0-50mm
机器尺寸	2630mm*1630mm*1710mm
净重(大约)	1700KG
包装尺寸(大约)	2.8m*1.8m*2m
毛重(大约)	1800KG
打印软件	锐印
打印速度范围	9.27-26.50平方/小时
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V±10，50HZ~60HZ
机器功率	/W
连接方式	USB网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI

品质源于细节




天然大理石结构
横梁、底座、机身均采用大理石结构，打印更稳定

升降式墨站设计
升降式墨站设计,精准封头，喷头使用更稳定



智能喷头维护系统
可针对单个喷头进行压墨、清洗，节省墨量



双排UV灯控制技术
智能控制UV灯参数，可随意切换磨砂和亮光效果



NC-DLP-120

德技双馨 智造双赢



NC-DLP-120 (数字喷墨多功能标签印刷机)

专为标签行业高效生产设计


产品特点:

- 搭载6颗EPSON S3200喷头，打印速度快，打印速度范围最大可达30m/min
- 白彩同出，能够灵活满足在透明薄膜介质上预印或后印托白需求
- 实现可变数据印刷，大大提高短版标签印刷的生产率
- 自动纠偏功能，对进纸自动校准，体现出色的可控性
- 负压循环供墨系统，彻底告别喷头抽不上墨的问题

机器参数


机器型号	NC-DLP-120
打印头型号	EPSON S3200-U1
打印头数量	6个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	1200x600dpi
有效打印宽度	0-120mm
打印方式	白彩
打印模式	CMYK+W
打印厚度	0.08-2mm
机器尺寸	2610mm*1420mm*1690mm
净重(大约)	/
打印软件	FlexiPRINT MiniServer 19 Nocai Edition
打印速度范围	30m/min(最大)
工作环境	温度：20°C-28°C　湿度：35%-65%
电源电压	AC380V，50HZ~60HZ
机器功率	/W
连接方式	网线
图文格式	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd

产品功能

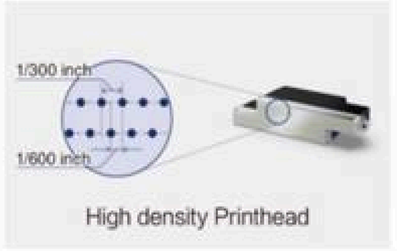

EPSON S3200打印头

分辨率高达1200X600dpi.高精度小字号输出，满足用户高质量的标签输出需求

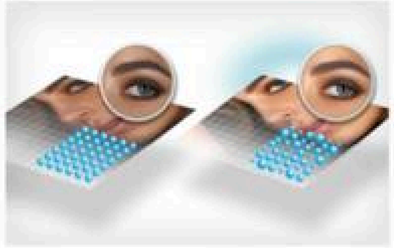

可变墨滴技术

自由控制喷射的墨滴大小，从而减小画面颗粒感，打印画质更细腻



可变数据印刷

在印刷过程不间断的前提下可连续的印刷出不同的图文数据



自动纠偏功能

当边缘传感器检测到材料歪斜时,可自动纠偏,精度高,效果好

NC-HIJ-A3

喷印无界 创新奋进

NC-HIJ-A3 (数字喷墨纸箱打印机)

专为纸箱行业高效生产设计

产品特点:

- 搭载惠普喷头，打印速度快，打印速度可达80m/min
- 机头可上升至450mm，满足不同产品厚度打印需求
- 电脑触屏，自动化操作
- 多功能智能维护系统，性能稳定，操作简便
- 适合大批量生产，流水线作业



机器参数

机器型号	NC-HIJ-A3
打印头型号	惠普喷头
打印头数量	1个
打印头喷射力度范围	2-3mm
最高打印分辨率	1200x1200 dpi
可打印幅面	宽*高305mm*450mm,长度不限
打印方式	单出彩
打印模式	CMYK
打印厚度	450mm
机器尺寸	1565mm*1130mm*1140mm
打印软件	Print Tools
打印速度范围	10-80m/min
工作环境	温度：20℃-28℃　湿度：35%-65%
电源电压	AC220V±10，50HZ~60HZ
机器功率	243W
连接方式	网线
图文格式	PDF/TIF/JPG
墨水类型	水性墨水

精益求精 铸造高质量产品



吸风平台
传送带式吸风平台，让打印更安全



治具定位
根据不同产品调节导向位置，批量生产无障碍



内置打印系统
内置集成打印系统,U盘直插,操作简单易懂

APPLICATION

应用篇

Ⅰ.行业应用

Ⅱ.与UV结合的工艺应用

——水晶贴工艺

——烫金工艺

行业应用

UV打印机对行业的应用广泛，适用于各行各业的个性化定制。



文具行业

笔、笔记本、笔盒、
书包、尺子等



化妆品行业

护肤品、化妆品、化妆工具、
指甲片、香水瓶、化妆礼盒等



玩具行业

笔、笔记本、笔盒、
书包、尺子等



工艺品行业

钥匙扣、保龄球、冰箱贴、
胸针、键盘、纽扣等



家装行业

衣柜、装饰画、灯
罩、屏风、背景墙、
桌面灯



3c数码行业

键盘、手机壳、移动电源、
小音箱、耳机、小家电、鼠
标键盘等



五金行业

电子产品礼盒、纪
念品、商务礼品、
家居摆件礼品等



礼品行业

电子产品礼盒、纪
念品、商务礼品、
家居摆件礼品等



保温杯行业

儿童保温杯，可乐
杯，易拉罐、酒瓶、
柱体电子产品等



箱包行业

拉杆箱、钱包、背
包、手提袋、包装
箱盒等



家电行业

小冰箱、空调、水
壶等



广告行业

名片、海报、标识
标牌、灯箱等

与UV结合的工艺应用——水晶贴工艺

通过UV打印机打印在水晶标膜上，覆膜机高温转印，就出现水晶贴工艺的效果。
随着人们要求产品的包装高档、精美、环保、富有个性化。因此水晶贴工艺因其独特的表面整饰效果被人们所喜爱，在烟标、化妆品、礼品等高档包装都有应用。

















与UV结合的工艺应用——烫金工艺

通过UV打印机，打印烫金光油至材质上，通过高温压烫把烫金膜压印在光油上，就出现烫金工艺的效果。

随着印刷包装业的发展，人们要求产品的包装：高档、精美、环保、富有个性化。因此烫印工艺因其独特的表面整饰效果被人们所喜爱，在烟标、化妆品、礼品等高档包装都有应用。

















SERVICE

服务篇

Ⅰ.生产制造

Ⅱ.品质把控


Ⅲ.售后服务

生产制造

诺彩拥有完善的生产制造流程，产品历经22道严格的制造工序，精细化管理，科学生产更高效。






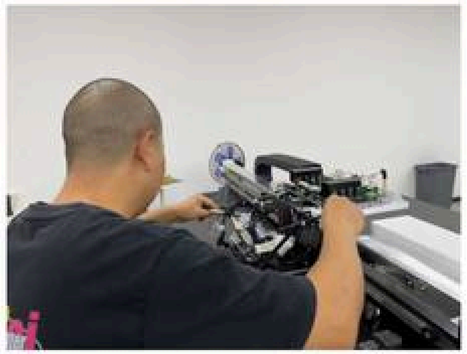




品质把控


严谨的质量控制体系，能够系统的、全面有效的、预防性的防止问题，并且将是持续受控和动态性的。

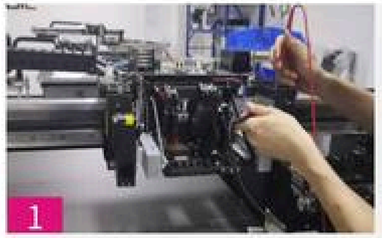

线路检查




机头角负重测试

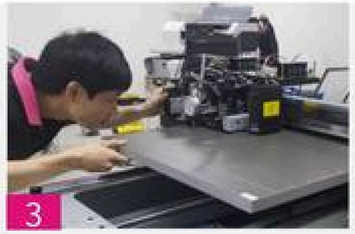


墨车底板、平台水平检查




光栅、吸风风扇、蠕动泵检查

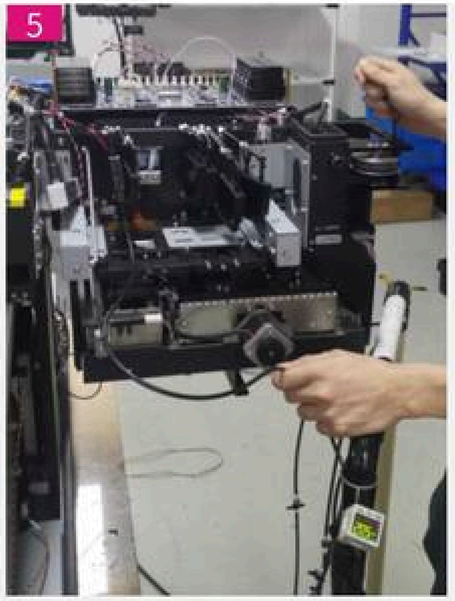


墨路和吸墨垫检查

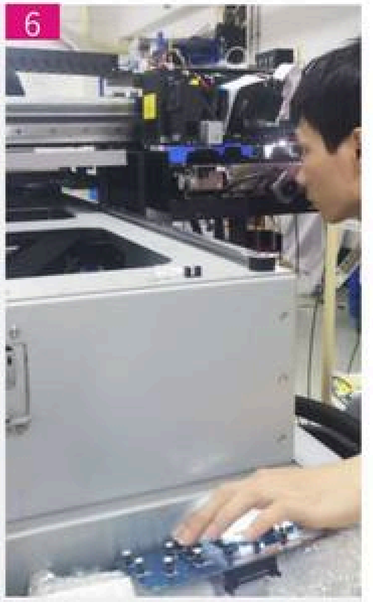


吸墨垫对位、升降墨站上下运动检查

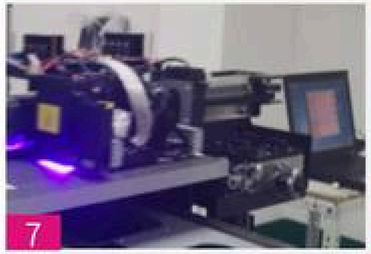

联机打印测试



打印线框并校准检验

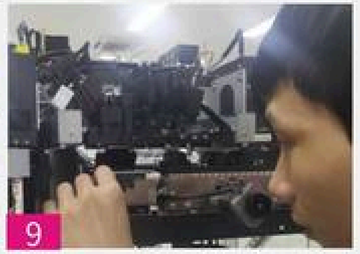

喷头高度、红外感应高度、刮片检查



横梁固定螺丝打螺丝胶固

售后服务

强大的售后服务体系，为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案，确保客户在使用过程中能够获得最好的体验

●故障处理

按照合同承诺服务范围；公司派售后工程师上门排除故障最快时间恢复正常生产

●服务跟踪

定期主动回访客户；了解设备使用情况及听取客户建议并予以技术指导并做好记录存档

●服务咨询

专业工程师售后服务团队采用多样化的服务方式，提供7*24小时全日制在线服务

●服务保障

设备按标准提供一年免费保修和终生维护服务



COOPERATION

合作篇

Ⅰ.全球布局


Ⅱ.国内代理

Ⅲ.市场前景

Ⅳ.行业竞争优势

全球布局

我们始终将市场全球化视为重要机遇，同时已经掌握了应对挑战的策略。我们紧跟时代步伐，将我们的设备与服务带到全世界每一个国家。

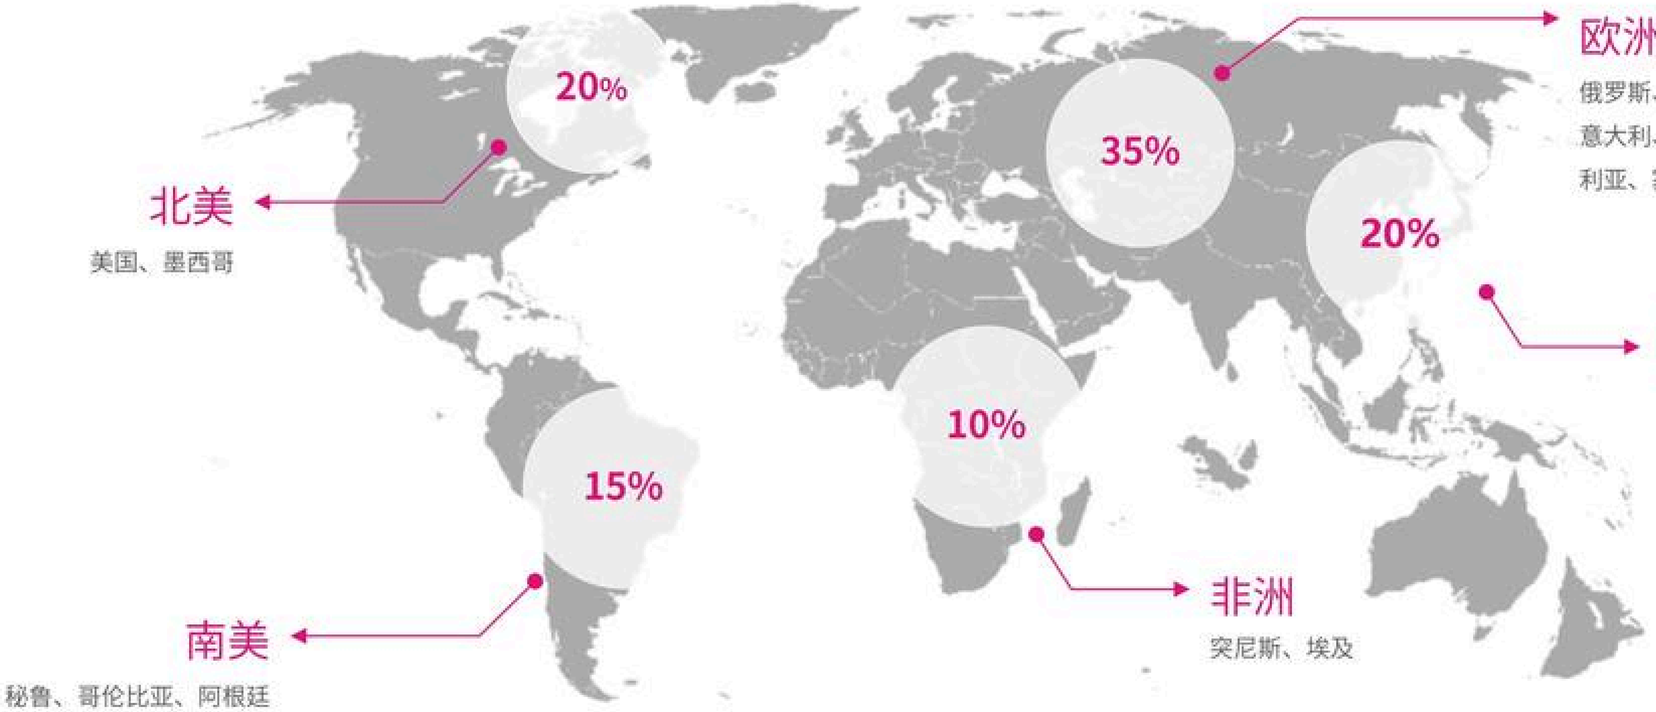

欧洲

俄罗斯、西班牙、波兰、葡萄牙、英国、意大利、乌克兰、希腊、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、法国、捷克、摩尔多瓦

北美

美国、墨西哥

亚洲

韩国、土耳其、印度、印度尼西亚、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯、孟加拉国、泰国、马来西亚、越南、伊朗、伊拉克、科威特、卡塔尔、阿联酋、新加坡、缅甸、格鲁吉亚

非洲

突尼斯、埃及

南美

秘鲁、哥伦比亚、阿根廷

国内代理



华北区代理

北京中程志远科技有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区（通州）环科中路 17 号 4 幢 1 层 102

华东区代理

杭州弘旭科技有限公司

地址：杭州市余杭区星桥街道博旺街78号

西南区代理

四川志程印艺科技有限公司

地址： 成都市双流区广巍路457号 美典娜 一楼

台湾区代理

訊可科技有限公司

地址：台灣新北市三重區五谷王北街135號

华南区总部

广州诺彩数码产品有限公司

地址：广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋

市场前景

战略支持

●2015年5月，国务院发布《中国制造2025》战略规划

纲领提出要着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随着智能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。

●2019年9月，国家新闻出版署等五部委发布《关于推进印刷业绿色化发展的意见》

指出将推动完善印刷业绿色化发展的体制机制，推动建设京津冀印刷业协同发展先行区，推动建设长三角区域印刷业一体化发展创新高地和珠三角印刷业深化开放连接平台，推动数字印刷新动能加快发展，推动完善印刷业绿色化发展的标准和技术支撑，推动印刷业绿色化发展重大项目的实施和协同，推动成立中国印刷业创新基金。意见的公布将对我国印刷业绿色化发展具有重要的引领作用。

●2022年12月，国家新闻出版署发布了《印刷业“十四五”时期发展专项规划》

发展规划明确提出，在“十四五”期间要继续推动我国印刷业加快“绿色化、数字化、智能化、融合化”发展，促进产业结构优化升级，要继续提高我国印刷业的规模化、集约化和专业化水平，尽快实现由印刷大国向印刷强国跨越的重要转变。



行业竞争优势



国家出具多项政策，大力扶持印刷行业的发展。



UV打印机所应用的行业范围很广泛，目前常见的应用行业有：礼品包装行业、家居装潢行业、广告行业、文具行业、美妆行业、3C数码产品行业等。



UV印刷的整个固化体系为无溶剂体系，不会造成危害性较强的环境污染，且浪费较少，又节省能源，响应了可持续发展的绿色环保要求。



UV工艺展现非常丰富，诺彩UV打印机功能完善，可对多种产品进行彩印，且打印速度快，质量佳，废品率低，是投资创业的不二之选。

广州诺彩数码产品有限公司

诺彩是中国广州的**数字喷墨打印机**制造商和专家，愿与世界各地的当地经销商合作，为当地客户提供我们的产品和服务。

公司官网

微信公众号

公司地址：广州市南沙区大岗镇北龙路100号丰盛科苑A6栋

工厂地址：佛山市顺德区五沙工业区新耀路8号

电　　话：020-87215622

官　　网：www.happycolor.com.cn