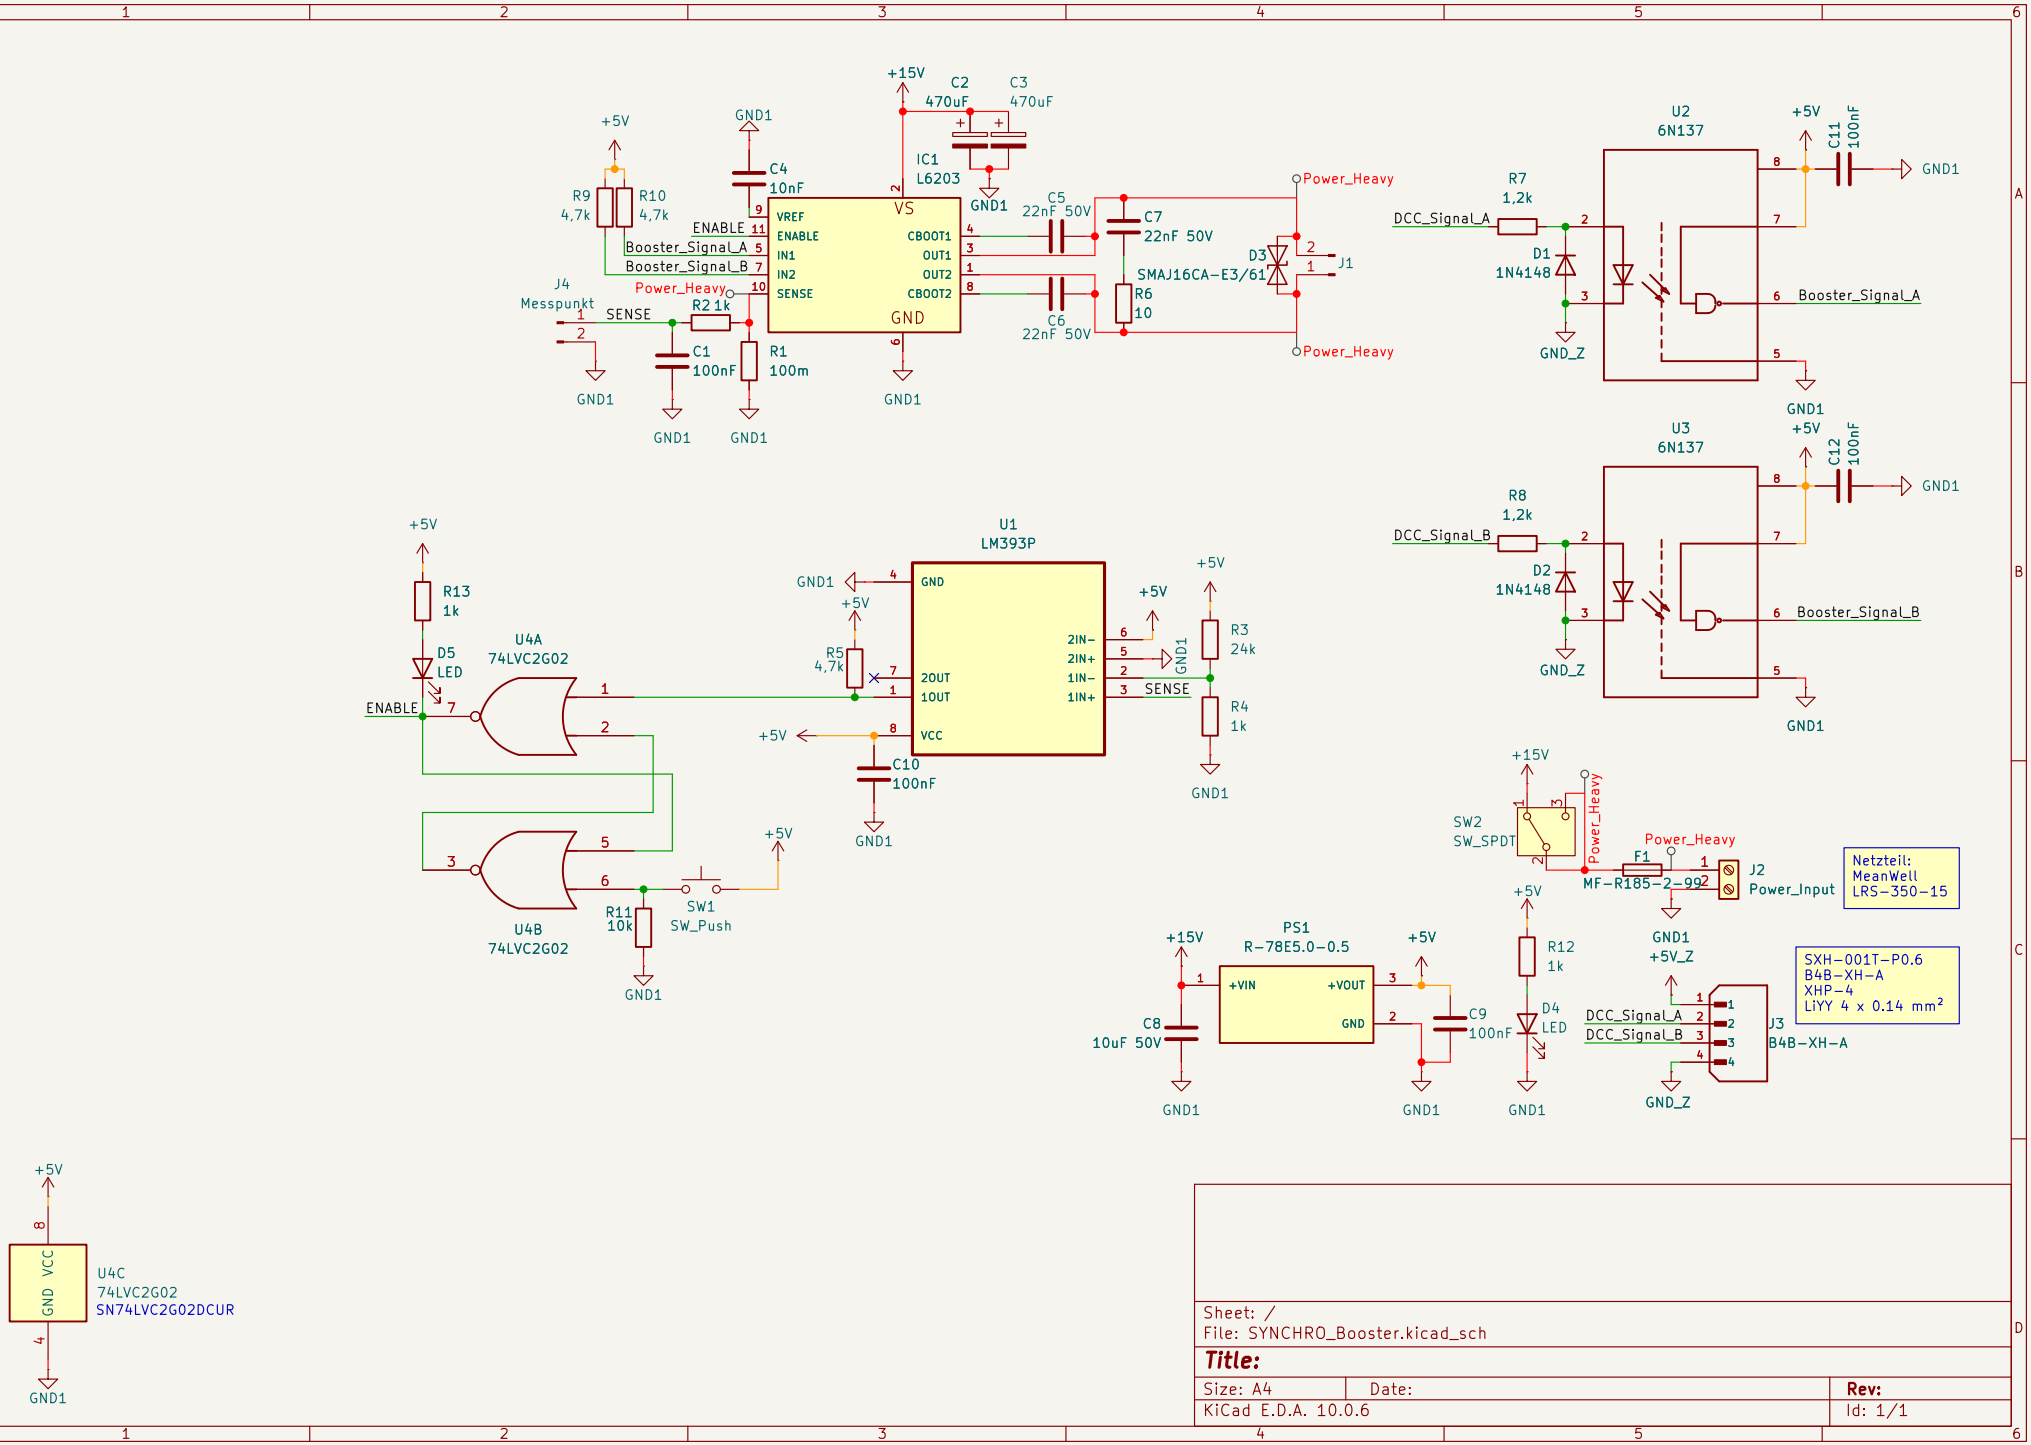

+15V
C2
470uF
C3
470uF
IC1
L6203
GND1
+5V
GND1
C4
10nF
R9
4,7k
R10
4,7k
ENABLE
Booster_Signal_A
Booster_Signal_B
Power_Heavy
J4
Messpunkt
SENSE
R2 1k
C1
100nF
R1
100m
VREF
ENABLE
IN1
IN2
SENSE
VS
CBOOT1
OUT1
OUT2
CBOOT2
GND
C5
22nF 50V
C6
22nF 50V
C7
22nF 50V
R6
10
SMAJ16CA-E3/61
D3
J1
U2
6N137
R7
1,2k
D1
1N4148
DCC_Signal_A
GND_Z
C11
100nF
Booster_Signal_A
U3
6N137
R8
1,2k
D2
1N4148
DCC_Signal_B
C12
100nF
Booster_Signal_B
U1
LM393P
GND
2IN−
2IN+
1IN−
1IN+
2OUT
1OUT
VCC
R3
24k
R4
1k
R5
4,7k
C10
100nF
SENSE
R13
1k
D5
LED
U4A
74LVC2G02
U4B
74LVC2G02
R11
10k
SW1
SW_Push
ENABLE
SW2
SW_SPDT
F1
MF-R185-2-99
J2
Power_Input
Netzteil:
MeanWell
LRS-350-15
PS1
R-78E5.0-0.5
+VIN
+VOUT
GND
C8
10uF 50V
C9
100nF
R12
1k
D4
LED
+5V_Z
J3
B4B-XH-A
SXH-001T-P0.6
B4B-XH-A
XHP-4
LiYY 4 x 0.14 mm²
DCC_Signal_A
DCC_Signal_B
U4C
74LVC2G02
SN74LVC2G02DCUR
Sheet: /
File: SYNCHRO_Booster.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/1