


RF2040R-13T

REVISION

-

-

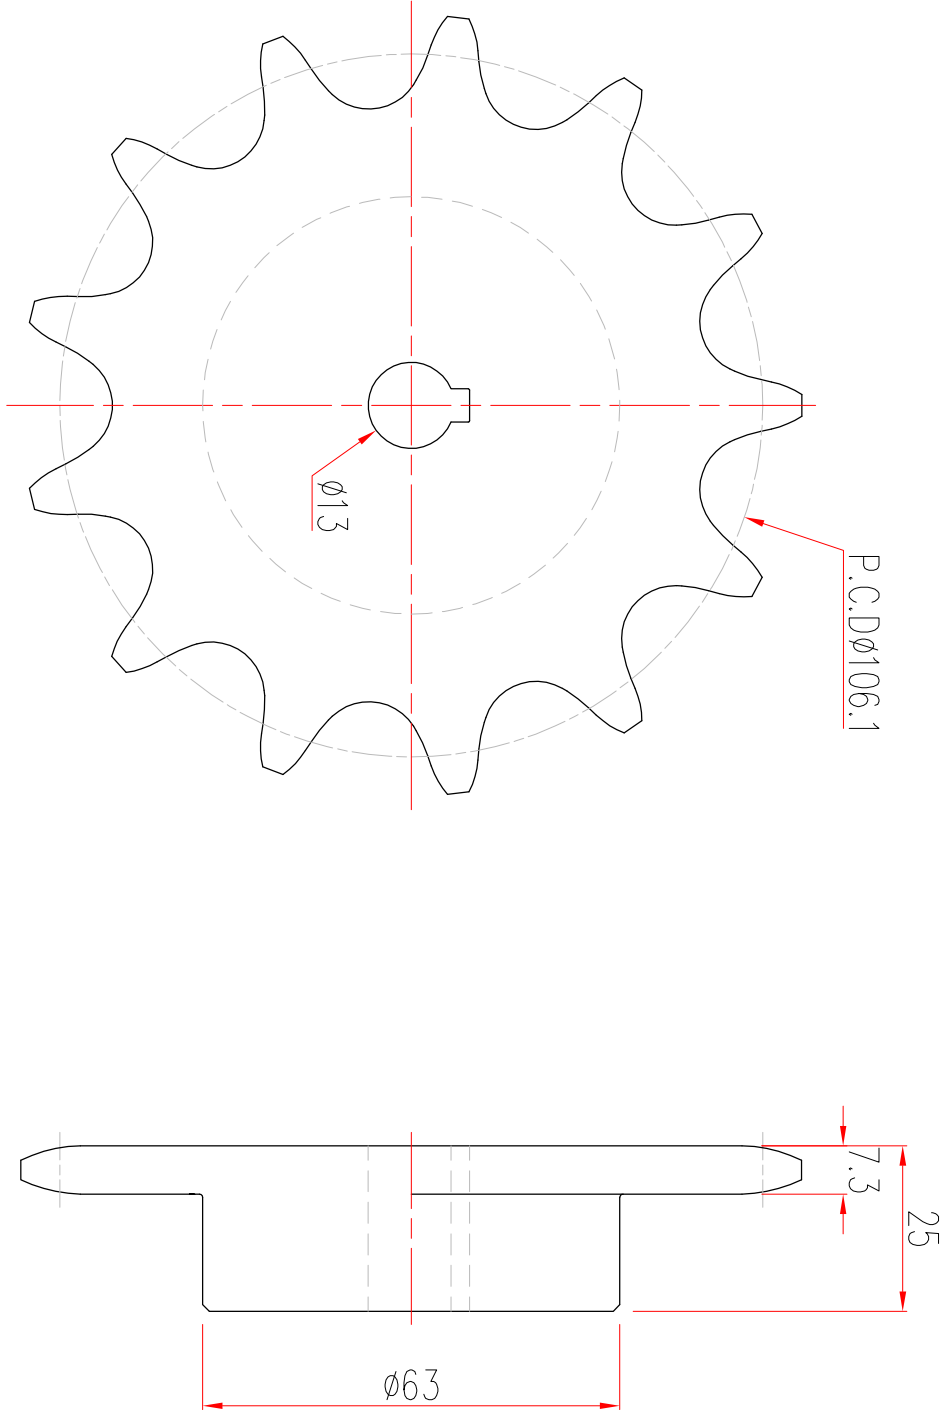

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

SIZE	STEEL WORKS	MACHINING
30~40	±0.1	±0.05
50~60	±0.1	±0.05
70~80	±0.1	±0.05
90~100	±0.1	±0.05
120~150	±0.1	±0.05
180~200	±0.1	±0.05
220~250	±0.1	±0.05
280~320	±0.1	±0.05
350~400	±0.1	±0.05
450~500	±0.1	±0.05
550~600	±0.1	±0.05
650~700	±0.1	±0.05
750~800	±0.1	±0.05
850~900	±0.1	±0.05
950~1000	±0.1	±0.05
1100~1200	±0.1	±0.05
1300~1400	±0.1	±0.05
1500~1600	±0.1	±0.05
1700~1800	±0.1	±0.05
1900~2000	±0.1	±0.05
2200~2500	±0.1	±0.05
2800~3200	±0.1	±0.05
3500~4000	±0.1	±0.05
4500~5000	±0.1	±0.05
5500~6000	±0.1	±0.05
6500~7000	±0.1	±0.05
7500~8000	±0.1	±0.05
8500~9000	±0.1	±0.05
9500~10000	±0.1	±0.05



본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)을 가지고 있을수 있다.
따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴경 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 제인용 스프라켓 제작기준표

이름	필요 이빨수	QTY : 1	EA	WEIGHT : -kg
제인형식	RF2040R 또는 RF2040S 지정			
치형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용	PART NAME		
제질	STEEL 또는 SUS	RF2040R-13T		
열처리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)	ASSEMBLED PART No.		
내경	사용자 사양 지정	ASSEMBLED UNIT		
키홈	사용자 사양 지정			
보	사용자 사양 지정			
DESIGNED	CHECK	SCALE	DRAWING DATE	
		1:1		