


RF2050R-12T

REVISION

-

-

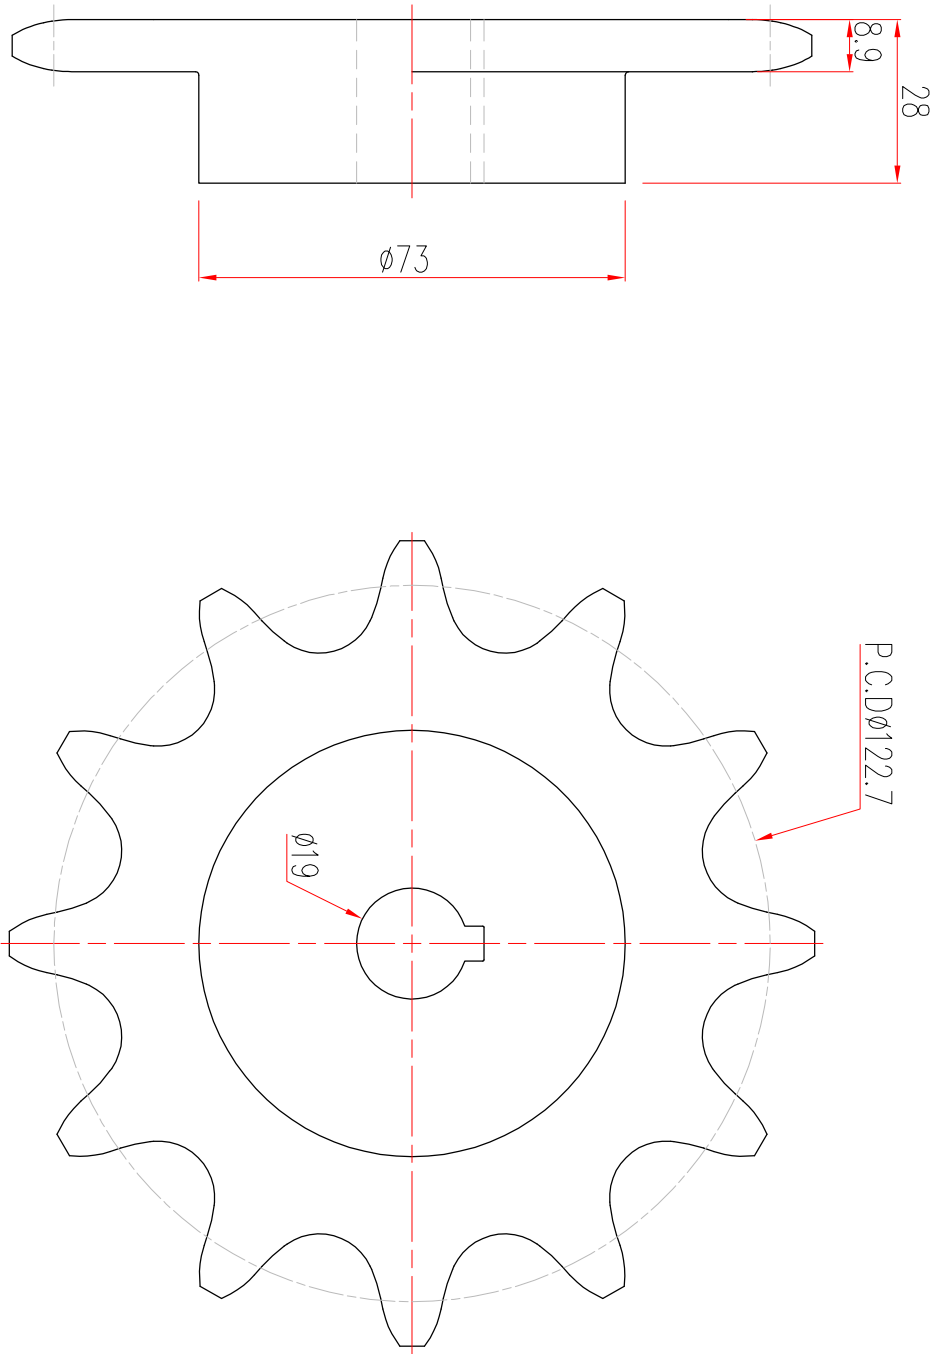

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

SIZE	STEE WINGS	MACHINING
30~40	14.0	14.0
50~60	14.0	14.0
70~80	14.0	14.0
90~100	14.0	14.0
110~120	14.0	14.0
130~140	14.0	14.0
150~160	14.0	14.0
170~180	14.0	14.0
190~200	14.0	14.0
210~220	14.0	14.0
230~240	14.0	14.0
250~260	14.0	14.0
270~280	14.0	14.0
290~300	14.0	14.0
310~320	14.0	14.0
330~340	14.0	14.0
350~360	14.0	14.0
370~380	14.0	14.0
390~400	14.0	14.0
410~420	14.0	14.0
430~440	14.0	14.0
450~460	14.0	14.0
470~480	14.0	14.0
490~500	14.0	14.0
510~520	14.0	14.0
530~540	14.0	14.0
550~560	14.0	14.0
570~580	14.0	14.0
590~600	14.0	14.0
610~620	14.0	14.0
630~640	14.0	14.0
650~660	14.0	14.0
670~680	14.0	14.0
690~700	14.0	14.0
710~720	14.0	14.0
730~740	14.0	14.0
750~760	14.0	14.0
770~780	14.0	14.0
790~800	14.0	14.0
810~820	14.0	14.0
830~840	14.0	14.0
850~860	14.0	14.0
870~880	14.0	14.0
890~900	14.0	14.0
910~920	14.0	14.0
930~940	14.0	14.0
950~960	14.0	14.0
970~980	14.0	14.0
990~1000	14.0	14.0

본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)를 가지고 있을수 있다.
따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴링 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 제인용 스프라켓 제작기준표		QTY : 1	EA	WEIGHT : -kg
잇 수	필요 이빨수	QTY		
제인형식	RF2050R 또는 RF2050S 지정	-		
치 형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용	PART NAME		
제 질	STEEL 또는 SUS	RF2050R-12T		
열 처 리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)	ASSEMBLED PART No.		
내 경	사용자 사양 지정	ASSEMBLED UNIT		
키 홈	사용자 사양 지정	-		
보 스	사용자 사양 지정	MACHINE NAME		
기	사용자 사양 지정	-		
기	사용자 사양 지정	DESIGNED		
기	사용자 사양 지정	CHECK		
기	사용자 사양 지정	SCALE		
기	사용자 사양 지정	1:1		
기	사용자 사양 지정	DRAWING DATE		
기	사용자 사양 지정	-		