


RF2050R-13T

REVISION

-

-

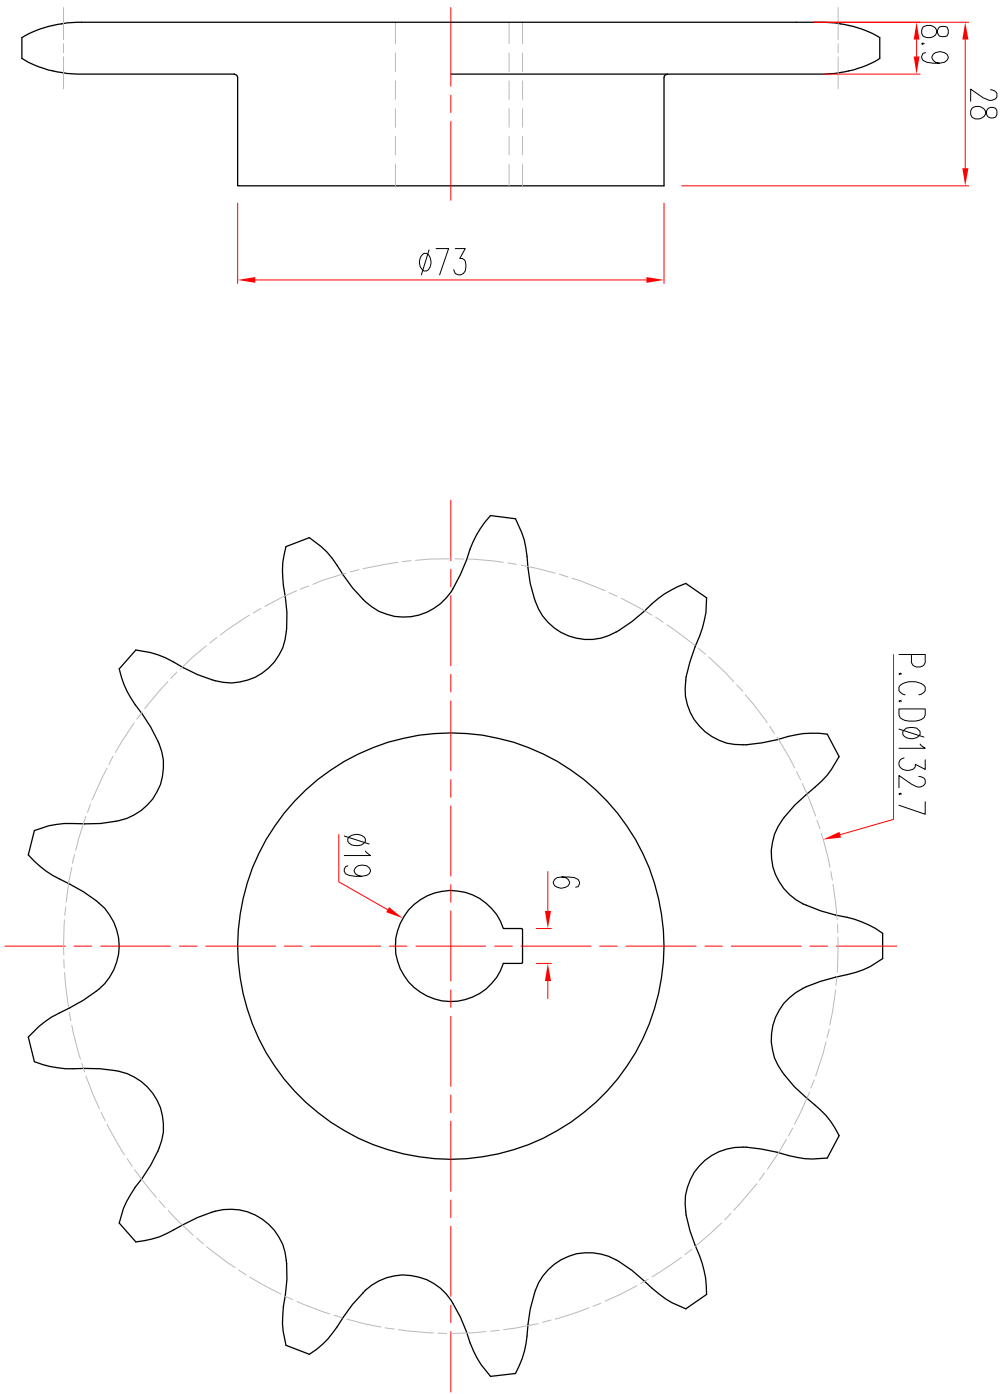

NOTICE THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

SIZE	STEE WINGS	MACHINING
30~40	14.0	14.0
40~50	14.0	14.0
50~60	14.0	14.0
60~70	14.0	14.0
70~80	14.0	14.0
80~90	14.0	14.0
90~100	14.0	14.0

Woosung Mechanic

본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)을 가지고 있을수 있다.
따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴링 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 제인용 스프라켓 제작기준표

QTY : 1 EA WEIGHT : -kg

MATERIAL필요 이빨수

제인형식RF2050R 또는 RF2050S 지정

치형ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용

제질STEEL 또는 SUS

열처리열처리방법 (예 : 고주파열처리)

내경사용자 사양 지정

키홈사용자 사양 지정

보스사용자 사양 지정

ASSEMBLED PART No. -

ASSEMBLED UNIT -

MACHINE NAME -

DESIGNED CHECK SCALE 1:1 DRAWING DATE