


RF2050R-16T

REVISION

1

1

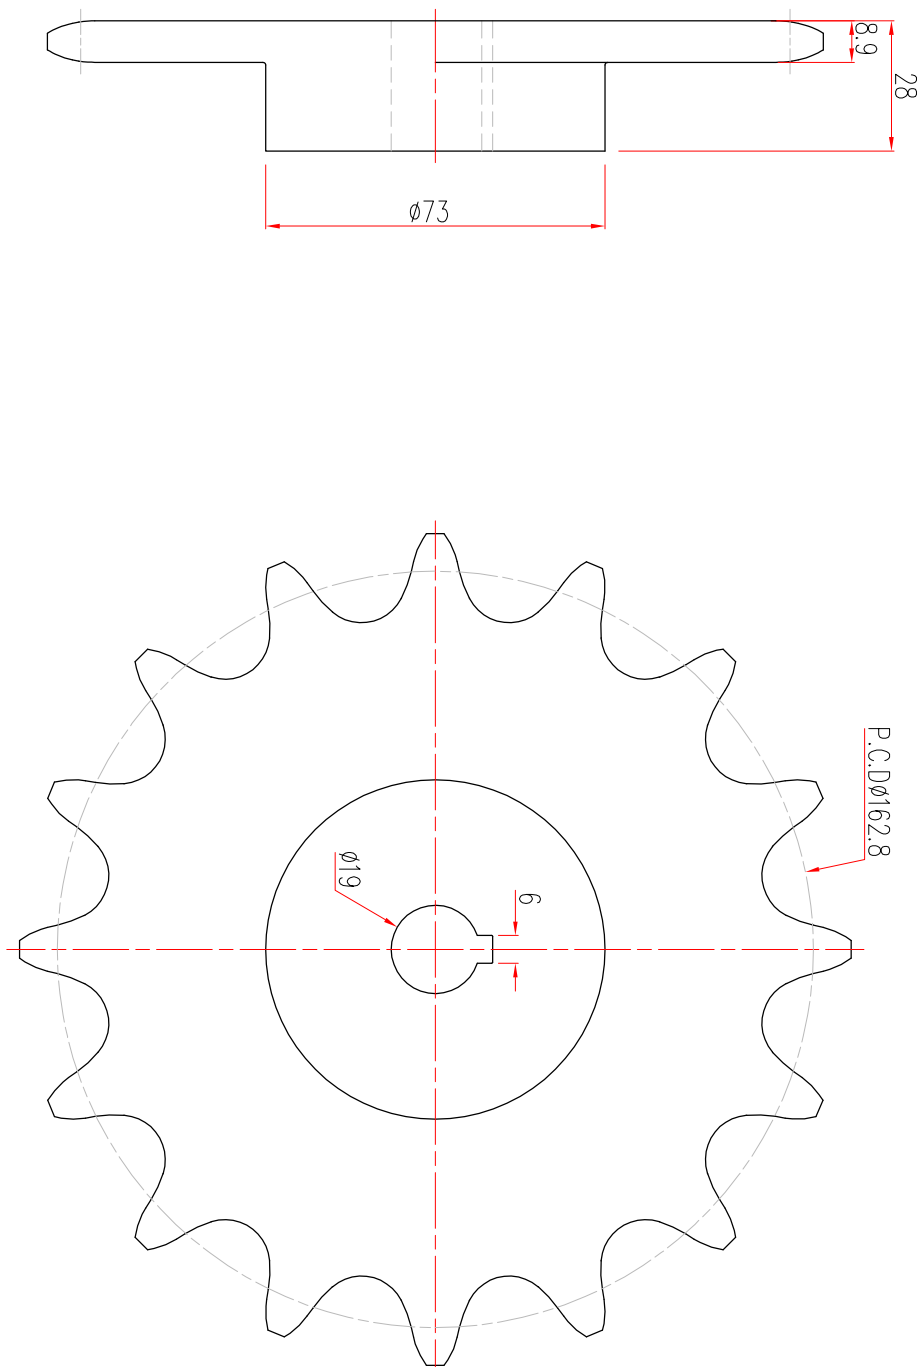

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

	STEEL WORKS	MACHINING	
~30	1000~2000	1000~2000	1.1
30~70	2000~4000	2000~4000	1.2
70~1000	4000~	4000~	1.3
100~1000	16.0	120~1000	1.4
		100~1000	1.5



Woosung Mechanic

본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)를 가지고 있을수 있다.
따라서 설계및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴경 / 키 추수(최소~최대)

다들피치 체인용 스프라켓		제작기준표		QTY : 1	EA	WEIGHT : -kg
잇 수	필요 이벨수	MATERIAL		QTY		
체인형식	RF2050R 또는 RF2050S 지정	PART NAME				
치 형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용	RF2050R-16T				
재 질	STEEL 또는 SUS	ASSEMBLED PART No.				
열처리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)	ASSEMBLED UNIT				
내 경	사용자 사양 지정	MACHINE NAME				
키 홈	사용자 사양 지정					
보 스	사용자 사양 지정	DESIGNED CHECK	SCALE	DRAWING DATE		
			1:1			