


REVISION

-

-

RF2060R-14T

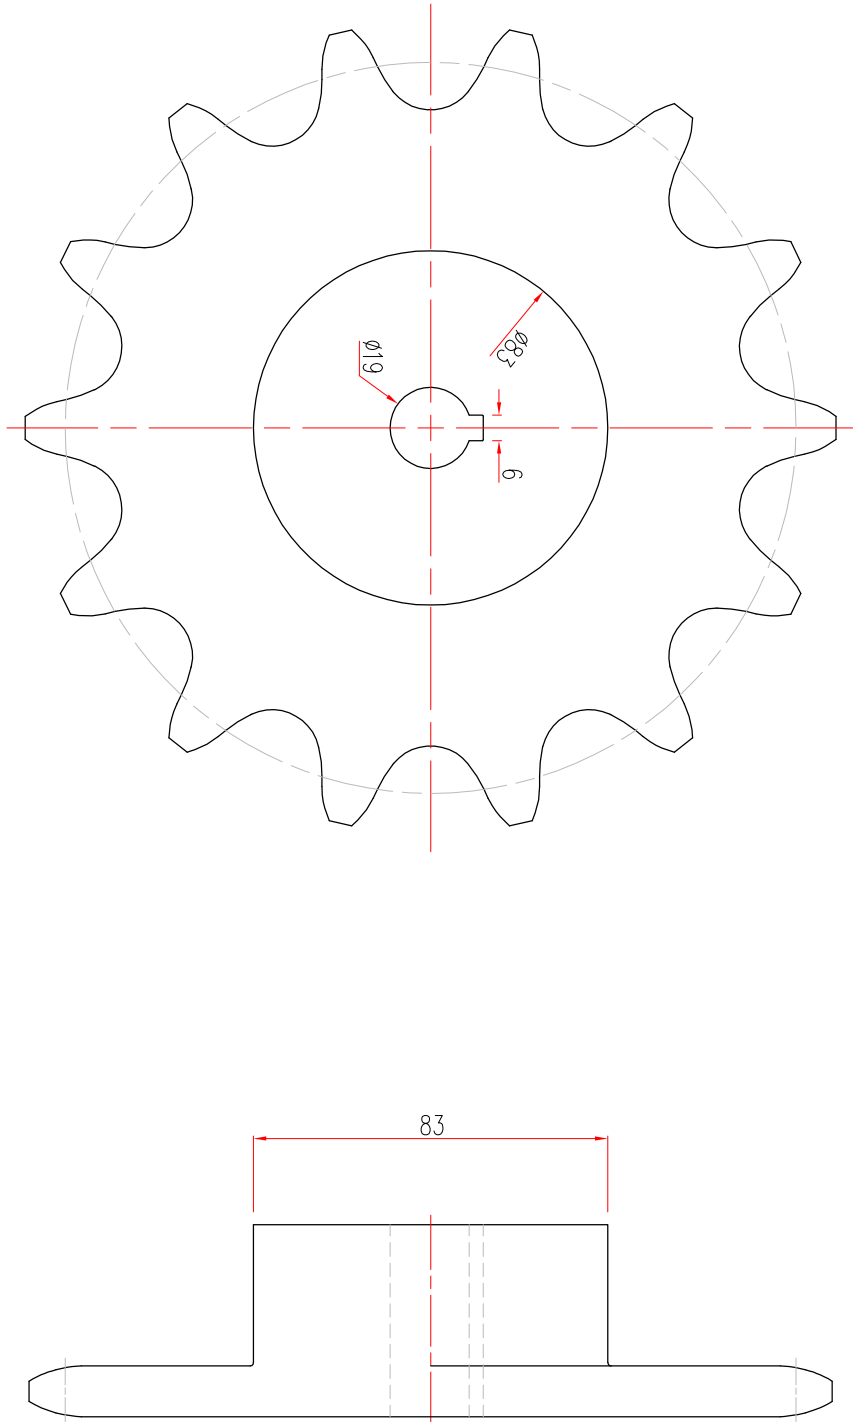

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)			
SIZE	STEE WINGS	MACHINING	
30~40	±0.05	±0.05	±0.10
40~50	±0.08	±0.08	±0.15
50~60	±0.10	±0.10	±0.20
60~70	±0.12	±0.12	±0.25
70~80	±0.15	±0.15	±0.30
80~90	±0.18	±0.18	±0.35
90~100	±0.20	±0.20	±0.40
100~120	±0.25	±0.25	±0.50
120~150	±0.30	±0.30	±0.60
150~200	±0.40	±0.40	±0.80
200~250	±0.50	±0.50	±1.00
250~300	±0.60	±0.60	±1.20
300~400	±0.80	±0.80	±1.50
400~500	±1.00	±1.00	±2.00
500~600	±1.20	±1.20	±2.50
600~700	±1.50	±1.50	±3.00
700~800	±1.80	±1.80	±3.50
800~900	±2.00	±2.00	±4.00
900~1000	±2.50	±2.50	±5.00



본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)을 가지고 있을수 있다.
따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이벌의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴경 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 제인용 스프라켓 제작기준표				QTY : 1	EA	WEIGHT : -kg
이 수	필요 이벌수					
제인형식	RF2060R 또는 RF2060S 지정					
치 형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용					
제 질	STEEL 또는 SUS					
열 처 리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)					
내 경	사용자 사양 지정					
키 홈	사용자 사양 지정					
보 >	사용자 사양 지정					
MATERIAL				QTY		
PART NAME						
RF2060R-14T						
ASSEMBLED PART No.						
ASSEMBLED UNIT						
MACHINE NAME						
DESIGNED				CHECK	SCALE	DRAWING DATE
					1:1	-