


RF2080R-14T

REVISION

-

-

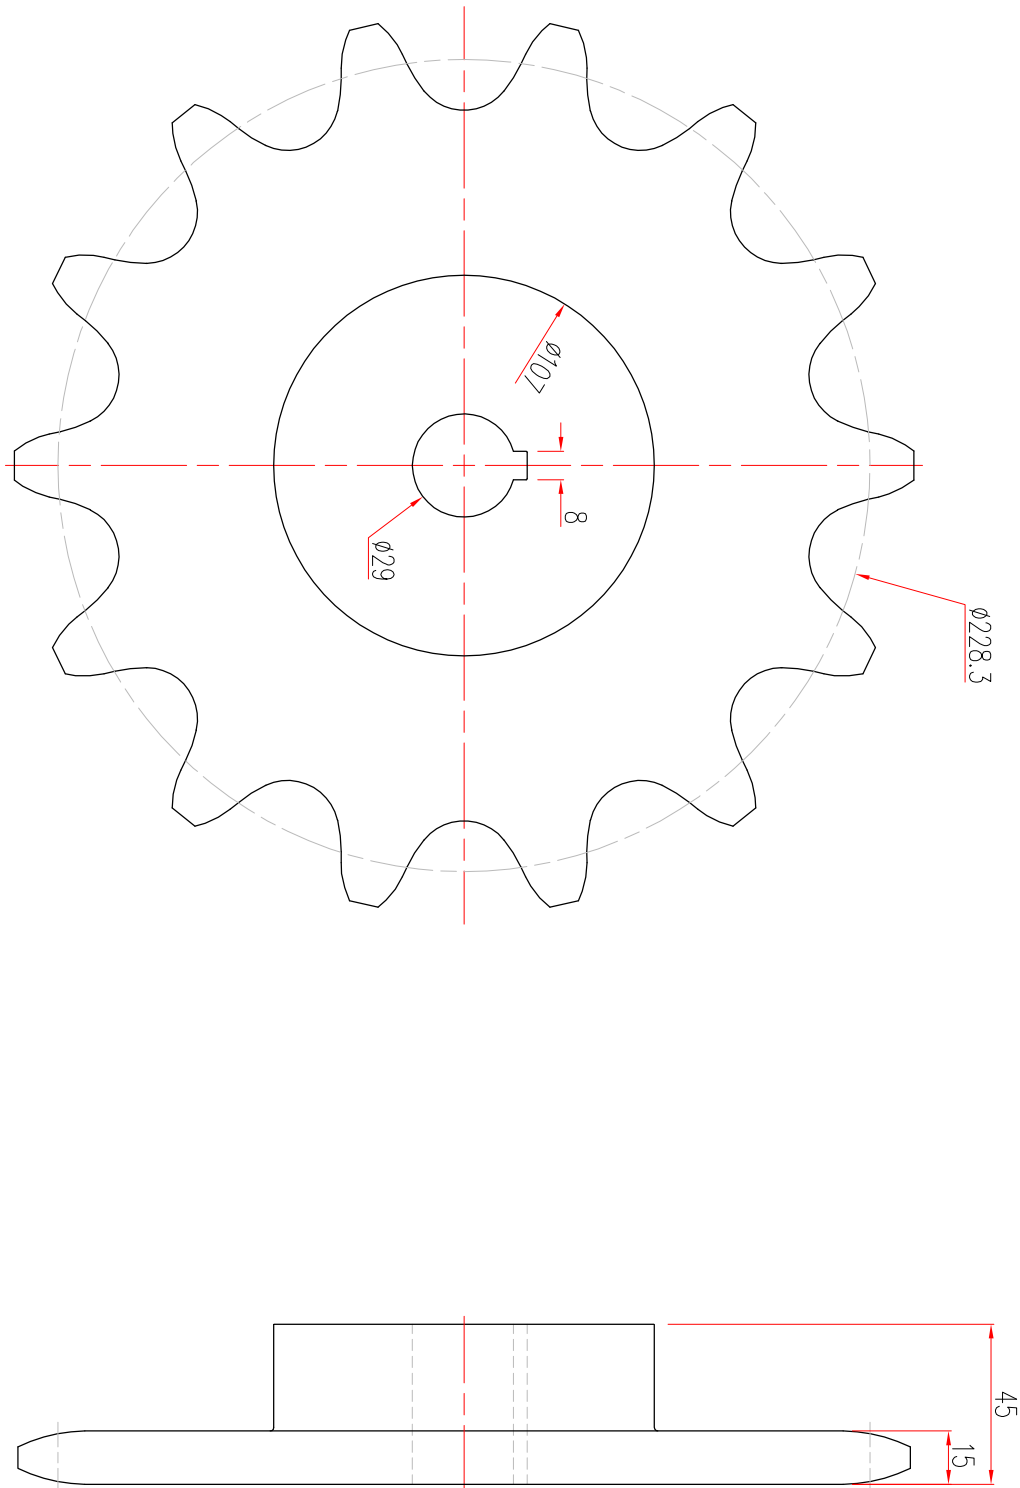

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)			
30~40	1:10	40~50	1:20
50~60	1:20	60~70	1:30
70~80	1:30	80~90	1:40
90~100	1:40	100~110	1:50
110~120	1:50	120~130	1:60
130~140	1:60	140~150	1:70
150~160	1:70	160~170	1:80
170~180	1:80	180~190	1:90
190~200	1:90	200~210	1:100
210~220	1:100	220~230	1:110
230~240	1:110	240~250	1:120
250~260	1:120	260~270	1:130
270~280	1:130	280~290	1:140
290~300	1:140	300~310	1:150
310~320	1:150	320~330	1:160
330~340	1:160	340~350	1:170
350~360	1:170	360~370	1:180
370~380	1:180	380~390	1:190
390~400	1:190	400~410	1:200
410~420	1:200	420~430	1:210
430~440	1:210	440~450	1:220
450~460	1:220	460~470	1:230
470~480	1:230	480~490	1:240
490~500	1:240	500~510	1:250
510~520	1:250	520~530	1:260
530~540	1:260	540~550	1:270
550~560	1:270	560~570	1:280
570~580	1:280	580~590	1:290
590~600	1:290	600~610	1:300
610~620	1:300	620~630	1:310
630~640	1:310	640~650	1:320
650~660	1:320	660~670	1:330
670~680	1:330	680~690	1:340
690~700	1:340	700~710	1:350
710~720	1:350	720~730	1:360
730~740	1:360	740~750	1:370
750~760	1:370	760~770	1:380
770~780	1:380	780~790	1:390
790~800	1:390	800~810	1:400
810~820	1:400	820~830	1:410
830~840	1:410	840~850	1:420
850~860	1:420	860~870	1:430
870~880	1:430	880~890	1:440
890~900	1:440	900~910	1:450
910~920	1:450	920~930	1:460
930~940	1:460	940~950	1:470
950~960	1:470	960~970	1:480
970~980	1:480	980~990	1:490
990~1000	1:490	1000~1010	1:500



본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)을 가지고 있을수 있다. 따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴경 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 제인용 스프라켓 제작기준표				QTY : 1	EA	WEIGHT : -kg
잇 수	필요 이빨수			MATERIAL		QTY
제인형식	RF2080R 또는 RF2080S 지정			-		-
치 형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용			PART NAME		
제 질	STEEL 또는 SUS			RF2080R-14T		
열 처 리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)			ASSEMBLED PART No.		
내 경	사용자 사양 지정			ASSEMBLED UNIT		
키 홈	사용자 사양 지정			-		
보 ^	사용자 사양 지정			MACHINE NAME		
				-		
				DESIGNED	CHECK	SCALE
						DRAWING DATE
						1:1
						-