


RF2080R-16T

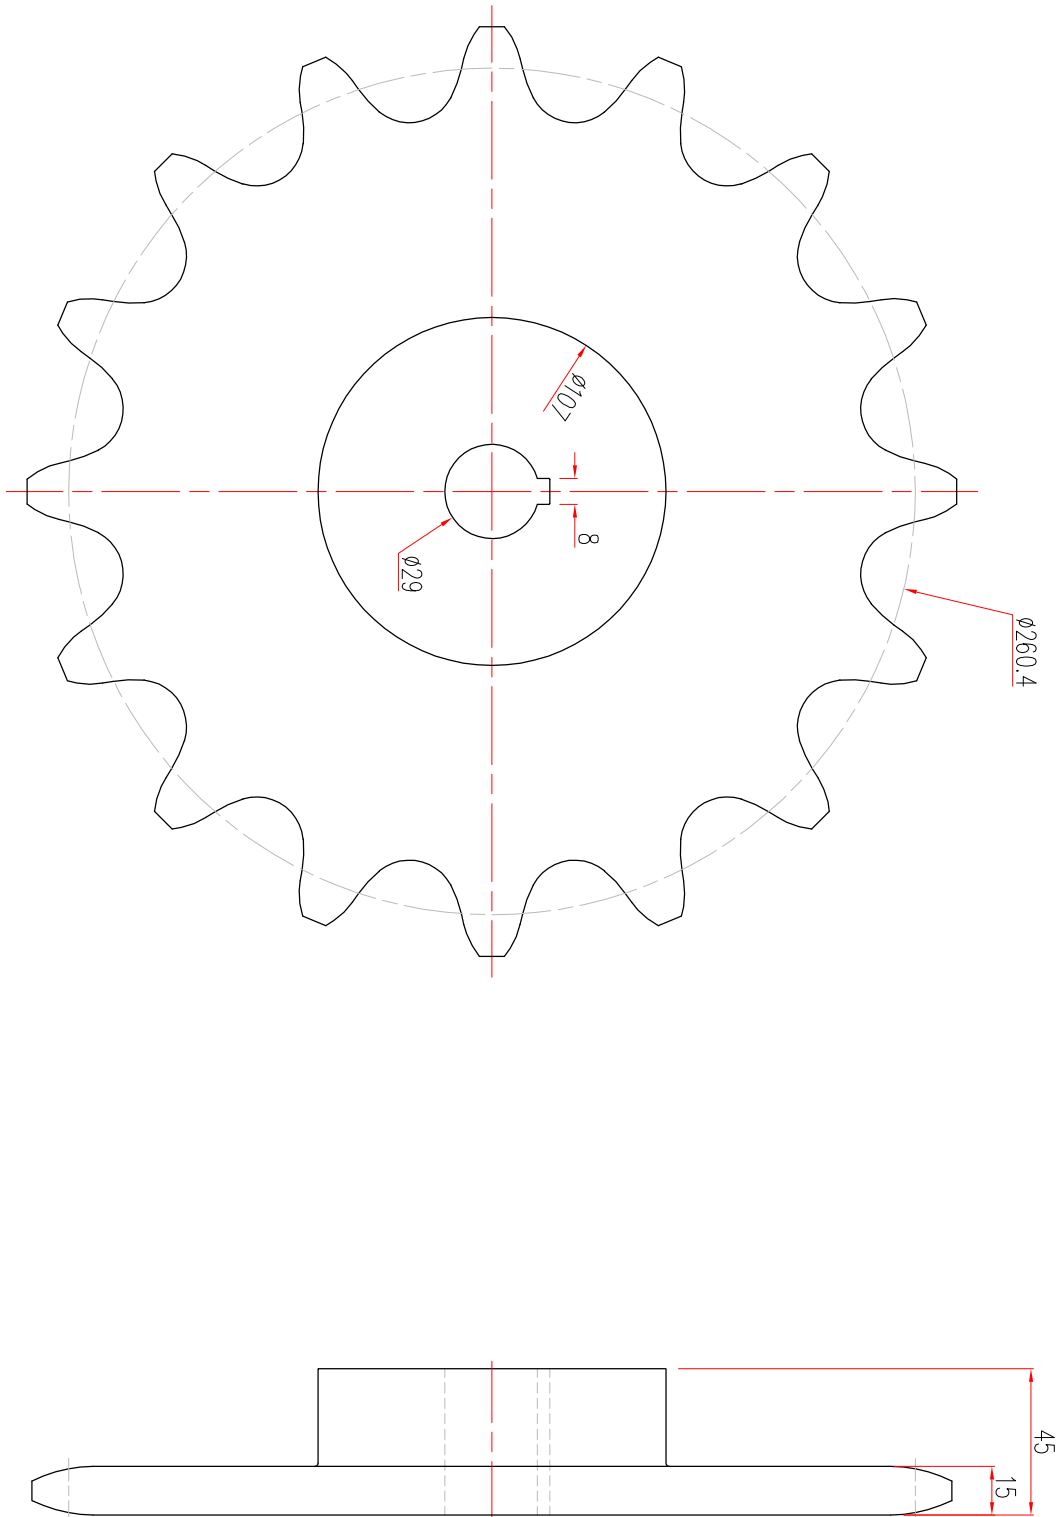

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY,NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE SANGWON INTECH.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

NOTICE

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

STEEL WORKS		MACHINING	
~20	±0.5	~20	±0.05
20~50	±0.5	20~50	±0.05
50~100	±0.5	50~100	±0.05
100~200	±0.5	100~200	±0.05
200~400	±0.5	200~400	±0.05
400~600	±0.5	400~600	±0.05
600~800	±0.5	600~800	±0.05
800~1000	±0.5	800~1000	±0.05
1000~1200	±0.5	1000~1200	±0.05
1200~1400	±0.5	1200~1400	±0.05
1400~1600	±0.5	1400~1600	±0.05
1600~1800	±0.5	1600~1800	±0.05
1800~2000	±0.5	1800~2000	±0.05
2000~2200	±0.5	2000~2200	±0.05
2200~2400	±0.5	2200~2400	±0.05
2400~2600	±0.5	2400~2600	±0.05
2600~2800	±0.5	2600~2800	±0.05
2800~3000	±0.5	2800~3000	±0.05
3000~3200	±0.5	3000~3200	±0.05
3200~3400	±0.5	3200~3400	±0.05
3400~3600	±0.5	3400~3600	±0.05
3600~3800	±0.5	3600~3800	±0.05
3800~4000	±0.5	3800~4000	±0.05
4000~4200	±0.5	4000~4200	±0.05
4200~4400	±0.5	4200~4400	±0.05
4400~4600	±0.5	4400~4600	±0.05
4600~4800	±0.5	4600~4800	±0.05
4800~5000	±0.5	4800~5000	±0.05
5000~5200	±0.5	5000~5200	±0.05
5200~5400	±0.5	5200~5400	±0.05
5400~5600	±0.5	5400~5600	±0.05
5600~5800	±0.5	5600~5800	±0.05
5800~6000	±0.5	5800~6000	±0.05
6000~6200	±0.5	6000~6200	±0.05
6200~6400	±0.5	6200~6400	±0.05
6400~6600	±0.5	6400~6600	±0.05
6600~6800	±0.5	6600~6800	±0.05
6800~7000	±0.5	6800~7000	±0.05
7000~7200	±0.5	7000~7200	±0.05
7200~7400	±0.5	7200~7400	±0.05
7400~7600	±0.5	7400~7600	±0.05
7600~7800	±0.5	7600~7800	±0.05
7800~8000	±0.5	7800~8000	±0.05
8000~8200	±0.5	8000~8200	±0.05
8200~8400	±0.5	8200~8400	±0.05
8400~8600	±0.5	8400~8600	±0.05
8600~8800	±0.5	8600~8800	±0.05
8800~9000	±0.5	8800~9000	±0.05
9000~9200	±0.5	9000~9200	±0.05
9200~9400	±0.5	9200~9400	±0.05
9400~9600	±0.5	9400~9600	±0.05
9600~9800	±0.5	9600~9800	±0.05
9800~10000	±0.5	9800~10000	±0.05

본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은 제조업체별로 상이한 규격(치수)를 가지고 있을수 있다. 따라서 설계및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 치형 / 이빨의 두께
- 보스의 길이와 지름
- 드릴링 / 키 치수(최소~최대)

다블피치 체인용 스포라켓 제작기준표		QTY : 1		EA	WEIGHT : -Kg	
인 수	필요 이빨수	MATERIAL		QTY		
제인형식	RF2080R 또는 RF2080S 치점	PART NAME		RF2080R-16T		
치 형	ANSI/ASME B29.4 또는 JIS 규격 치형 적용	ASSEMBLED PART No.		-		
제 질	STEEL 또는 SUS	ASSEMBLED UNIT		-		
열 처 리	열처리방법 (예 : 고주파열처리)	MACHINE NAME		-		
내 경	사용자 사양 지정	DESIGNED		CHECK	SCALE	DRAWING DATE
키 홈	사용자 사양 지정				1:1	-
보 <	사용자 사양 지정					