




40 Hollow Pin

REVISION

-

-

피치 : 12.7mm
부시경 : 7.92mm
링크내폭 : 7.95mm
링크두께 : 1.5mm
핀외경 : 5.68mm
핀내경 : 4.0mm
핀길이 A : 17.5mm
핀길이 B : 16mm

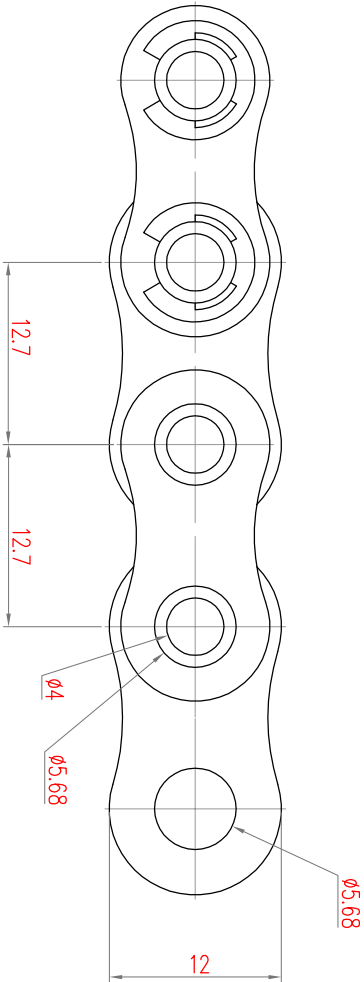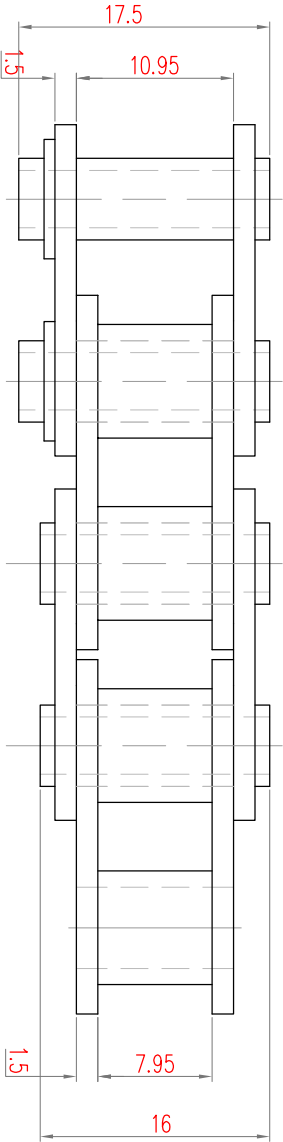

NOTICE THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED,NOR COPIED,NOR LOANED OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY.NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE WOOSUNG MECHANIC.WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT.ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSTRUED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

STEE WINGS	STEEL WINGS	MACHINING
30~40	30~40	30~40
40~50	40~50	40~50
50~60	50~60	50~60
60~70	60~70	60~70
70~80	70~80	70~80
80~90	80~90	80~90
90~100	90~100	90~100
100~110	100~110	100~110
110~120	110~120	110~120
120~130	120~130	120~130
130~140	130~140	130~140
140~150	140~150	140~150
150~160	150~160	150~160
160~170	160~170	160~170
170~180	170~180	170~180
180~190	180~190	180~190
190~200	190~200	190~200
200~210	200~210	200~210
210~220	210~220	210~220
220~230	220~230	220~230
230~240	230~240	230~240
240~250	240~250	240~250
250~260	250~260	250~260
260~270	260~270	260~270
270~280	270~280	270~280
280~290	280~290	280~290
290~300	290~300	290~300
300~310	300~310	300~310
310~320	310~320	310~320
320~330	320~330	320~330
330~340	330~340	330~340
340~350	340~350	340~350
350~360	350~360	350~360
360~370	360~370	360~370
370~380	370~380	370~380
380~390	380~390	380~390
390~400	390~400	390~400
400~410	400~410	400~410
410~420	410~420	410~420
420~430	420~430	420~430
430~440	430~440	430~440
440~450	440~450	440~450
450~460	450~460	450~460
460~470	460~470	460~470
470~480	470~480	470~480
480~490	480~490	480~490
490~500	490~500	490~500
500~510	500~510	500~510
510~520	510~520	510~520
520~530	520~530	520~530
530~540	530~540	530~540
540~550	540~550	540~550
550~560	550~560	550~560
560~570	560~570	560~570
570~580	570~580	570~580
580~590	580~590	580~590
590~600	590~600	590~600
600~610	600~610	600~610
610~620	610~620	610~620
620~630	620~630	620~630
630~640	630~640	630~640
640~650	640~650	640~650
650~660	650~660	650~660
660~670	660~670	660~670
670~680	670~680	670~680
680~690	680~690	680~690
690~700	690~700	690~700
700~710	700~710	700~710
710~720	710~720	710~720
720~730	720~730	720~730
730~740	730~740	730~740
740~750	740~750	740~750
750~760	750~760	750~760
760~770	760~770	760~770
770~780	770~780	770~780
780~790	780~790	780~790
790~800	790~800	790~800
800~810	800~810	800~810
810~820	810~820	810~820
820~830	820~830	820~830
830~840	830~840	830~840
840~850	840~850	840~850
850~860	850~860	850~860
860~870	860~870	860~870
870~880	870~880	870~880
880~890	880~890	880~890
890~900	890~900	890~900
900~910	900~910	900~910
910~920	910~920	910~920
920~930	920~930	920~930
930~940	930~940	930~940
940~950	940~950	940~950
950~960	950~960	950~960
960~970	960~970	960~970
970~980	970~980	970~980
980~990	980~990	980~990
990~1000	990~1000	990~1000



본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은
최조업제별도 상이한 규격(尺寸)를 가지고 있을 수 있다.
따라서 설계 및 작업시에는 반드시 확인하여야 합니다.
- 리벳머신의 길이와 직경
- 연결볼머신의 두께와 크기
- 내부, 외부링크의 내폭 및 외폭

QTY : 1 EA WEIGHT : -Kg

MATERIAL	QTY	
-	-	-

PART NAME
40 Hollow Pin

ASSEMBLED PART No.
-

ASSEMBLED UNIT
-

MACHINE NAME
-

DESIGNED	CHECK	SCALE	DRAWING DATE
-	-	1:1	-