

# 롤러체인- # 35

REVISION

-

-

RS35 체인 주요 규격 (단위: mm)

가장 핵심이 되는 수치는 피치(P) / 롤러외경입니다

피치 (Pitch, P): 9.52 mm



롤러 외경 (Roller/Bush Diameter, D): 5.08 mm

롤러 링크 내폭 (Inner Width, W): 4.78 mm

핀 지름 (Pin Diameter): 3.591 mm

링크 플레이트 높이 (Plate Height, H): 9 mm

링크 플레이트 두께 (Plate Thickness, T): 1.25 mm

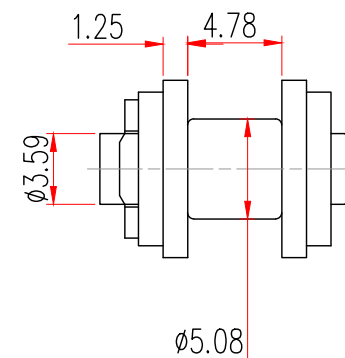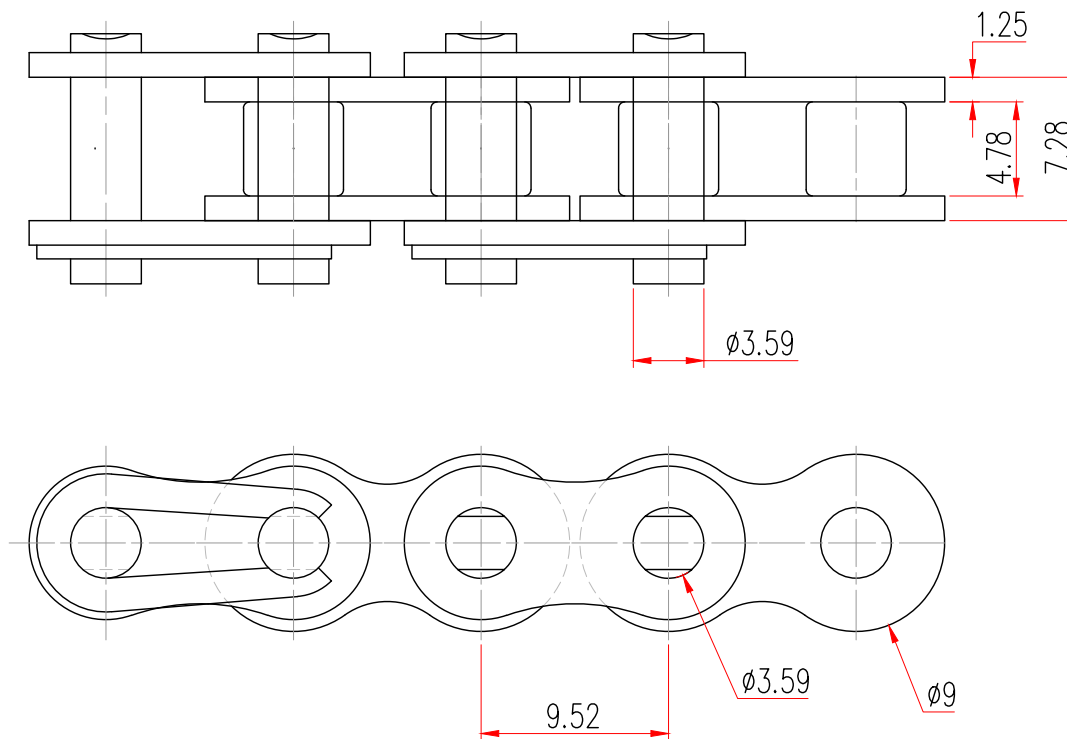

Q'TY : 1 EA WEIGHT : - Kg

|                    |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| MATERIAL           | Q'TY       |       |
| -                  | -          | -     |
| PART NAME          | 롤러체인- # 35 |       |
| ASSEMBLED PART No. | -          |       |
| ASSEMBLED UNIT     | -          |       |
| MACHINE NAME       | -          |       |
| DESIGNED           | CHECK      | SCALE |
|                    |            | 1:1   |
| DRAWING DATE       | -          |       |

NOTICE THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF THE WOOSUNG MECHANIC IS SUBMITTED WITH THE UNDERSTANDING THAT IT IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED, LOANED, OR OTHERWISE COMMUNICATED TO ANY THIRD PARTY, NOR USED IN ANY MANNER DETRIMENTAL TO THE WOOSUNG MECHANIC, WITHOUT ITS EXPRESS CONSENT. ACCEPTANCE OF THIS DRAWING WILL BE CONSIDERED AS AN AGREEMENT TO THE ABOVE.

## TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)

| STEEL WORKS                          | MACHINING                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ~30<br>30~120<br>120~400<br>400~1000 | ~30<br>30~120<br>120~400<br>400~1000 |
| ±0.51<br>±0.8<br>±1.2<br>±2.0        | ±0.031<br>±0.05<br>±0.1<br>±0.5      |
| 1000~2000<br>2000~4000<br>4000~      | 1000~2000<br>2000~4000<br>4000~      |
| ±3.0<br>±4.0<br>±6.0<br>±8.0         | ±1.0<br>±2.0<br>±3.0<br>±5.0         |

본 도면은 표준규격을 참고로 제작한 도면이지만 아래의 사항은  
제조업체별로 상이한 규격(치수)를 가지고 있을 수 있다.  
따라서 설계 및 적용시에는 반드시 확인하여야 합니다.

- 리벳형판의 길이와 직경
- 연결플레이트의 두께 및 크기
- 내부, 외부 링크의 내폭 및 외폭