

# 경사면 덮개 — AL5052 1t, 1EA

치수 기준: 판 안쪽 면(프레임 닿는 면). 꼭짓점 = 안쪽 면 연장선 교점. 단위 mm

## 측면 단면 (왼쪽에서 본 모습, 폭 360)

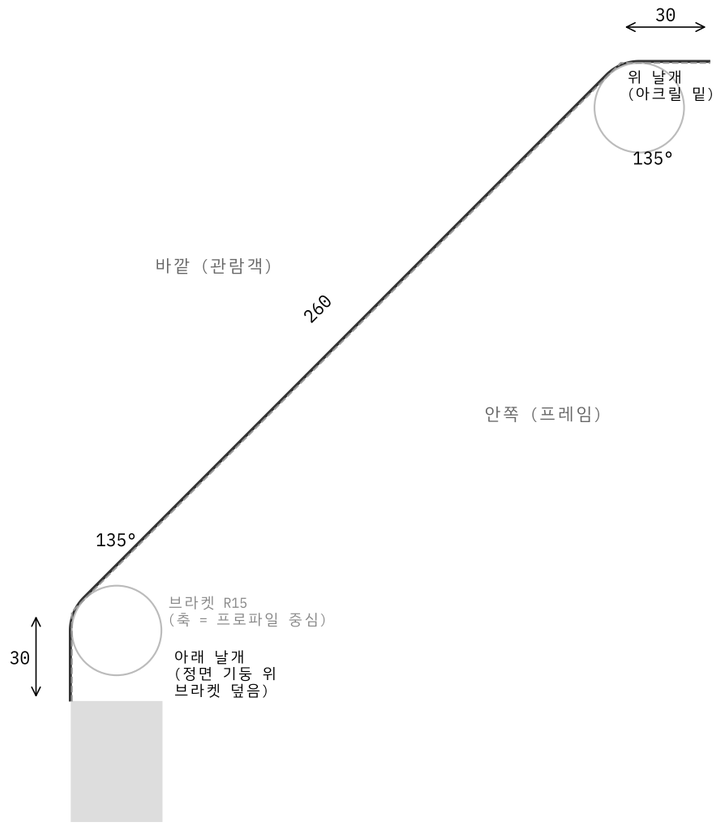


## 전개도 (바깥 면에서 본 모습) — 검정 = 절단, 파랑 = 마킹, 빨강 점선 = 절곡

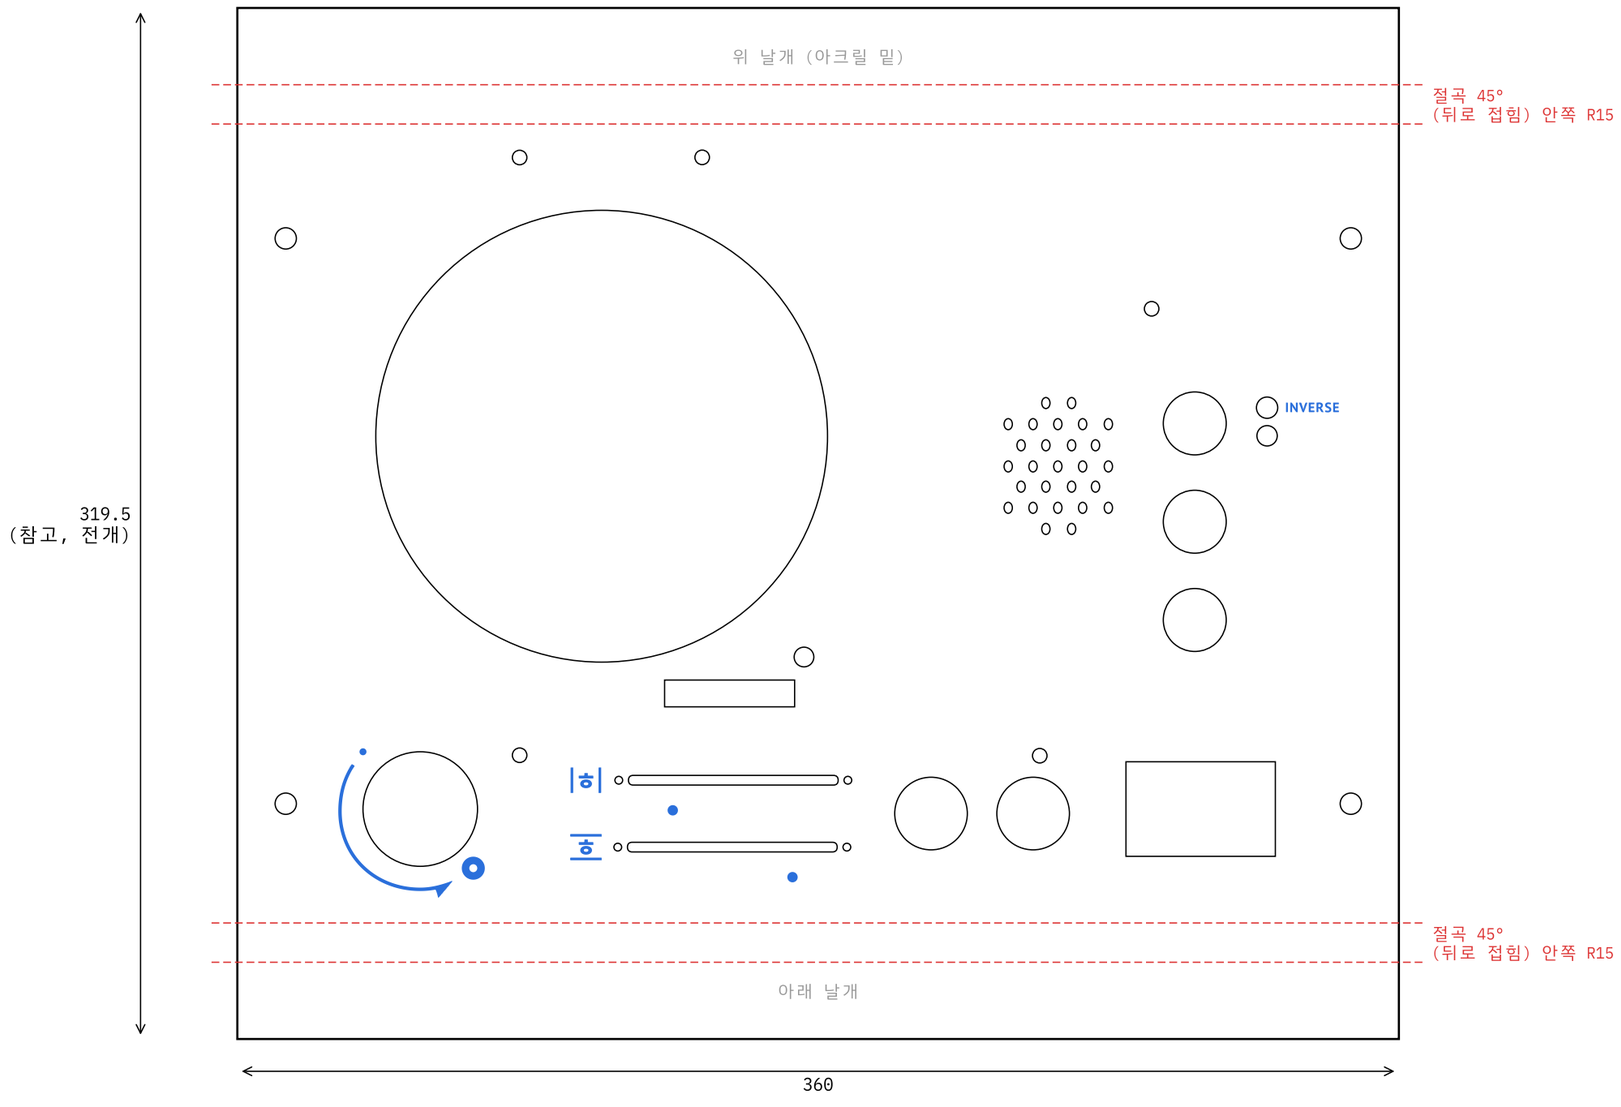


재질: AL5052  t1

수량: 1EA

가공: 레이저 절단 → R 절곡 2곳 (45°, 같은 방향, 안쪽 R15)
  브라켓 R15와 동심으로 감쌈.

표면: 비드(샌드)블라스트 → 무색 아노다이징, 무광

마킹: 파란 영역 — UV 인쇄. 인쇄 원본 = cover_slope_mark_AL5052_1t.pdf (1:1, 검정 채움, 빨간 선은 위치 참고)

전개 길이는 참고값(K=0.5). 3D(STEP) 형상 기준으로 귀사 장비 값으로 재전개 바랍니다

첨부: cover_slope_AL5052_1t.step (3D) / cover_slope_flat_AL5052_1t.dxf (전개도: CUT·BEND·MARK 레이어)