

경사면 덮개 — AL5052 1.5t, 1EA

치수 기준: 판 안쪽 면(프레임 닿는 면). 꼭짓점 = 안쪽 면 연장선 교점. 단위 mm

측면 단면 (왼쪽에서 본 모습, 폭 360)

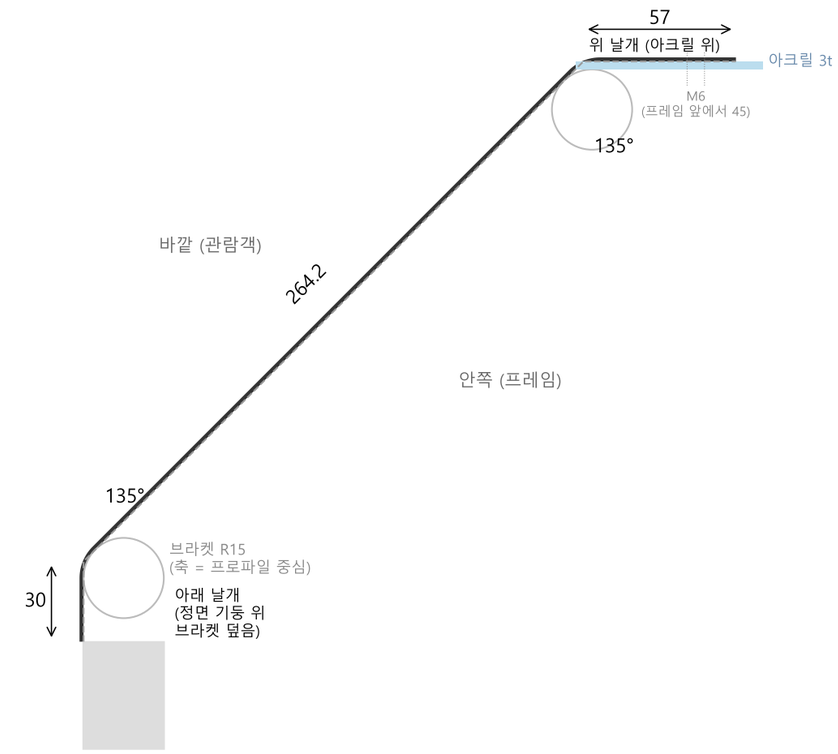

전개도 (바깥 면에서 본 모습) — 검정 = 절단, 파랑 = 마킹, 빨강 점선 = 절곡

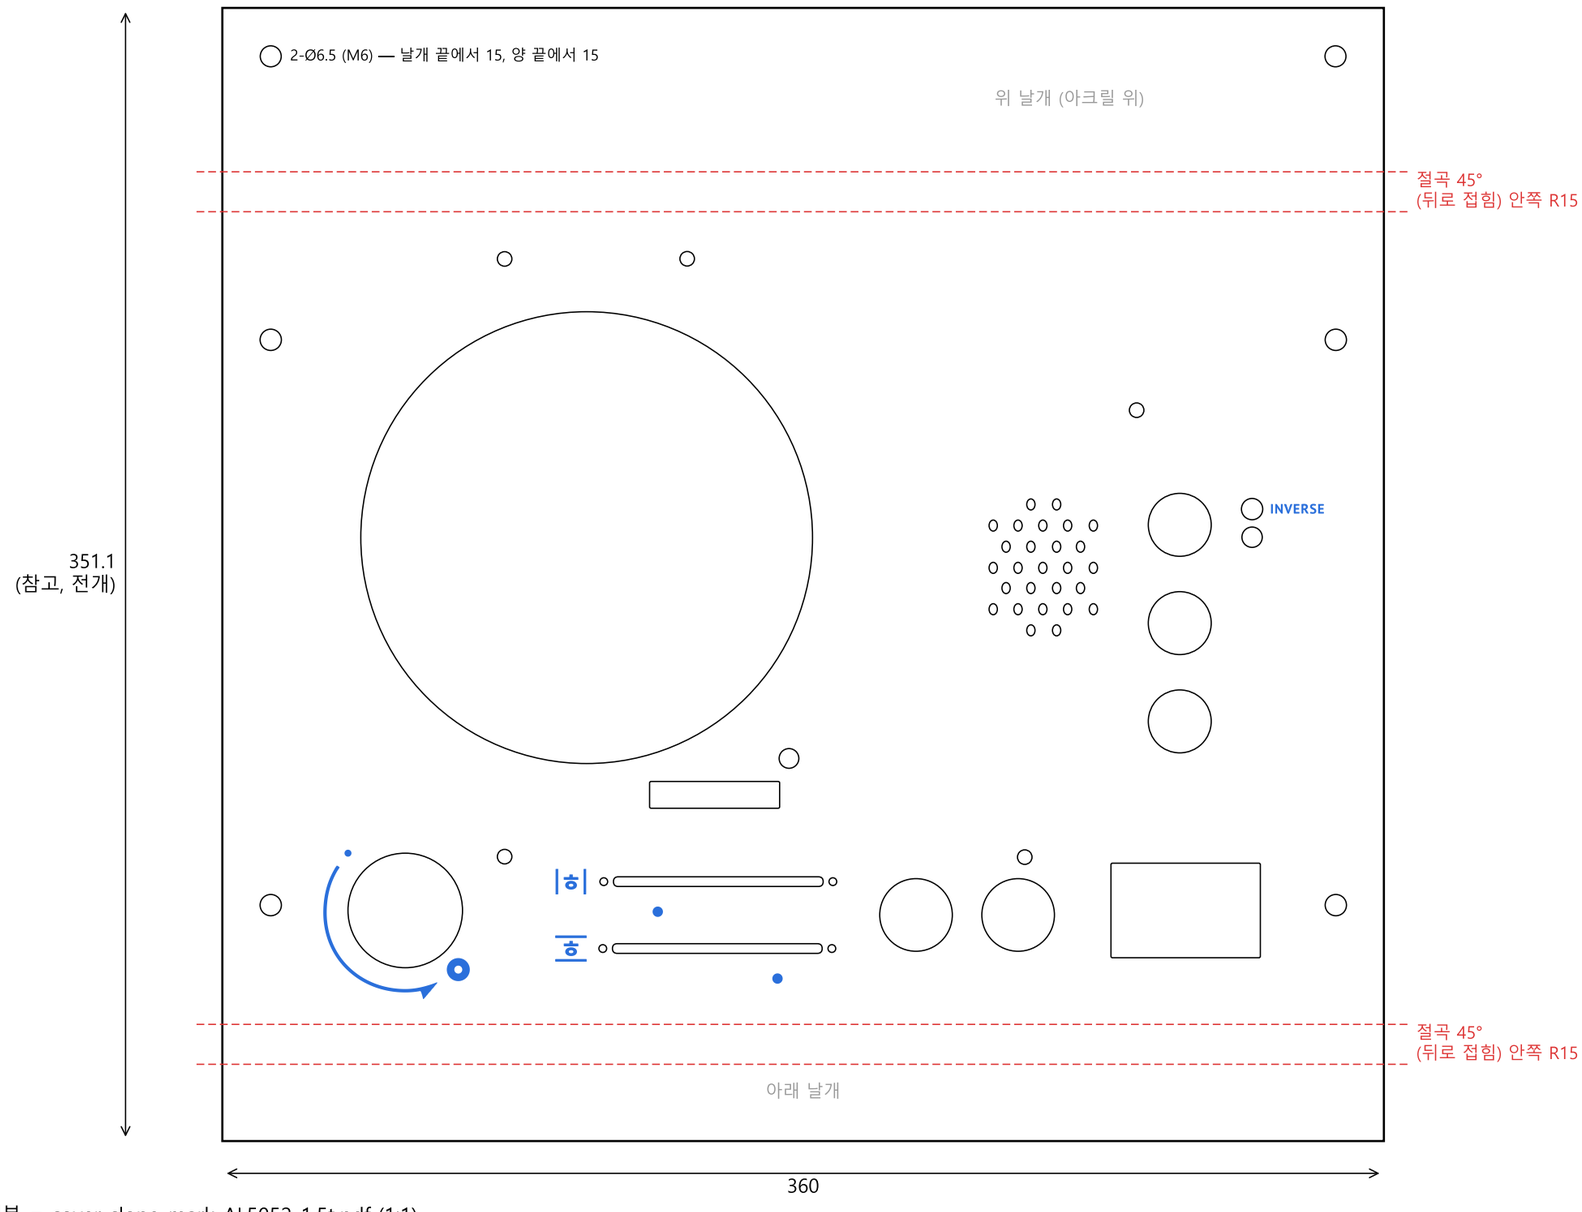

재질: AL5052 t1.5

수량: 1EA

가공: 레이저 절단 → R 절곡 2곳 (45°, 같은 방향, 안쪽 R15)

  아래: 브라켓 R15와 동심으로 감쌈. 위: 아크릴 3t 위를 덮어 브라켓과 3 뜸.

위 날개 구멍 2-Ø6.5: 아크릴·프레임과 M6 공용 체결

표면: 비드(샌드)블라스트 → 무색 아노다이징, 무광

마킹: 파란 영역 — 실크 인쇄 1도, 잉크 검정. 위치 = cover_slope_silk_AL5052_1.5t.pdf, 필름 원본 = cover_slope_mark_AL5052_1.5t.pdf (1:1)

전개 길이는 참고값(K=0.5). 3D(STEP) 형상 기준으로 귀사 장비 값으로 재전개 바랍니다

첨부: cover_slope_AL5052_1.5t.step (3D) / cover_slope_flat_AL5052_1.5t.dxf (전개도: CUT·BEND·MARK·SILK 레이어)