

1. Do transportu przyjmowane są wyłącznie drewniane wzmacniane palety o wymiarach 2200 x 1000 mm,

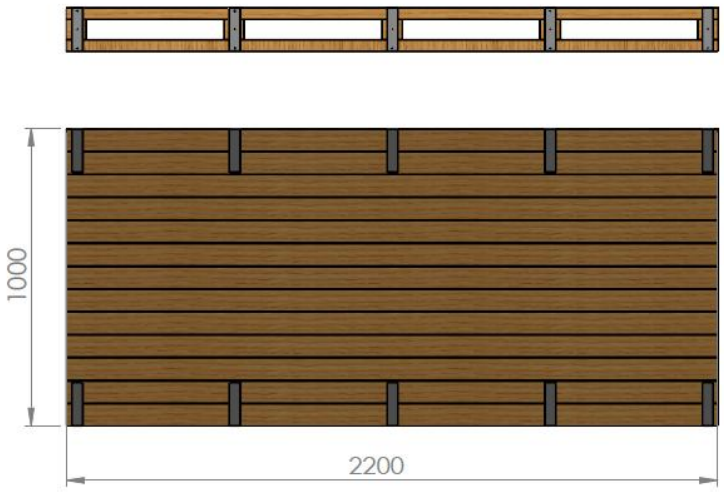



Zdj. Nr 1 „Drewniana wzmocniona paleta”


2. Należy zweryfikować typ przeciwwagi (oznaczony na odlewie) z dokumentacją wysyłkową otrzymaną od działu BHR,
3. Do palety należy zamocować dedykowany stojak za pomocą wkrętów 10x120. W miejscach styku drewna z przeciwwagą należy podłożyć gumę antypoślizgową


MeCalac 211

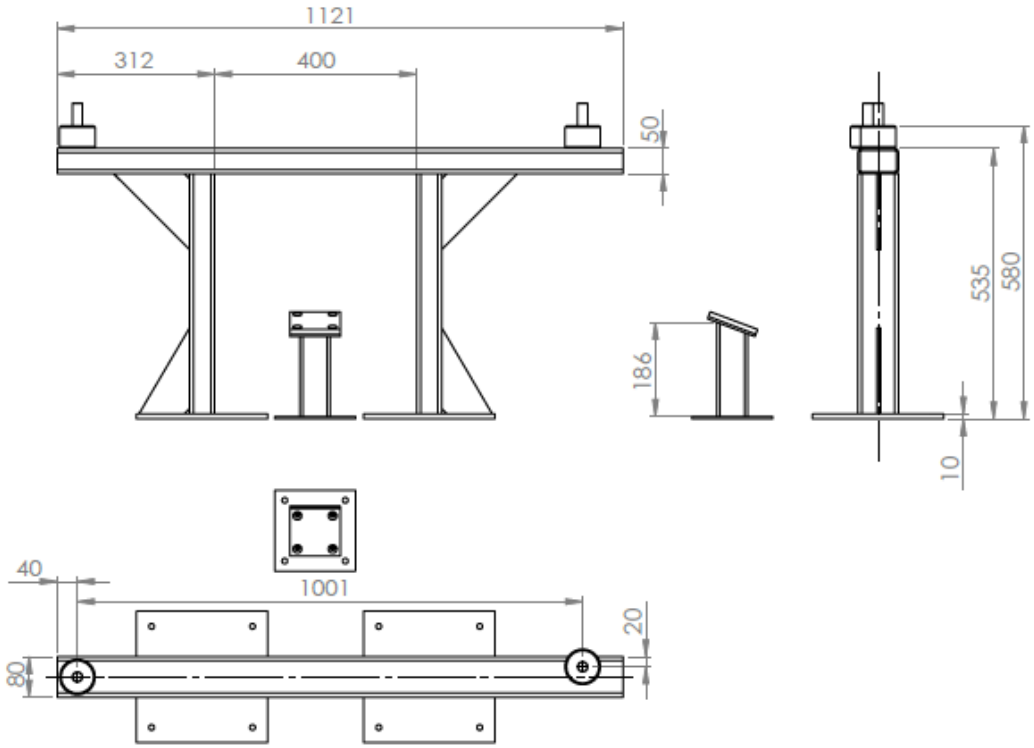

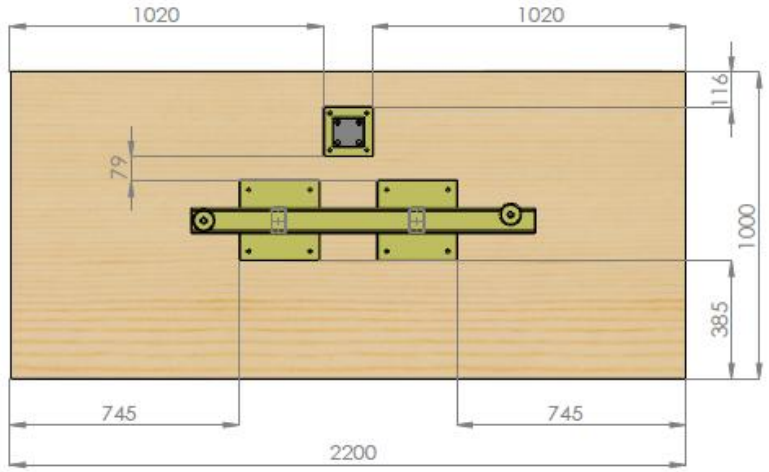

1020
1020
116
79
1000
385
745
745
2200

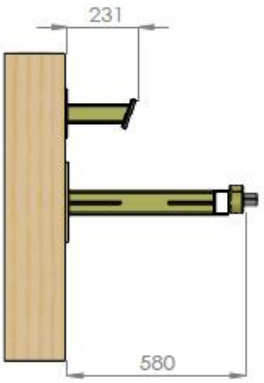

231
580

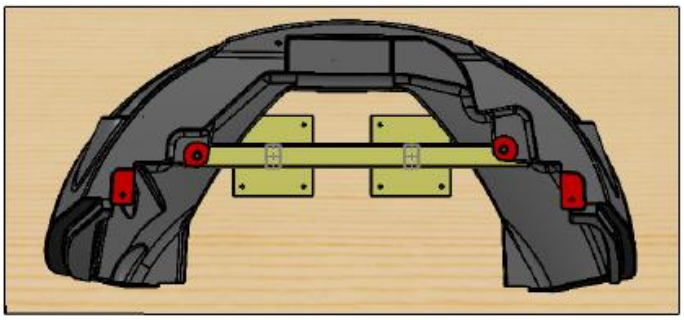






MeCalac 212

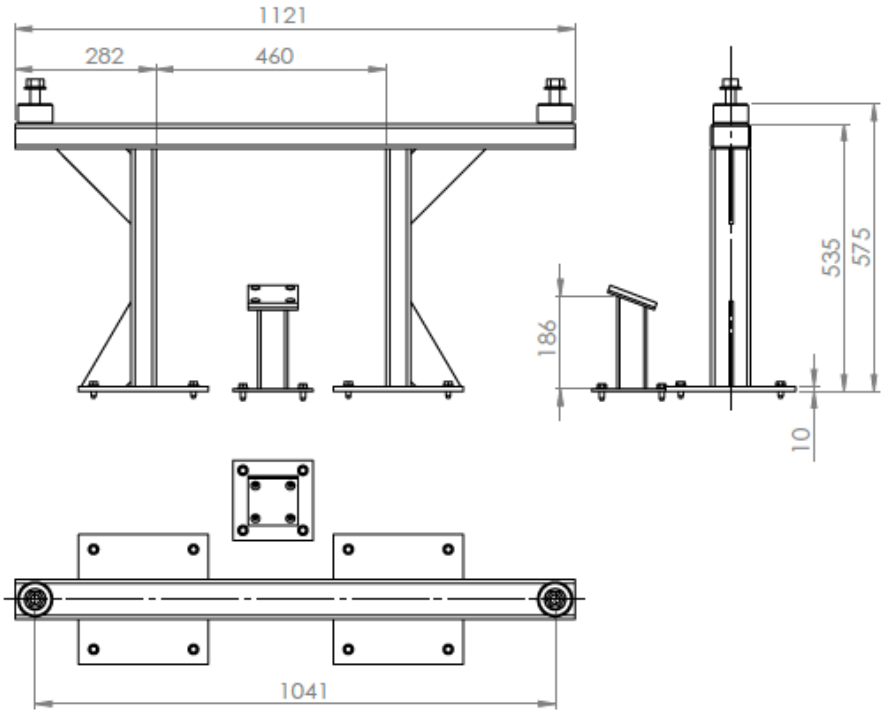
1121
282
460
535
575
186
10
1041

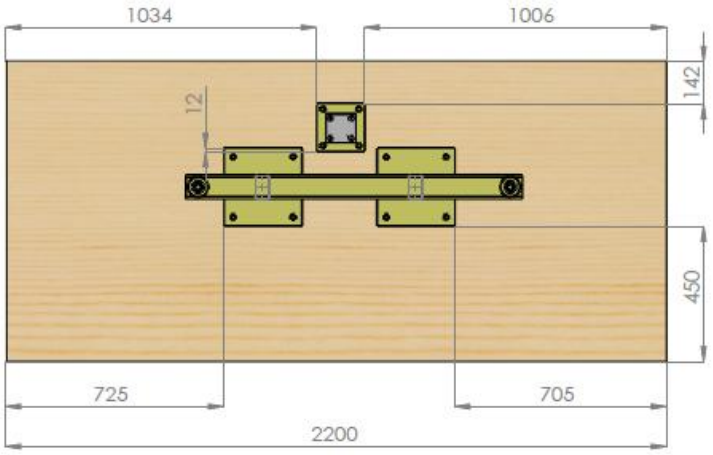


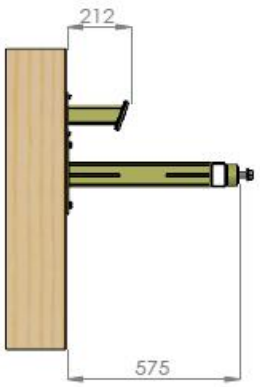


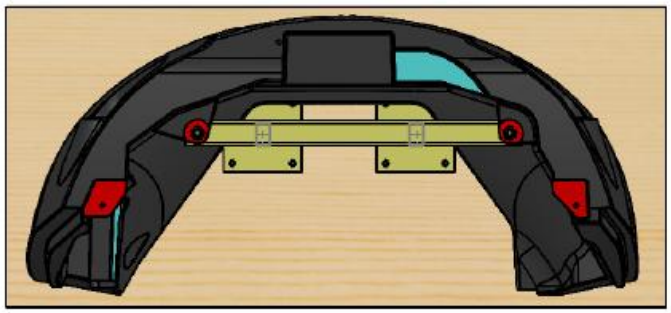




MeCalac 215/230

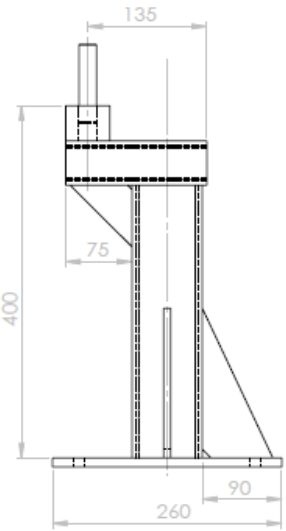


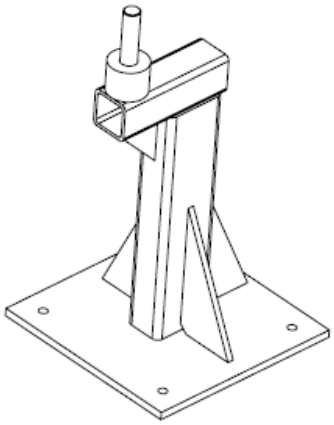


2 sztuki




MeCalac 215

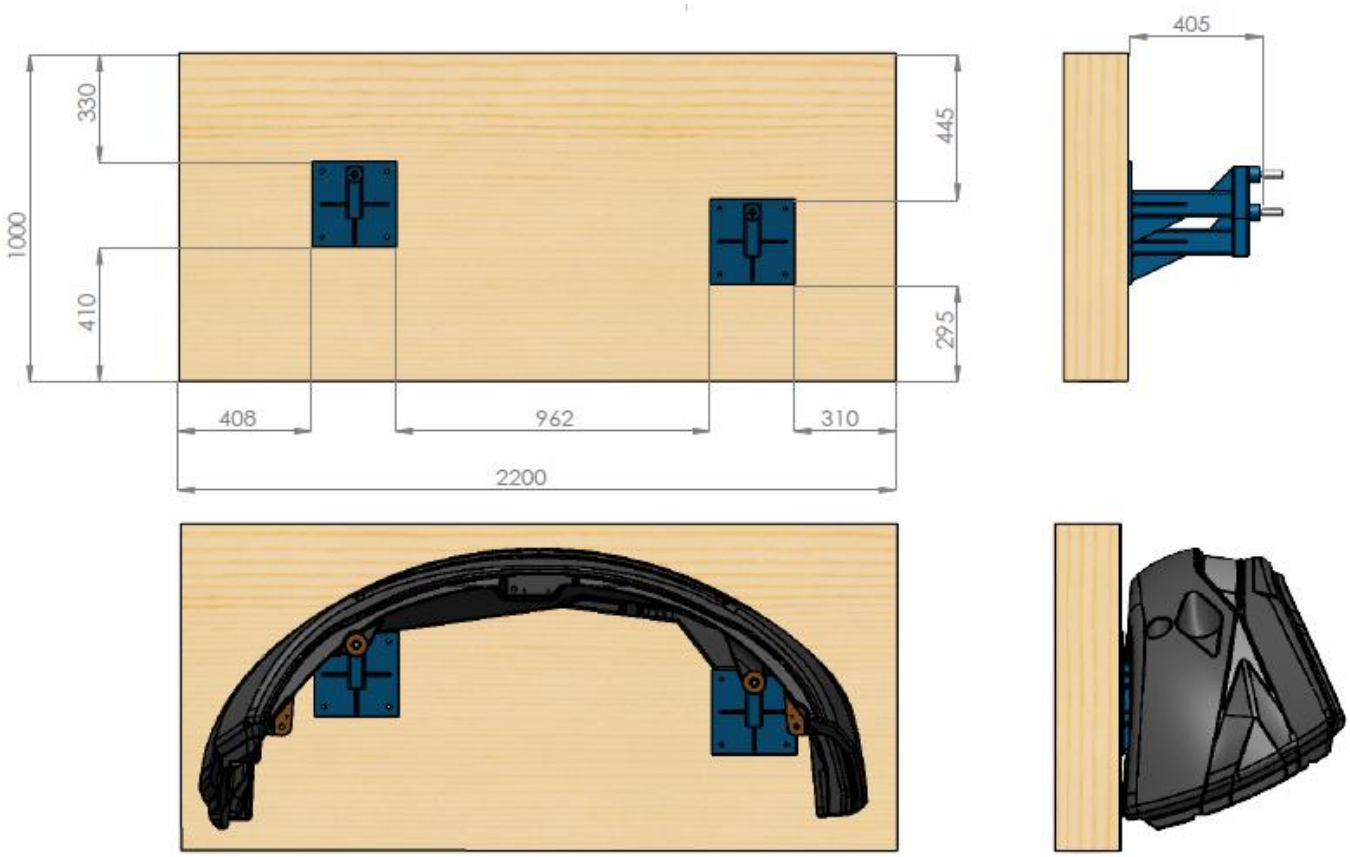


MeCalac 230

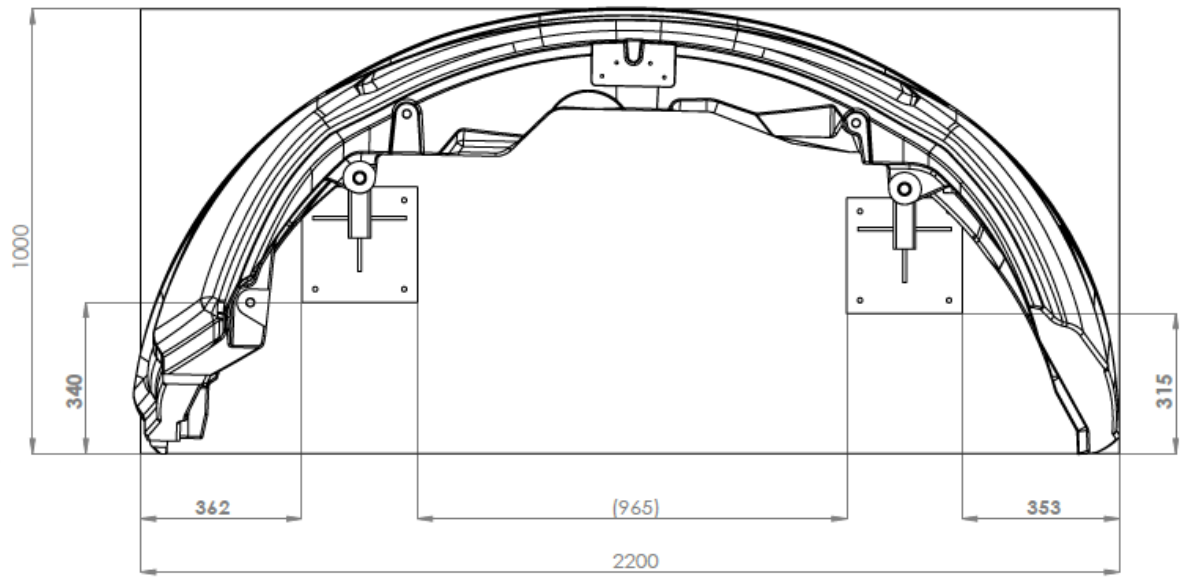

MeCalac 238

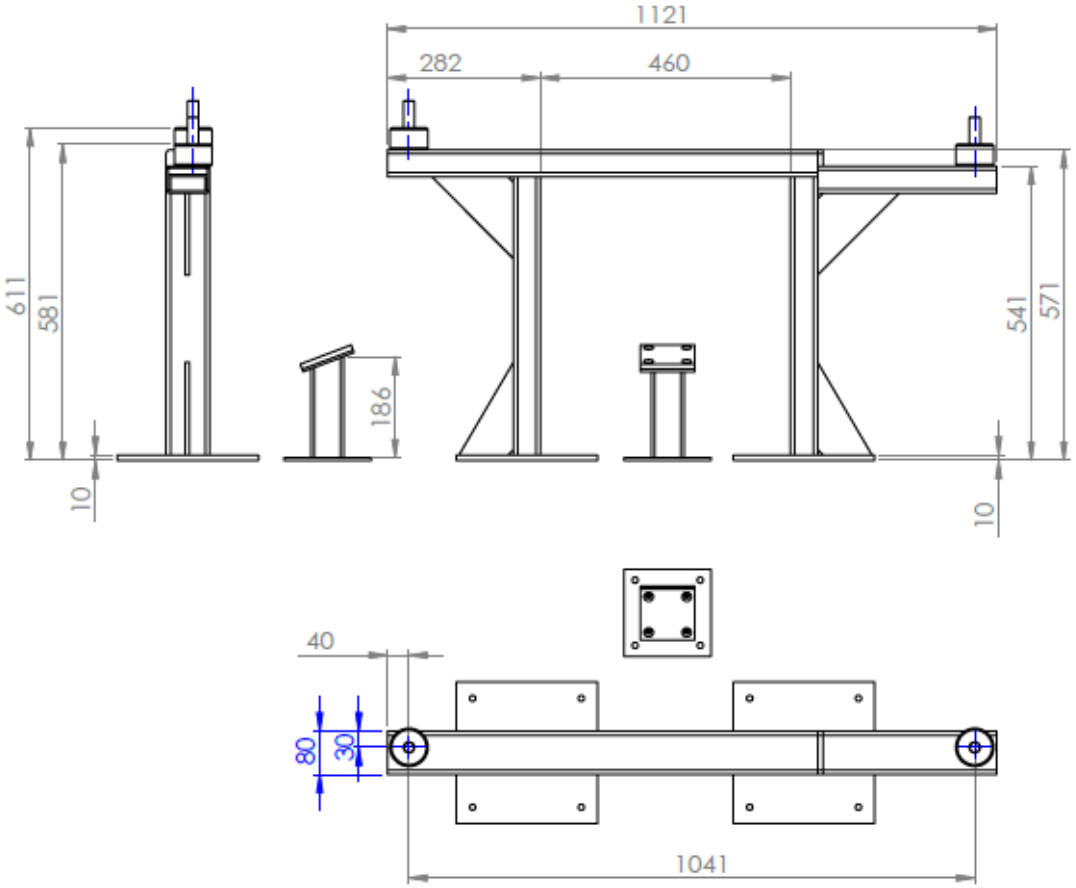
1121
282
460
611
581
186
10
541
571
10
40
80
30
1041

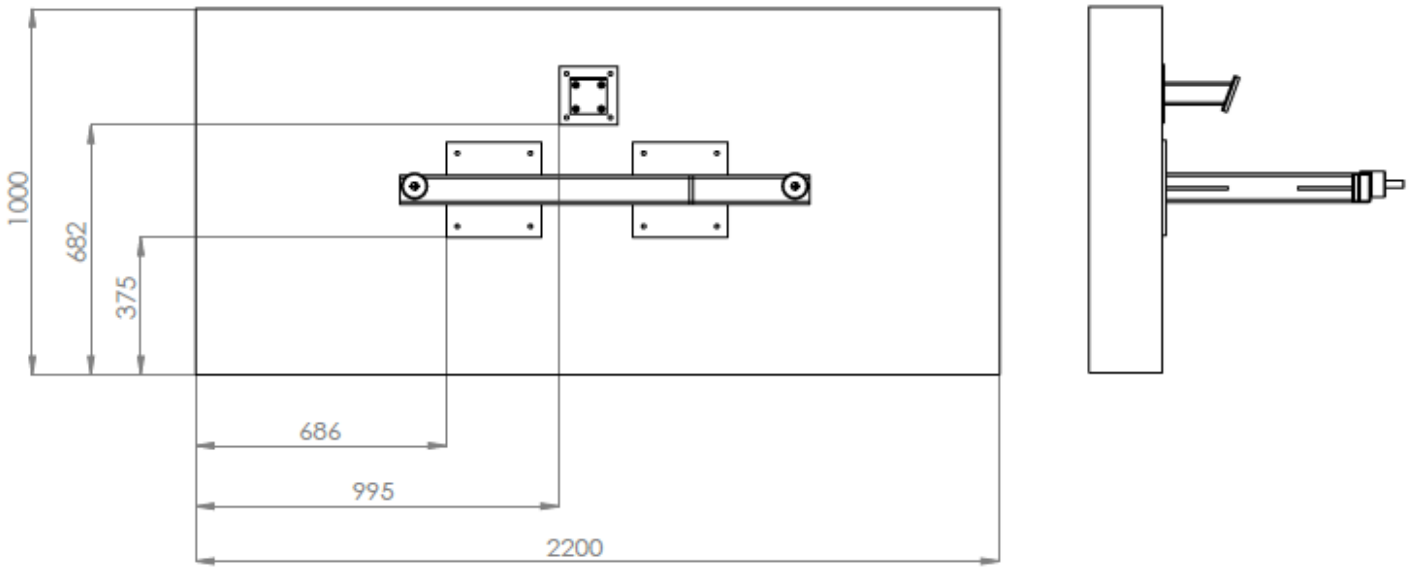
1000
682
375
686
995
2200

4. Dokumenty wysyłkowe należy umieścić na palecie w wyznaczonym miejscu

